

警報器アダプター

OC-4 M

取扱説明書


警報器アダプターOC-4 Mは、少量のガスもれでもガスをしゃ断するためアダプターで、ガス警報器からのガスもれ警報信号が約1分間継続した時、マイコンメータにガスをしゃ断する信号を送ります。

次のような場合にガスをしゃ断します

- ガス警報器が、ガスもれをキャッチし、約1分間、連続してガスもれ警報を発しつづけた場合。

⚠警告




警報器の電源は常に差し込んでおいてください。電源断の時は、連動しゃ断動作しません。

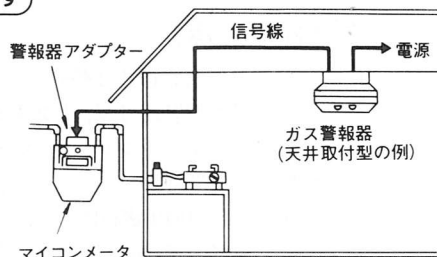

警報器アダプターのしゃ断点検方法

しゃ断点検は、次の手順で行ってください。

- ① ガスの使用を中断し、すべてのガス器具の器具コック、元コックを閉じてください。
- ② 作動点検用磁石を、アダプターの上の「点検位置」の表示に合わせて置くと、マイコンメータの表示ランプが点滅（しゃ断表示）し、ガスがしゃ断されます。
- ③ ガスコンロなどでガスが出ないことを確認してください。
- ④ 次の手順でメータの復帰操作をしてください。



- (1) すべての元コックを閉める。
- (2) 復帰ボタンのキャップをはずす。
- (3) 復帰ボタンを強く押す。
ランプの点灯を確認する。
- (4) 手をはなして2分間待つ。
ランプの点滅が消えるとガスが使えます。
- (5) 復帰ボタンキャップを取り付ける。

⚠注意

- 分解または改造しないでください。
- 落下させたり、衝撃を与えるような取り扱いをしないでください。

ご注意 停電や断線などが発生した場合の機能は次の通りです。

トラブル内容	安全機能	警報器の警報機能	マイコンメーターの単体機能	警報器との連動しゃ断機能
停電時		×	○	×
警報器とマイコンメーター間の断線時		○	○	×

仕様・外形寸法

入力信号 2段階有電圧2線式

(通常時DC6V、ガスもれ時DC12V)

出力信号 フォトトランジスタ オープンコレクタ ガスもれ時ON

出力信号遅延時間 40～60秒


作動点検 作動点検用磁石により、リードスイッチON(出力即時)

接続方式 入力:2芯リード線(黒色、無極性)
出力:2芯リード線(赤色⊕白色○)

使用温度範囲 -10℃～+50℃

取付方法 マイコンメータの上にネジ止め

付属品 固定用ネジ……………1本
圧着端子……………4個
充填剤……………1個
作動点検用磁石……………1個

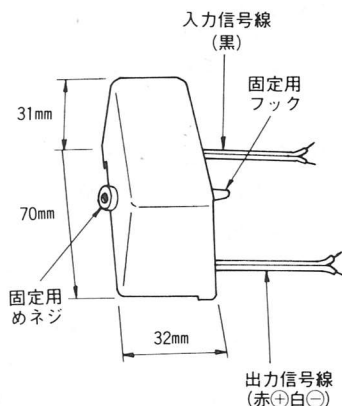

⚠注意

この警報器アダプターの有効期間は5年間です。
アダプターの有効期限をご確認ください。

表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。