

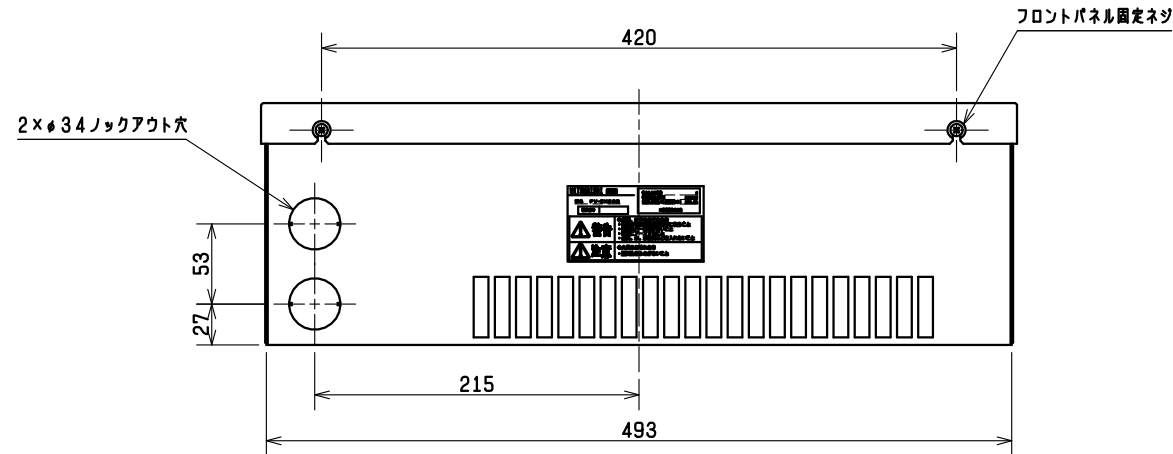


■ 外形

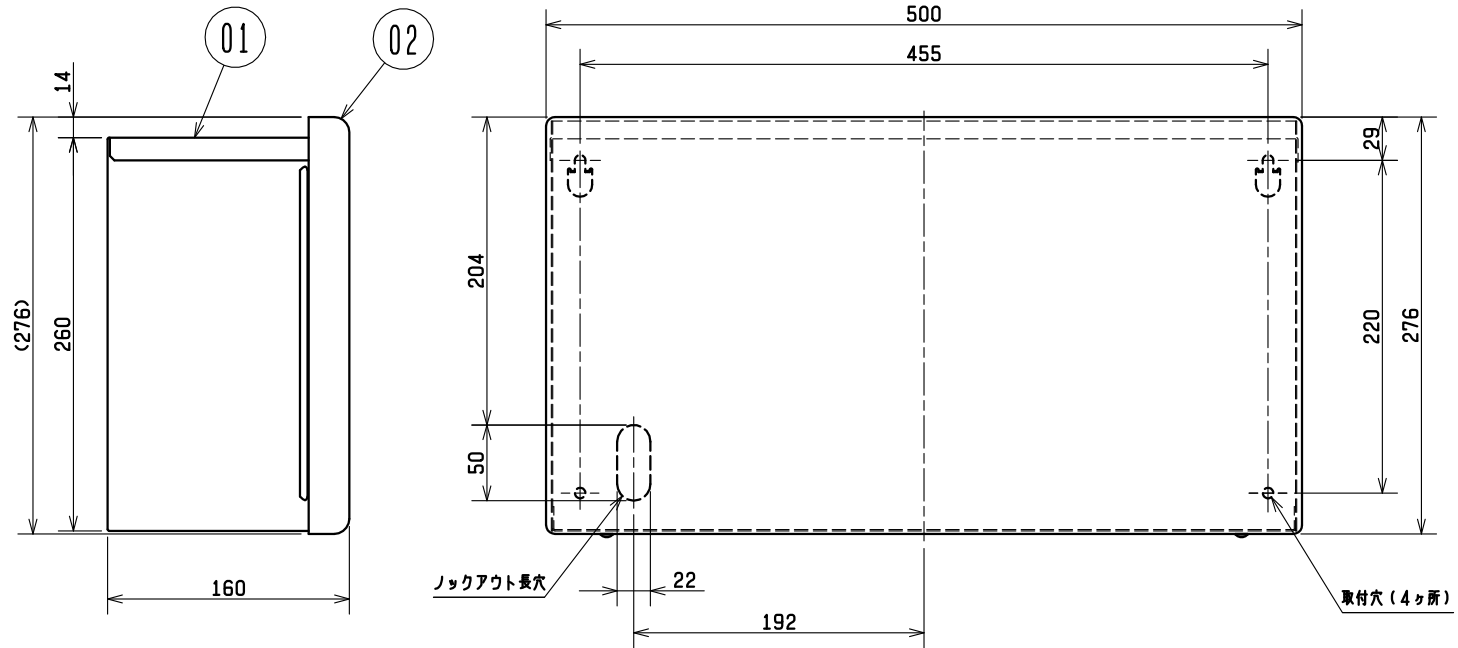

■ 端子位置および取付位置図（フロントパネル、端子台カバーをはずした状態）


マルチアレイコンバータの周囲には、下図で示した以上のスペースを確保してください。

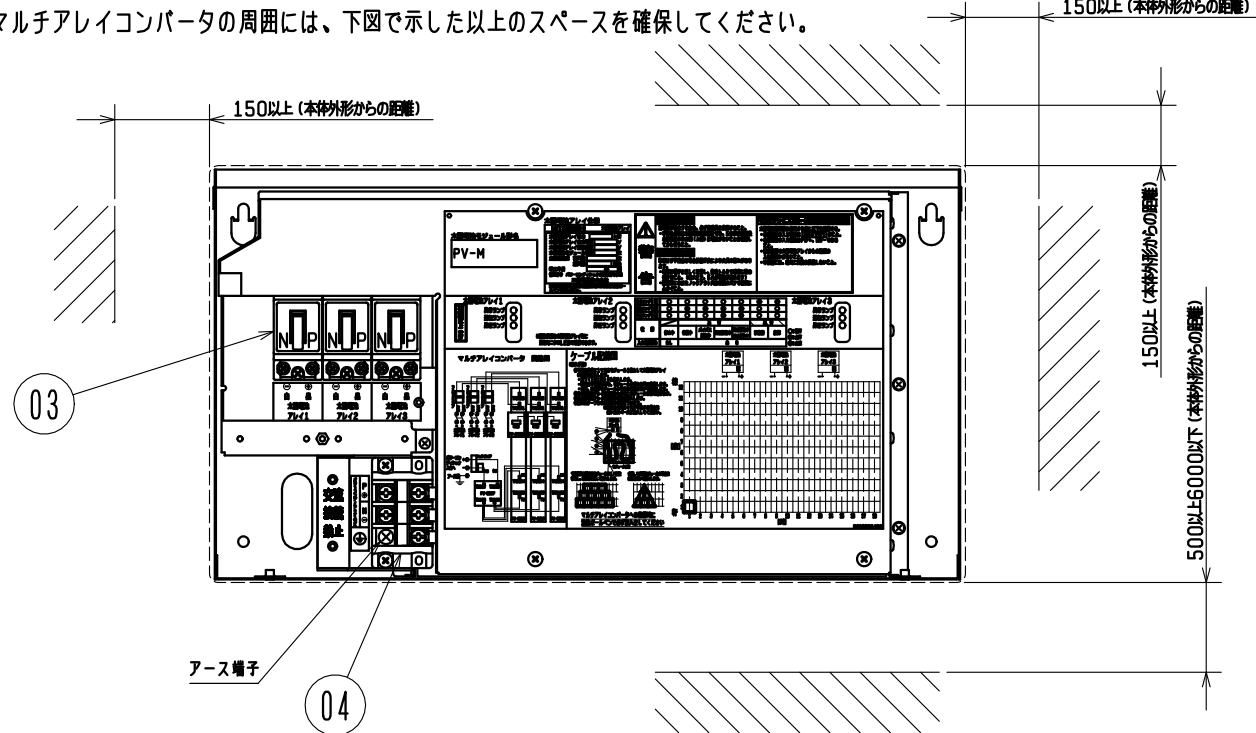

■ 仕 様

項 目	定 格 値
入力回路数	3回路
最大許容入力電圧	DC300V
定格入力電流	7.5A/1回路
質 量	12.3kg

■ 結 線 図

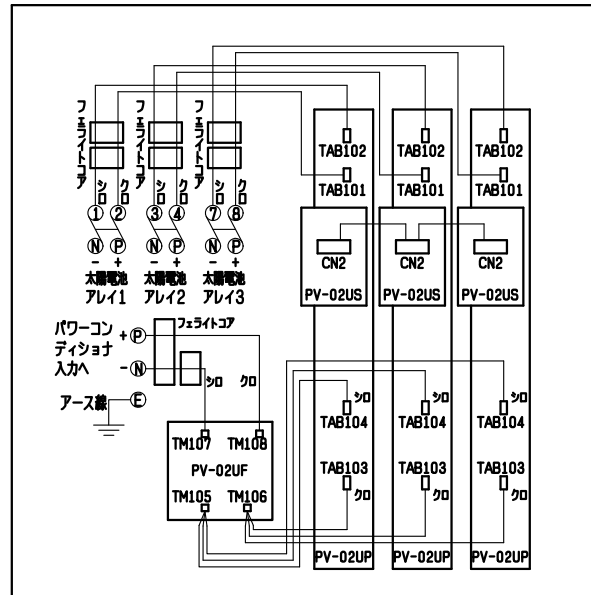

※仕様は場合により変更することがあります。

品番	品 名	材 質	備考(色調等)
01	ボックス	シルバーアロイ0.8t	7.65Y7.6/0.7 焼付塗装
02	フロントパネル	シルバーアロイ0.8t	7.65Y7.6/0.7 焼付塗装
03	太陽電池開閉器		DC300V, 10A
04	端子台		
05	木ネジ 6.2-50	4本	同梱部品 (図示なし)
06	コード保護材	1個	
07	圧着端子CV2mm ²	6個	
08	圧着端子CV5.5mm ²	3個	
09	圧着端子CV8mm ²	2個	
10	圧着端子キャップCV8mm ²	2個	
11	パテ	1個	
12	取付工事説明書/取扱説明書	1冊	
13	コードクリップ	3個	
14	コードクリップ取付用ネジ M4×8	6本	
15	保護チューブ	1本	

■ 注 記

1. 設置場所
- (1) 周囲温度が最高40℃、最低-15℃を超えない場所。
- (2) 日中(10:00~14:00)に直射日光が当たらない場所。
- (3) 相対湿度は特に規定しないが、温度変化により結露しない場所。
- (4) 過度の水蒸気、煙、じんあい、塩分、腐食性物質などが存在しない場所。
- (5) 標高1500m以下の場所。
- (6) 屋外設置の場合は、取付工事説明書に従い必要な防水処理を行うこと。
- (7) 換気の少ない狭い空間は避けること。
2. 製品質量に耐える垂直壁面に取付けること。
3. アース工事を必ず行うこと。
4. 取付は同梱の取付工事説明書および三菱太陽光発電システム据付工事説明書に従って行うこと。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	07-05-29	形 名	マルチアレイコンバータ（外形図）	
	検 認	西 尾		PV-CX03G	
三菱電機株式会社 中津川製作所			整 理 番 号	NR707006	1 / 1