
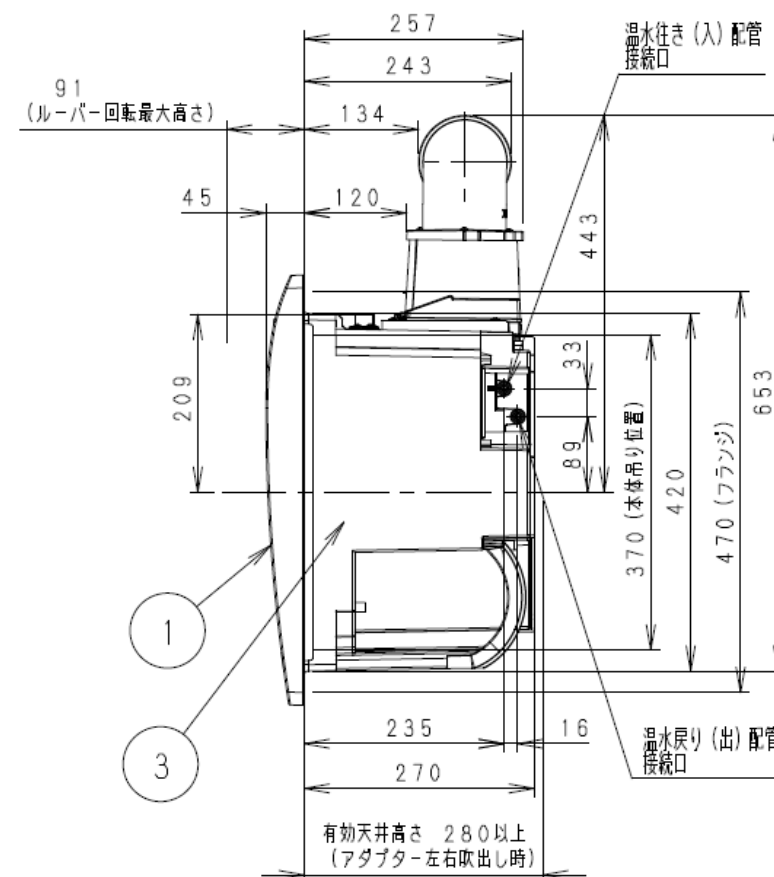
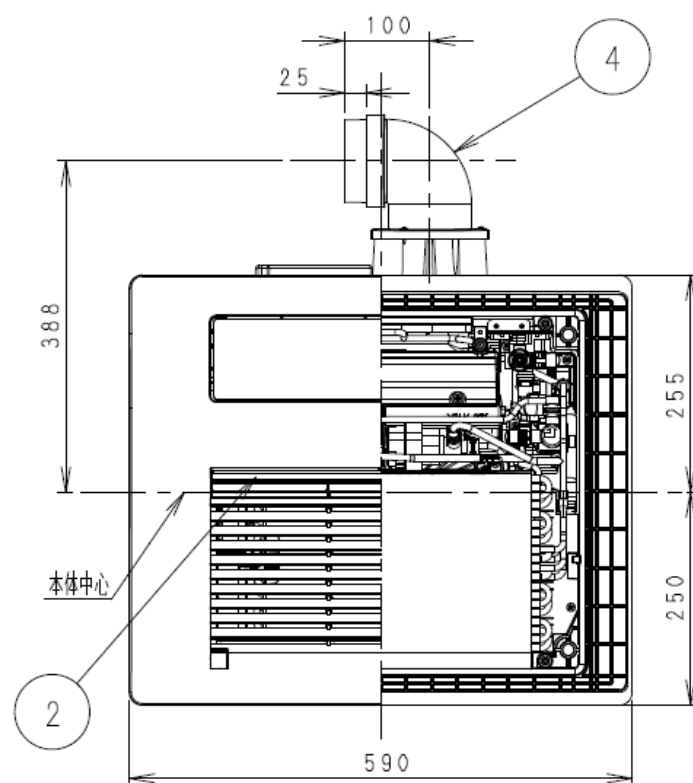


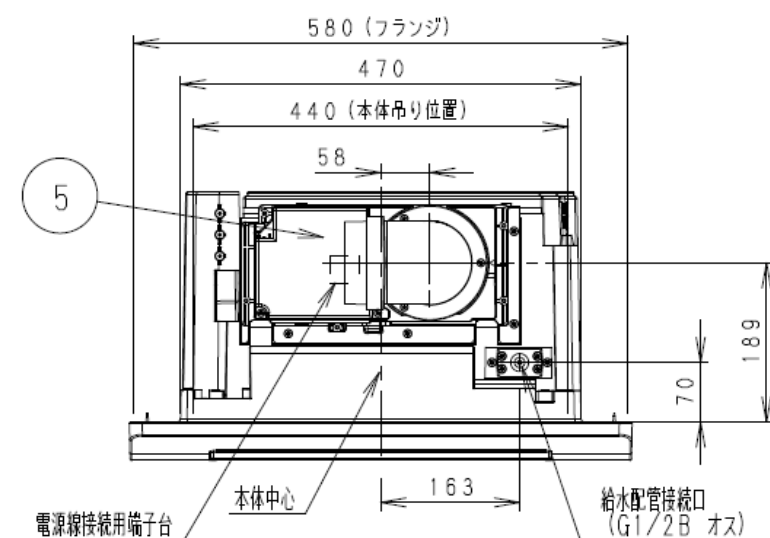

番号	部 品 名	番号	部 品 名
①	フロントパネル	④	アダプター
②	エアフィルター	⑤	電源カバー
③	本体		

名 称	項 目	内 容
	品 名	ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
	型 式	ABD-4121ACS-M
	暖房能力 (kW)	4.1 (2.0 L/min)
	スプラッシュミスト運転時 (kW)	7.4 (3.5 L/min)
	マイクロミスト運転時 (kW)	4.6 (3.5 L/min)
	設置方式	天井カセット形
	天井開口寸法 (mm)	430×560
	天井有効高さ (mm)	280以上
	吹出方向	→
	空気循環方式	吸込方向 ↙ ↘
	フロントパネル寸法 (mm)	高さ45×幅590×奥行505
	フロントパネル質量 (kg)	1.5
	本 体 寸 法 (mm)	高さ270×幅470×奥行653 (フランジ含まず)
	本 体 質 量 (kg)	循環部: 12.4 アダプター部: 0.7
基本仕様	電 源	単相100V 50/60Hz 共用 端子台接続
	換 気	φ100ダクト接続
	温 水	CHジョイント
	給 水	G1/2B オス
	循環電動機	型式・台数 シロッコファン・2台 (モーターは1台)
	電動機	型 式 DCブラシレスモーター
	送風機	定格出力 (W) 36
	換気電動機	型 式
	電動機	型 式
	送風機	定格出力 (W)
基本仕様	ミスト電動機	型式・台数 ミストディスク組・1台
	電動機	型 式 DCブラシレスモーター
	電動機	型 式
	電動機	型 式
	電動機	型 式
	電動機	型 式
	電動機	型 式
	電動機	型 式
	電動機	型 式
	電動機	型 式
基本仕様	接続配線	インテリジェント信号線2心またはE-CON2心
	エアフィルター	ポリプロピレン樹脂・ポリプロピレン樹脂網
	使用水压範囲 (MPa)	0.15~0.5
	定格温水流量 (L/min)	3.5
	熱交換器型式	暖房 (温水) プレートフィン形強制通風式
	熱交換器型式	ミスト (温水) プレート式熱交換器 (水-水)
	温水損失水頭 (kPa) (ミスト)	30.9 (3.5 L/min)
	PT相当長 (m)	3.0
	保有水量 (L)	温水側: 0.56 給水側: 0.19
	ミスト流量 (L/min)	スプラッシュミスト、水ミスト運転時: 1.0 (給水压0.25MPa時) マイクロミスト、マイクロミストソフト運転時: 0.05 (給水压0.15~0.5MPa時)
基本仕様	待機時消費電力 (W)	1.0以下

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	ABD-4121ACS-M
	メーカ-型式	ABD-4121ACS-M

Technical drawing of the Panasonic EH-NA1000W clothes dryer, showing front, side, and rear views with dimensions and labels.

Front View:

- Overall width: 1200 mm
- Overall height: 1200 mm
- Door height: 1174 mm
- Door width: 234.4 mm (開閉寸法)
- Control panel features:
 - 品名表示位置 (Product name display position)
 - 乾燥時間 (Drying time)
 - 乾燥温度 (Drying temperature)
 - 乾燥モード (Drying mode)
 - 乾燥スタート (Drying start)
 - 乾燥停止 (Drying stop)
 - 乾燥完了 (Drying complete)
 - 乾燥中 (Drying in progress)
 - 乾燥待ち (Drying wait)
 - 乾燥エラー (Drying error)
 - 乾燥リセット (Drying reset)
 - 乾燥リスタート (Drying restart)
 - 乾燥リスタートボタン (Drying restart button)
 - 乾燥リスタートランプ (Drying restart lamp)
 - 乾燥リスタートスイッチ (Drying restart switch)
 - 乾燥リスタートボタン (Drying restart button)
 - 乾燥リスタートランプ (Drying restart lamp)
 - 乾燥リスタートスイッチ (Drying restart switch)

Side View:

- Overall depth: 80 mm
- Door depth: 46 mm
- Door width: 234.4 mm (開閉寸法)

Rear View:

- Overall width: 1200 mm
- Overall height: 1200 mm
- Door height: 1174 mm
- Door width: 234.4 mm (開閉寸法)
- Control panel features:
 - 品名表示位置 (Product name display position)
 - 乾燥時間 (Drying time)
 - 乾燥温度 (Drying temperature)
 - 乾燥モード (Drying mode)
 - 乾燥スタート (Drying start)
 - 乾燥停止 (Drying stop)
 - 乾燥完了 (Drying complete)
 - 乾燥中 (Drying in progress)
 - 乾燥待ち (Drying wait)
 - 乾燥エラー (Drying error)
 - 乾燥リセット (Drying reset)
 - 乾燥リスタート (Drying restart)
 - 乾燥リスタートボタン (Drying restart button)
 - 乾燥リスタートランプ (Drying restart lamp)
 - 乾燥リスタートスイッチ (Drying restart switch)
 - 乾燥リスタートボタン (Drying restart button)
 - 乾燥リスタートランプ (Drying restart lamp)
 - 乾燥リスタートスイッチ (Drying restart switch)

Dimensions and Labels:

- 1200 (Overall width)
- 1200 (Overall height)
- 1174 (Door height)
- 234.4 (開閉寸法) (Door width)
- 80 (Overall depth)
- 46 (Door depth)
- 234.4 (開閉寸法) (Door width)
- 品名表示位置 (Product name display position)
- 乾燥時間 (Drying time)
- 乾燥温度 (Drying temperature)
- 乾燥モード (Drying mode)
- 乾燥スタート (Drying start)
- 乾燥停止 (Drying stop)
- 乾燥完了 (Drying complete)
- 乾燥中 (Drying in progress)
- 乾燥待ち (Drying wait)
- 乾燥エラー (Drying error)
- 乾燥リセット (Drying reset)
- 乾燥リスタート (Drying restart)
- 乾燥リスタートボタン (Drying restart button)
- 乾燥リスタートランプ (Drying restart lamp)
- 乾燥リスタートスイッチ (Drying restart switch)
- 乾燥リスタートボタン (Drying restart button)
- 乾燥リスタートランプ (Drying restart lamp)
- 乾燥リスタートスイッチ (Drying restart switch)

- ・1個用(カバー付き、カバーなし)
- ・2個用(カバー付き、カバーなし)

[illegible]

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	ABD-4121ACS-M
	メーカ一型式	ABD-4121ACS-M

