
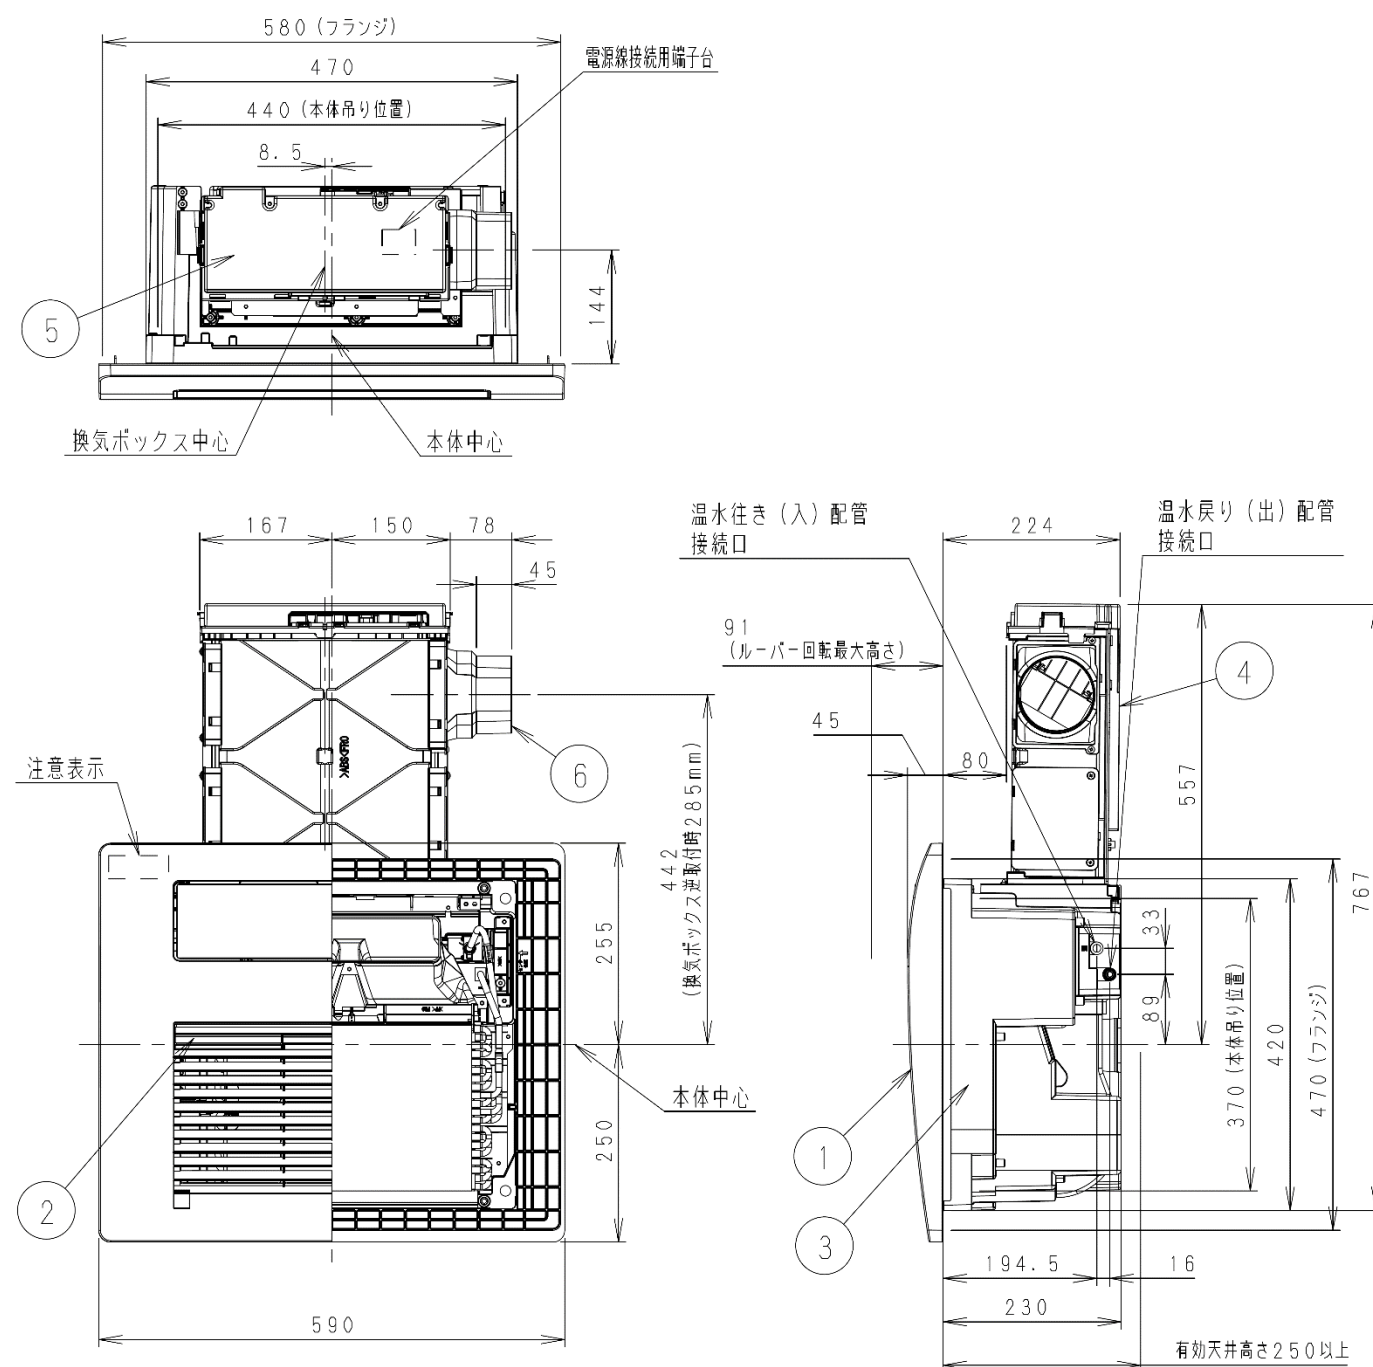





番号	部品名	番号	部品名
①	フロントパネル	④	換気ボックス
②	エアフィルター	⑤	電源カバー
③	本体	⑥	排気アダプター (φ100ダクト用)


項 目			内 容		
名 称	品 名		浴室暖房乾燥機		
	型 式		ABD-4121ACSK-J		
基本仕様	暖房能力 (kW)		4.1 (2.0L/min)		
	設置方式		天井カセット形		
	天井開口寸法 (mm)		430x560		
	天井有効高さ (mm)		250以上		
	空気循環方式				
	フロントパネル寸法 (mm)		高さ45x幅590x奥行505		
	フロントパネル質量 (kg)		1.5		
	本 体 寸 法 (mm)		高さ230x幅470x奥行767 (フランジ含まず)		
	本 体 質 量 (kg)		循環部: 7.8 換気部: 3.4		
	接 続	電 源		単相100V 50/60Hz共用 端子台接続	
		換 気		φ100ダクト接続	
		温 水		CHジョイント	
	送 風 機	循 環	型式・台数		シロッコファン・2台 (モーターは1台)
			電動機	型 式	DCブラシレスモーター
		換 気	型式・台数		シロッコファン・1台
電動機			型 式	DCブラシレスモーター	
		定格出力 (W)	39		
		型 式	シロッコファン・1台		
		電動機	型 式	DCブラシレスモーター	
		定格出力 (W)	30		
接続配線			インテリジェント信号線2心またはE-CON2心		
エアフィルター			ポリプロピレン樹脂・ポリプロピレン樹脂網		
定格温水流量 (L/min)			2.0		
熱交換器型式		温水	プレートフィン形強制通風式		
温水損失水頭 (kPa)			13.2 (2.0L/min)		
PT相当長 (m)			3.4		
保有水量 (L)			0.52		
待機時消費電力 (W)			0.6以下		

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	ABD-4121ACSK-J
	メーカー型式	ABD-4121ACSK-J


リモコン外形図
ABD-4121ACSK-J3
ABD-4121ACSK-J2
ABD-4121ACSK-J

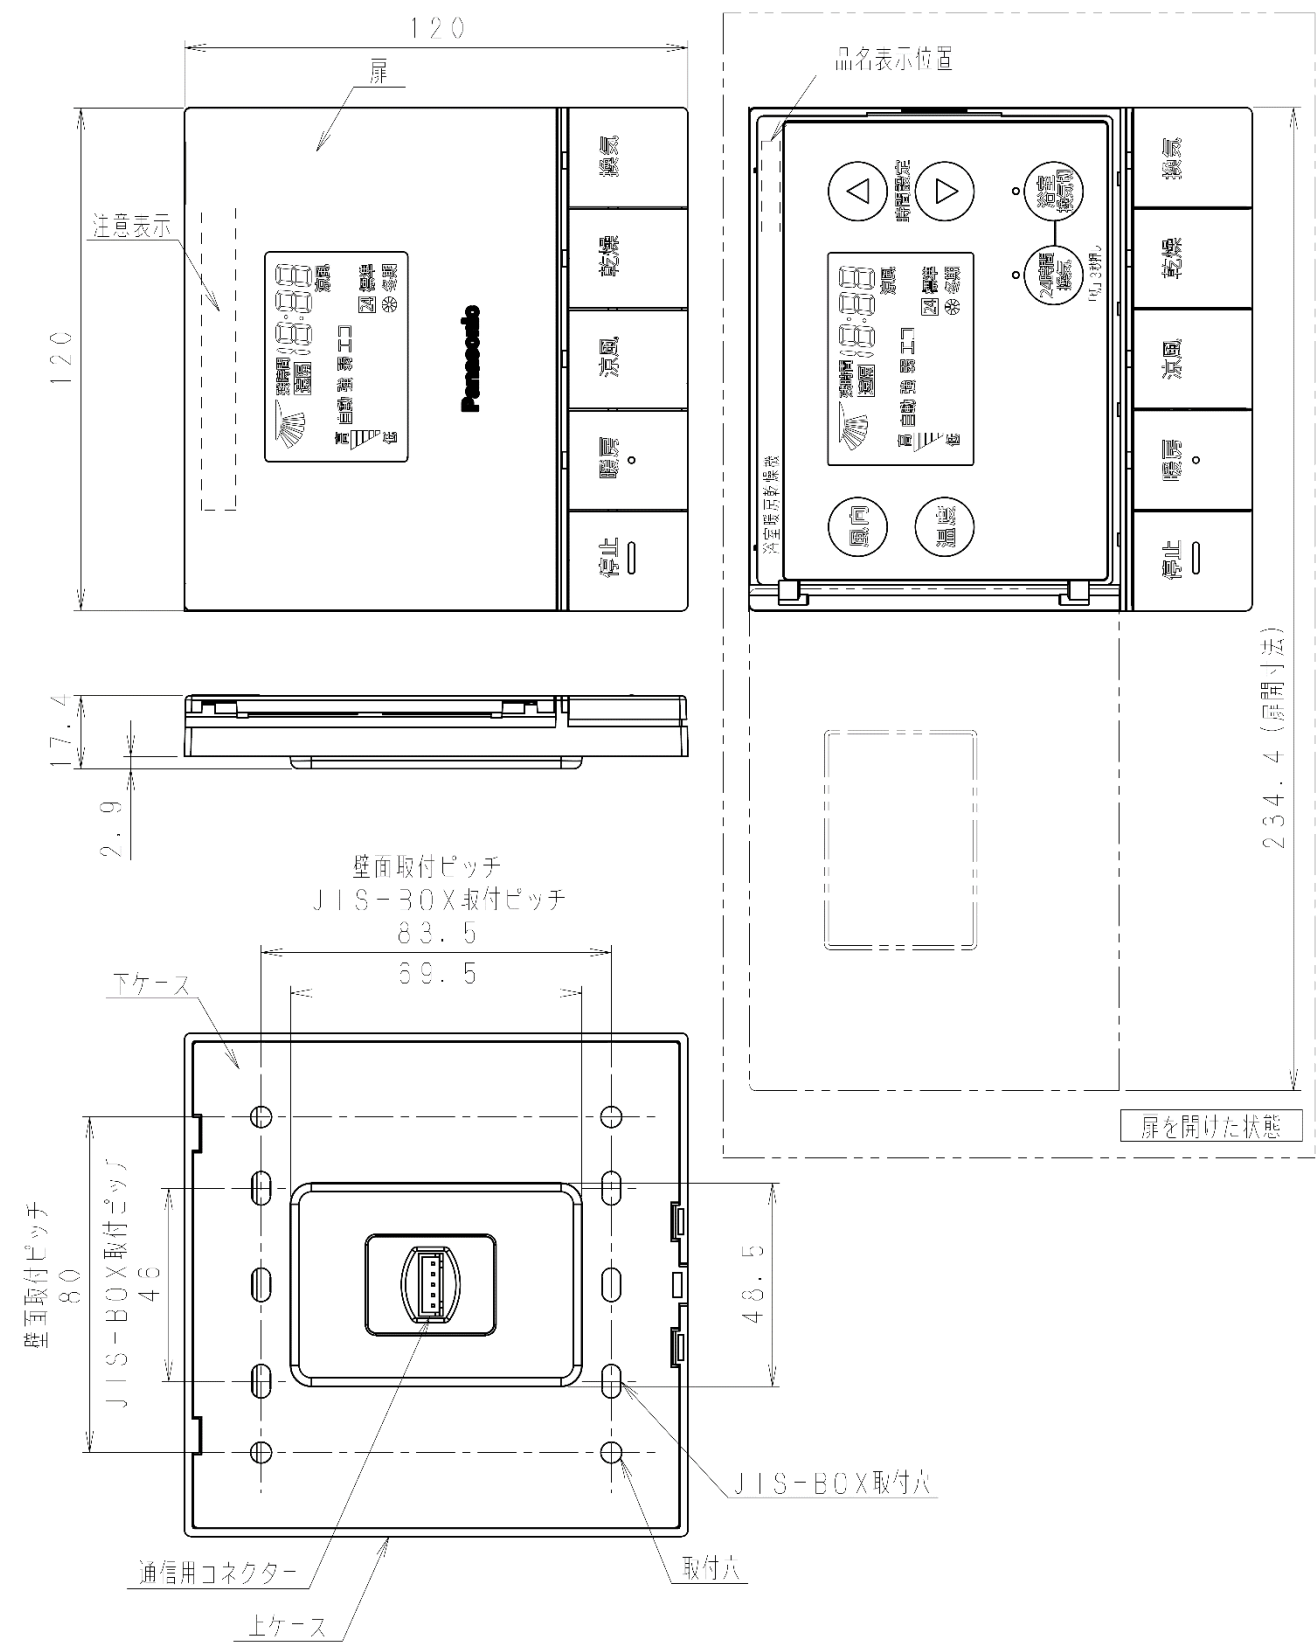

24時間換気「標準」と換気「強」・「弱」の風量特性

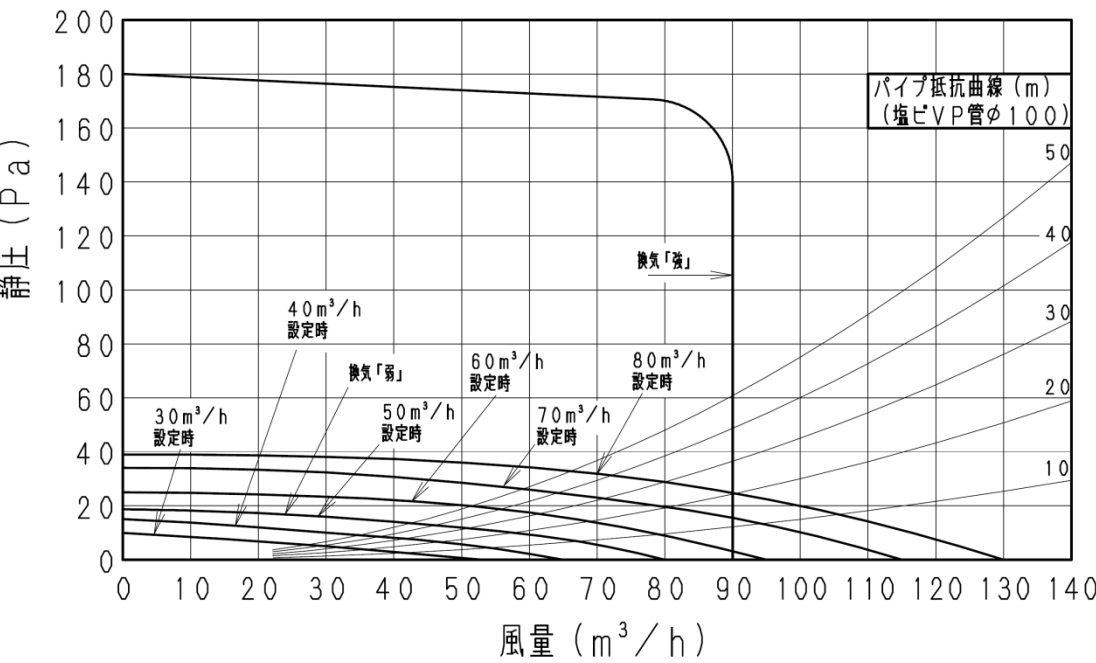

24時間換気「冬期」の風量特性

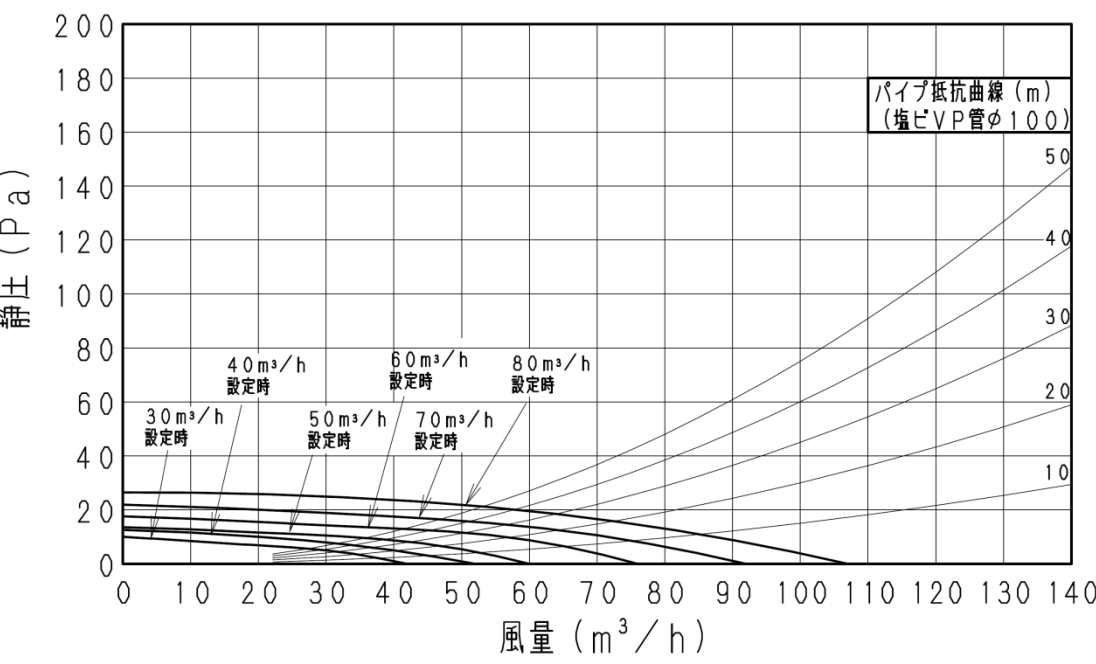

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	ABD-4121ACSK-J
	メーカー型式	ABD-4121ACSK-J