
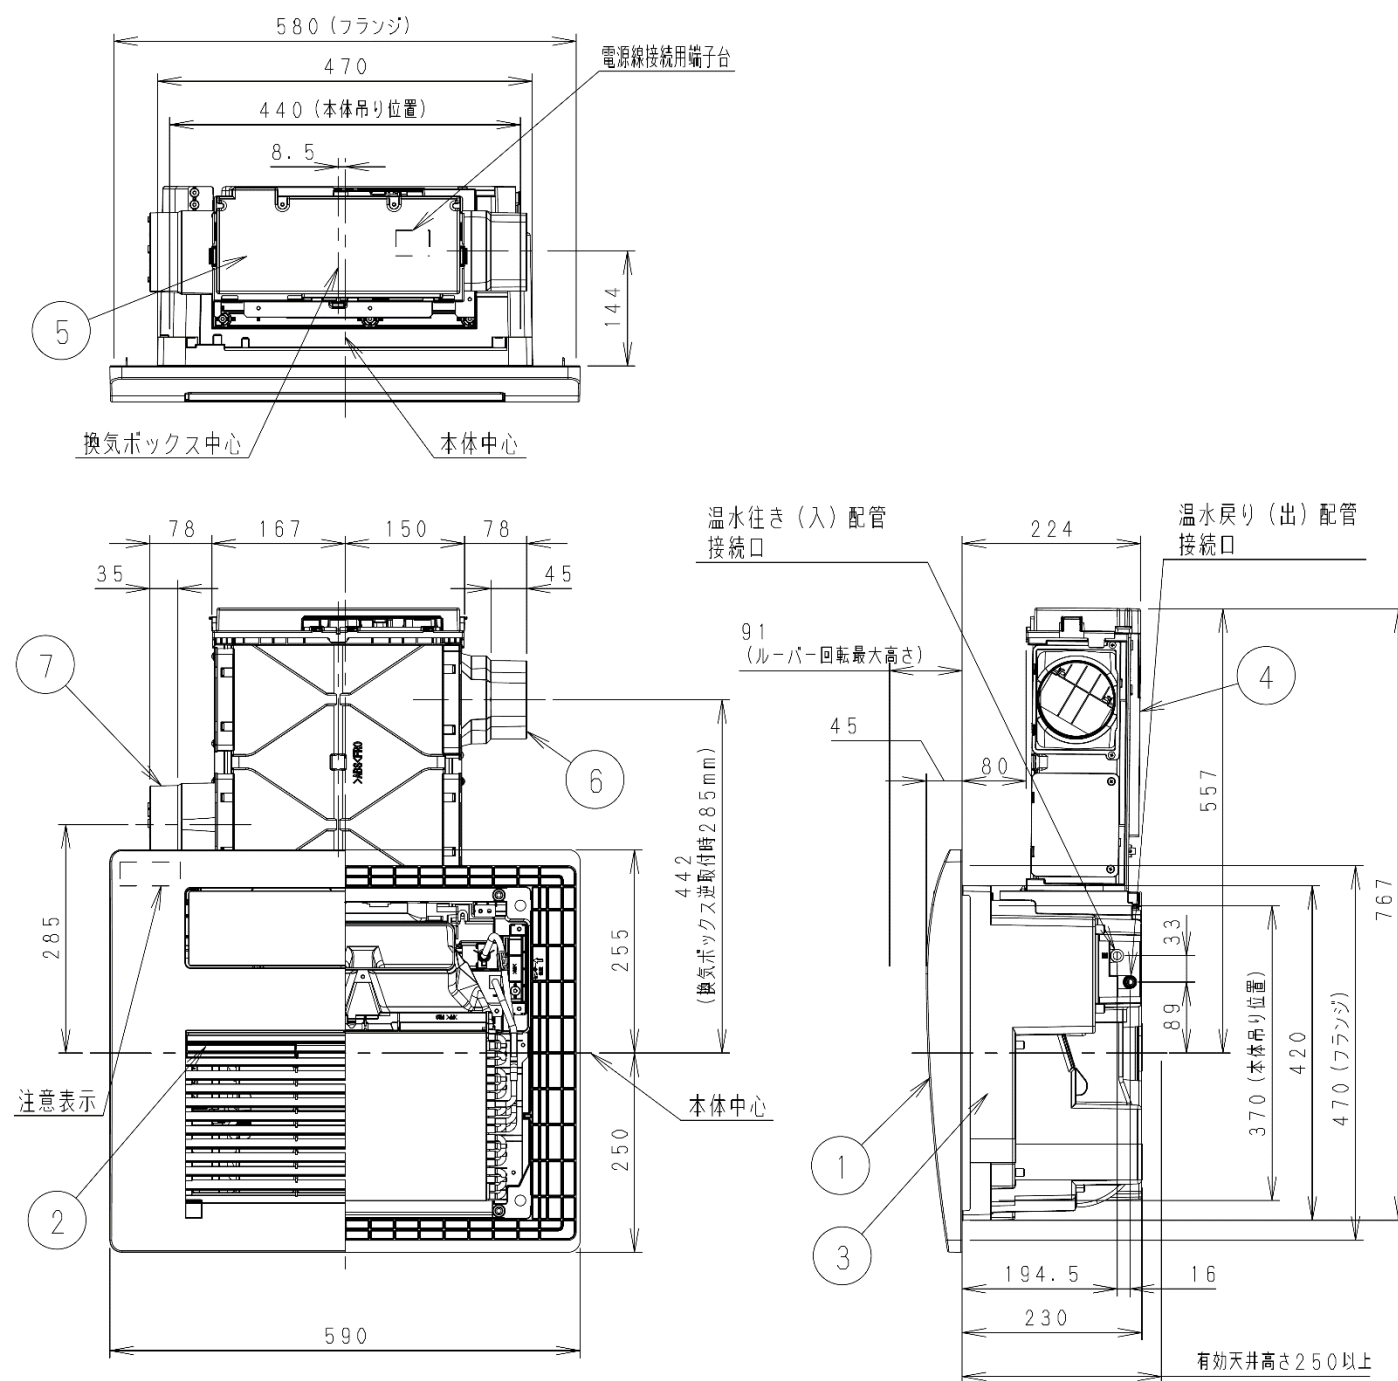





番号	部 品 名	番号	部 品 名	番号	部 品 名
①	フロントパネル	④	換気ボックス	⑦	吸気アダプター-A (φ100ダクト用)
②	エアフィルター	⑤	電源カバー		
③	本体	⑥	排気アダプター (φ100ダクト用)		


項 目		内 容
名 称	品 名	浴室暖房乾燥機
	型 式	ABD-4121ACSK-J2
基本仕様	暖房能力 (kW)	4.1 (2.0L/min)
	設置方式	天井カセット形
	天井開口寸法 (mm)	430×560
	天井有効高さ (mm)	250以上
	空気循環方式	
	フロントパネル寸法 (mm)	高さ45×幅590×奥行505
	フロントパネル質量 (kg)	1.5
	本 体 寸 法 (mm)	高さ230×幅470×奥行767 (フランジ含まず)
	本 体 質 量 (kg)	循環部: 8.0 換気部: 3.5
	電 源	単相100V 50/60Hz共用 端子台接続
接続	換 気	φ100ダクト接続
	温 水	CHジョイント
	型 式・台数	シロッコファン・2台 (モーターは1台)
	電動機	DCブラシレスモーター
	定格出力 (W)	39
	型 式・台数	シロッコファン・1台
	電動機	DCブラシレスモーター
	定格出力 (W)	30
	接続配線	インテリジェント信号線2心またはE-CON2心
	エアフィルター	ポリプロピレン樹脂・ポリプロピレン樹脂網
送風機	定格温水流量 (L/min)	2.0
	熱交換器型式	プレートフィン形強制通風式
	温水損失水頭 (kPa)	13.2 (2.0L/min)
	PT相当長 (m)	3.4
	保有水量 (L)	0.52
	待機時消費電力 (W)	0.6以下

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	ABD-4121ACSK-J2
	メーカ－型式	ABD-4121ACSK-J2


リモコン外形図
ABD-4121ACSK-J3
ABD-4121ACSK-J2
ABD-4121ACSK-J

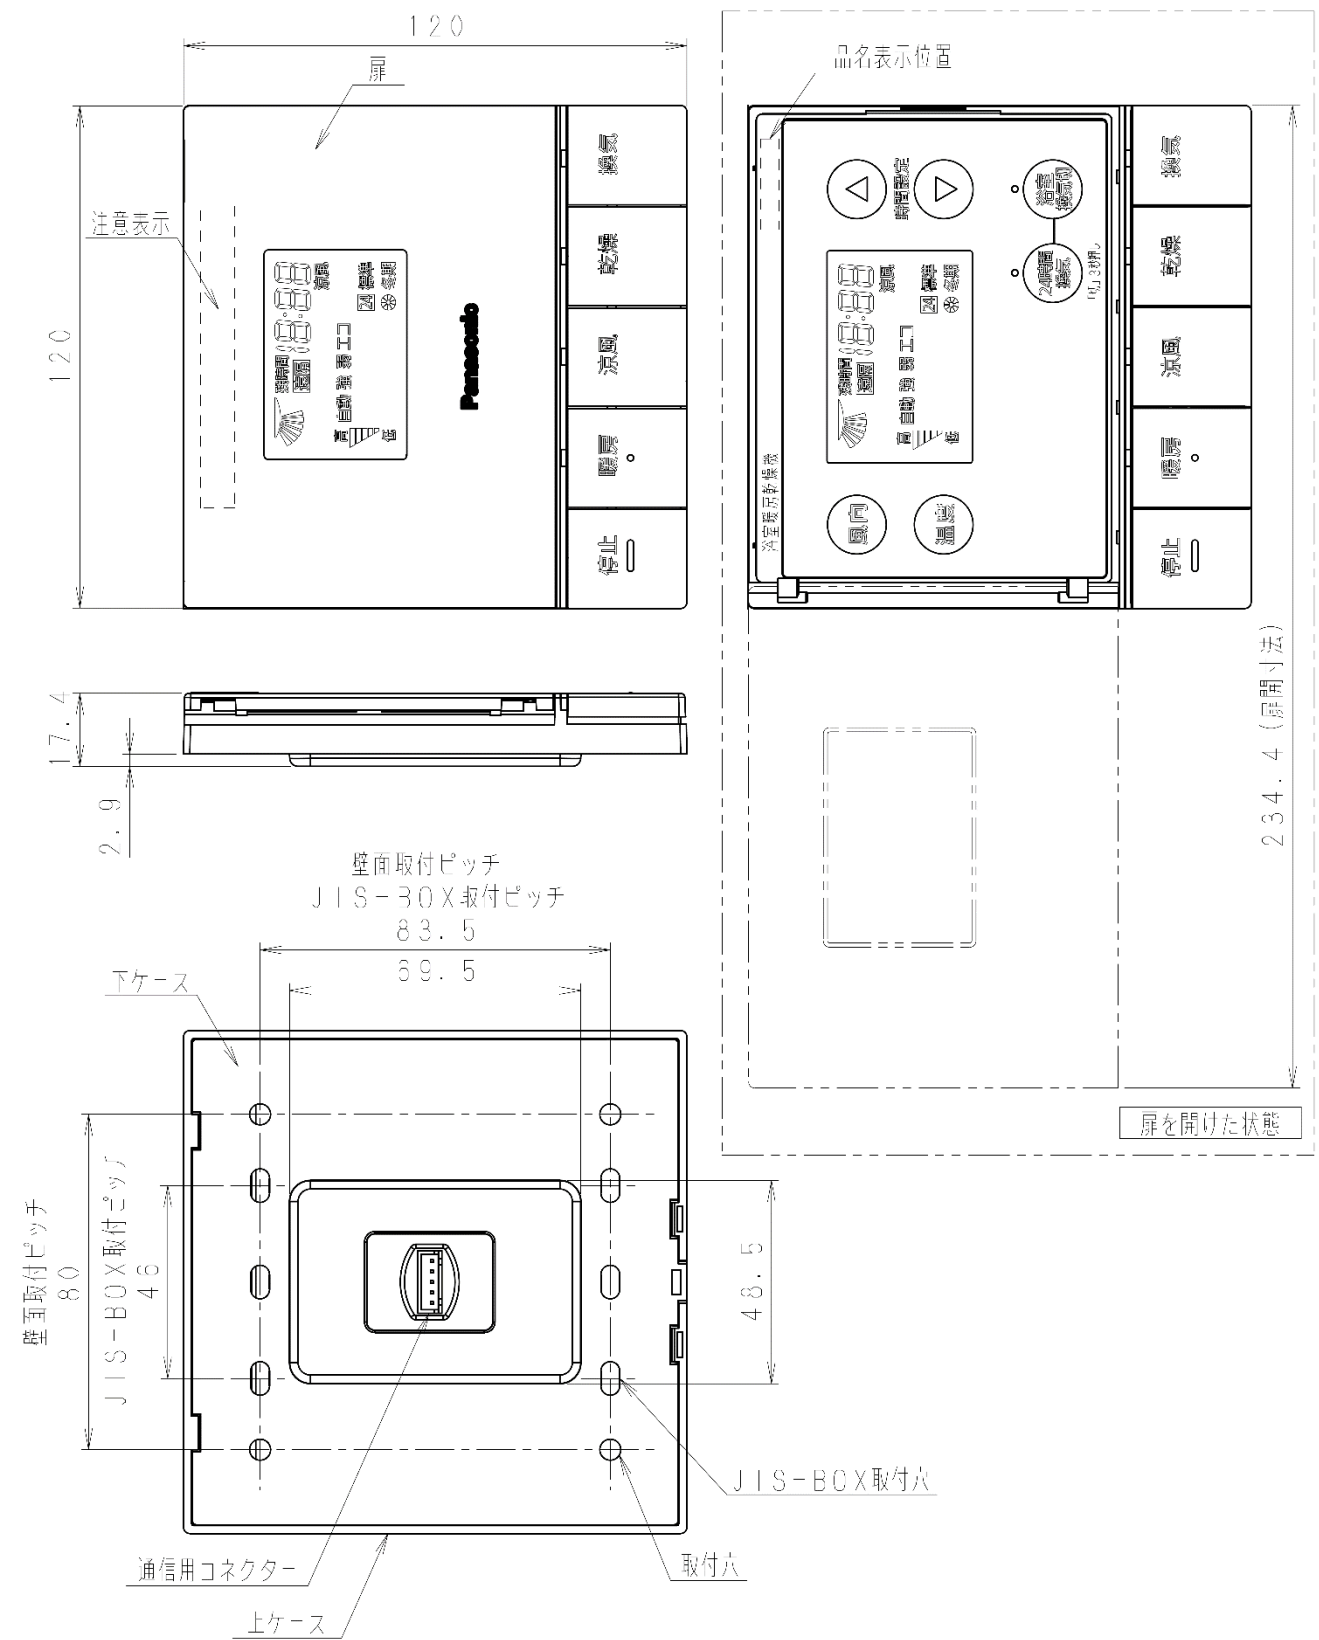

24時間換気「標準」と換気「強」・「弱」の風量特性

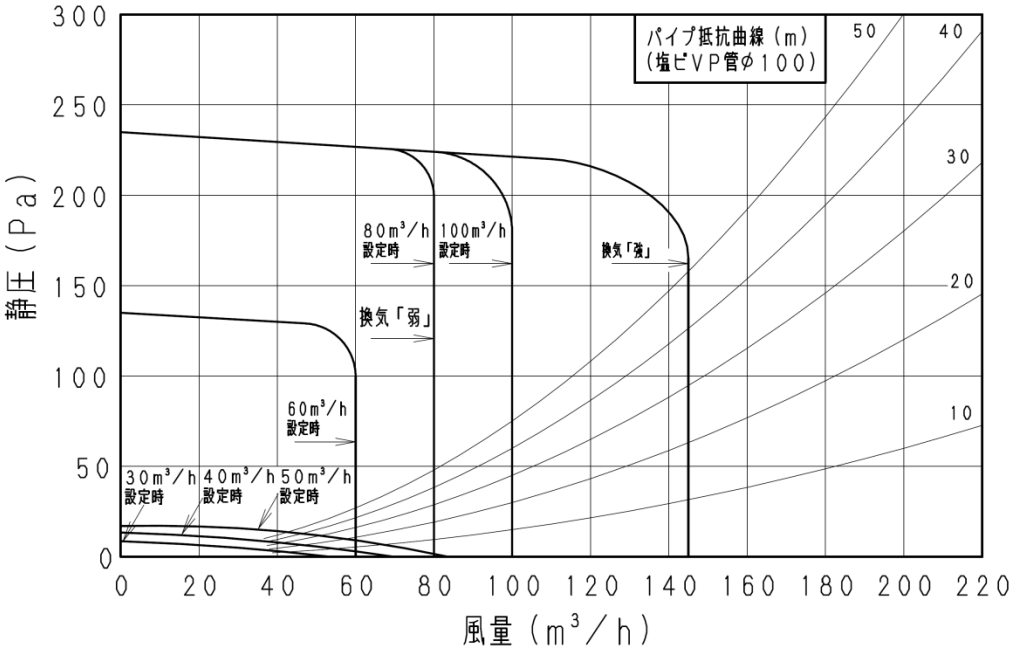

24時間換気「冬期」の風量特性

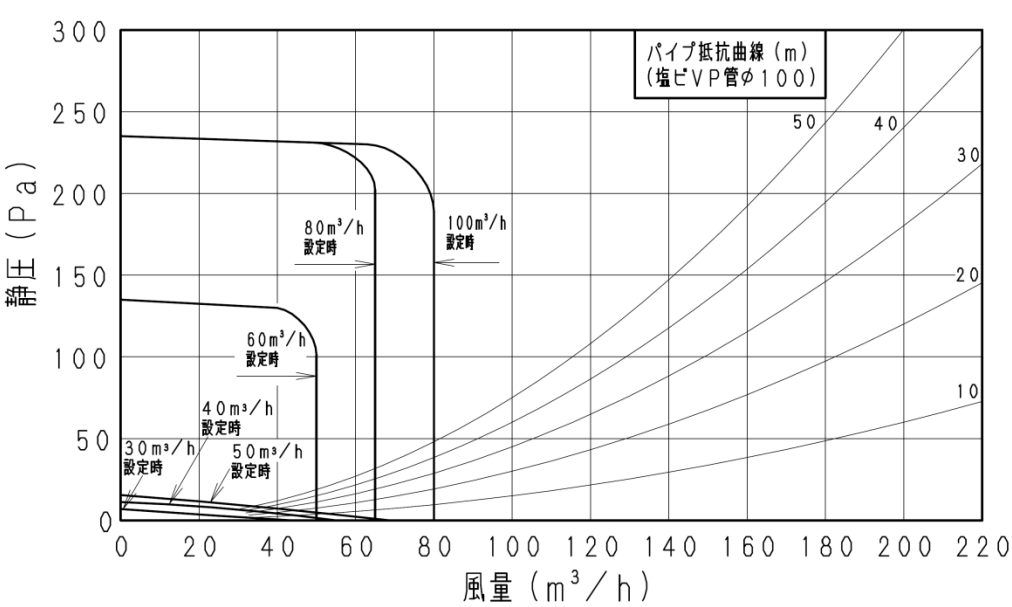

* 60 m³/h・「冬期」設定時は、50 m³/h (40~55 m³/hのバラツキがあります。)
80 m³/h・「冬期」設定時は、65 m³/h (55~70 m³/hのバラツキがあります。)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	ABD-4121ACSK-J2
	メーカー型式	ABD-4121ACSK-J2