
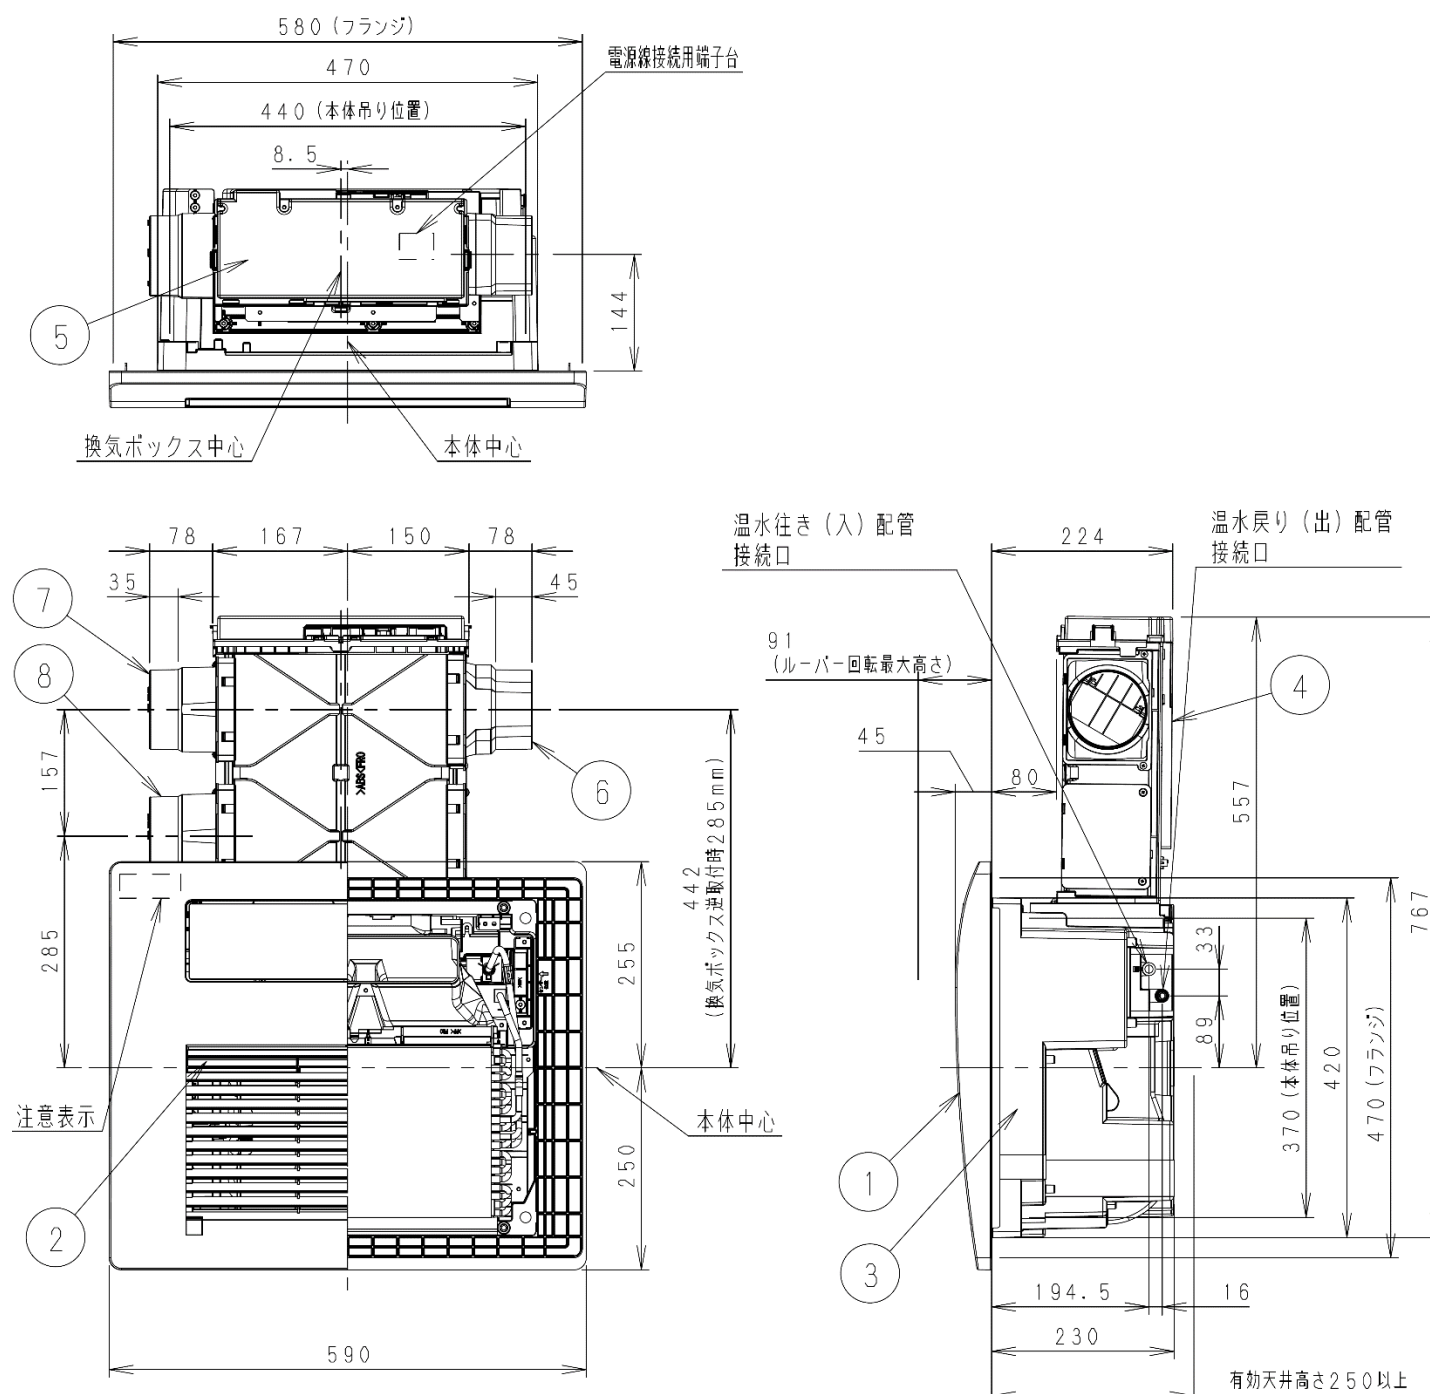





番号	部 品 名	番号	部 品 名	番号	部 品 名
①	フロントパネル	④	換気ボックス	⑦	吸気アダプター-A (φ100ダクト用)
②	エアフィルター	⑤	電源カバー	⑧	吸気アダプター-B (φ100ダクト用)
③	本体	⑥	排気アダプター (φ100ダクト用)		

項 目			内 容	
名 称	品 名		浴室暖房乾燥機	
	型 式		ABD-4121ACSK-J3	
基本仕様	暖房能力 (kW)		4.1 (2.0L/min)	
	設置方式		天井カセット形	
	天井開口寸法 (mm)		430x560	
	天井有効高さ (mm)		250以上	
	吹出方向 ≡→ 空気循環方式 吸込方向 〰→			
	フロントパネル寸法 (mm)		高さ45x幅590x奥行505	
	フロントパネル質量 (kg)		1.5	
	本 体 寸 法 (mm)		高さ230x幅470x奥行767 (フランジ含まず)	
	本 体 質 量 (kg)		循環部: 8.0 換気部: 3.6	
	接 続	電 源		単相100V 50/60Hz共用 端子台接続
		換 気		φ100ダクト接続
		温 水		CHジョイント
	送 風 機	循 環	型式・台数	シロッコファン・2台 (モーターは1台)
			型 式	DCブラシレスモーター
		換 気	型式・台数	シロッコファン・1台
			型 式	DCブラシレスモーター
接続配線		インテリジェント信号線2心またはE-CON2心		
エアフィルター		ポリプロピレン樹脂・ポリプロピレン樹脂網		
定格温水流量 (L/min)		2.0		
熱交換器型式 温水		プレートフィン形強制通風式		
温水損失水頭 (kPa)		13.2 (2.0L/min)		
PT相当長 (m)		3.4		
保有水量 (L)		0.52		
待機時消費電力 (W)		0.6以下		

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	ABD-4121ACSK-J3
	メーカ－型式	ABD-4121ACSK-J3


リモコン外形図
ABD-4121ACSK-J3
ABD-4121ACSK-J2
ABD-4121ACSK-J

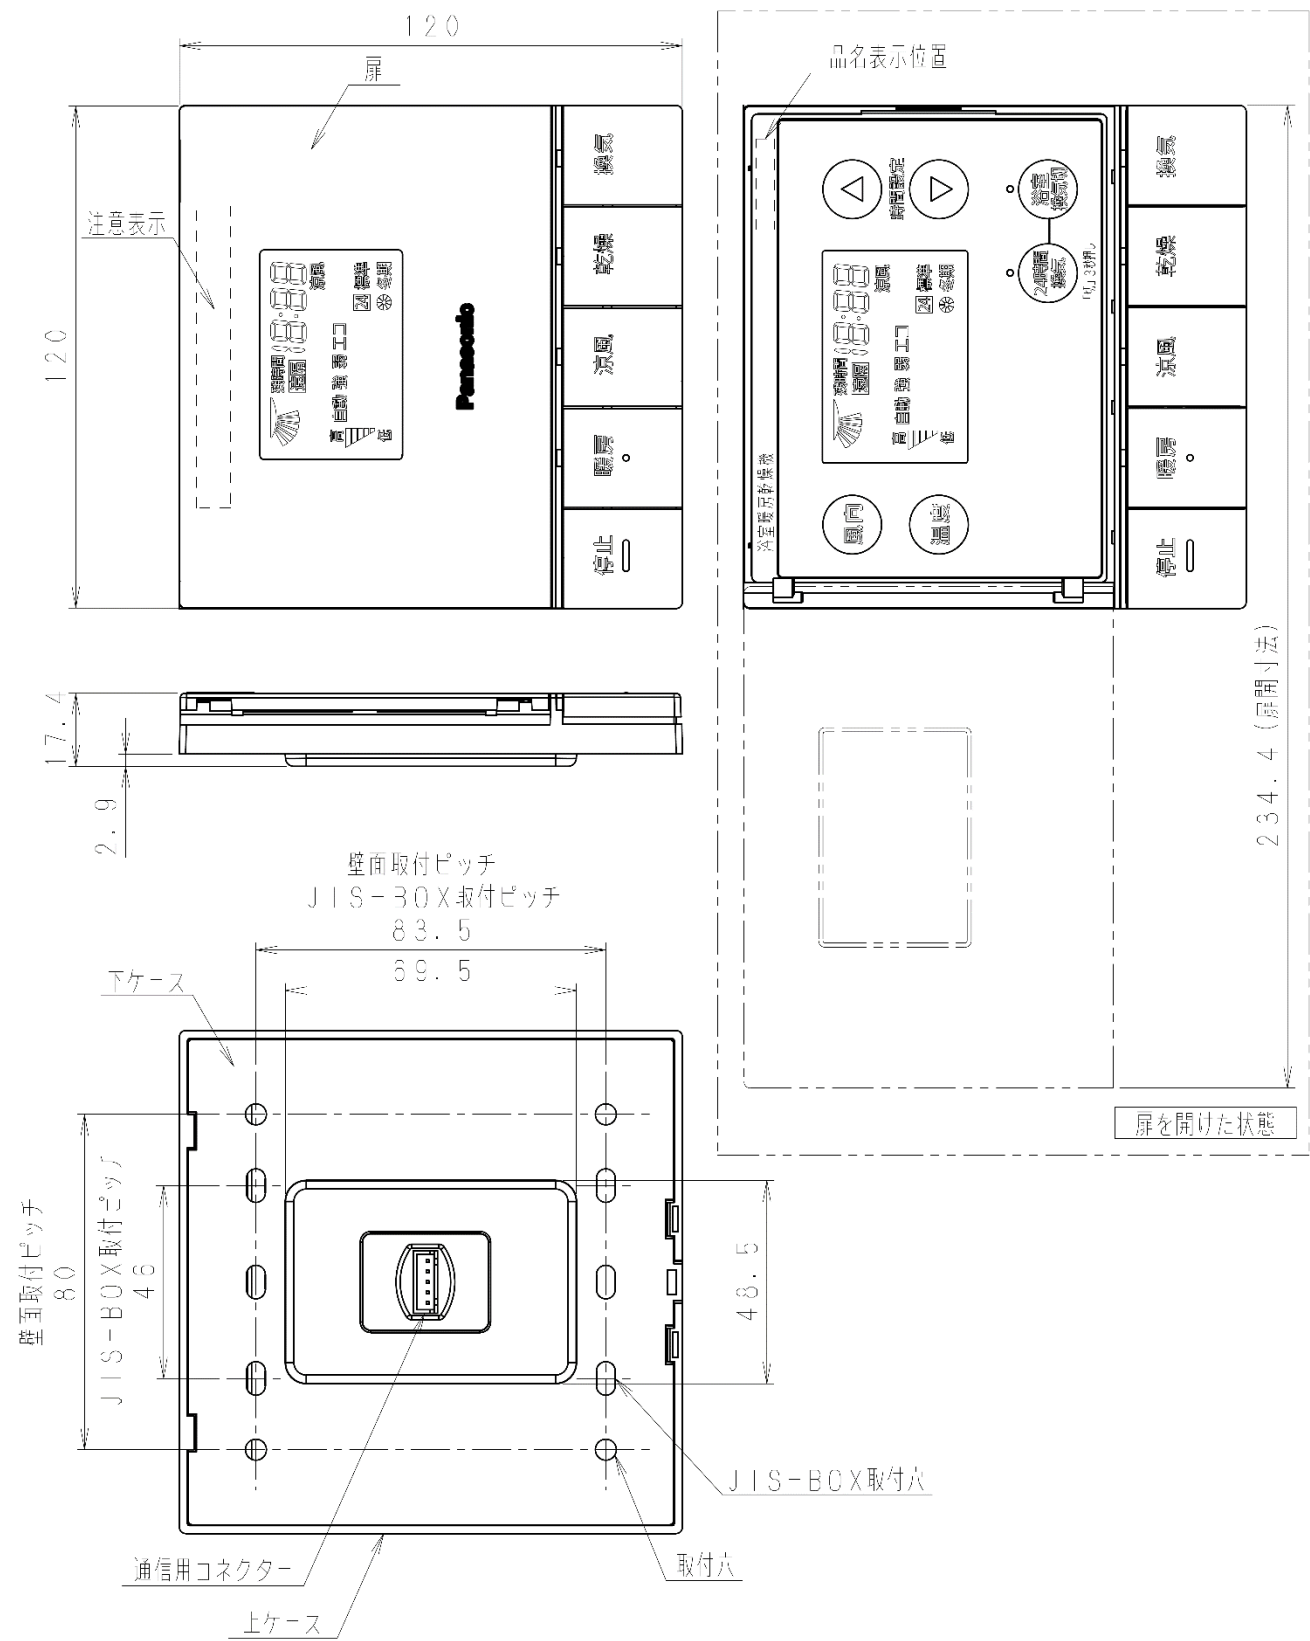


スイッチボックスは下記が取り付け可能です。(JIS C8340 準拠)

- ・1個用(カバー付き、カバーなし)
- ・2個用(カバー付き、カバーなし)

24時間換気「標準」と換気「強」・「弱」の風量特性

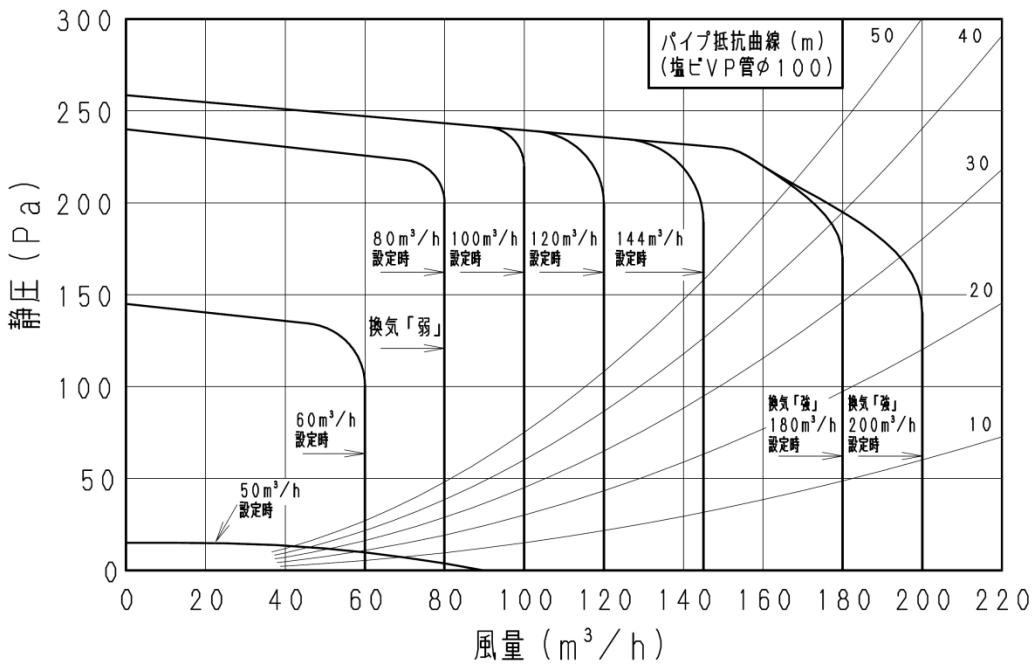

24時間換気「冬期」の風量特性

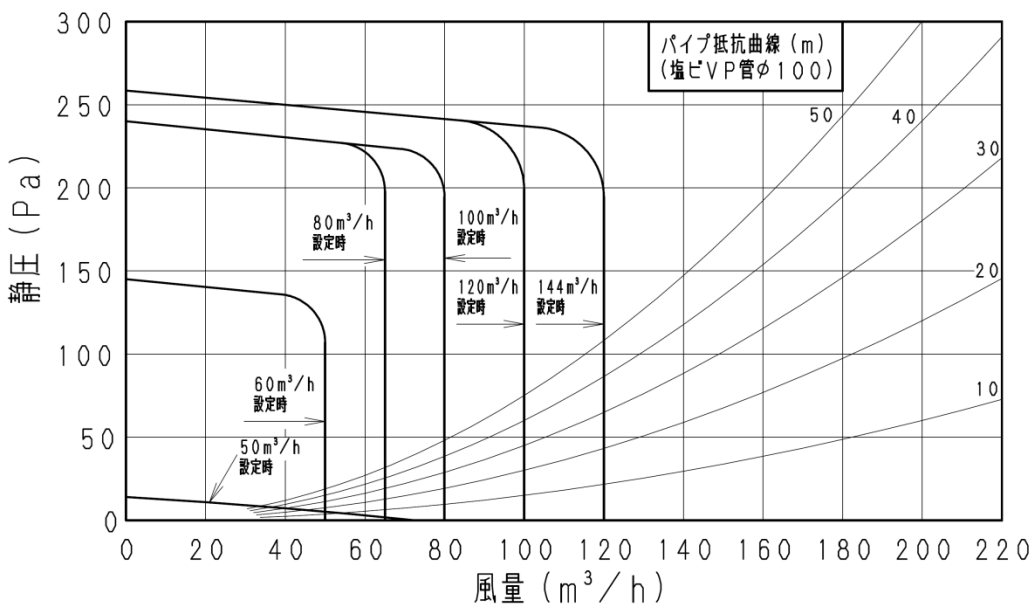

* 60 m³/h・「冬期」設定時は、50 m³/h (40~55 m³/hのパラツキがあります。)
80 m³/h・「冬期」設定時は、65 m³/h (55~70 m³/hのパラツキがあります。)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	ABD-4121ACSK-J3
	メーカー型式	ABD-4121ACSK-J3