


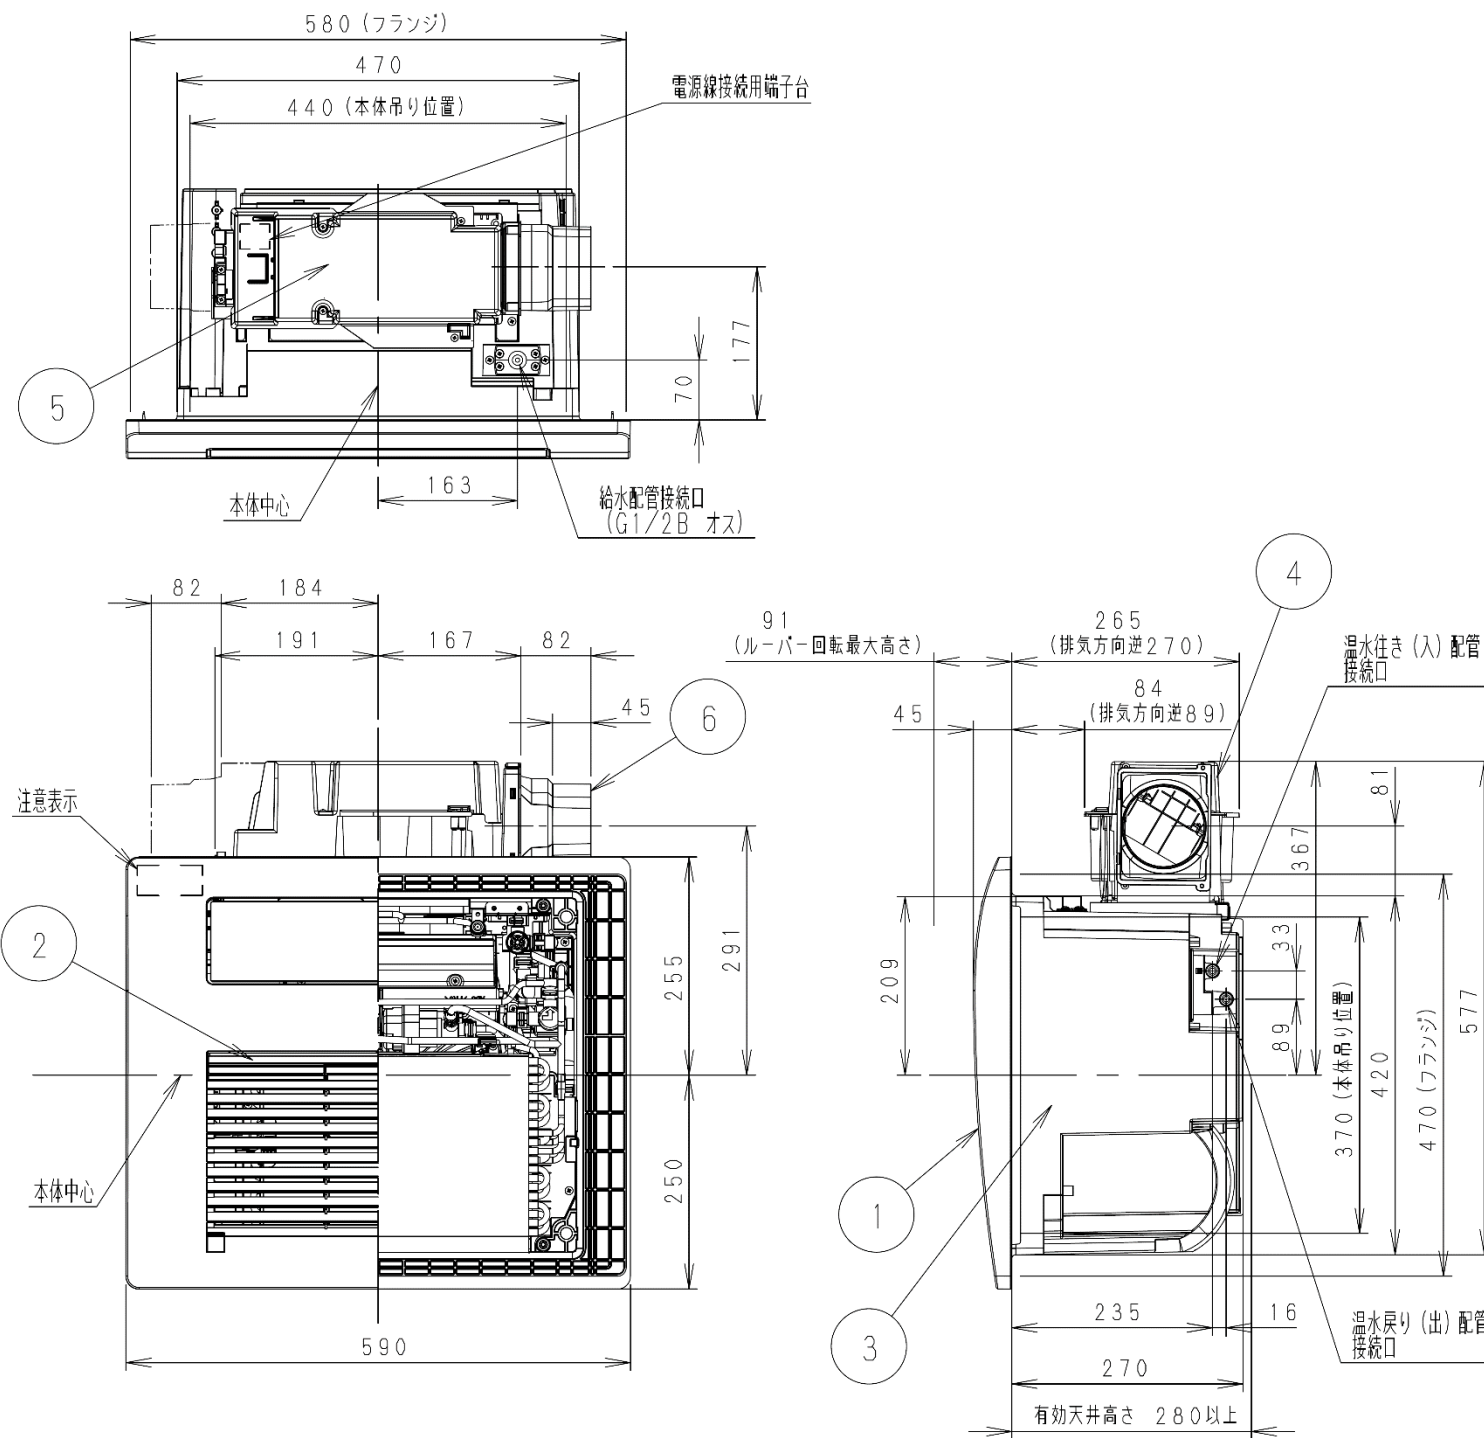

番号	部 品 名	番号	部 品 名
①	フロントパネル	④	換気ボックス
②	エアフィルター	⑤	電源カバー
③	本体	⑥	排気アダプター (φ100ダクト用)

項 目		内 容
名 称	品 名	ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
	型 式	ABD-4121ACSK-M
基本仕様	暖房能力 (kW)	4.1 (2.0 L/min)
	スプラッシュミスト運転時 (kW)	7.4 (3.5 L/min)
	マイクロミスト運転時 (kW)	4.6 (3.5 L/min)
	設置方式	天井カセット形
	天井開口寸法 (mm)	430×560
送風機	天井有効高さ (mm)	280以上
	空気循環方式	吹出方向 吸込方向
送風機	フロントパネル寸法 (mm)	高さ45×幅590×奥行505
	フロントパネル質量 (kg)	1.5
送風機	本 体 寸 法 (mm)	高さ270×幅470×奥行577 (フランジ含まず)
	本 体 質 量 (kg)	循環部: 12.4 換気部: 2.2
送風機	電 源	単相100V 50/60Hz共用 端子台接続
	換 気	φ100ダクト接続
送風機	温 水	CHジョイント
	給 水	G1/2B オス
送風機	型式・台数	シロッコファン・2台 (モーターは1台)
	電動機 型 式	DCブラシレスモーター
送風機	電動機 定格出力 (W)	36
	型式・台数	シロッコファン・1台
送風機	電動機 型 式	コンデンサー誘導モーター
	電動機 定格出力 (W)	6
送風機	型式・台数	ミストディスク組・1台
	電動機 型 式	DCブラシレスモーター
送風機	電動機 定格出力 (W)	4
	接続配線	インテリジェント信号線2心またはE-CO2心
送風機	エアフィルター	ポリプロピレン樹脂・ポリプロピレン樹脂網
	使用水圧範囲 (MPa)	0.15~0.5
送風機	定格温水流量 (L/min)	3.5
	熱交換器型式	暖房 (温水) プレートフィン形強制通風式 ミスト (温水) プレート式熱交換器 (水-水)
送風機	温水損失水頭 (kPa)	30.9 (3.5 L/min)
	(ミスト)	
送風機	PT相当長 (m)	3.0
	保有水量 (L)	温水側: 0.56 給水側: 0.19
送風機	ミスト流量 (L/min)	スプラッシュミスト、水ミスト運転時: 1.0 (給水圧0.25MPa時) マイクロミスト、マイクロミストソフト運転時: 0.05 (給水圧0.15~0.5MPa時)
	待機時消費電力 (W)	1.0以下

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	ABD-4121ACSK-M
	メーカ型式	ABD-4121ACSK-M

Technical drawing of the Panasonic EH-NA1000 electric heater, showing front, side, and rear views with dimensions and labels.

Front View:

- Overall width: 1200
- Overall height: 1200
- Labels: 注意表示 (Caution label), 品名表示位置 (Product name label position), 停止 (Stop), ストサナ (Sana), 暖房 (Heating), 乾燥 (Drying), 換気 (Ventilation).
- Controls: 暖房 (Heating), ストサナ (Sana), 乾燥 (Drying), 換気 (Ventilation), 温度 (Temperature), 時間 (Time), 設定 (Setting), 電源 (Power).

Side View:

- Overall depth: 234.4 (開閉寸法) (Opening/Closing dimension)
- Mounting bracket depth: 83.5
- Bottom case depth: 69.5
- Top case depth: 48.5

Rear View:

- Overall width: 800
- Overall height: 460
- Labels: 壁面取付ドッチ (Wall mounting notch), JIS-BCX取付ドッチ (JIS-BCX mounting notch), 下ケース (Bottom case), 上ケース (Top case), 通信用コネクター (Communication connector), 取付穴 (Mounting hole), JIS-BCX取付穴 (JIS-BCX mounting hole).

- ・1個用(カバー付き、カバーなし)
- ・2個用(カバー付き、カバーなし)

Technical drawing of the Panasonic SL-NP100 portable cassette player, showing front, top, and side views with dimensions.

Dimensions:

- Height: 126.5
- Width: 174
- Depth: 23
- Front Panel Width: 142
- Internal Width: 120

Front Panel Features:

- Buttons: 停止 (Stop), 再生 (Play), 送り (Fast Forward), 巻き戻し (Rewind), 電源 (Power), 電源/ジョイスティック (Power/Joy Stick), ソフト (Soft), マイクロ (Micro), スクウェア (Square), 録音 (Record), 消音 (Mute), 消音/ジョイスティック (Mute/Joy Stick).
- Display: 液晶 (LCD) display.
- Speaker: スピーカ (Speaker).
- Brand: Panasonic.

Top View Features:

- 取付用穴 (Mounting holes) with diameter $\phi 2.3 \sim \phi 2.5$.

Side View Features:


- Screen (扉) on the right side.

Screen Open State:

扉を開けた状態 (Screen open state).

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	ABD-4121ACSK-M
	メーカー型式	ABD-4121ACSK-M

換気「強」・「弱」の風量特性

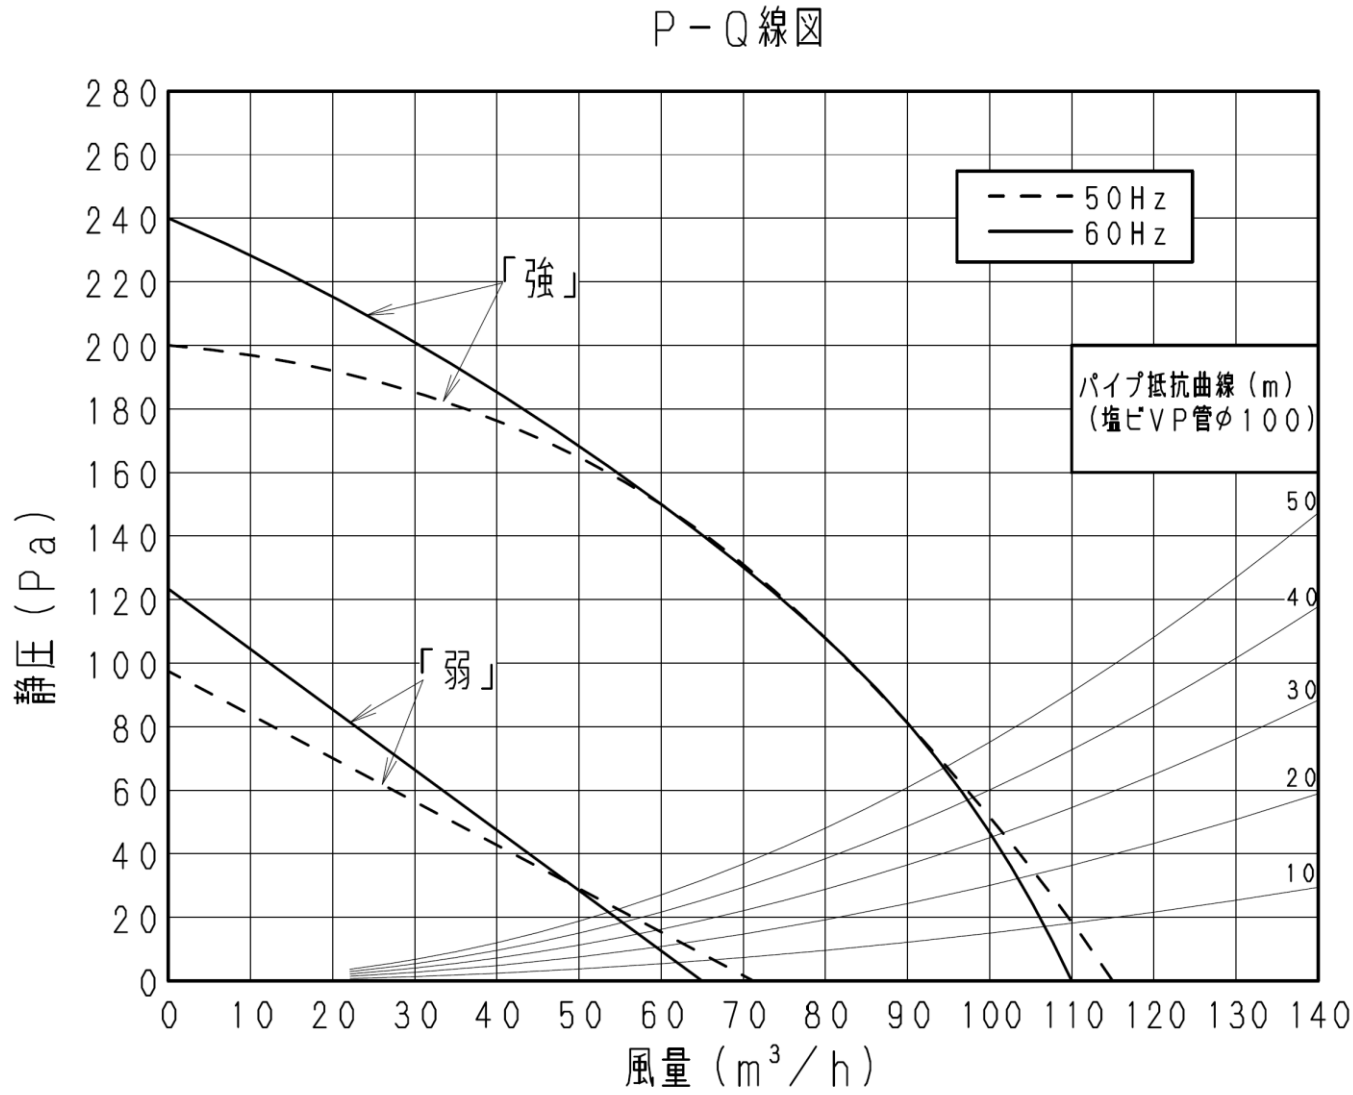

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	ABD-4121ACSK-M
	メーカー型式	ABD-4121ACSK-M