


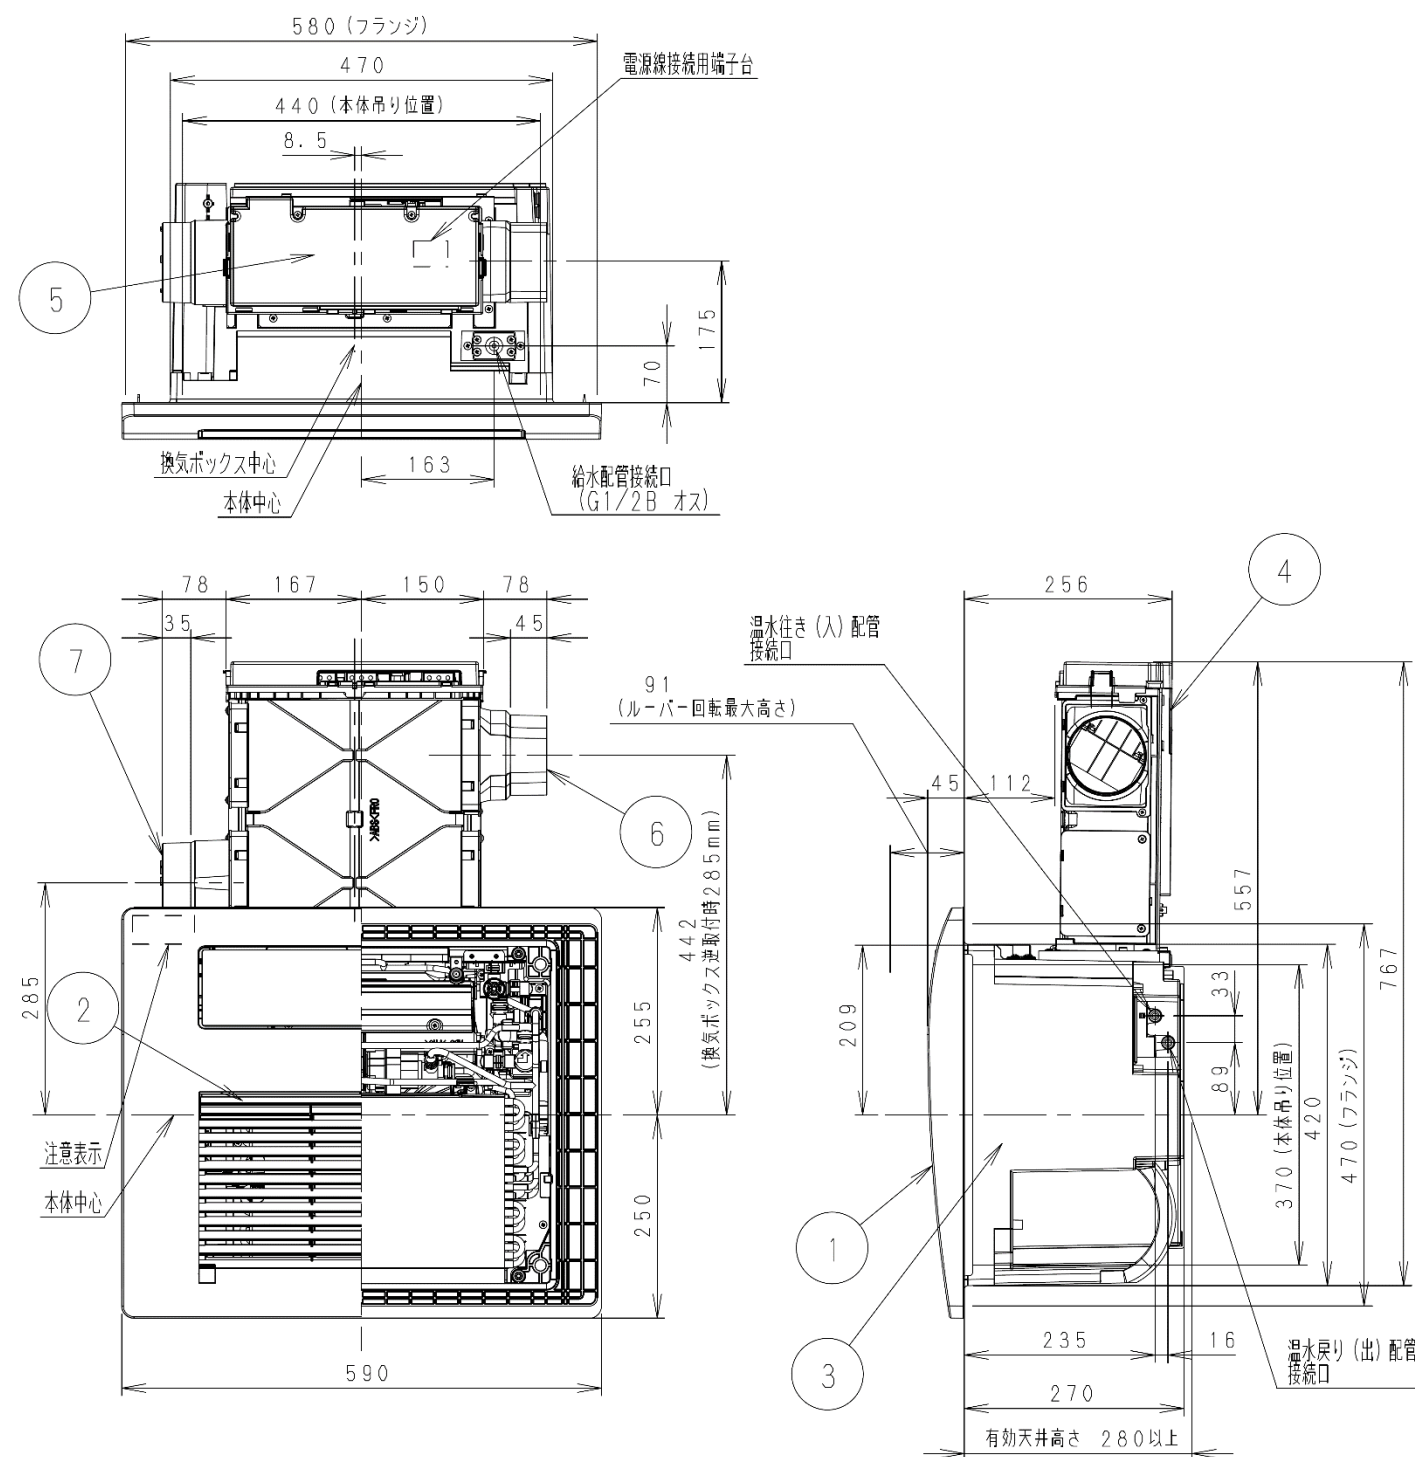


番号	部 品 名	番号	部 品 名	番号	部 品 名
①	フロントパネル	④	換気ボックス	⑦	吸気アダプター-A (φ100ダクト用)
②	エアフィルター	⑤	電源カバー		
③	本体	⑥	排気アダプター (φ100ダクト用)		

名 称	項 目	内 容
	品 名	ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
	型 式	ABD-4121ACSKJ2M
	暖房能力 (kW)	4.1 (2.0L/min)
	スプラッシュミスト運転時 (kW)	7.4 (3.5L/min)
	マイクロミスト運転時 (kW)	4.6 (3.5L/min)
	設置方式	天井カセット形
	天井開口寸法 (mm)	430×560
	天井有効高さ (mm)	280以上
	吹出方向	→
	空気循環方式	吸込方向 ↙ ↘
	フロントパネル寸法 (mm)	高さ45×幅590×奥行505
	フロントパネル質量 (kg)	1.5
	本体寸法 (mm)	高さ270×幅470×奥行767 (フランジ含まず)
	本体質量 (kg)	循環部: 12.7 換気部: 3.5
基本仕様	電 源	単相100V 50/60Hz共用 端子台接続
	換 気	φ100ダクト接続
	温 水	CHジョイント
	給 水	G1/2B オス
送風機	循環	型式・台数 シロッコファン・2台 (モーターは1台)
	電動機	型 式 DCブラシレスモーター
		定格出力 (W) 36
	換気	型式・台数 シロッコファン・1台
回転体	電動機	型 式 DCブラシレスモーター
		定格出力 (W) 30
	ミスト	型式・台数 ミストディスク組・1台
	電動機	型 式 DCブラシレスモーター
		定格出力 (W) 4
	接続配線	インテリジェント信号線2心またはE-CON2心
	エアフィルター	ポリプロピレン樹脂・ポリプロピレン樹脂網
	使用水压範囲 (MPa)	0.15~0.5
	定格温水流量 (L/min)	3.5
	熱交換器型式	暖房 (温水) プレートフィン形強制通風式
		ミスト (温水) プレート式熱交換器 (水-水)
	温水損失水頭 (kPa) (ミスト)	30.9 (3.5L/min)
	PT相当長 (m)	3.0
	保有水量 (L)	温水側: 0.56 給水側: 0.19
	ミスト流量 (L/min)	スプラッシュミスト、水ミスト運転時: 1.0 (給水压0.25MPa時) マイクロミスト、マイクロミストソフト運転時: 0.05 (給水压0.15~0.5MPa時)
	待機時消費電力 (W)	1.0以下


受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	ABD-4121ACSKJ2M
	メーカ－型式	ABD-4121ACSKJ2M

脱衣室リモコン外形図
ABD-4121ACSKJ3M
ABD-4121ACSKJ2M
ABD-4121ACSK-JM

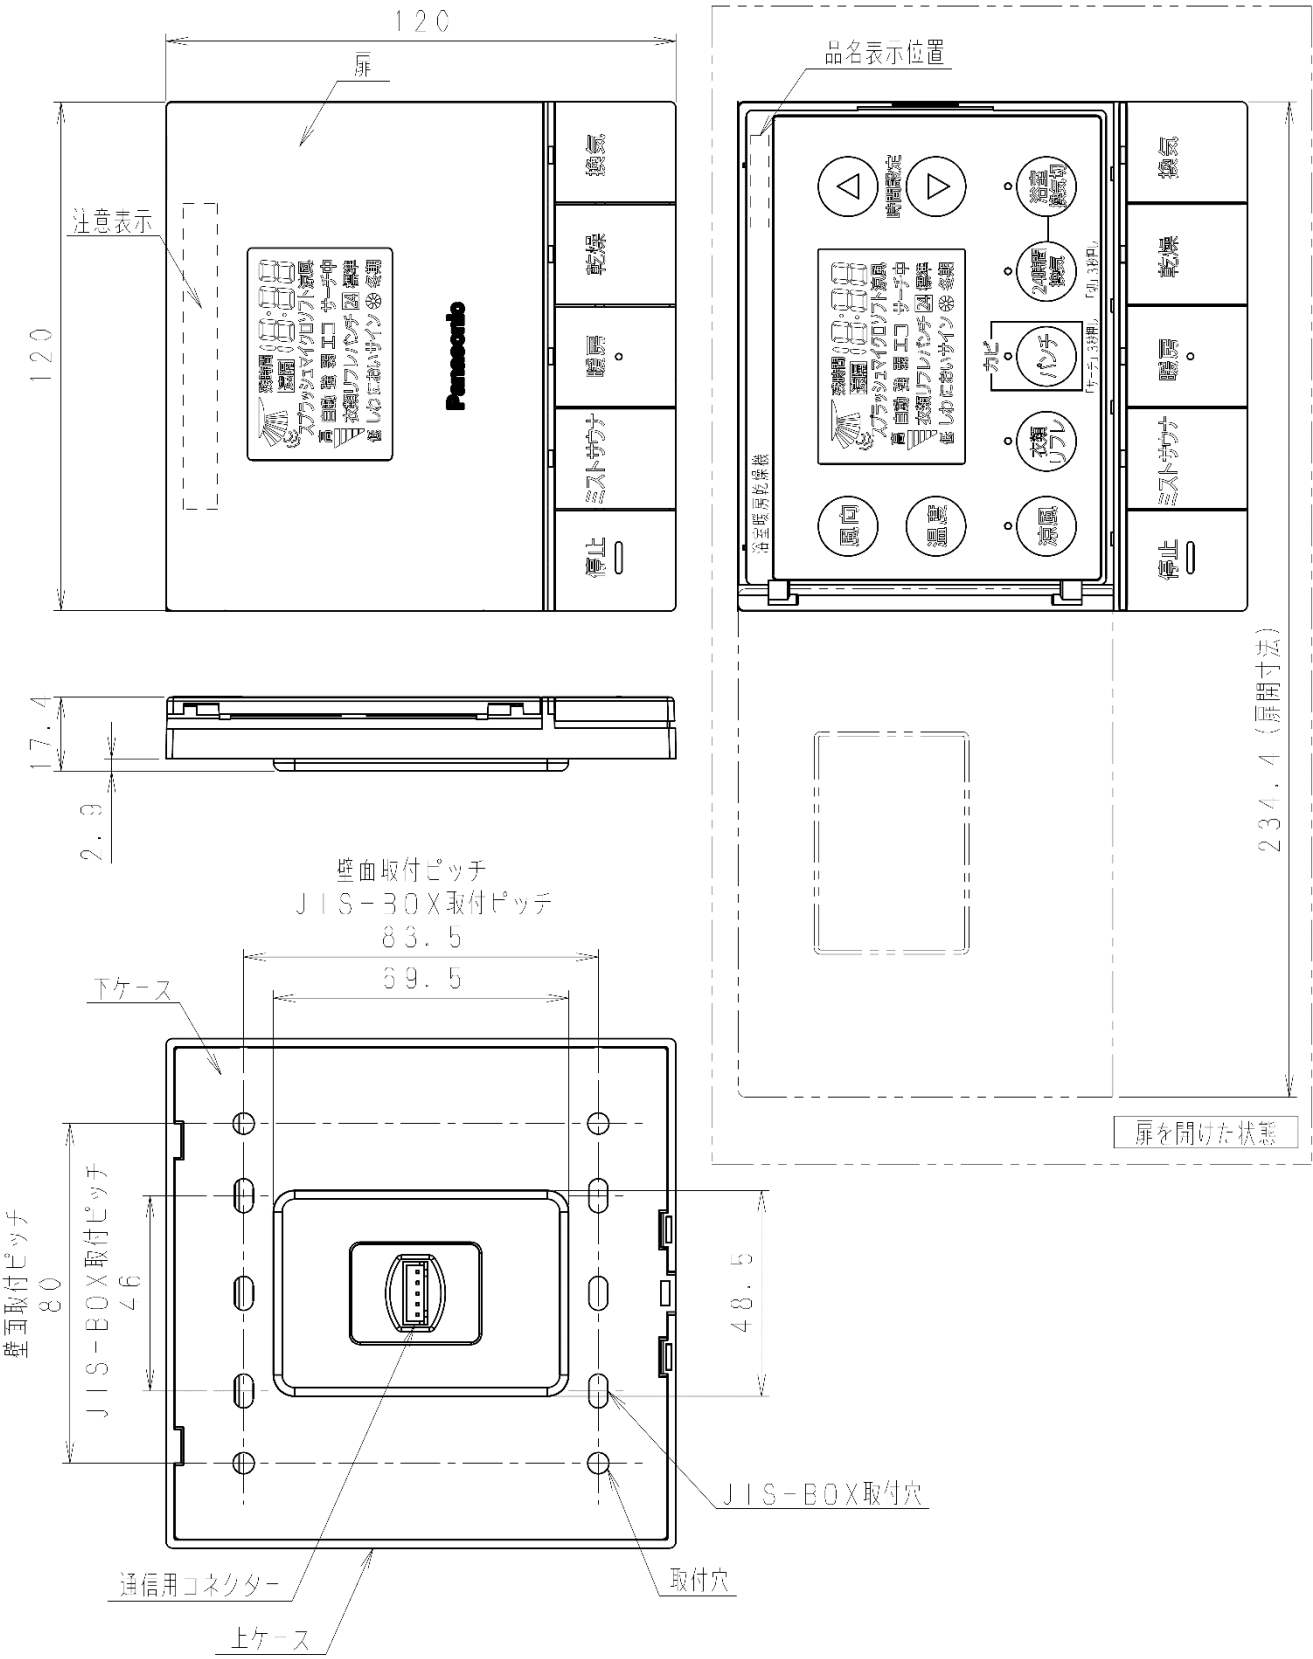


スイッチボックスは下記が取り付け可能です。(JIS C8340 準拠)
・1個用(カバー付き、カバーなし)
・2個用(カバー付き、カバーなし)

浴室リモコン外形図
ABD-4121ACSKJ3M
ABD-4121ACSKJ2M
ABD-4121ACSK-JM
ABD-4121ACSK-M

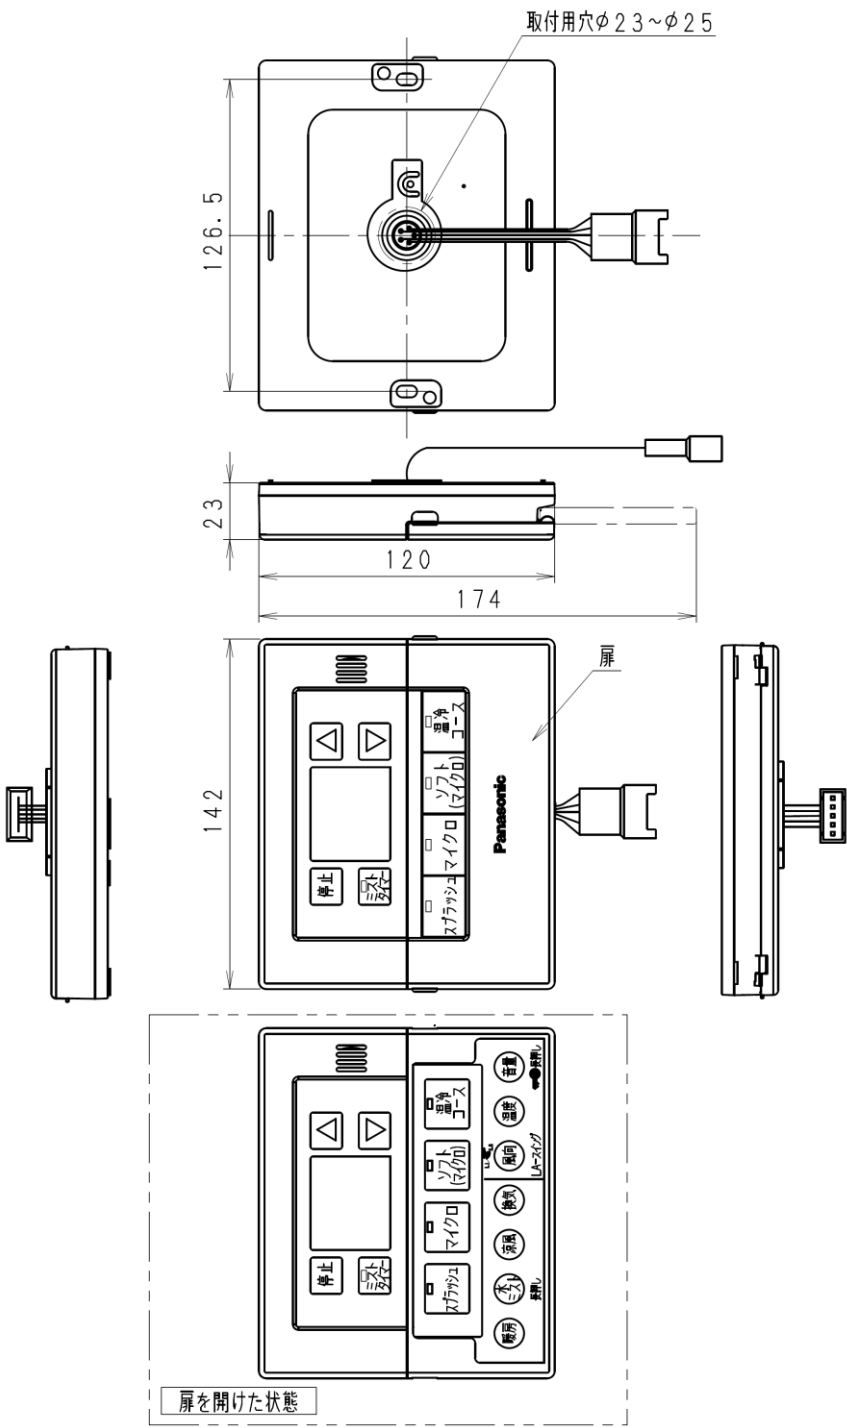


受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	ABD-4121ACSKJ2M
	メーカー型式	ABD-4121ACSKJ2M

24時間換気「標準」と換気「強」・「弱」の風量特性

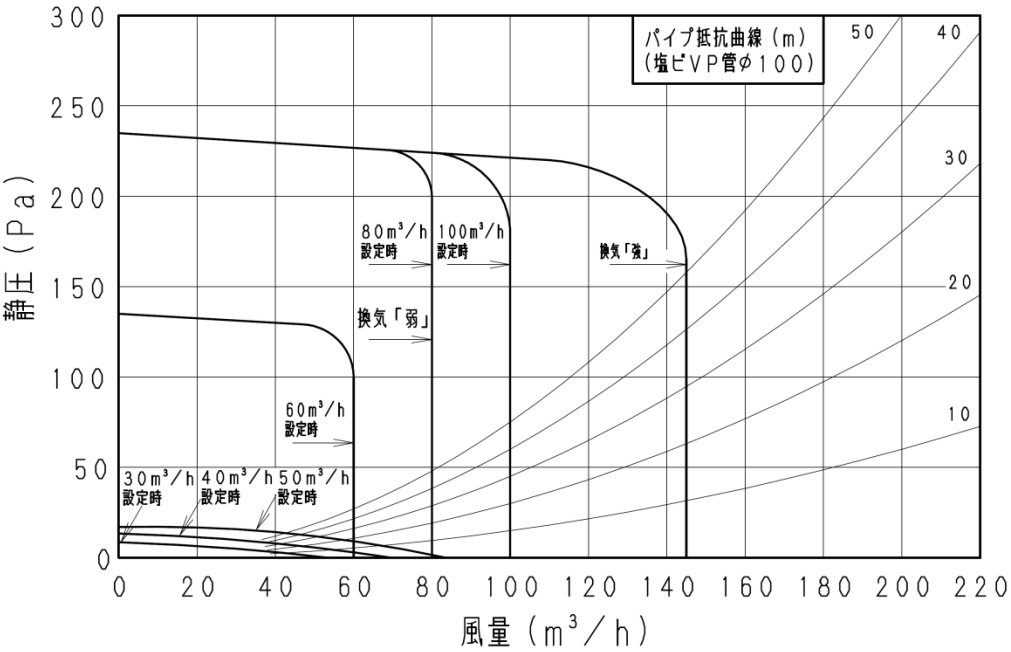

24時間換気「冬期」の風量特性

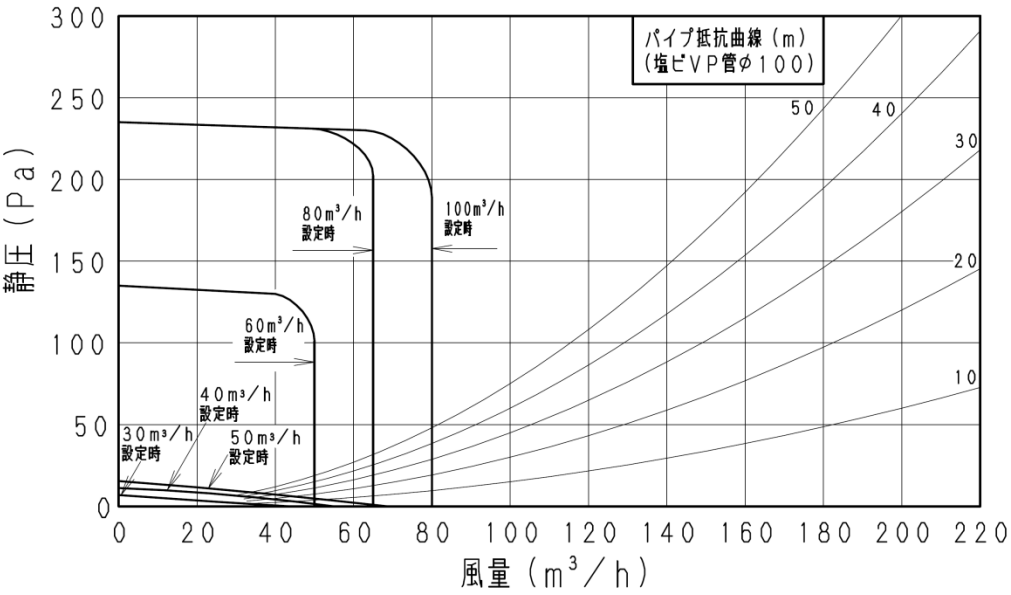

* 60 m³/h・「冬期」設定時は、50 m³/h (40～55 m³/hのパラツキがあります。)
80 m³/h・「冬期」設定時は、65 m³/h (55～70 m³/hのパラツキがあります。)

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天 井 埋 め 込 み 型
	名 称	浴 室 暖 房 乾 燥 機
	東 邦 型 式	ABD-4121ACSKJ2M
	メ ー カ ー 型 式	ABD-4121ACSKJ2M