


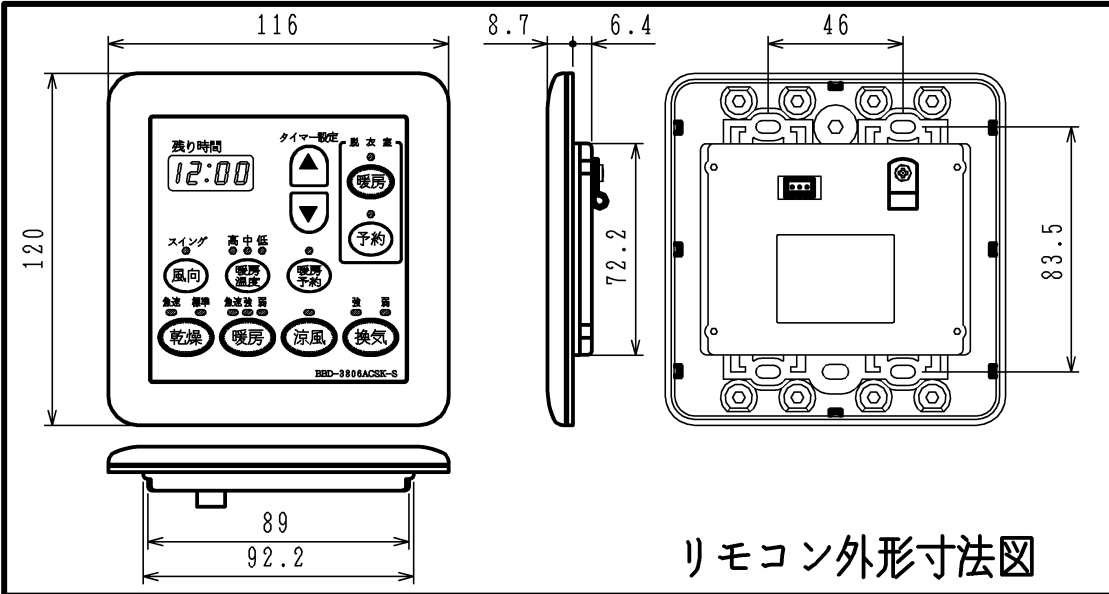


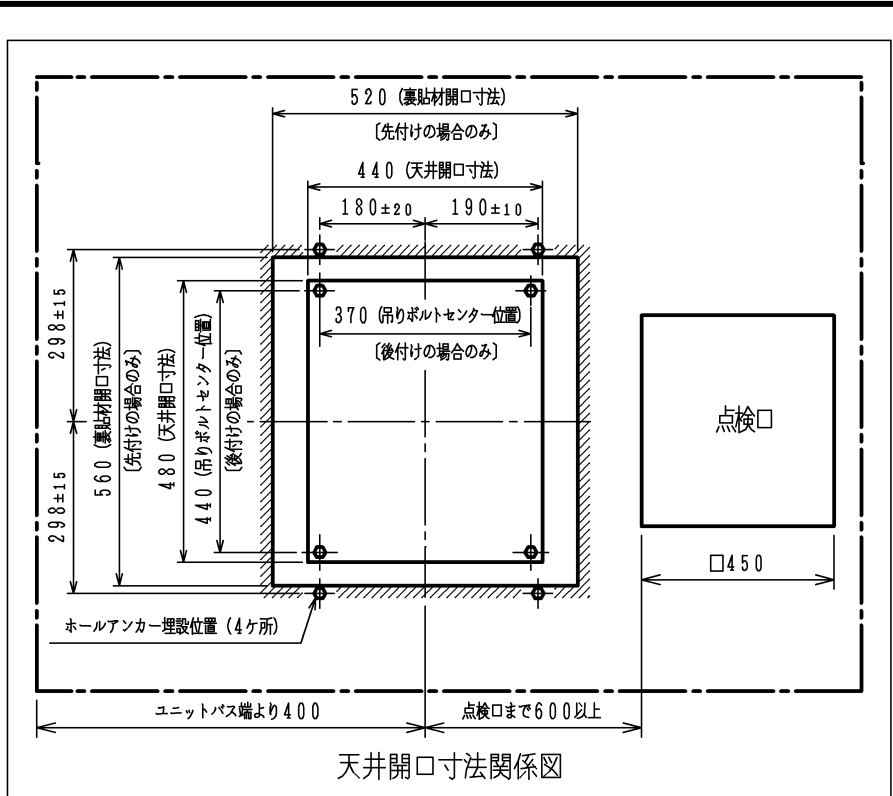

リモコン外形寸法図

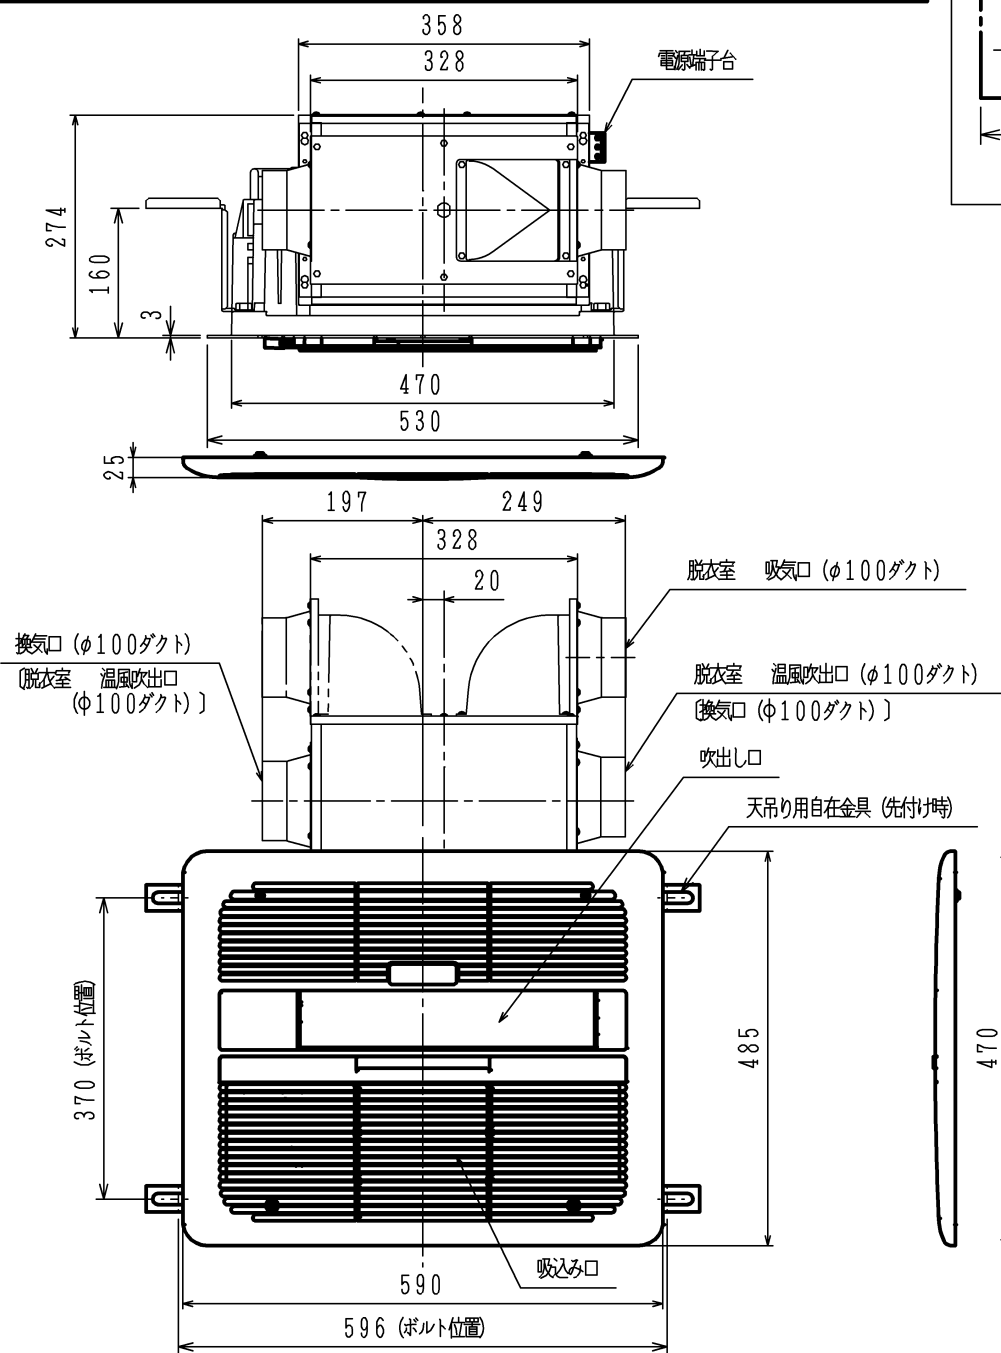

天井開口寸法関係図

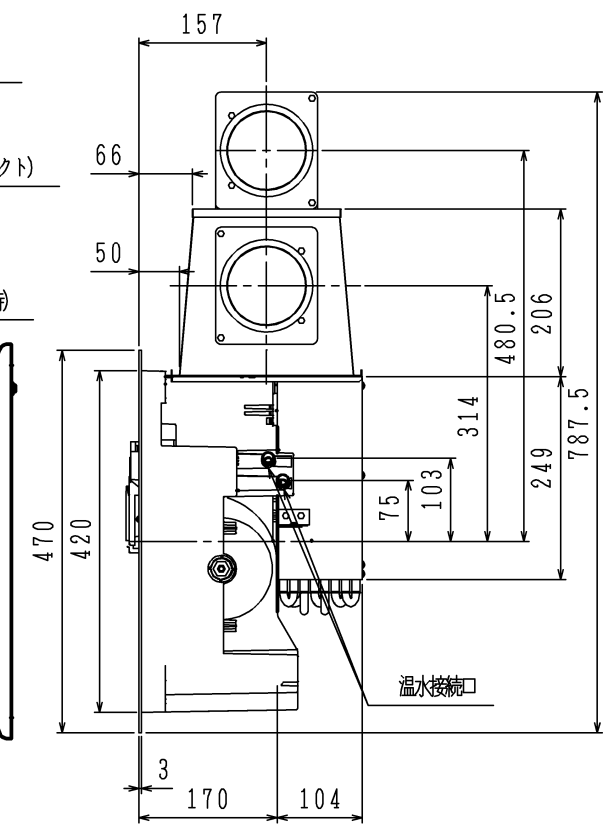

単位：mm

|                  |         |                                                          |                              |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 仕様               |         | 品名                                                       | 浴室暖房乾燥機 (脱衣室暖房機能付)           |
| 商品コード            |         | BBD-3806ACSK-S                                           |                              |
| 設置様式             |         | 設備ユニット天井に設置                                              |                              |
| 外形寸法             | グリル板    | 590mm×485mm×25mm (突起部を除く)                                |                              |
|                  | 本体      | 530mm×787.5mm×274mm                                      |                              |
| 質量               |         | 17.6Kg (運転時)                                             |                              |
| 乾燥方式             |         | 温風循環                                                     |                              |
| 熱源               |         | 暖房用温水 (80℃ 2.0ℓ/分)                                       |                              |
| 電源               |         | AC100V 50/60Hz                                           |                              |
| 接続               | 電気      | VVF φ1.6 (2芯クイック接続)                                      |                              |
|                  | アース     | VVF φ1.6 (1芯クイック接続)                                      |                              |
|                  | リモコン    | DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続                                    |                              |
|                  | 温水ダクト   | PTS-7Aまたは10A (QFジョイントまたはクイックファスター接続) φ100 (換気、脱衣室吸気、吹出し) |                              |
| 風量 (50Hz/60Hz)   | 乾燥      | 急速                                                       | 吹出し6.5m³/分 換気1.8m³/分 (80Pa時) |
|                  |         | 標準                                                       | 吹出し4.5m³/分 換気1.8m³/分 (80Pa時) |
|                  | 浴室暖房    | 急速                                                       | 吹出し 6.5m³/分                  |
|                  |         | 強                                                        | 吹出し 4.5m³/分                  |
|                  |         | 弱                                                        | 吹出し 3.8m³/分                  |
|                  | 脱衣室暖房   |                                                          | 吹出し 1.5/1.6m³/分 (100Pa時)     |
|                  | 涼風      |                                                          | 吹出し4.5m³/分 換気1.2m³/分 (0Pa時)  |
|                  | 換気      | 強                                                        | 1.8m³/分 (80Pa時 2室合計)         |
|                  |         | 弱                                                        | 1.2m³/分 (0Pa時 2室合計)          |
|                  | 吸込口有効面積 |                                                          | 520cm²                       |
| 吹出口有効面積          |         | 240cm²                                                   |                              |
| 騒音               | 乾燥      | 急速                                                       | 48dB (A) (本体より1m離れて)         |
|                  |         | 標準                                                       | 44dB (A) (本体より1m離れて)         |
|                  | 浴室暖房    | 急速                                                       | 47dB (A) (本体より1m離れて)         |
|                  |         | 強                                                        | 38dB (A) (本体より1m離れて)         |
|                  |         | 弱                                                        | 34dB (A) (本体より1m離れて)         |
|                  | 脱衣室暖房   |                                                          | 40dB (A) (本体より1m離れて)         |
|                  | 涼風      |                                                          | 40dB (A) (本体より1m離れて)         |
|                  | 換気      | 強                                                        | 44dB (A) (本体より1m離れて)         |
|                  |         | 弱                                                        | 32dB (A) (本体より1m離れて)         |
| 消費電力 (50Hz/60Hz) | 乾燥      | 急速                                                       | 56W/65W                      |
|                  |         | 標準                                                       | 48W/54W                      |
|                  | 浴室暖房    | 急速                                                       | 36W/43W                      |
|                  |         | 強                                                        | 28W/32W                      |
|                  |         | 弱                                                        | 25W/27W                      |
|                  | 脱衣室暖房   |                                                          | 30W/33W                      |
|                  | 涼風      |                                                          | 37W/42W                      |
|                  |         | 強                                                        | 24W/24W                      |
| 加熱能力             | 浴室側     |                                                          | 3.3kW                        |
|                  | 脱衣室側    |                                                          | 1.4kW                        |
| 安全装置             |         | 凍結予防装置 過熱防止装置                                            |                              |
| グリル板色調           |         | マンセルNO. 6.3GY8.6/0.3                                     |                              |
| 付属部品             |         | ・リモコン・リモコン線・リモコン取付ネジ                                     |                              |
|                  |         | ・天吊り用自在金具セット・シールパッキン                                     |                              |
|                  |         | ・グリル板・グリル板抜け止めワッシャー                                      |                              |
|                  |         | ・グリル板取付ネジ・ノズル取付ネジ                                        |                              |
|                  |         | ・ファンボックス取付ネジ・防振ゴムA・B                                     |                              |
|                  |         | ・取扱説明書 (保証書付き)・工事説明書                                     |                              |
|                  |         | ・お問い合わせ先一覧表                                              |                              |
| 受領印              |         | 東邦ガス株式会社                                                 |                              |
|                  | 設置方式    | 浴室天井設置                                                   |                              |
|                  | 名称      | 浴室暖房乾燥機                                                  |                              |
|                  | 東邦型式    | BBD-3806ACSK-S                                           |                              |
|                  | メーカー型式  | FD2810F2S                                                |                              |