
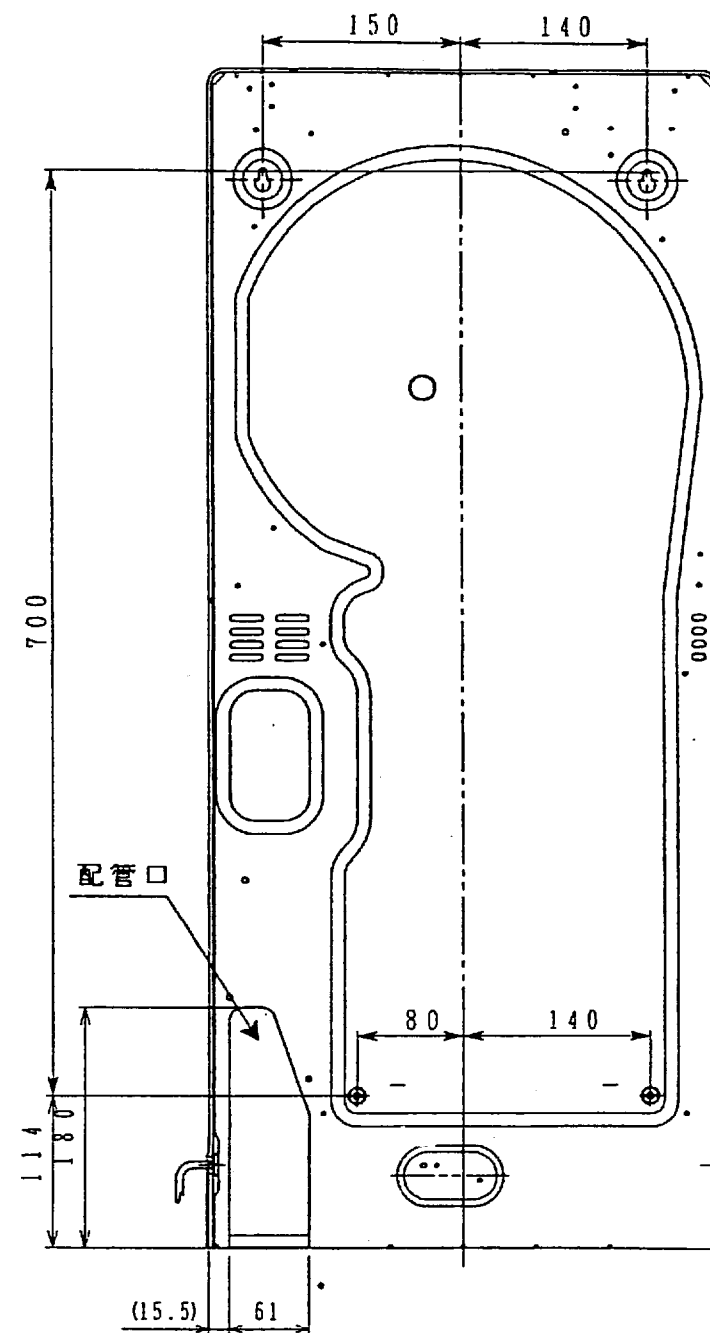
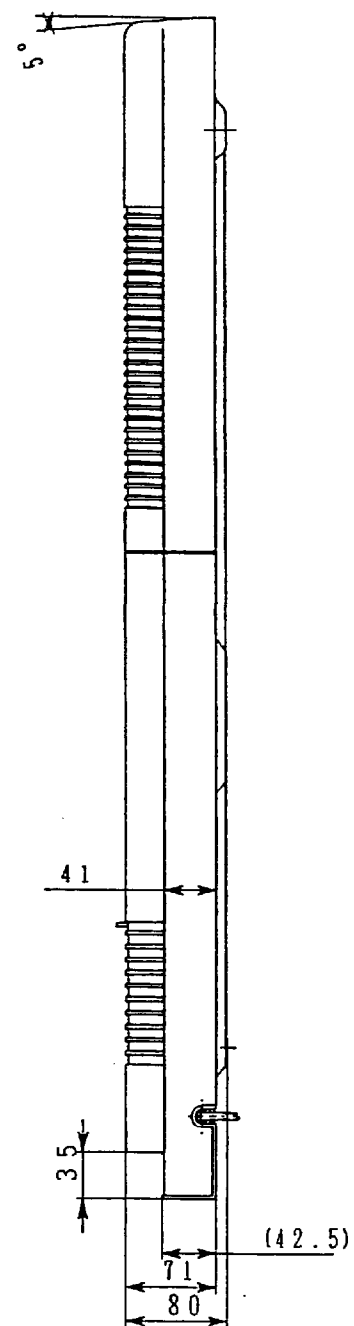


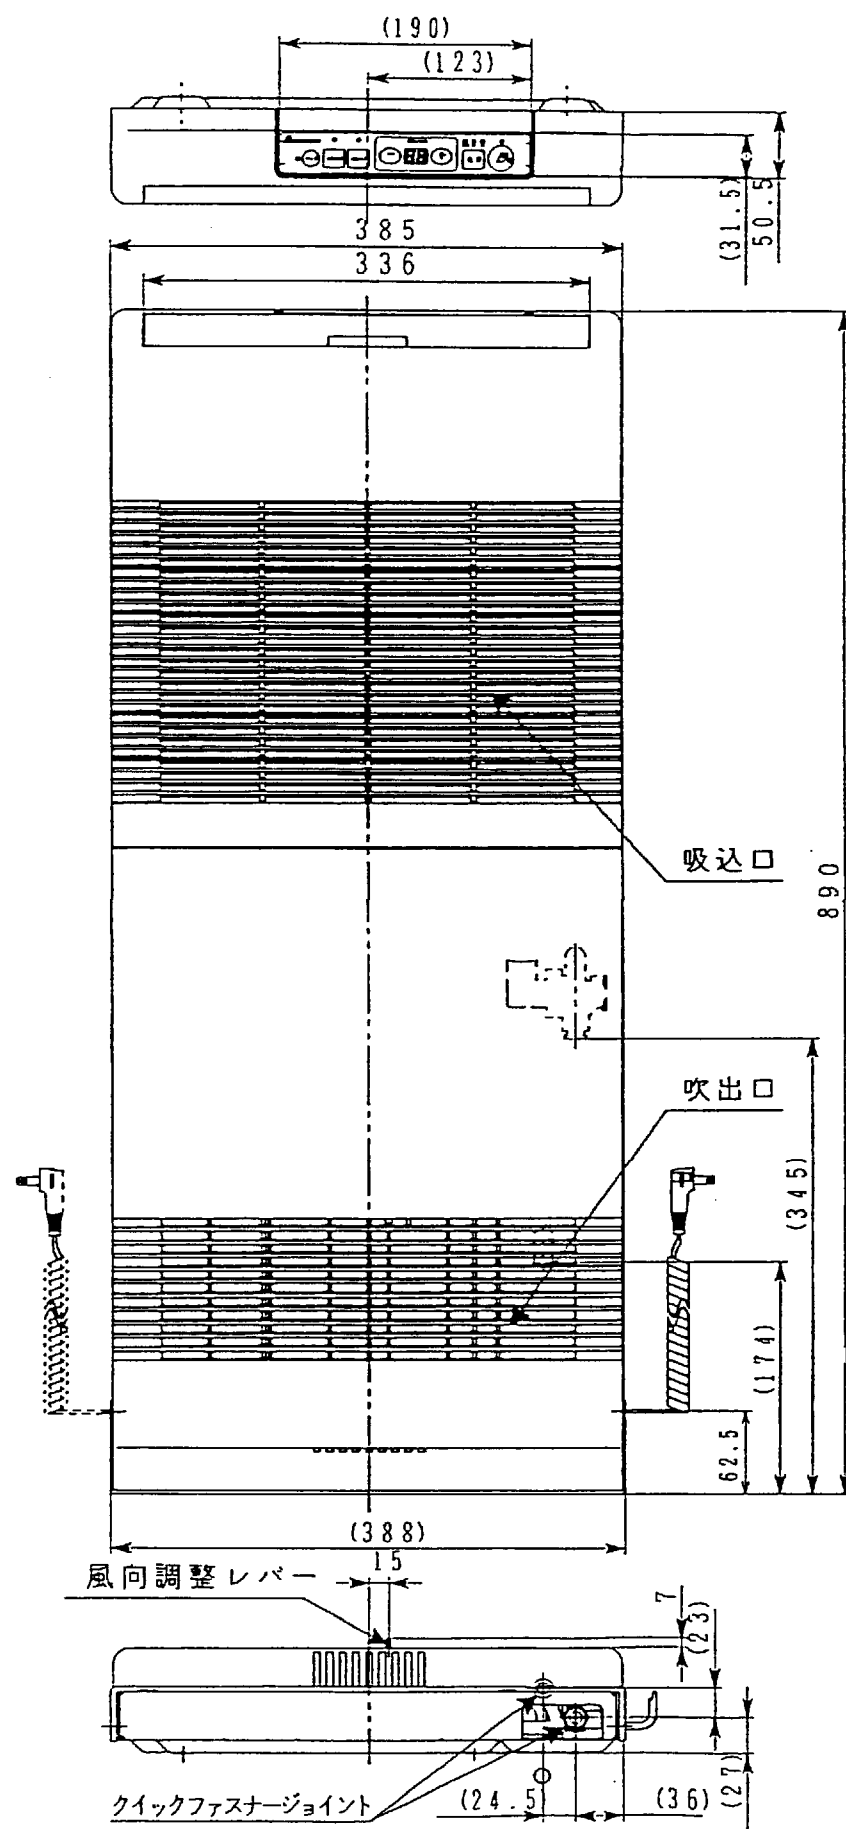

項目	型式	BH-1701AVS-RT	BH-2301AVS-RT
設置方式		固定型(壁取付型)	
外形寸法(mm)		H890×W385×D80	
能力(kw)		強1.74 弱1.31	強2.33 弱1.74
風量(m3/min)		強2.4 弱1.5	強2.8 弱1.8
使用温水温度(℃)		80	
通水抵抗(mH2O)		0.7	0.85
保有水量(L)		0.2	0.3
温水流量(L/min)		2.0	
使用圧力(Kpa)		200以下	
電源		単相AC100V 50/60Hz	
消費電力(W)		強32/35 弱28/28	強35/38 弱29/29
運転騒音(dB(A))		強38 弱30	強40 弱32
機器質量(kg)		約10	
操作・制御方式	風量調節	自動/強/弱	
	ルームサーモ	内蔵(室温サーミスタ)	
	タイマー	内蔵(おはよう・おやすみ)	
	熱源機制御	インテリジェント・E-con	
	冷風防止機構	内蔵	
配管接続形式		クテックファスナー継手	

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	壁掛け設置
	名称	ハチ加放熱器
	東邦型式	BH-1701AVS-RT/BH-2301AVS-RT
	メーカー型式	FC1501/FC2001