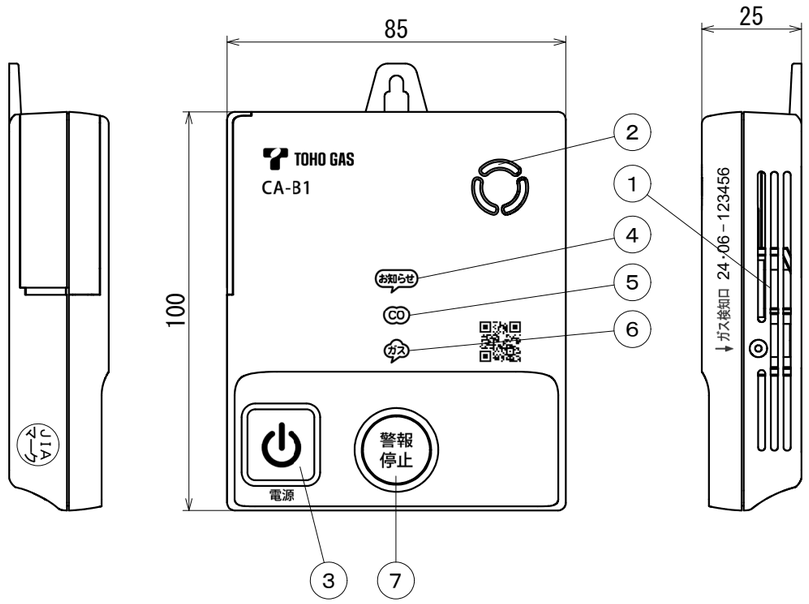

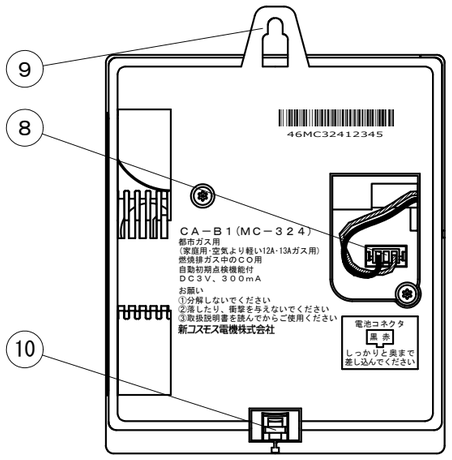



番号	名　称	備　考
10	引きひも取付部	
9	フック	取付用
8	電池コネクタ	
7	警報停止スイッチ	
6	ガス警報ランプ	赤色
5	ＣＯ警報ランプ	黄色
4	お知らせランプ	緑色
3	電源表示	液晶表示
2	警報スピーカ	
1	ガス検知部	都市ｶﾞｽ/一酸化炭素ｶﾞｽ

仕　様

	項目 ＼ 器種			ガス・ＣＯ警報器
ガス警報機能・ＣＯ警報機能	対　象　ガ　ス			都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用） 燃焼排ガス中のＣＯ
	検　知　方　式			MEMS熱線型半導体式
	都市ガス	ガス警報	作動条件	爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報
			表示･発報方式	赤ランプ1秒毎に1回点滅
				音声合成警報音（日本語・英語・中国語に切替可能）
		ガス注意報	作動条件	ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
			表示･発報方式	赤ランプ5秒毎に1回点滅
				発報音無し
	検　知　方　式			電気化学式
	不完全燃焼排ガス中のＣＯ	ＣＯ警報	作動条件	550ppmのＣＯに対し　　５分以内に警報
				300ppmのＣＯに対し　　10分以内に警報
			表示･発報方式	黄ランプ1秒毎に1回点滅または5秒毎に1回点滅
				音声合成警報音（日本語・英語・中国語に切替可能）
		ＣＯ注意報	作動条件	300ppmのＣＯに対し　　５分以内に注意報
			表示･発報方式	黄ランプ5秒毎に1回点滅
				発報音無し
	一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)都市ガス用電池式ガス警報器検査規程　認証合格品			
共通仕様	警　報　音　量			７０ｄＢ(Ａ)／ｍ以上
	電　　源			リチウム電池　2本(DC3V)
	消　費　電　流			最大　約300ｍＡ
	有　効　期　限			5年
	保　証　期　間			5年
	付　属　機　能			通電初期警報防止用タイマー付 故障診断機能
	使用温度範囲			０℃～＋５０℃　（結露しないこと）
	寸　法　・　質　量			幅８５×高さ１００×奥行き２５㎜　　約１４０ｇ
	付　属　品			取扱説明書(保証書付)×1,施工説明書×1 お問い合わせ先一覧チラシ×1,リースシール×1, 取付フック×1, ピン（φ1×20㎜）×3,木ねじ（φ3.1×16㎜）×1

受　領　印	東　邦　ガ　ス　株　式　会　社	
	設　置　方　式	取付フックセットによる引っ掛け取付
	名　　称	ガス･ＣＯ警報器
	東　邦　型　式	ＣＡ－Ｂ１
	メーカー型式	ＭＣ－３２４

TOHO GAS

整理No.