
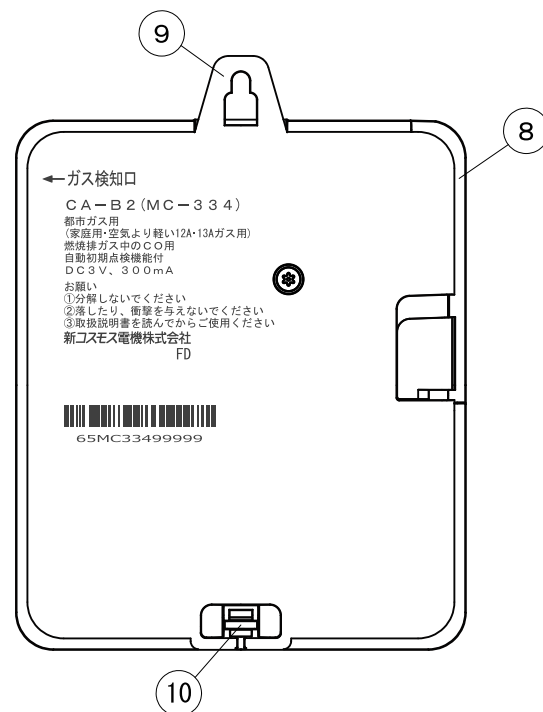


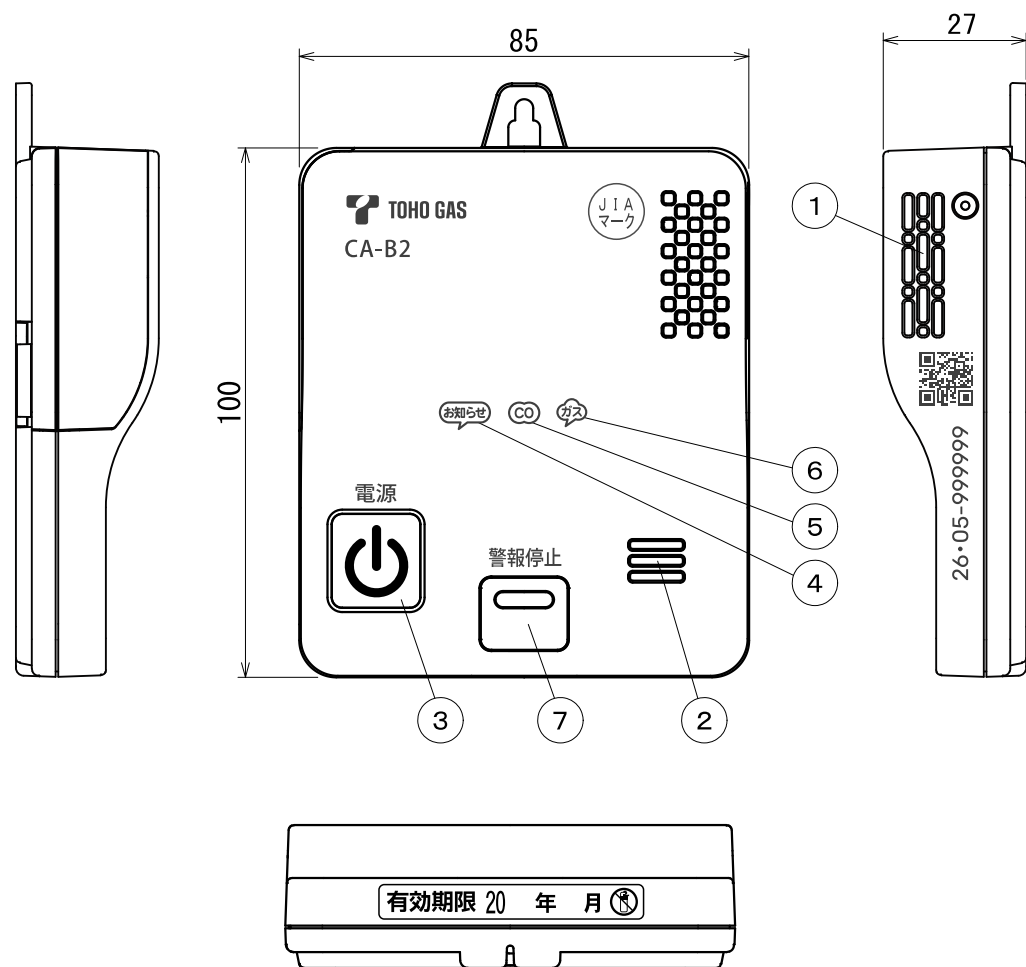

番号	名 称	備 考
1	ガス検知部	都市ガス/一酸化炭素ガス
2	警報スピーカ	
3	電源表示	液晶表示
4	お知らせランプ	緑色
5	CO警報ランプ	黄色
6	ガス警報ランプ	赤色
7	警報停止スイッチ	
8	電池挿入部	
9	フック	取付用
10	引きひも取付部	

仕 様

項目		器種	ガス・CO警報器	
対 象 ガ ス			都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用） 燃焼排ガス中の一酸化炭素（CO）	
ガス警報機能・CO警報機能	都市ガス	検 知 方 式	半導体式	
		ガ ス 警 報	作動条件	爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報
			表示・発報方式	赤(ガス警報)ランプ点滅（1秒ごとに1回点滅） 音声合成警報音
		ガ ス 注 意 報	作動条件	ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
			表示・発報方式	赤(ガス警報)ランプゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅） 発報音無し
		不完全燃焼排ガス中のCO	検 知 方 式	電気化学式
	C O 警 報		作動条件	550ppmのCOに対し5分以内に警報 300ppmのCOに対し10分以内に警報
			表示・発報方式	黄(CO警報)ランプ点滅（1秒ごとに1回点滅） またはゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅） 音声合成警報音
	C O 注 意 報		作動条件	300ppmのCOに対し5分以内に注意報
		表示・発報方式	黄(CO警報)ランプゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅） 発報音無し	
外 部 出 力 信 号			なし	
一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)都市ガス用電池式ガス警報器検査規程 認証合格品				
共通仕様	警 報 音 量		70dB(A)/m以上	
	電 源		DC3V(専用リチウム電池)	
	付 属 機 能		通電初期警報防止用タイマー付 故障診断機能、有効期限お知らせ機能	
	使用温度範囲		0℃～+50℃（結露しないこと）	
	寸 法 ・ 質 量		幅85×高さ100×奥行き27mm（突起部を除く）、 約115g	
様	取扱説明書(保証書付)×1, 施工説明書×1 お問い合わせ先一覧チラシ×1, リースシール×1 取付フック×1, 木ねじ(φ3.1×16mm)×1 ピン(φ1×20mm)×3			
	付 属 品			

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	取付フックセットによる引っ掛け取付
	名 称	ガス・CO警報器
	東 邦 型 式	CA-B2
	メーカー型式	MC-334