


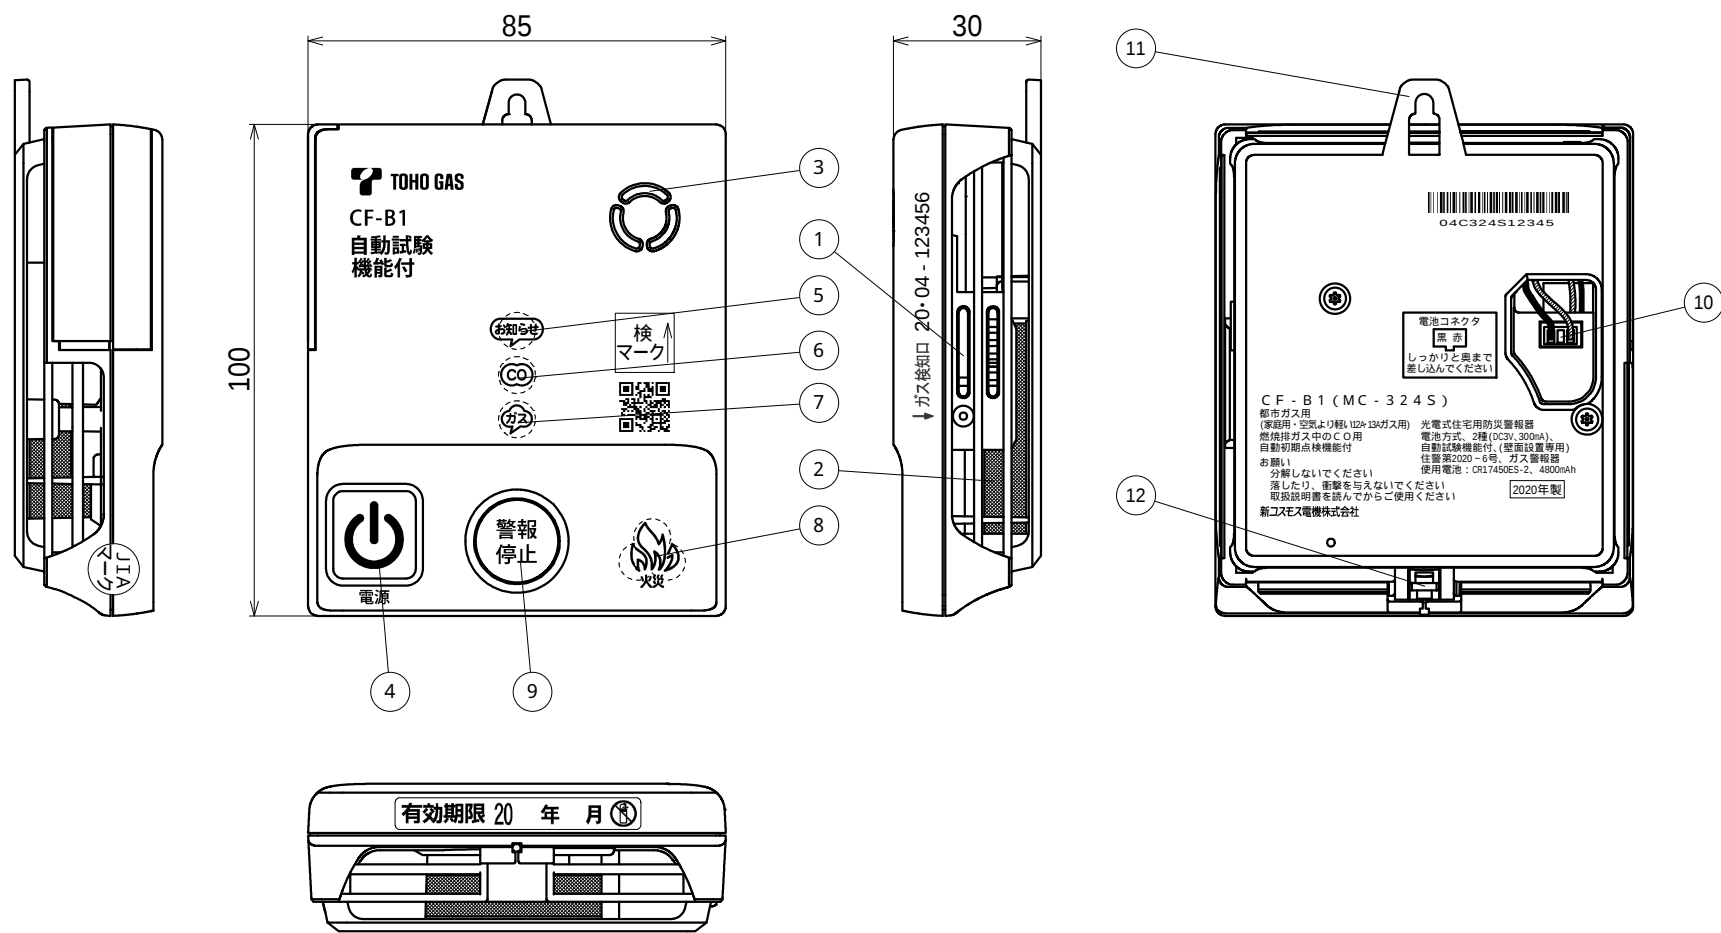

12	引きひも取付部	
11	フック	取付用
10	電池コネクタ	
9	警報停止スイッチ	
8	火災警報ランプ	赤色（スライド点灯）
7	ガス警報ランプ	赤色
6	CO警報ランプ	黄色
5	お知らせランプ	緑色
4	電源表示	液晶表示
3	警報スピーカ	
2	火災検知部	煙感知センサ
1	ガス検知部	都市ガス/一酸化炭素ガス
番号	名 称	備 考

仕 様

火災警報機能	器種		住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器	
	項目			
	種 別		光電式住宅用防災警報器	
	型 式 番 号		住警第2020～6号	
	検 知 原 理		煙感知方式(光電式)	
	感 知 性 能		2種	
	住宅用防災警報器 検定合格品			
ガス警報機能・CO警報機能	対 象 ガ ス		都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用) 燃焼排ガス中のCO	
	検 知 方 式		MEMS熱線型半導体式	
	都市ガス	ガ 警 入 報	作動条件	爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報
			表示・発報方式	赤ランプ1秒毎に1回点滅 音声合成警報音
		ガ 注 意 報	作動条件	ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
			表示・発報方式	赤ランプ5秒毎に1回点滅 発報音無し
	検 知 方 式		電気化学式	
	不完全燃焼 排ガス中の CO	CO 警報	作動条件	550ppmのCOに対し 5分以内に警報 300ppmのCOに対し 10分以内に警報
			表示・発報方式	黄ランプ1秒毎に1回点滅または5秒毎に1回点滅 音声合成警報音
		CO 注 意 報	作動条件	300ppmのCOに対し 5分以内に注意報
			表示・発報方式	黄ランプ5秒毎に1回点滅 発報音無し
一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品				
共通仕様	警 報 音 量		70dB(A)/m以上	
	電 源		リチウム電池 2本(DC3V)	
	消 費 電 流		最大 約300mA	
	有 効 期 限		5年	
	保 証 期 間		5年	
	付 属 機 能		通電初期警報防止用タイマー付 故障診断機能	
	使用温度範囲		0～+40 (結露しないこと)	
	寸 法 ・ 質 量		幅85×高さ100×奥行30mm 約165g	
	付 属 品		取扱説明書(保証書付)×1,施工説明書×1 お問い合わせ先一覧チラシ×1,リースシール×1, 取付フック×1, ピン(φ1×20mm)×3,木ねじ(φ3.1×16mm)×1	

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	取付フックセットによる引っ掛け取付
	名 称	住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器
	東 邦 型 式	CF - B 1
メーカー型式		MC - 3 2 4 S