


機種名	CS-210NKH5			
*電気的特性				
最大出力 (Pmax)	210	W		
開放電圧 (Voc)	50.9	V		
短絡電流 (Isc)	5.57	A		
最大出力動作電圧 (Vpm)	41.3	V		
最大出力動作電流 (Ipmp)	5.09	A		


*公称値 (at AM-1.5, 1000W/m², 25℃)

※1
4ヶ所とも同寸法

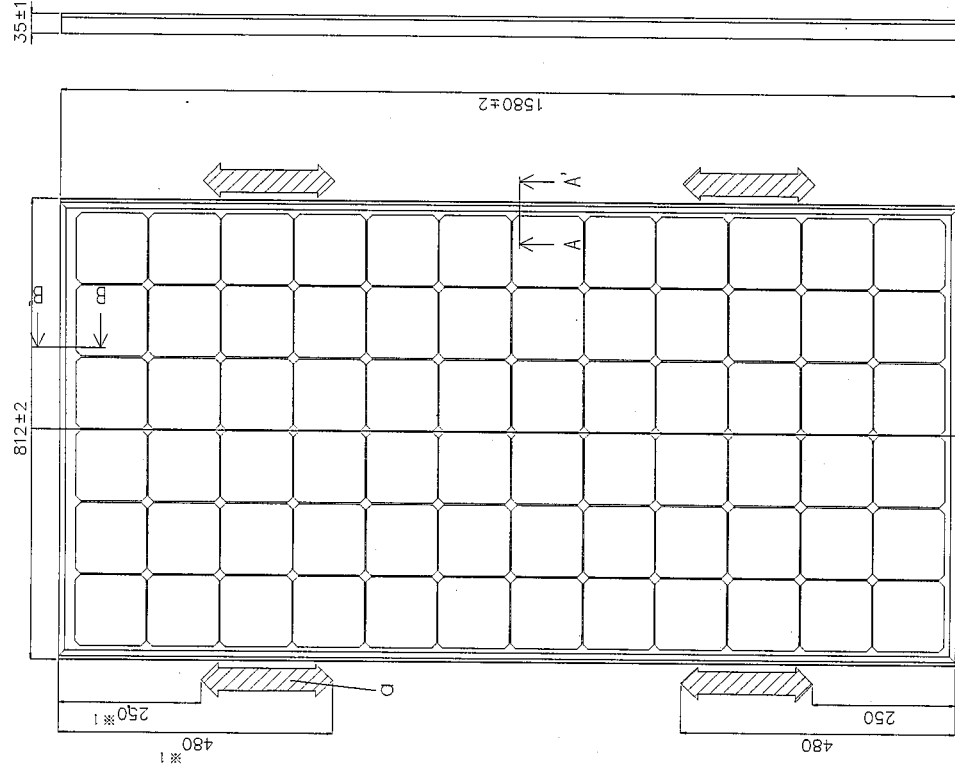


注意 図面は素組用です

No.	部品名称	数量	材質	備考
①	太陽電池セル	72枚	結晶系Si	125×125(mm)
②	受光面材	1枚	白板強化ガラス	
③	充てん材		EVA	
④	裏面材	1枚		
⑤	フレーム	1組	アルミ	黒色、アルマイト処理、ツヤ消塗装
⑥	端子ボックス	1組		
⑦	コネクター付きケーブル	1組		ケーブル長:3.5sq コネクター:KIN-PVCIP-FU/MU
⑧	製品ラベル	1枚		
⑨	組立ラベル	1枚		



A-A' 断面



B-B' 断面

注) 架台への取り付け位置範囲がαの場合、耐風圧は2400Pa

図面名	外観図	図面No.	CS-210NKH5	図面No.	CS-210NKH5
質量	15kg	代表機種	CS-210NKH5	代表機種	CS-210NKH5
図面作成日	2009.2.18	処理・加工	-	処理・加工	-
寸法公差	単位 mm	原材料規格	-	原材料規格	-
寸法公差	単位 mm	品名	HIT太陽電池モジュール	品名	HIT太陽電池モジュール
寸法公差	単位 mm	製品コード		製品コード	
寸法公差	単位 mm	図番		図番	
寸法公差	単位 mm	初回検査No.		初回検査No.	