

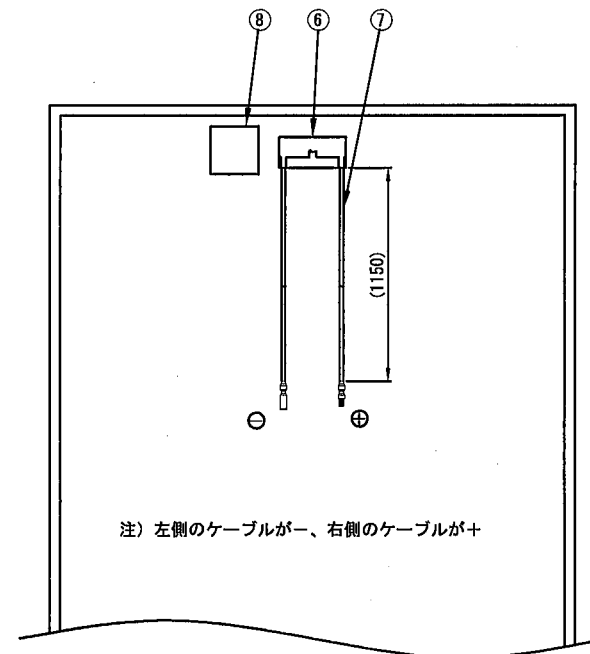
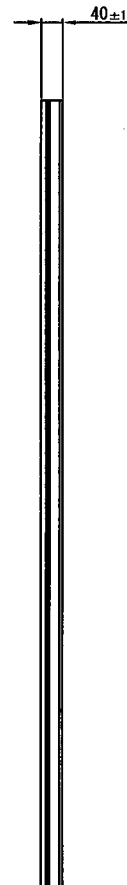


電気的特性	公称値
最大出力 (Pmax)	215W
開放電圧 (Voc)	33.8V
短絡電流 (Isc)	8.42A
最大出力動作電圧 (Vpm)	27.2V
最大出力動作電流 (Ipm)	7.91A

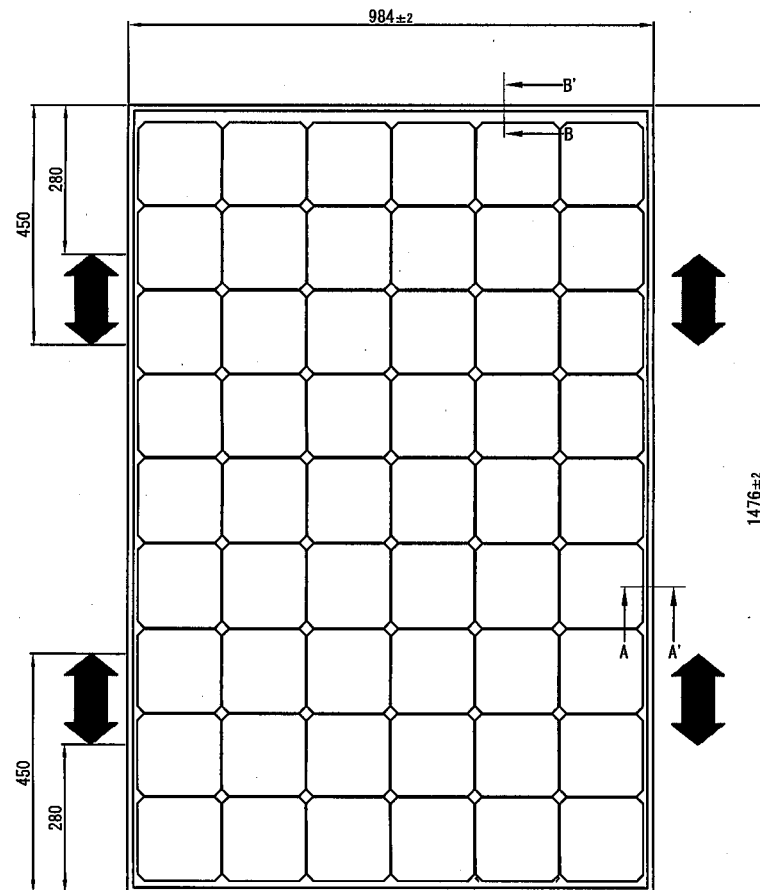


注) 左側のケーブルがー、右側のケーブルが+

A-A' 断面 (S=1:1)

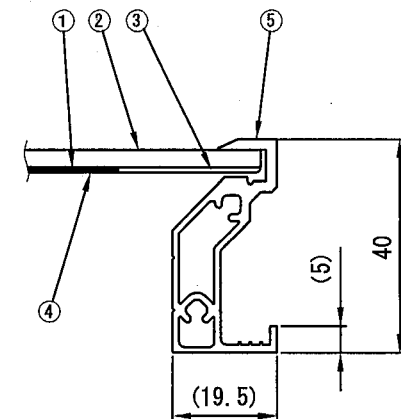

B-B' 断面 (S=1:1)

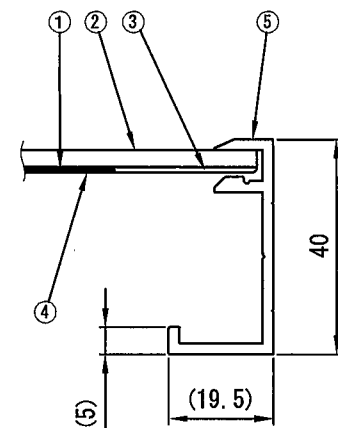

8	製品ラベル				1枚	
7	コネクタ付ケーブル				1組	
6	端子ボックス				1組	
5	フレーム	アルミ			1組	
4	裏面材				1枚	
3	充填材	EVA			1組	
2	受光面材	白板熱強化ガラス			1枚	
1	太陽電池セル	結晶系Si	□156×156mm		54枚	

記号	名 称		部	番	材 質		寸	法	員数	仕上げ	処理	01 版数
改 定 欄	④				第3角法		単位：mm		國 名 尺 度	CS-215B1 太陽電池モジュール		
	③				承認	検図	設計	製図				
	②				鈴 尾	新 見	田中	田中				
	①						10/04/08	10/04/08				
訂	番	年	月	日	氏名			1:10	機種	CS-215B1	図番	70015-Z09