



■DH3－8施工セットは、本図面（設置参考図）と図番：WN－09－0452・0453（部品図）を確認お願いします。

 で囲んでいる部品は、DH3－8施工セットの付属部品です。図中の①から⑬は、図番：WN－09－0452・0453（部品図）を確認お願いします。

< FR－3102WNS、FR－3102WNS－Gに使用の場合 >

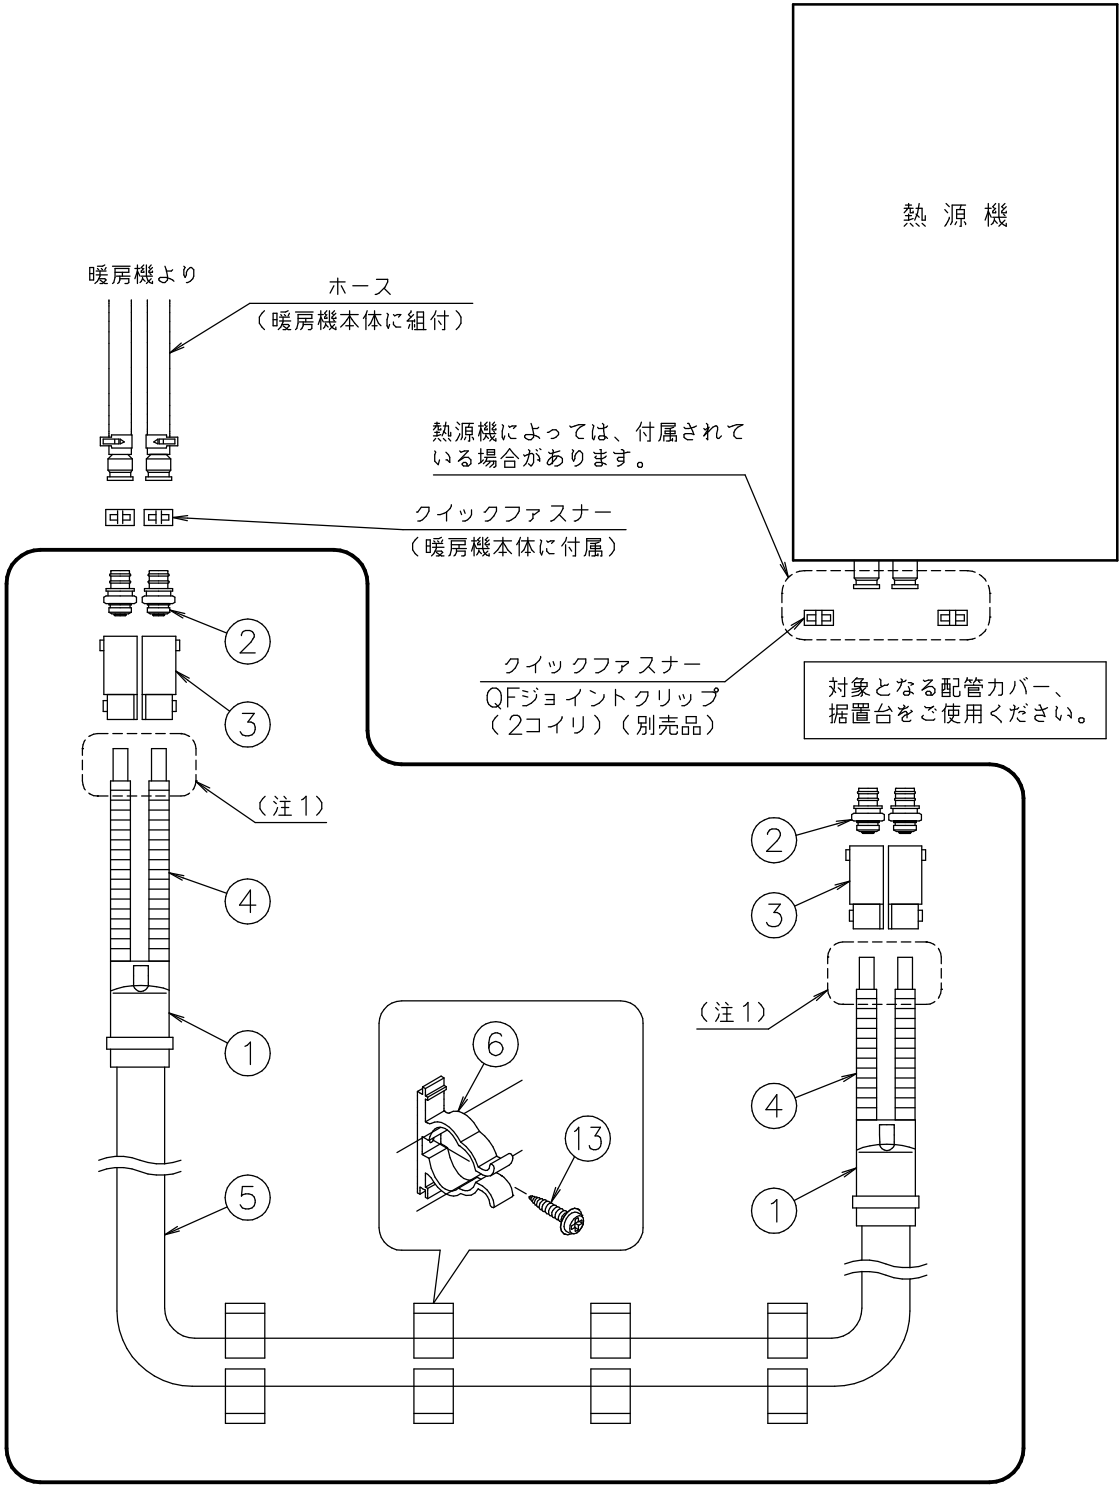

(注1)：インコア取り付け部詳細



〔 ② に組み付けているインコアを外して、
⑤ の樹脂管に差し込む。 〕

納入仕様図	製品名		DH3－8施工セット（1／3）				
	図名		名称寸法図（設置参考図）				
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-09-0451	
	作成	2009. 7.22	調整			株式会社ノーリツ	

■構成部品表


No	部 品 名 称	DH3-8施工セット
		入 数
1	PE管断熱ペアキャップ φ7	2(タイロック各1本付)
2	ワンタッチ継手 (CHP1-7W)	6
3	ワンタッチカバー φ7	6
4	遮熱管 φ7	1
5	PE管断熱ペア φ7	1
6	サドルバンド	6
7	ウォールコーナー (SW-66)	1
8	ゴムブッシング	1
9	クリーンダクト DD-60T (500mm)	1
10	貫通パイプ φ60×250mm (VU50)	1
11	PE管ヘッダ止水栓	2
12	パテ (200g)	1
13	ネジ類 (サドルバンド用)	一式

■ワンタッチ継手 (CHP1-7W) の仕様表

常 時 使 用 圧 力	0.29MPa (3kgf/cm ²) 以下
最 大 許 容 圧 力	1.75MPa (17.8kgf/cm ²)
使 用 流 体	水、温水、または不凍液を含む温水
流 体 温 度	-20℃~90℃


※弊社純正の架橋ポリエチレン管 (PE管) とセットでご使用ください。
(弊社PE管以外との組み合わせでは、正常に使用できない場合があります。)

7A インコア
材質：黄銅 (C3604BD)

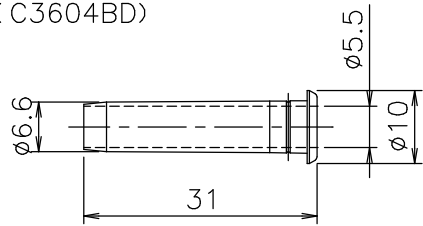


(注) ご使用の際は、インコアをワンタッチ継手から取り出してPE管の先端に押し込みます。


- ① PE管断熱ペアキャップφ7 (信号線用穴付)
色：アイボリー 材質：LDPE (低密度ポリエチレン)
(尺度1/2)

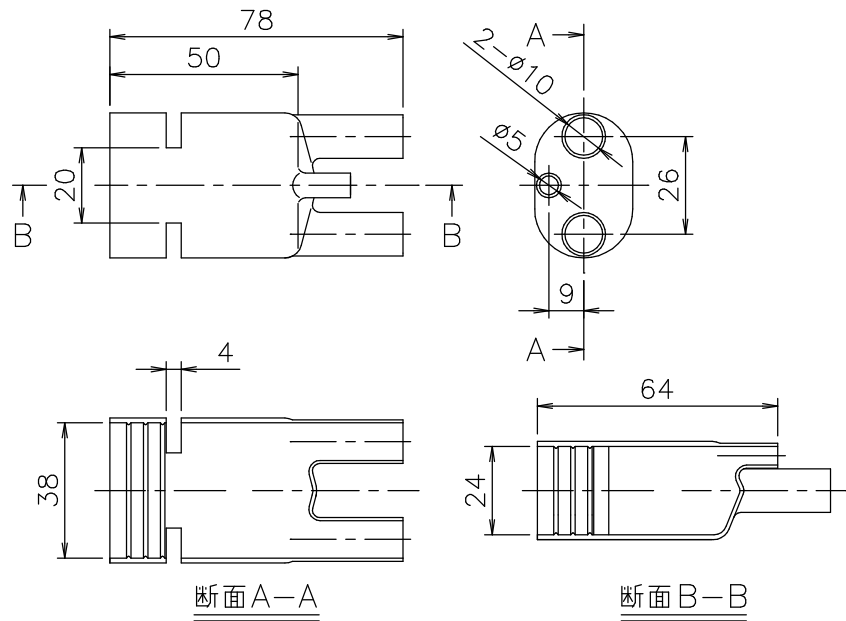


- ④ 遮熱管 φ7
色：アイボリー 材質：ポリエチレン
(尺度1/2)

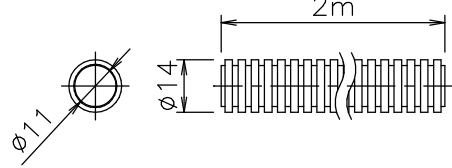


- ② ワンタッチ継手 (CHP1-7W)
材質：黄銅 (C3604BD)
(尺度1/1)

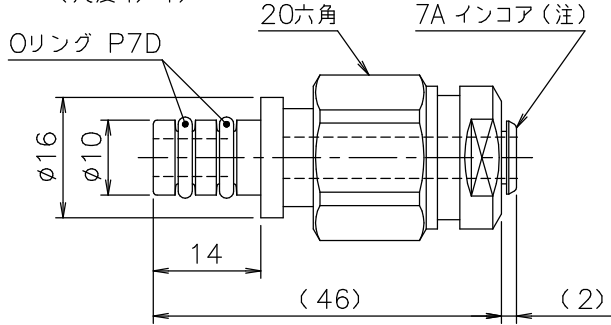

- ⑤ PE管断熱ペア φ7
色：アイボリー
(尺度1/2)

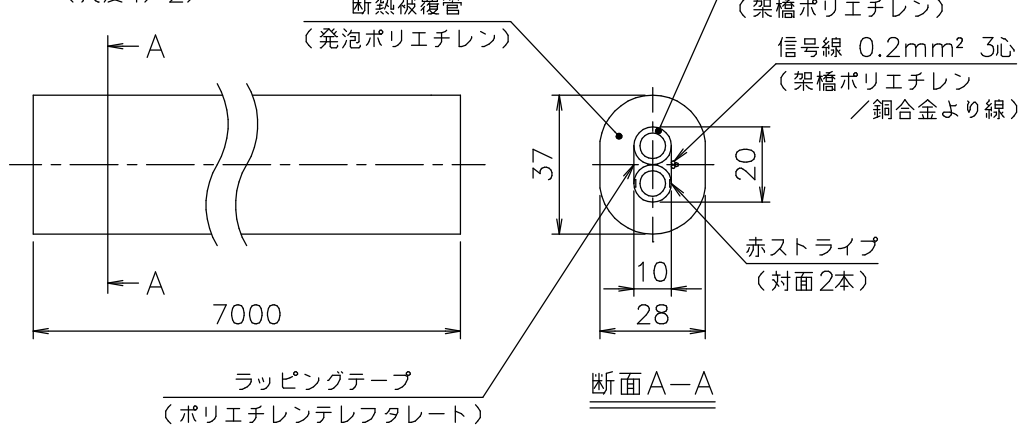


- ③ ワンタッチカバー φ7
色：アイボリー 材質：軟質PP
(尺度1/2)

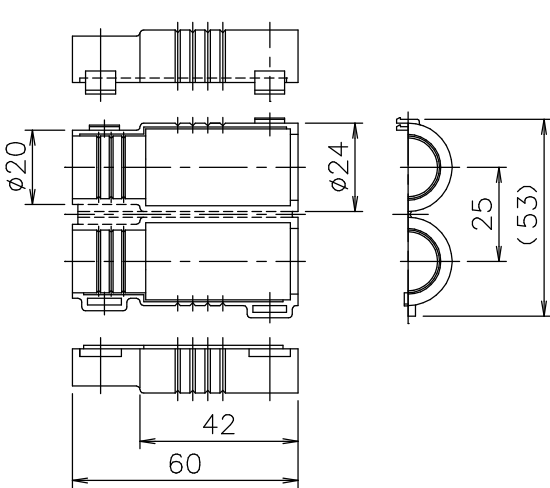


納入仕様図	製品名		DH3-8施工セット (2/3)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-09-0452
	作成	2009. 7.22	調整			株式会社ノーリツ


⑥ サドルバンド
色：アイボリー 材質：ポリプロピレン（PP）
（尺度1／2）

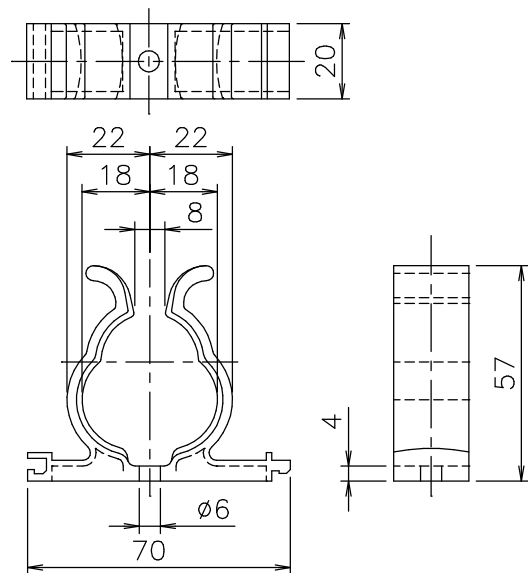


⑧ ゴムブッシング
色：グレー 材質：エチレンプロピレンゴム（EPDM）
（尺度1／3）

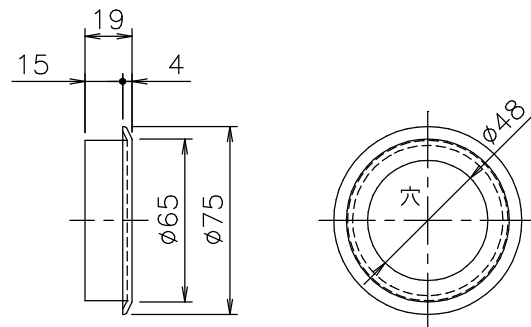


⑩ 貫通パイプ $\phi 60 \times 250\text{mm}$ （VU50）
色：グレー 材質：硬質塩化ビニル（PVC） 厚さ：t1.8
（尺度1／3）

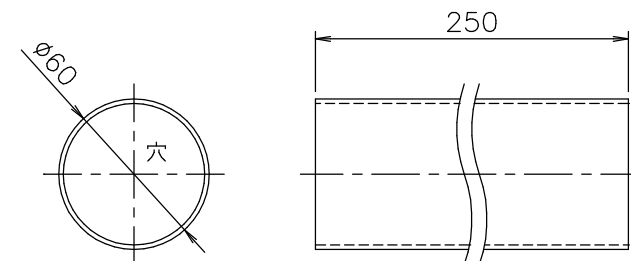


⑦ ウォールコーナー（SW-66）
色：アイボリー 材質：ポリエチレンビニル（PVC）
（尺度1／4）

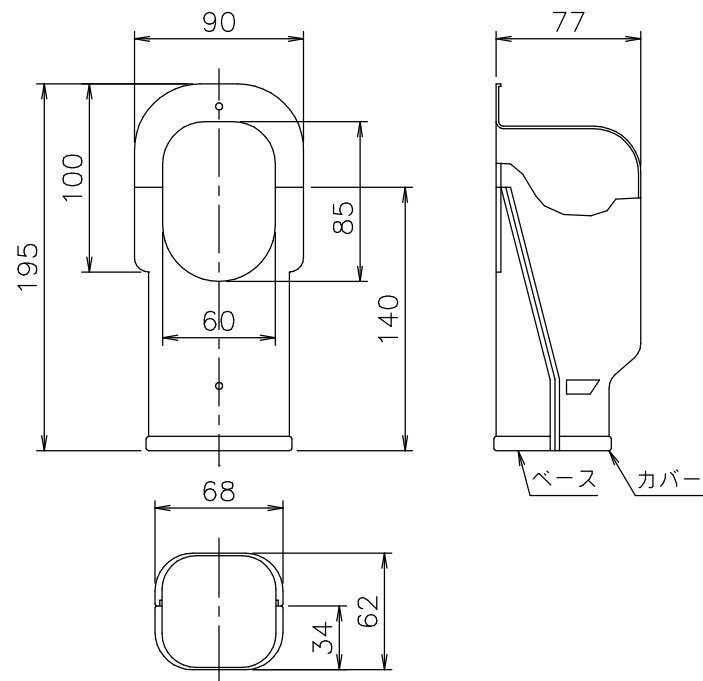

⑨ クリーングダクト DD-60T（500mm）
色：アイボリー
（尺度1／2）

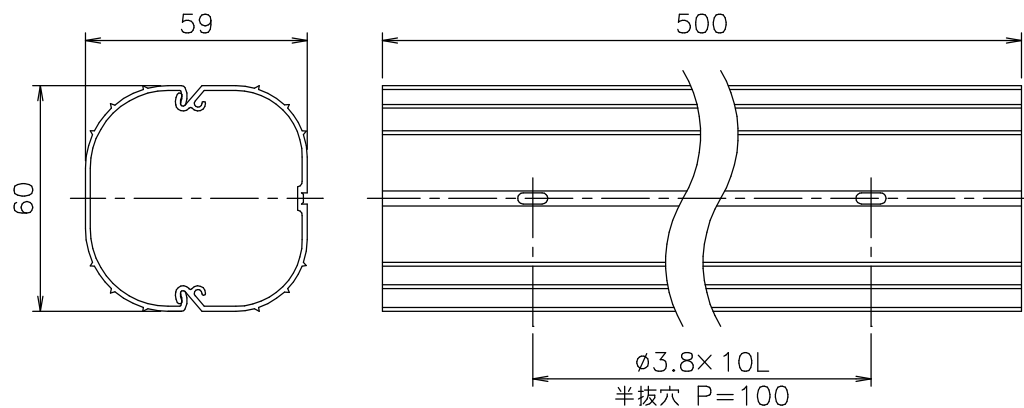

⑪ PE管ヘッド止水栓
材質：黄銅（C3604BD）

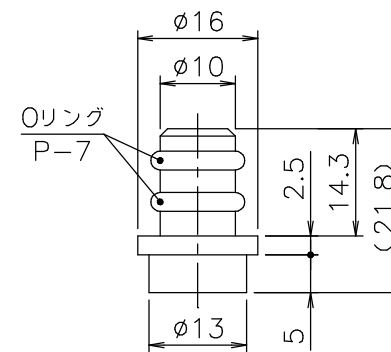

納入仕様図	製品名		DH3-8施工セット（3／3）			
	図名		名称寸法図			
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-09-0453
	作成	2009. 7.22	調整		株式会社ノーリツ	