




暖炉ユニット (DANROX 320F) 仕様書

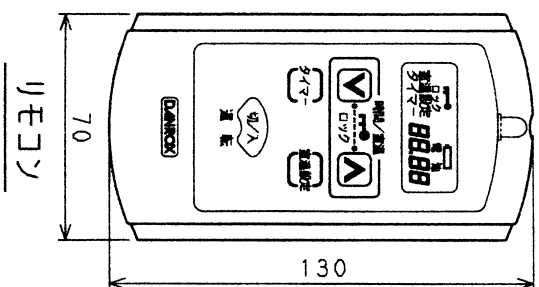


335以上
(暖炉開口部奥行仕上寸法)

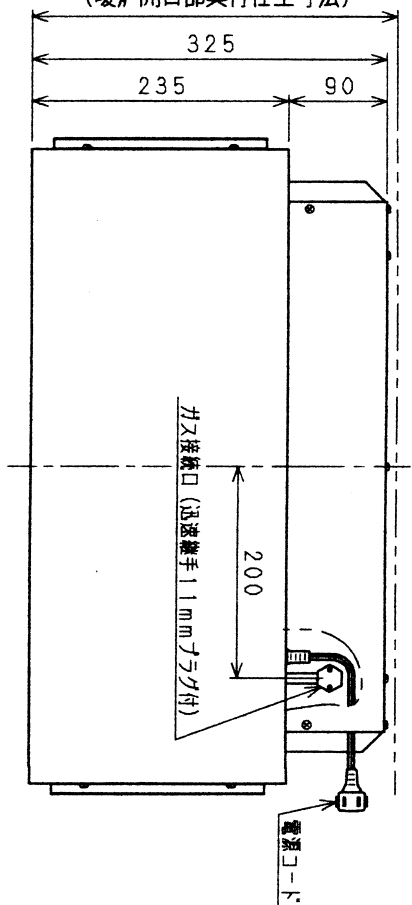

・電源コンセント及びガス栓は指定寸法に設けることが望ましいが指定位置を中心として左右、下方向100mm以内であれば取付け可能です。

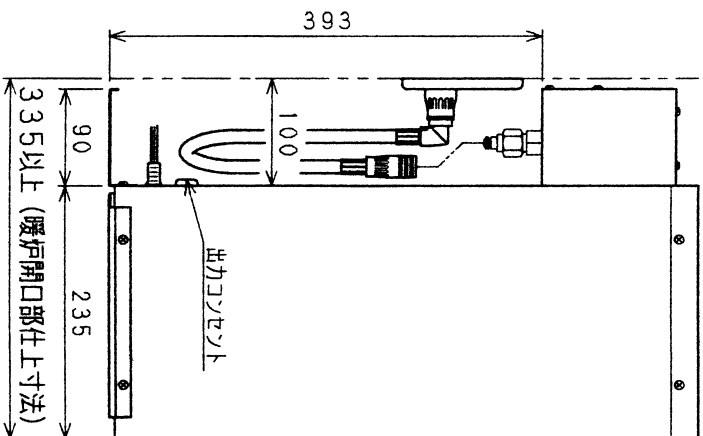

580以上 (暖炉開口部仕上寸法)

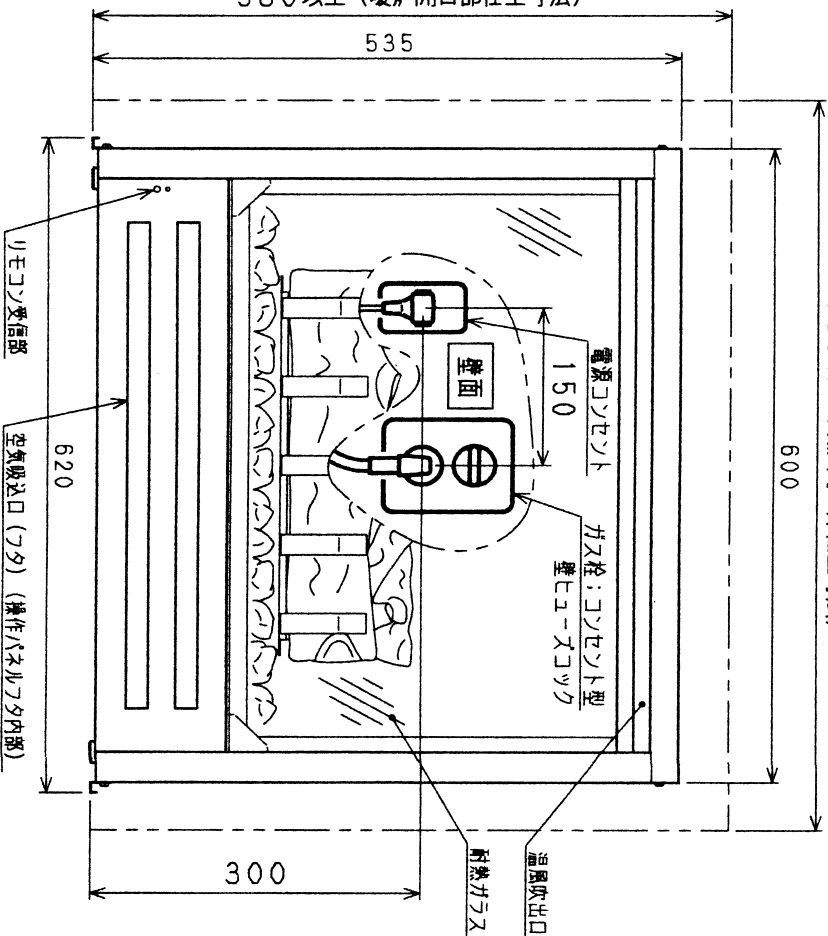

■仕様

型式	DU320
外形寸法	高さ 巾 奥行 535X600X325mm
質量	30kg
ガス消費量	2.91kW (2,500kcal/h)
暖房能力	1.51kW (1,300kcal/h)
暖房のめやす	2.91kW (2,500kcal/h)
消費電力	60W
電源コード長さ	1.5m (L型)
接続	AC100V 50/60Hz
ガス	迅速継手付強化型小口径ガスホース (ガスコード、長さ1m同梱)
点火操作	リモコン方式 (一部本体操作も可能)
点火方式	連続放電タイレクト点火
室温設定	「Lo」「18℃~26℃」「Hi」
能力切換	能力「弱」「強」二段切換
給排気方式	開放式 (FH)
暖房方式	強制対流式
送風遅延	バイメタルスイッチ
安全装置	不完全燃焼防止装置 過熱防止装置 室温異常消火装置 フアン回転検知 転倒時ガス遮断装置 ファイアラー目詰まり消火装置 消し忘れ防止装置 (切タイマー)
出カコンセント	AC100V 1A (換気扇運動用) 付
付属部品	炎色剤、暖炉ユニット、耐熱ガラス おき成、リモコン、単四乾電池 ガスコード、取扱説明書 (保証書付)
製造ガス種	L3 (4A, 4B, 4C), L2 (5A, 5AN, 5B), 5C 6A, L1 (6B, 6C, 7C), 12A, 13A, LPG

※ガス消費量、暖房能力は都市ガス13Aを表わしています。
※暖房のめやすは「温暖地」を表わしています。
断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さがめやすとなります。
(社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準)

受領印 東邦ガス株式会社

設置方式	フリースタンディング
名称	ガス暖炉
東邦型式	
メーカー型式	DU320