


(単位: mm)

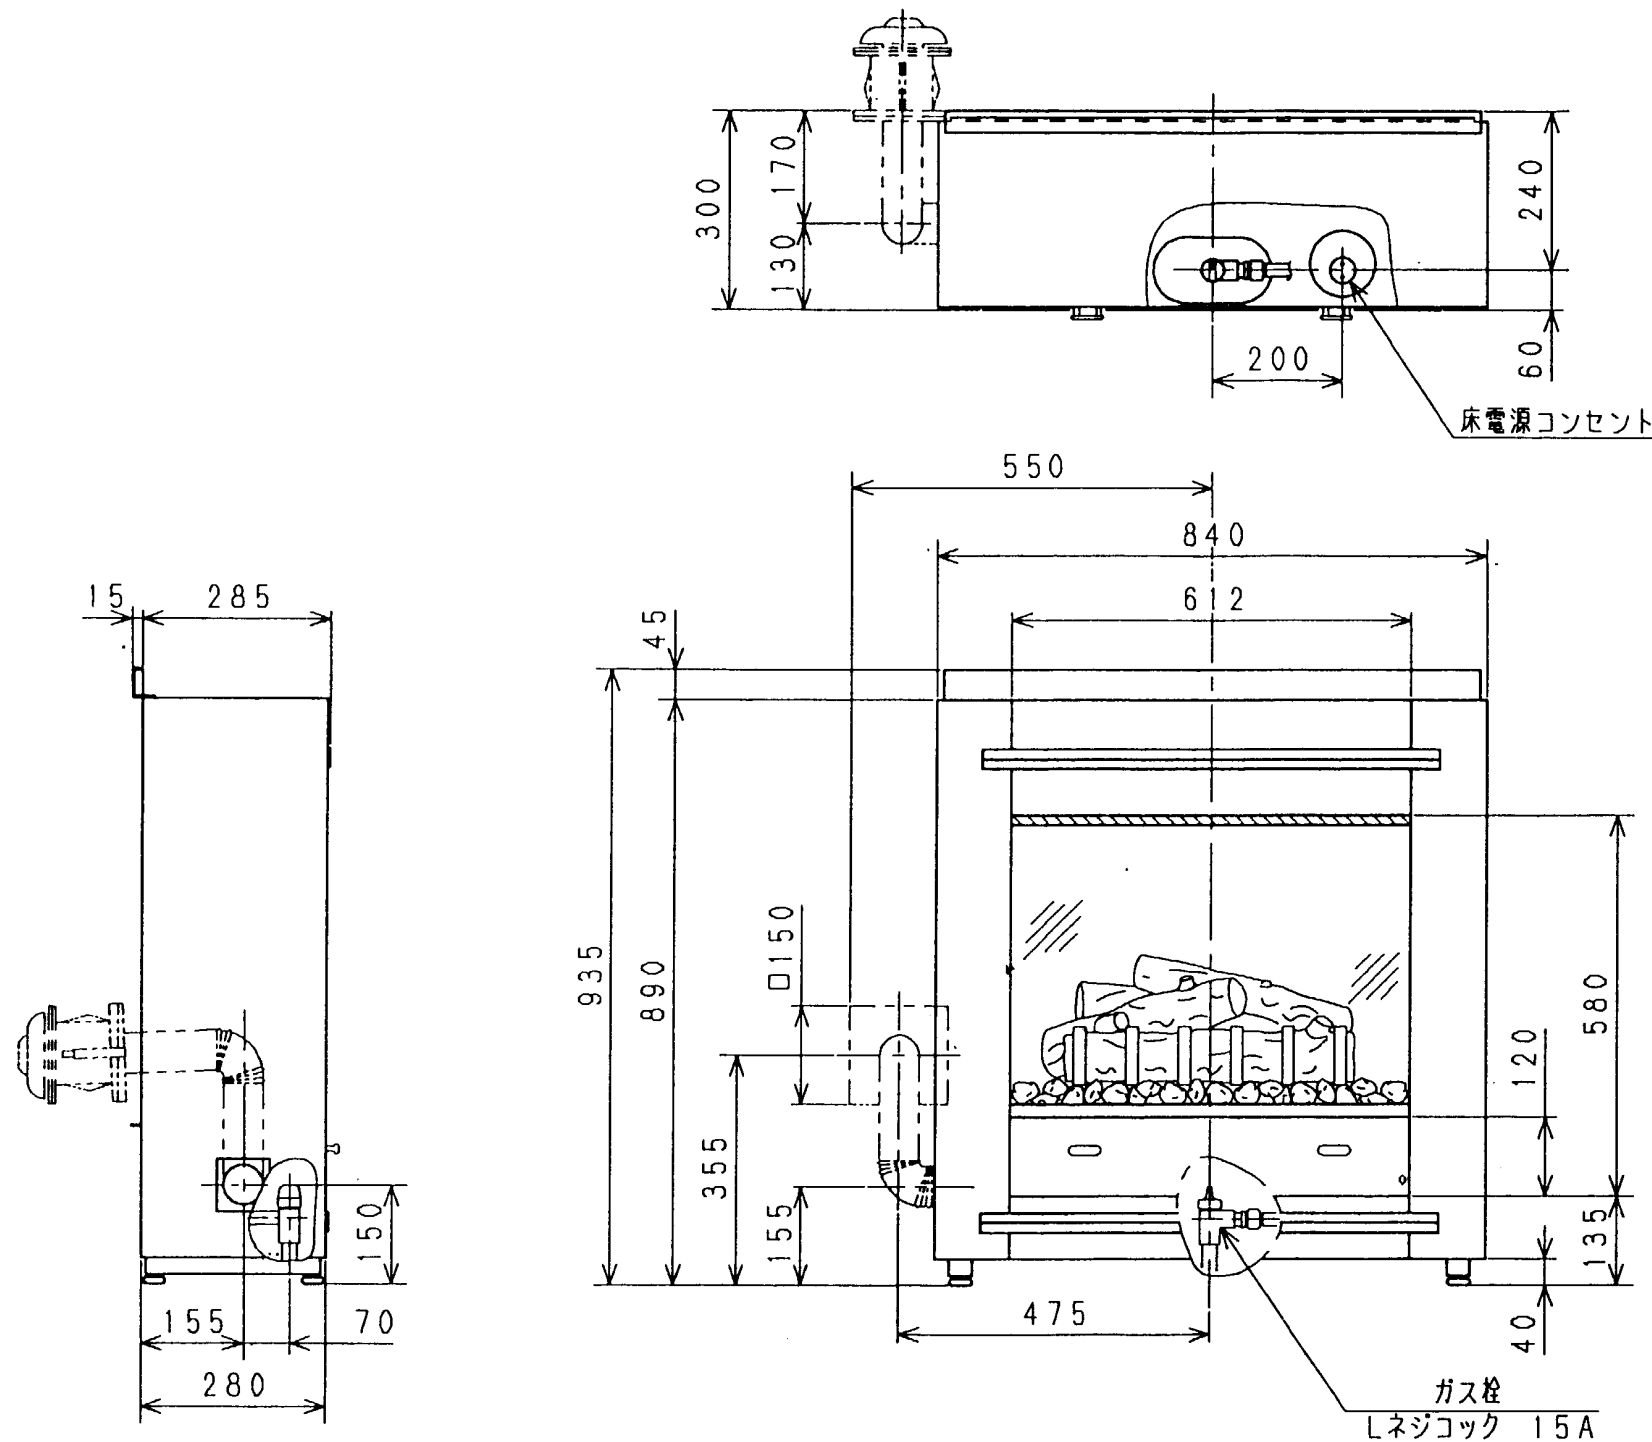

仕 様

項 目		内 容
型 式		D U 5 0 0
基本仕様	暖房能力 (kW/h)	3.45 (2,970 kcal/h)
	暖房のめやす	木 造 9畳まで(0mm), 15畳まで(50mm) (): 断熱材の厚さ コンクリート 12畳まで(0mm), 23畳まで(50mm) (): 断熱材の厚さ
	外形寸法 (mm)	高さ 890×幅 840×奥行 280 (935×930×300)
	重 量 (kg)	50
	接 続	ガ ス R1/2オネジ (15A)
運転仕様	電 源	AC100V 50/60Hz
	消費電力 (W)	110W
	騒音値 [dB (A)]	42
	操 作 方 法	ス イ ッ チ 方 式
	点 火 方 式	高圧連続放電点火方式
安全装置仕様	ガス量制御方式	「強」「弱」2段自動切替
	対流ファン	クロスフローファン $\phi 90 \times 360$
	対流ファンモーター	AC100V コンデンサーラン型 E種 1180 (rpm)
	温風吹出位置	長方形 前方吹出
	送風量 (m^3/min)	排気ファン3.1 対流ファン5.0 (ファン単体)
燃 焼 仕 様	送風遅延装置	排気ファン20秒, 対流ファン10分
	立消え安全装置	フレイムロッド式 0.4 μ A以下
	不完全燃焼防止装置	フレイムロッド式
	爆発点火防止装置	排気ファンプレバージ10秒、2ヶ所点火
	過電流防止装置	電流ヒューズ 3A
排気装置	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 140 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C 温度ヒューズ 160 $\pm$ 10 $^{\circ}$ C
	ガスの種類	13A
	ガス消費量 (kW/h)	強 燃 焼 5.23 (4,500 kcal/h) 弱 燃 焼 3.14 (2,700 kcal/h)
	燃 焼 型 式	表 面 燃 焼
	メインバーナの形状	セラミック
その他	ガバナ設定圧 P_2/P_1 (Pa)	1180/1960 (120/200 mm H ₂ O)
	メインノズル径 (ϕ mm)	$\phi 1.1 \times 3$
	電 磁 弁	DC90V B種
	排 気 フ ァ ン	シロッコファン $\phi 106 \times 28$
	排気ファンモーター	AC100V クマドリ型 E種
その他	最大延長 (m×曲り)	10×4
	壁 穴 径	120
	標準壁厚 最小～最大 (mm)	100～300
	排気管内径 (ϕ mm)	60
	フィルター材質・メッシュ	ステンレス・30メッシュ
その他	改 造 可 能 ガ ス 種	L1, L2, L3, 5C, 6A, 12A, LP
	電源周波数転換方式	コネクター方式
	おき火用ランプ	125V, 20W×2, 口金E17/20
付 属 部 品		標準据え付け部品一式、取扱説明書(保証書付)、工事説明書

受 領 印

東 邦 ガ ス 株 式 会 社

設 置 方 式

据 置 式

名 称

ガス暖炉

東 邦 型 式

D U 5 0 0

メーカ－型式

東邦型式と同じ