



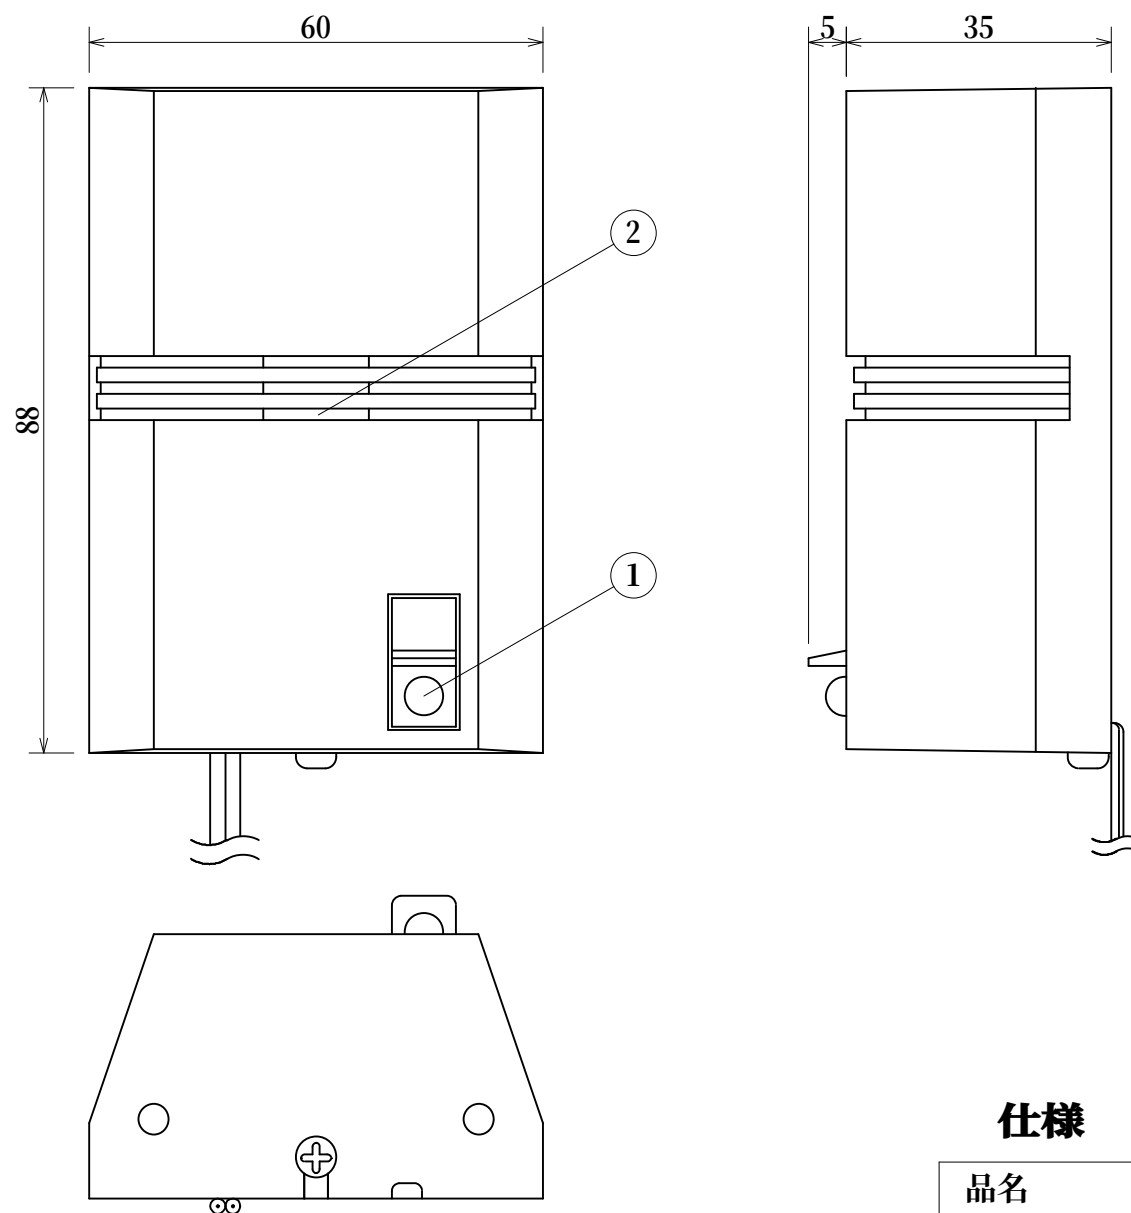

7	ケーブル収納溝	
6	固定用ビス	
5	引掛穴	取付板用
4	コネクタ収納部	
3	2 Pコネクタ	入力信号用
2	警報ブザー	圧電ブザー
1	電源警報ランプ	赤色LED
番号	名 称	備 考

仕様

品名	戸外ブザー
入力信号	3段階有電圧2線式 (DC0-6-12-18V) または2段階有電圧2線式 (DC0-6-12V) (ガスもれ、警報器本体通電非通電時の検出及トラブル)
消費電流	約10mA
警報方式	圧電ブザー、断続電子音、赤色LED点滅
警報遅延時間	約40秒間
警報音量	70dB以上
通電表示	赤色LED常時点灯 (警報器本体非通電時及トラブル時消灯)
付属回路	誤接続保護回路付
使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法・重量	L88×W60×H35mm 約85g
取付方法	取付板による壁掛式 (いんべい配線の場合は取付プレートを使用)
付属品	取付用木ネジ……2 コネクタ ……1 取付板 ……1 カールプラグ……2

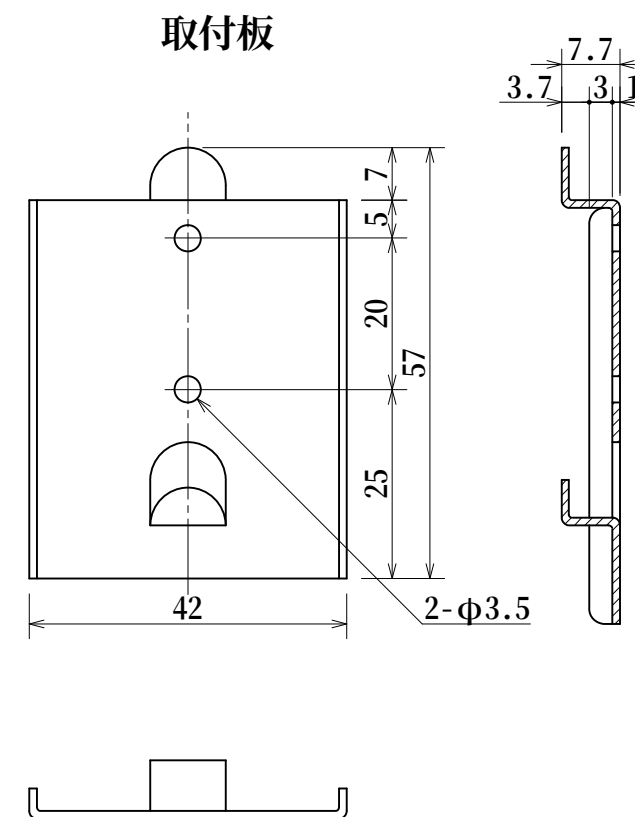

鋼板 t=1 クロメートメッキ処理

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	取付板による取り付け
	名 称	戸外ブザー
	東 邦 型 式	
	メーカー型式	EB-8