


(単位：mm)

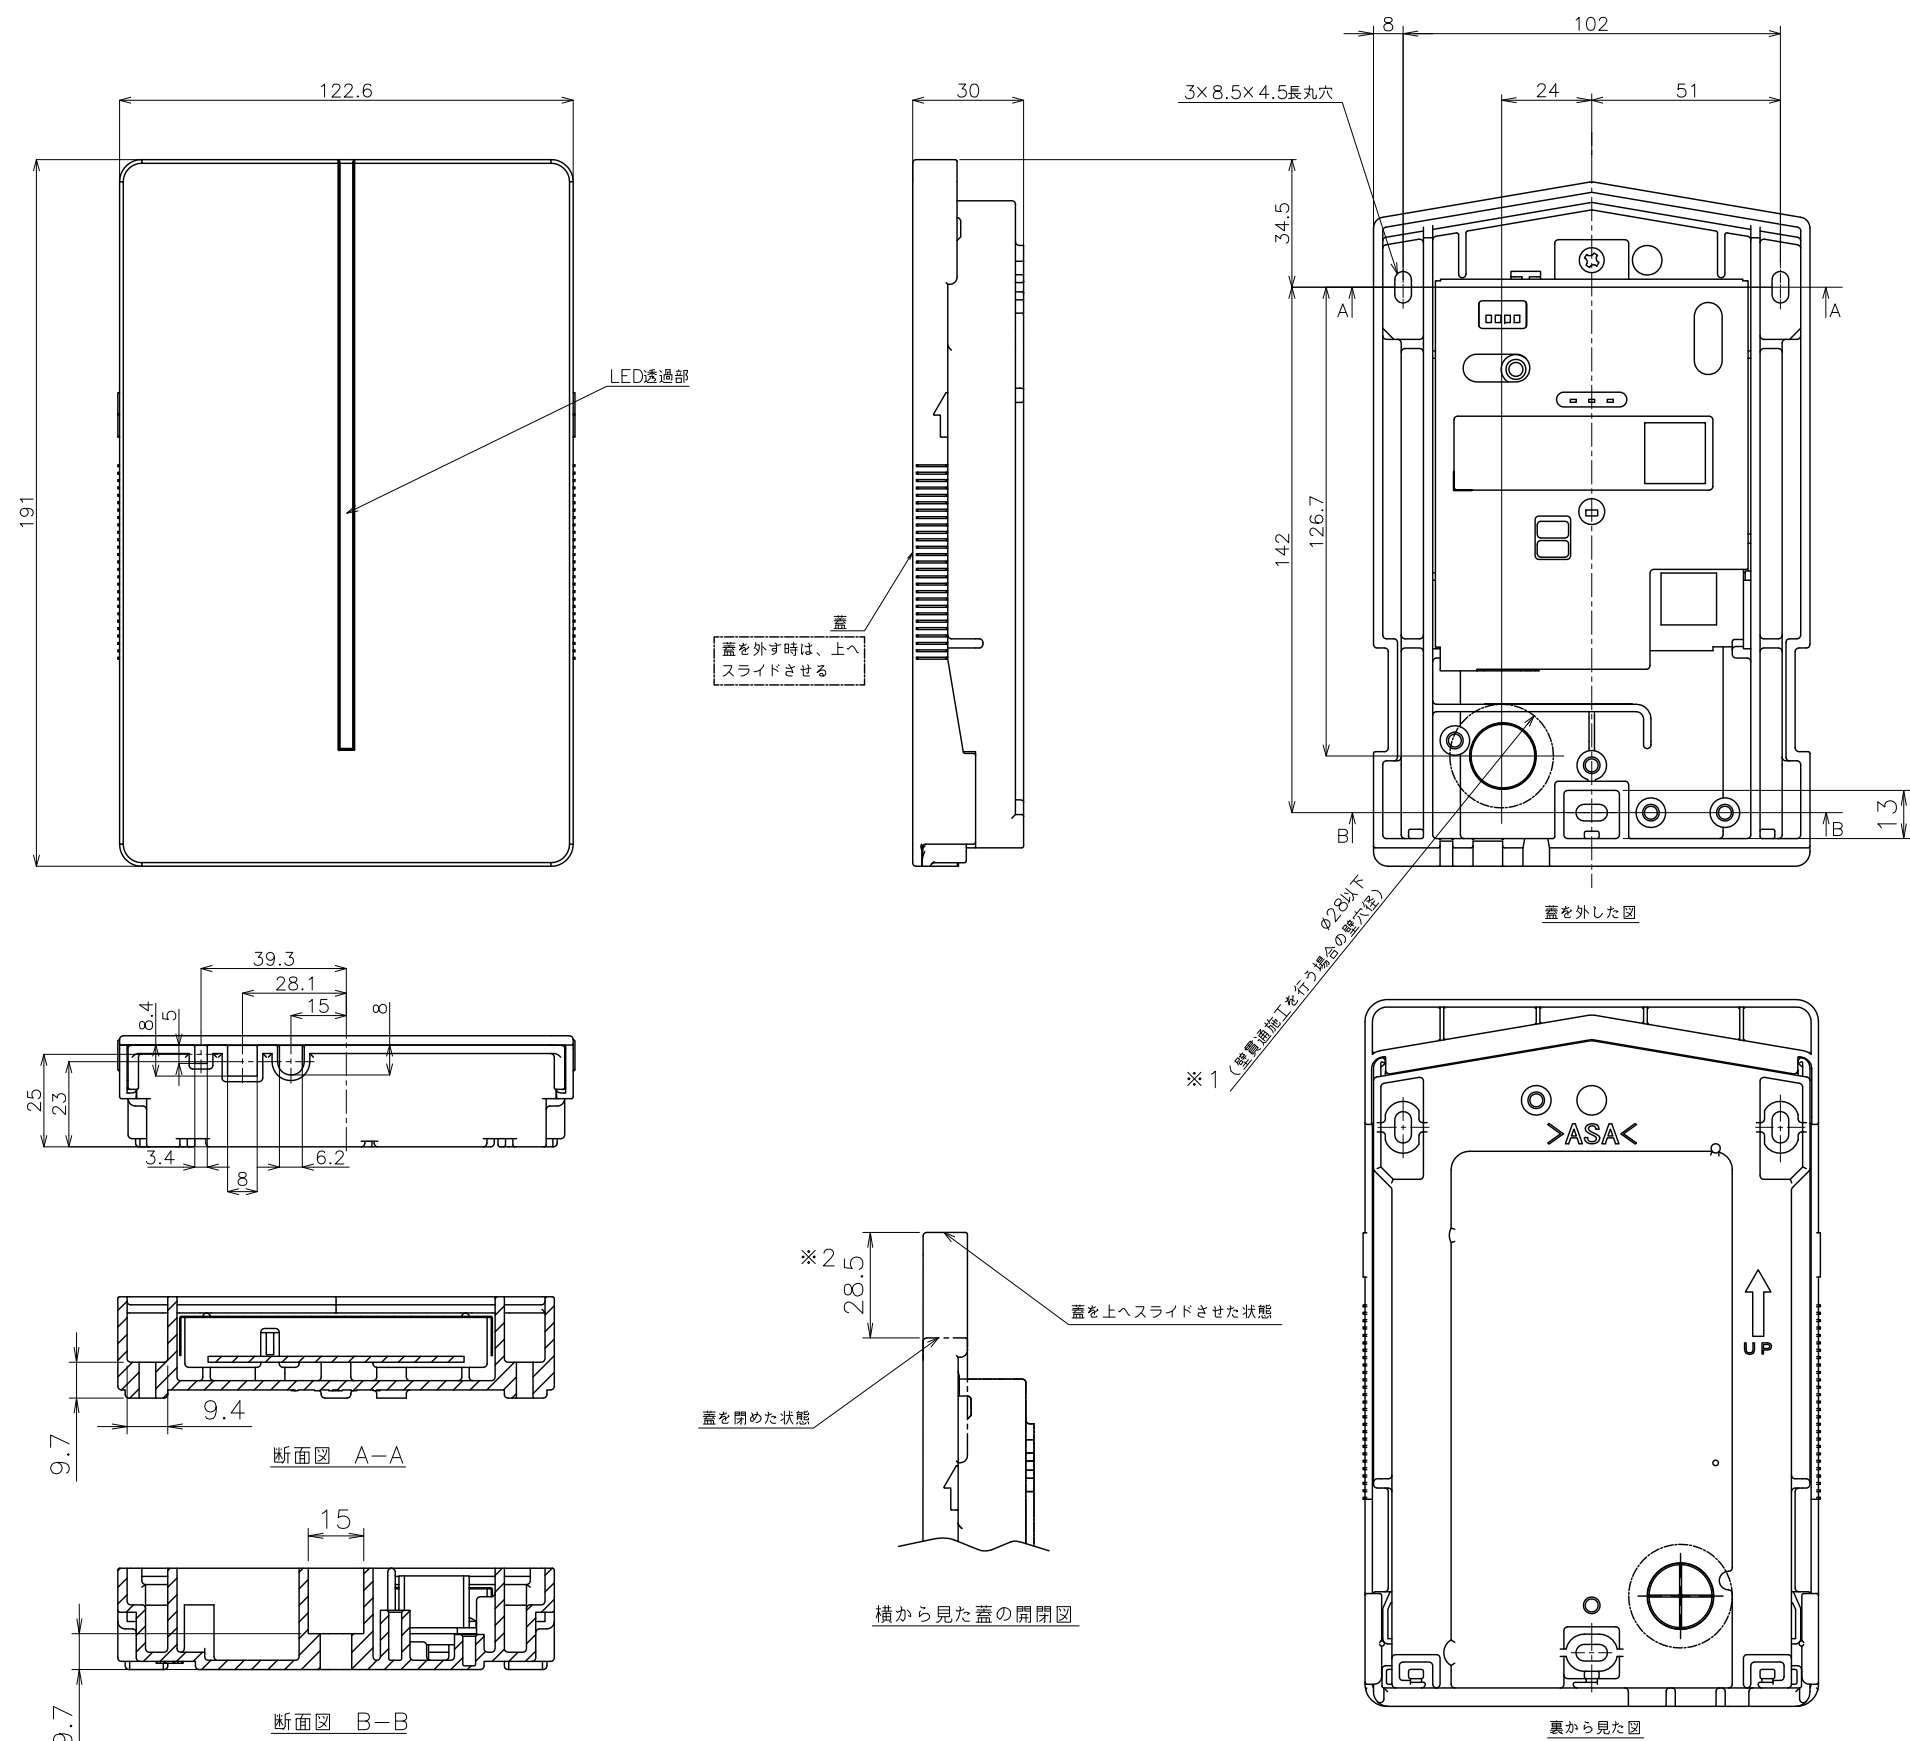

仕様表

項目		仕様
製品名		エコネットライトアダプタ EL-2
外形寸法		高さ191mm×幅122.6mm×奥行30mm
質量		0.26kg
設置方式		壁掛設置
電気関係	電源電圧	DC15V: 接続機器から供給
	消費電力	2W以下
有線LAN	通信規格	IEEE802.3u (100BASE-TX) , IEEE802.3 (10BASE-T)
	ネットワークプロトコル	TCP/IPv4, UDP/IPv4
	対応プロトコル群	ARP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, IGMP, HTTPS
	HEMS制御プロトコル	ECHONET Lite
	インターフェース	8ピンモジュラージャック (RJ-45) × 1ポート Auto MDI/MDI-X, Auto-Negotiation
ネットワーク 接続要件	接続ケーブル	UTPケーブル (カテゴリー5e, 6) ・外径8mm以内
	使用通信ポート	UDP: 53, 123, 3610 TCP: 443, 3610
	IPアドレス 取得方法	DHCP
材質	蓋	ASA樹脂
	ケース本体	ASA樹脂
外装色		新UDMホワイト (弊社カスタム色)
付属品	取付けネジ	一式
	設置場所ラベル	1
	工事説明書	1
	保証書	1
	取扱説明書	1

納入仕様図	製品名		エコネットライトアダプタ EL-2			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0547
	作成	2018. 1.22	調整	-	-	株式会社ノーリツ

注記

※1 壁貫通施工の場合は、虫侵入防止のため、隙間をパテ（低分子シロキサンを含まない）などで塞いでください。
※2 蓋の開閉のためのクリアランスが必要です。