
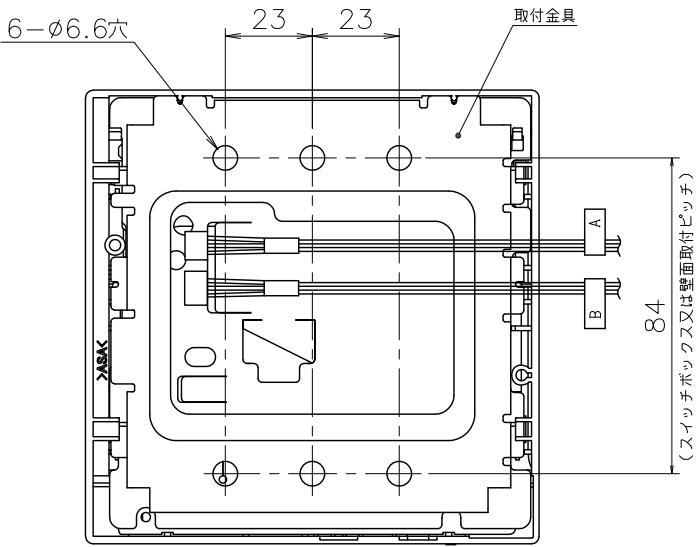


(単位：mm)

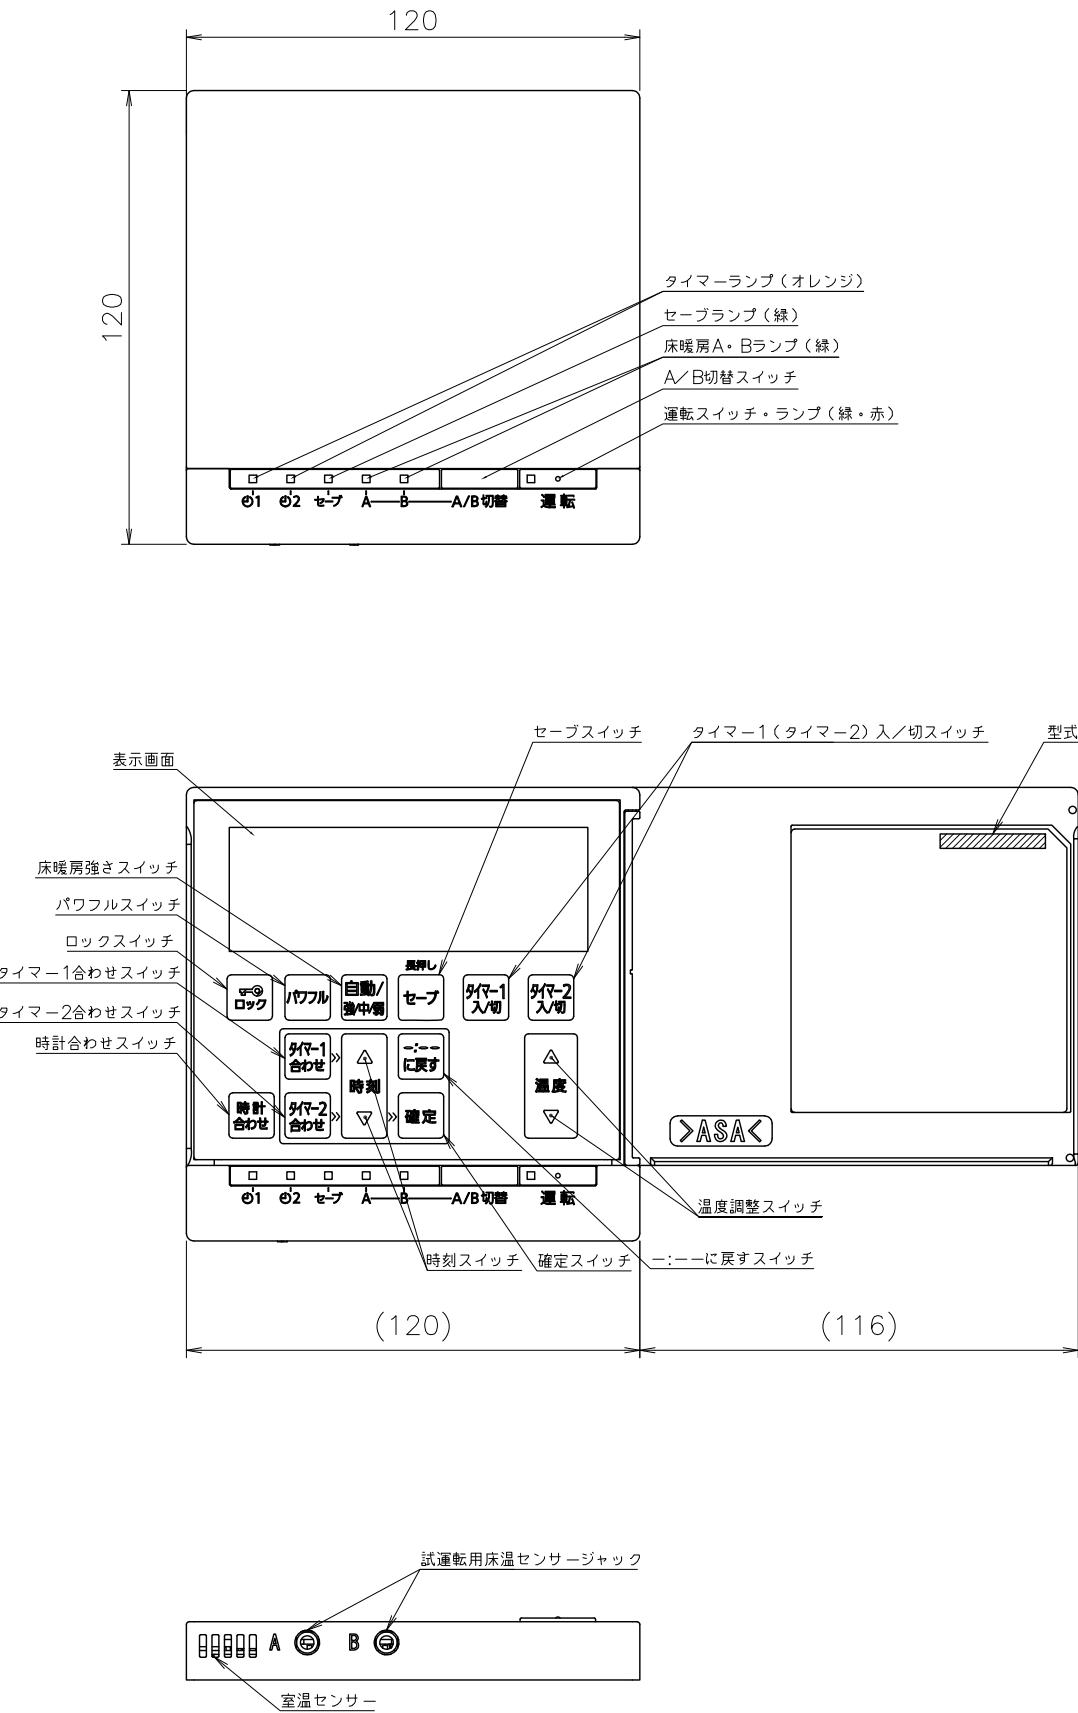

※取付金具は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

項 目	仕 様
外形寸法	高さ120mm×幅120mm×奥行き15.4mm
質 量	200g
外 装	ASA樹脂・PMMA樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ鋼板
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信（7.0版）
セーブモード	有 ※エネルギー消費性能計算プログラムの「温水床暖房（併用運転に対応）」に対応しています。
入力電圧	DC24V（DC18～35V）
2系統制御タイプ	
機 能	
・時計表示	：24時計デジタル表示
・温度調節	：9段階調節（セーブモードOFF） 4段階調節（セーブモードON）
・固定制御	：3段階調節（A、B共通）
・タイマー運転	：1日2回の運転／停止をタイマー予約可能（10分単位）（A、B共通）
・テレコンローラー対応	
・自動試運転対応	
・バックアップ	：タイマー時刻、温度設定は永久記憶（時刻表示は除く）
・室温センサー付	
・パワフル運転	
・ロック機能	
・セーブモード（工場出荷時：入）	

ホットダッシュ（高温要求）時間	
R30	30分・60分
R60	60分
RB	連続

（付属品）取付金具	:1
皿小ネジ	:4
圧着端子	:6
皿木ネジ	:2
部屋シール	:1

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁面設置
	名 称	床暖房リモコン
	東 邦 型 式 名	FダブルユカCONF-R30,R60,RB
	メーカ-型式名	RC-D875TC R30,R60,RB

※リモコン外装色:コスモホワイト近似色