


(単位：mm)

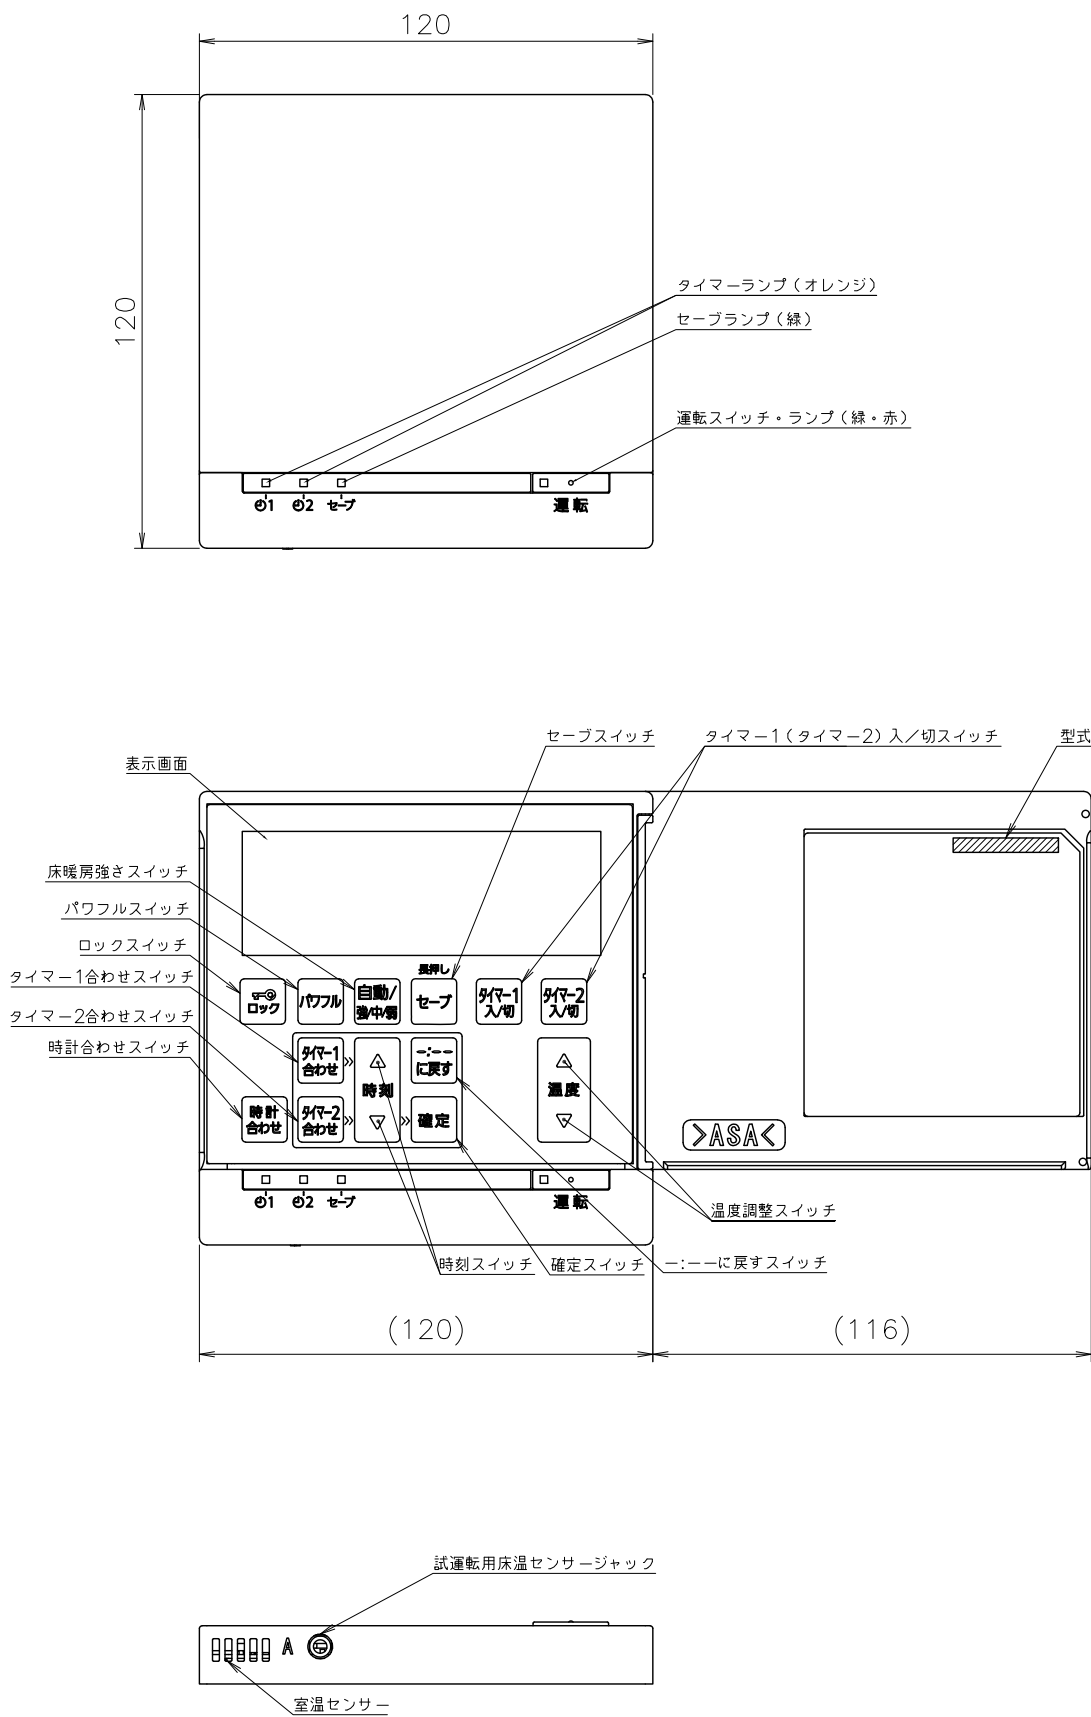

※取付金具は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

項 目	仕 様
外形寸法	高さ 120mm×幅 120mm×奥行き 15.4mm
質 量	200g
外 装	ASA樹脂・PMMA樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ鋼板
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信 (7.0版)
セーブモード	※エネルギー消費性能計算プログラムの 「温水床暖房 (併用運転に対応)」に対応しています。
入力電圧	DC24V (DC18~35V)
1系統制御タイプ	
機 能	・時計表示 : 24時計デジタル表示 ・温度調節 : 9段階調節 (セーブモード OFF) 4段階調節 (セーブモード ON) ・固定制御 : 3段階調節 ・タイマー運転 : 1日 2回の運転/停止をタイマー予約 可能 (10分単位) ・テレコントローラー対応 ・自動試運転対応 ・バックアップ : タイマー時刻、温度設定は永久記憶 (時刻表示は除く) ・室温センサー付 ・パワフル運転 ・ロック機能 ・セーブモード (工場出荷時: 入)

ホットダッシュ (高温要求) 時間	
R30	30分・60分
R60	60分
RB	連続

(付属品)	取付金具	:1
	皿小ネジ	:4
	圧着端子	:3
	皿木ネジ	:2
	部屋シール	:1

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁面設置
	名 称	床暖房リモコン
	東 邦 型 式 名	F1カントローラF-R30,R60,RB
	メ ー カ ー 型 式 名	RC-D871TC R30,R60,RB

※リモコン外装色:コスモホワイト近似色