
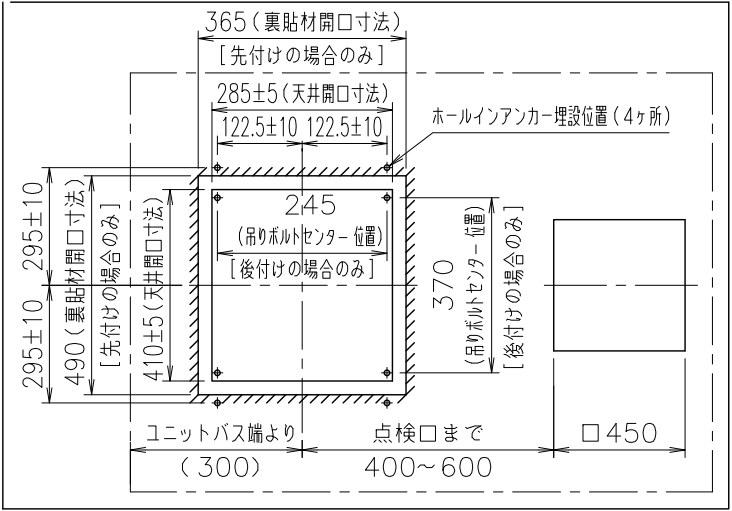
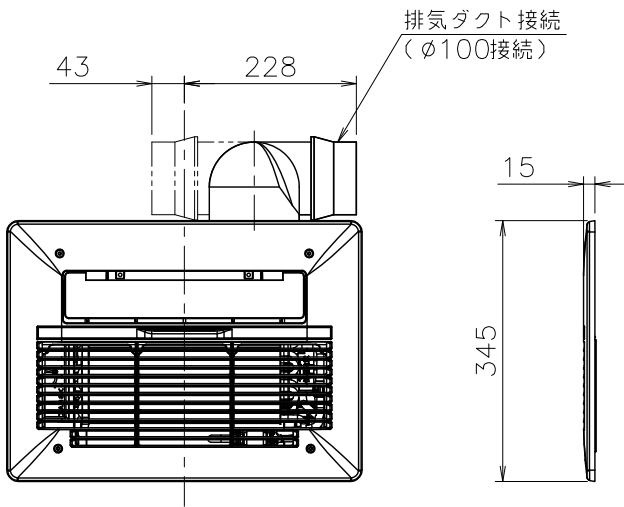



(単位：mm)

■ 付属部品


- ・グリル板・グリル板取付ネジ・防振ゴム（大小）
- ・ルーバーノズル取付ネジ・排気エルボ・排気エルボ取付ネジ
- ・シールパッキン（長短）・リモコン・リモコンコード
- ・リモコンスイッチボックス取付用ネジ・クイックファスナー 他

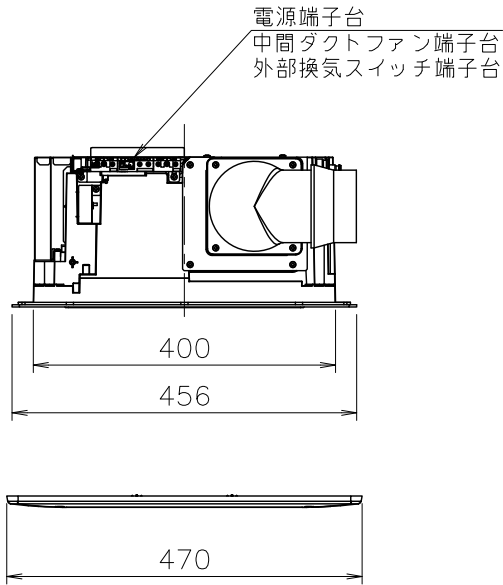

天井開口、吊ボルト関係寸法図

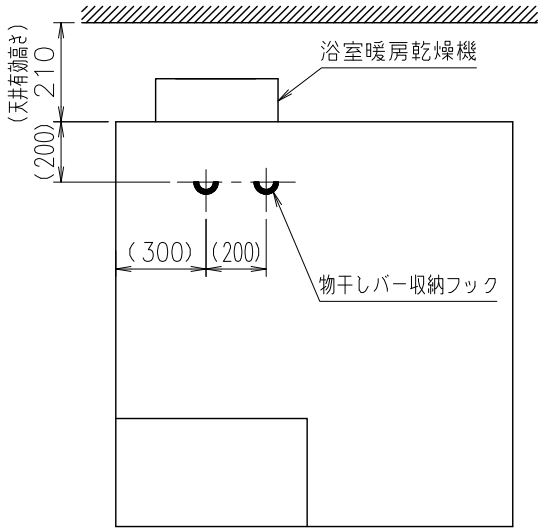

物干しバー収納フック取付、天井有効高さ関係寸法図

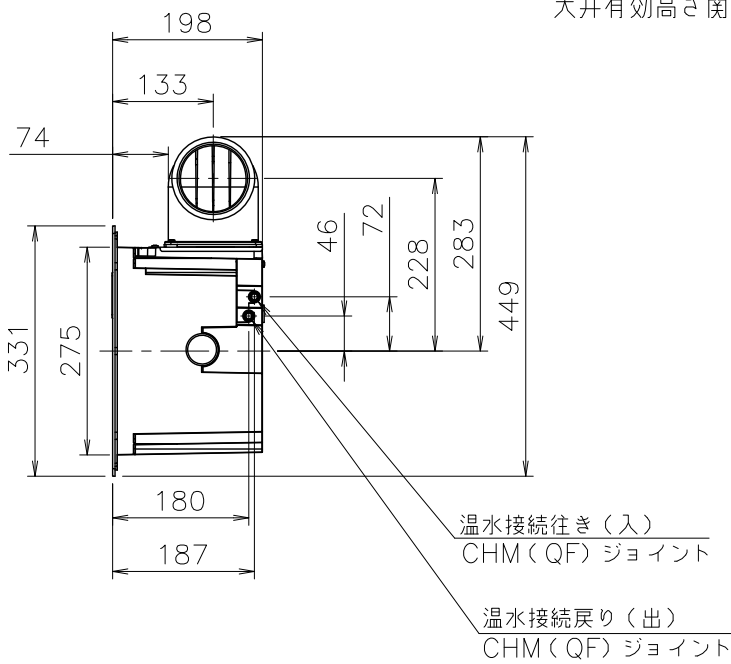

■仕様表

品 名		浴室暖房乾燥機 (換気ファンなし・中間ダクトファン接続)
商 品 コード		FBD-3322KCS
設 置 様 式		設備ユニット天井に設置
外 形 寸 法	グリル板	470mm×345mm×15mm
	本 体	456mm×449mm×198mm
質 量		6.0kg (運転時:6.2)
保 有 水 量		0.2L
熱 源		暖房用温水 (80℃ 2.0L /分)
電 源		AC100V 50/60Hz
接 続	電 気	VVF φ1.6 (2芯クイック接続)
	ア ー ス	VVF φ1.6 (1芯クイック接続)
	リ モ コ ン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続
	温 水	クイックファスナー接続 (PTS-7Aまたは10A)
	ダ ク ト	φ100 ダクト (フレキ管、VP管、VU管)
	インテリジェント通信	Ver.7.0
風 量 m ³ /分 (50Hz/60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)	吹出し 5.6、換気: 換気設計による
	乾燥 (エコ)	吹出し 4.3、換気: 換気設計による
	暖 房	急速 吹出し 5.6
		強 吹出し 4.5
		弱 吹出し 3.8
	涼 風	強 吹出し 4.5、換気: 換気設計による
		弱 吹出し 3.8、換気: 換気設計による
	換 気	換気設計による
	吸 込 口 有 効 面 積	642cm ²
	吹 出 口 有 効 面 積	219cm ²
騒 音 dB (A) (50Hz/60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)	47+換気
	乾燥 (エコ)	42+換気
	暖 房	急速 47
		強 42
		弱 39
	涼 風	強 42+換気 弱 39+換気
消費電力 W (50Hz/60Hz)	換 気	換気設計による
	乾燥 (自動・タイマー)	51/51+換気
	乾燥 (エコ)	33/40+換気
	暖 房	急速 50/50
		強 33/40
		弱 29/34
	涼 風	強 30/37+換気 弱 25/31+換気
	換 気	換気設計による
待 機 電 力		2W以下
暖 房 定 格 能 力		3.3kW
適 用 浴 室 サ イ ズ		1.25坪程度のユニットバスもしくは1坪程度の在来浴室
衣類乾燥性能 (1616UB)		2kg: 56.5分 (BL試験布) (外気温: 15℃、湿度: 65%、タイマー)
過熱防止温度	乾 燥	55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF
	暖 房	47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF
安 全 装 置		凍結予防装置 過熱防止装置
グリル板色調		マンセルNo.N9


騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。設置条件やご使用状況（フィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。

(単位：mm)

仕様

品名		脱衣室リモコン
使用機種		FBD-3322KCS
重量		180g
使用電源		DC12V（機器本体より供給）
使用ケーブル線		3芯 ケーブル線（5m）
ケーブル接続方法	機器本体側	コネクター方式
	リモコン側	コネクター方式
ケース色調		UDMホワイト（No.N9）

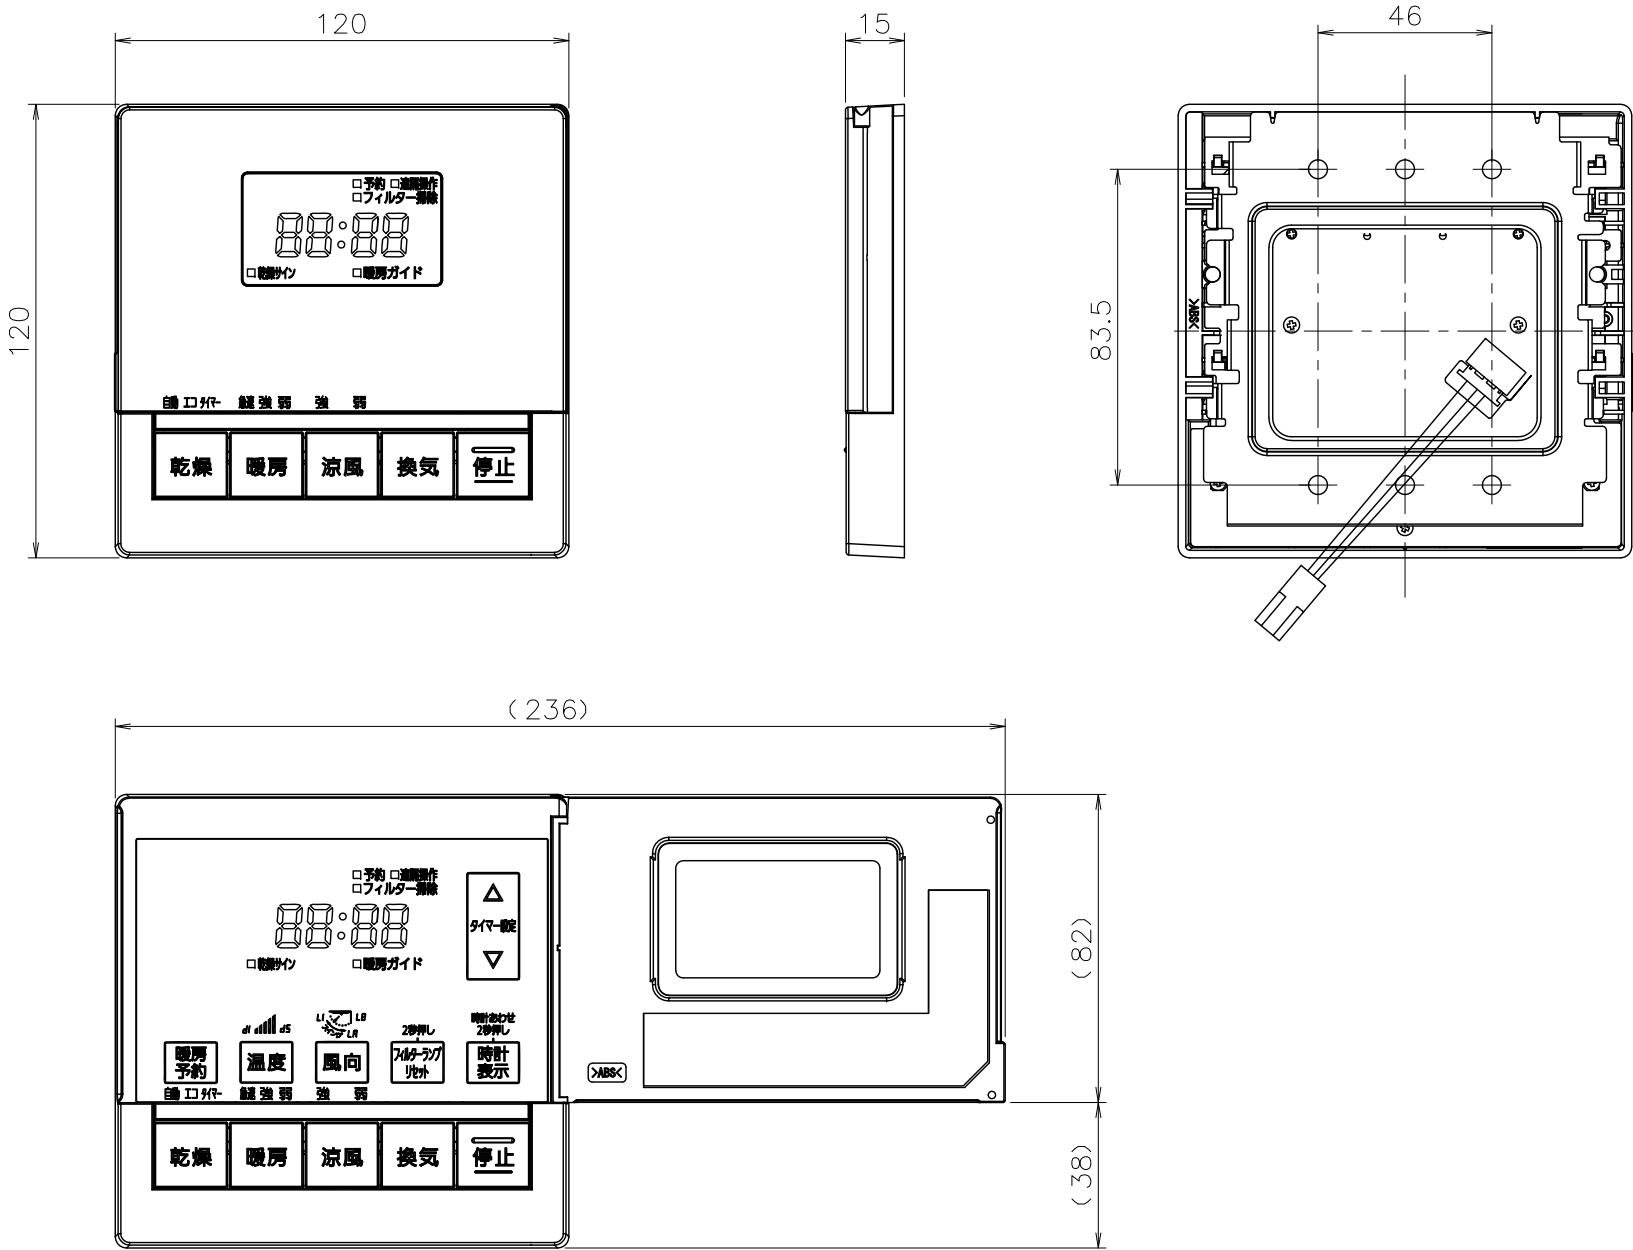

※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	浴室天井設置
	名称	浴室暖房乾燥機（リモコン）
	東邦型式名	FBD-3322KCS
	メーカー型式名	BDV-3307AUNSC