


■浴室内ユニット


＜背面図＞

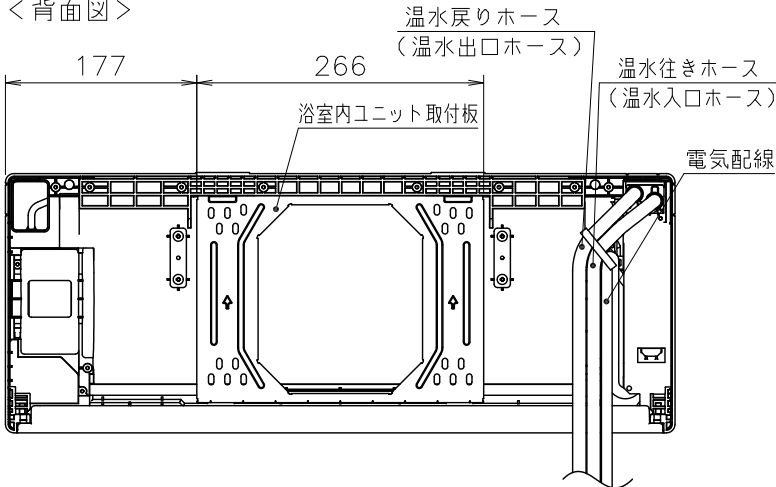


■最大取付壁厚（単位：mm）

左穴（標準）	中央穴	右穴
630	500	330


＜側面図＞
（反対側も同じ）




＜正面図＞

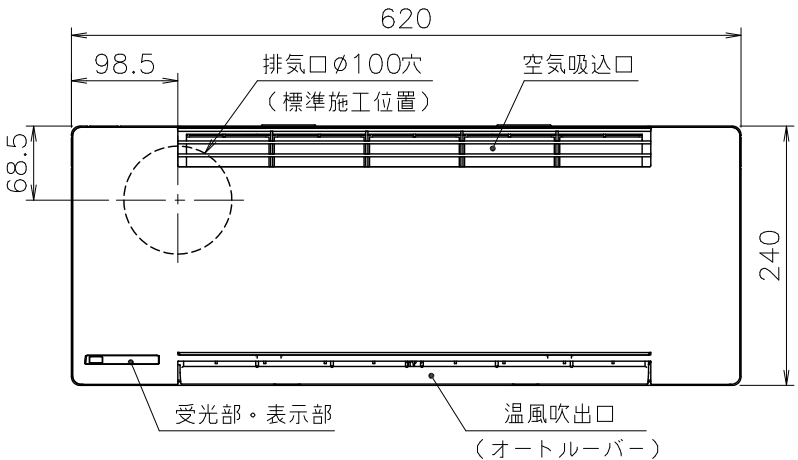

●温水（行き・戻り）ホースと継手類の接続

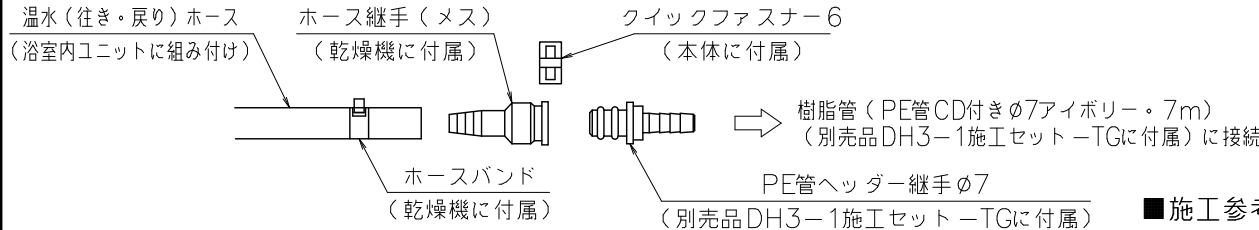


■設置参考図

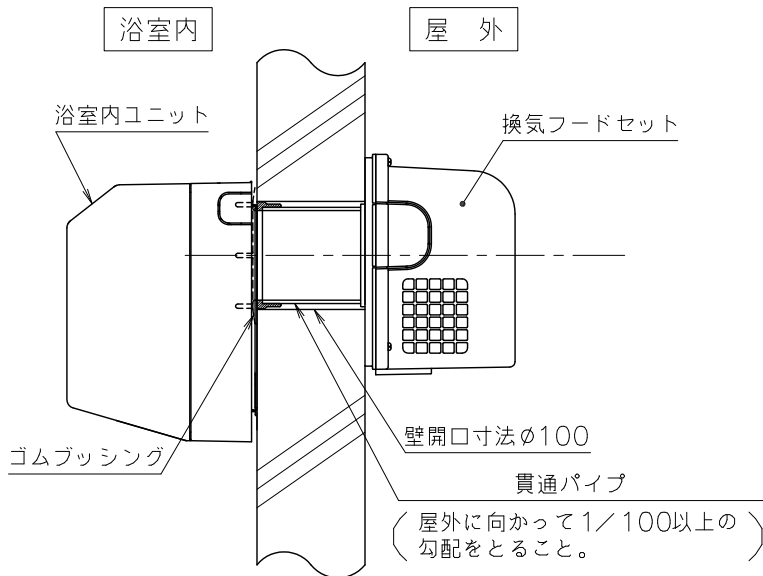


■施工参考図

（φ100穴位置・ネジ位置は、付属の型紙を使用して、工事説明書に従って決定してください。）

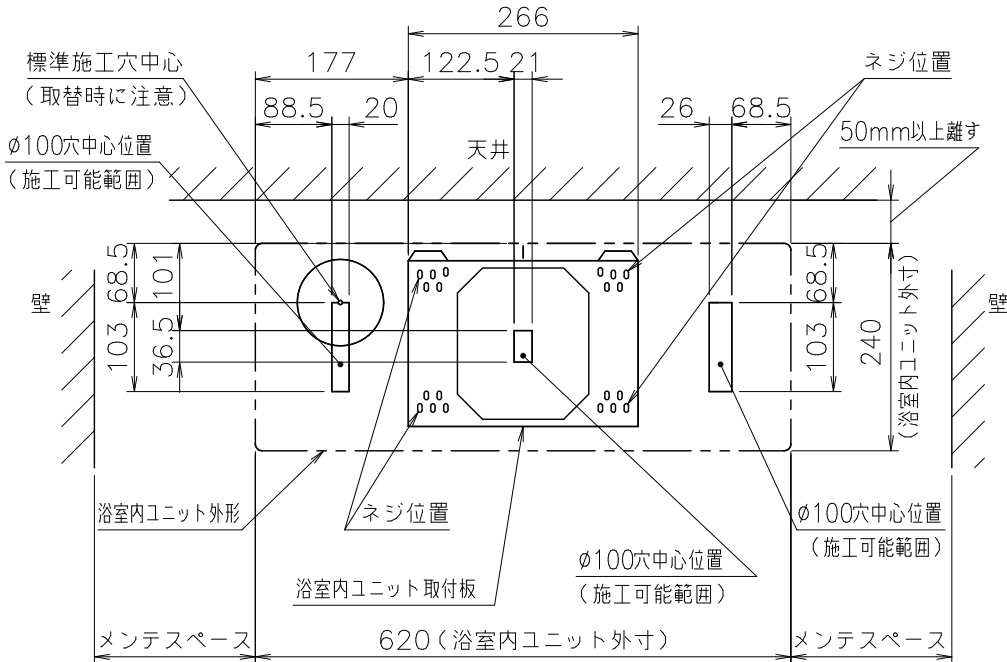


■換気フードセット


＜側面図＞

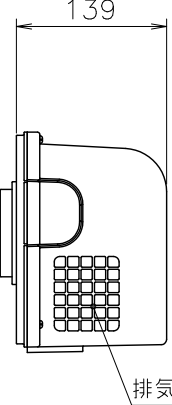

＜正面図＞

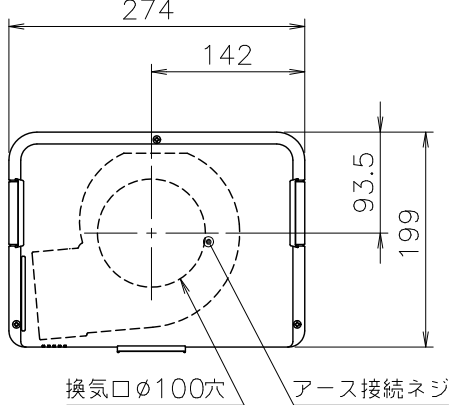

＜側面図＞


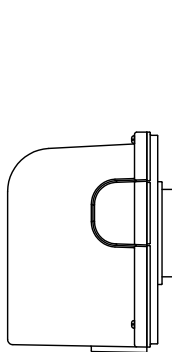


■仕様表


項目		仕様				
型式		BDV-4108WKNS-G（FBD-4124AUSK）				
設置方式		浴室内壁掛設置				
外形寸法（mm）		浴室内ユニット：240×620×170 換気フードセット：199×274×139				
質量（kg）		浴室内ユニット：6 換気フードセット：2（換気アダプター含む）				
外装色		ホワイト（近似色：マンセルNo.N9.3）				
リモコン設置場所		浴室内壁設置（簡易防水）				
基本性能	能力	定格適用浴室サイズ	ユニットバス：1620サイズ以下 在来浴室：1坪以下			
		定格出力	暖房運転時：4.07/4.07kW（3,500kcal/h）<60deg> パワフル暖房運転時：4.6/4.8kW			
	接続	配管穴	φ100			
		電源	AC100V 3心（1心はアース）			
		信号線	2心（インテリジェント通信、双方向通信、ユテリア通信に対応）			
		E-con	2心			
	続	暖房用温水	樹脂管（PE管CD付きφ7アイボリー・7m）（別売品DH3-1施工セット-TGに付属） ホース継手等の接続は、●温水（行き・戻り）ホースと継手類の接続（左図）を参照			
		保有水量	0.4L			
	能	損失水頭	24.5kPa（2.5mH ₂ O）（循環流量2.0L/min時）			
		温水の循環量	2.0L/min			
暖房用温水の熱動弁		あり				
風向		上下方向は自動、左右方向は手動				
暖房運転	待機時消費電力	2/2W				
	運転内容	「給湯機器の暖房＋浴室内ユニットの循環ファン」の運転				
	風量切替	パワフル（注）	強	弱	微	
	風量（m ³ /min）	7.0/7.0	5.0/5.0	3.2/3.2	2.5/2.5	
	騒音（dB（A））	42/43	36/36	30/30	25/25	
	消費電力（W）	最小：16/17、最大：28/35				
	温度設定	3段階（高・中・低）				
	切・入タイマー	切タイマー：最大6時間、入タイマー：時刻設定				
	運転内容	「給湯機器の暖房＋浴室内ユニットの循環ファン＋換気ファン」の運転				
	乾燥運転	風量切替	自動乾燥（スピード・急入）	スピード	標準	ゆっくり
風量（m ³ /min）			循環ファン	7.0/7.0	7.0/7.0	5.0/5.0
風量（m ³ /min）		換気ファン	1.7/1.7	1.7/1.7	1.5/1.5	加熱時：1.5/1.5 非加熱時：1.1/1.1
騒音（dB（A））		44/45	44/45	40/40	加熱時：40/40 非加熱時：39/39	
消費電力（W）		最小：32/37、最大：48/56				
切タイマー		最大12時間				
運転内容		換気ファンの運転				
換気運転	風量切替	強	弱			
	風量（m ³ /min）	1.5/1.5	1.1/1.1			
	騒音（dB（A））	39/39	35/35			
	消費電力（W）	最小：13/13、最大：20/21				
涼風運転	切タイマー	最大12時間				
	運転内容	「浴室内ユニットの循環ファン＋換気ファン」の運転				
	風量切替	強	弱			
	風量（m ³ /min）	循環ファン	5.0/5.0	3.2/3.2		
	風量（m ³ /min）	換気ファン	1.1/1.1	1.1/1.1		
	騒音（dB（A））	39/39	36/36			
	消費電力（W）	最小：29/31、最大：32/37				
切タイマー	最大12時間					
安全装置	・浴室内過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ					
付属部品	・リモコン・単4乾電池2本・ネジSET・接続端子SET ・ホース継手SET・型紙・浴室内ユニット取付板・電源コード（5m） ・換気モータSET・ゴムブッシング・換気アダプター・換気フード ・貫通パイプ（250mmVU75）・配管モール上,下（500mm）他					
別売品	・DH3-1施工セット-TG、DH3-2施工セット ・ランドリーパイプセットA（2本入り）・ドライホット施工用化粧板 ・フィッシャープラグNA8×30（20コ入り）他					

納入仕様図	製品名	BDV-4108WKNS-G （FBD-4124AUSK）				
	図名	（1/2）名称寸法図（機器本体）				
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0206
	作成	2024. 7. 8	調整	—	株式会社 ノーリツ	

（リモコン本体：RCA-897S-G）

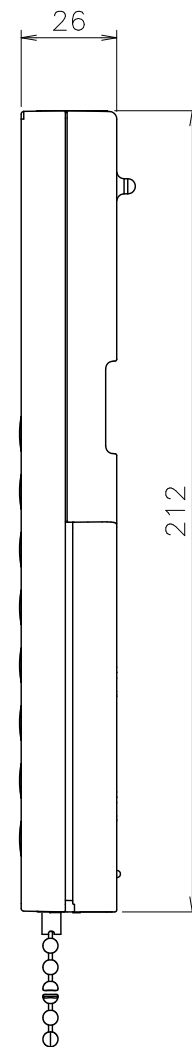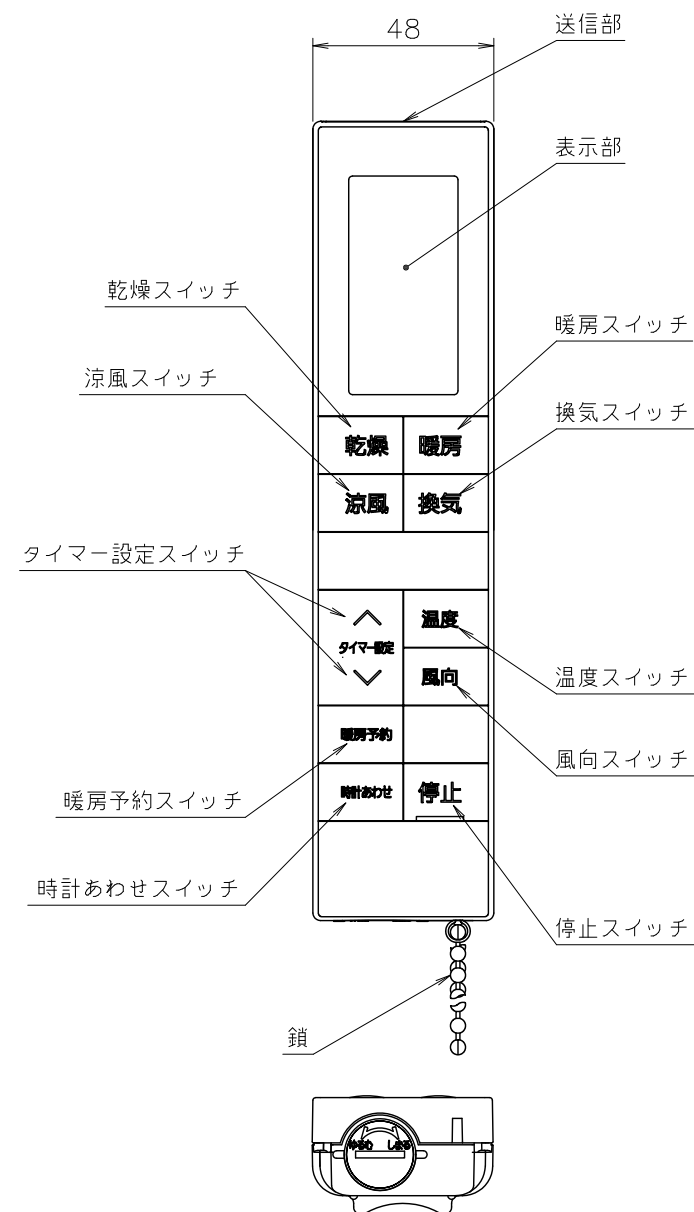

（リモコンホルダー）

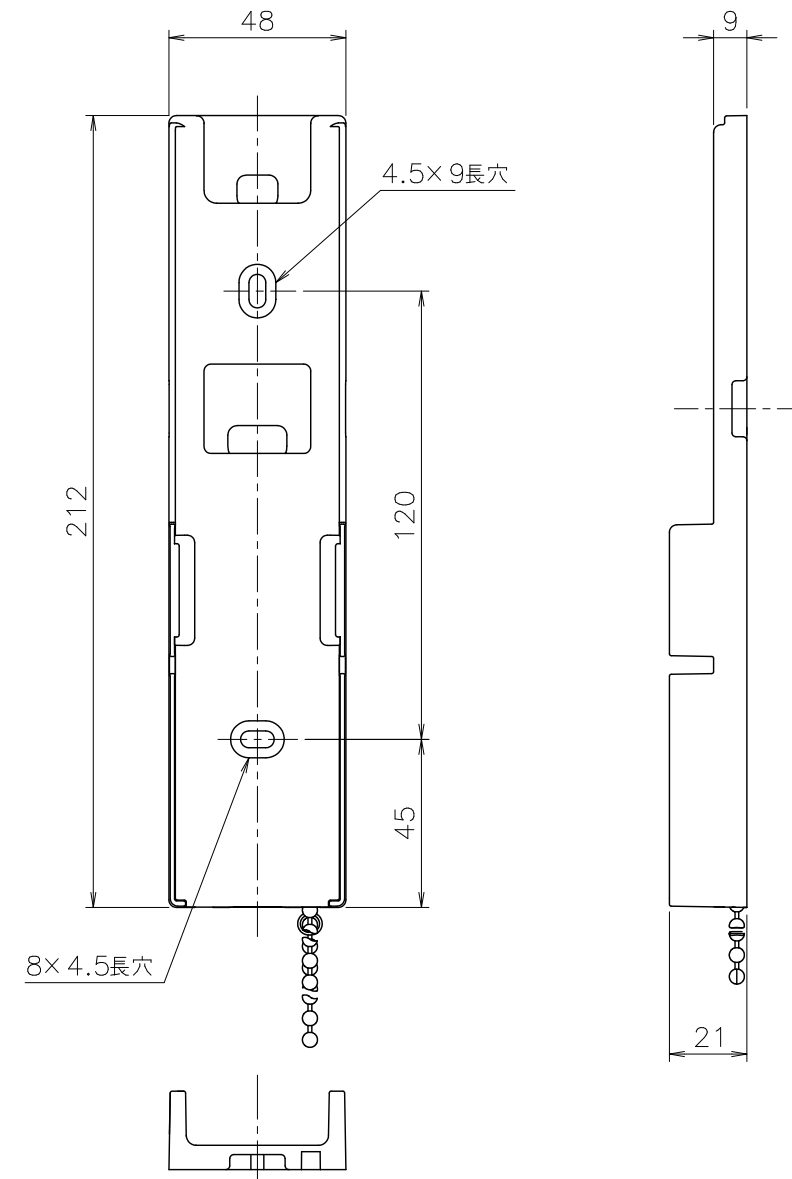

納入仕様図	製品名		BDV-4108WKNS-G (FBD-4124AUSK)			
	図名		(2/2) 名称寸法図 (リモコン)			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0207
	作成	2024. 7. 8	調整	—	株式会社 ノーリツ	