
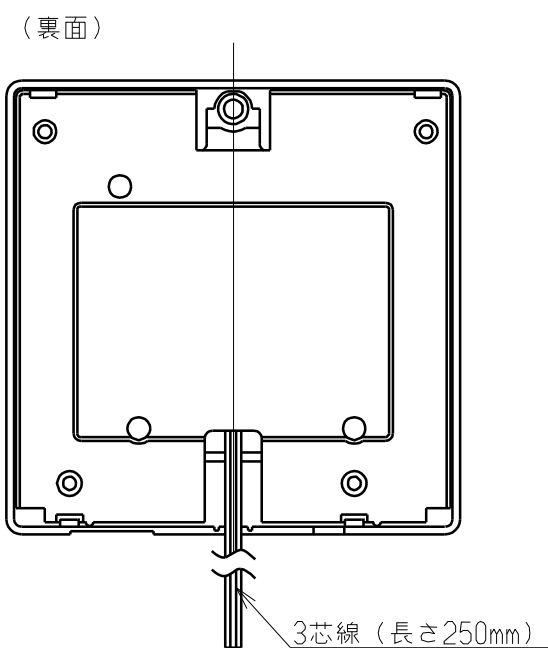
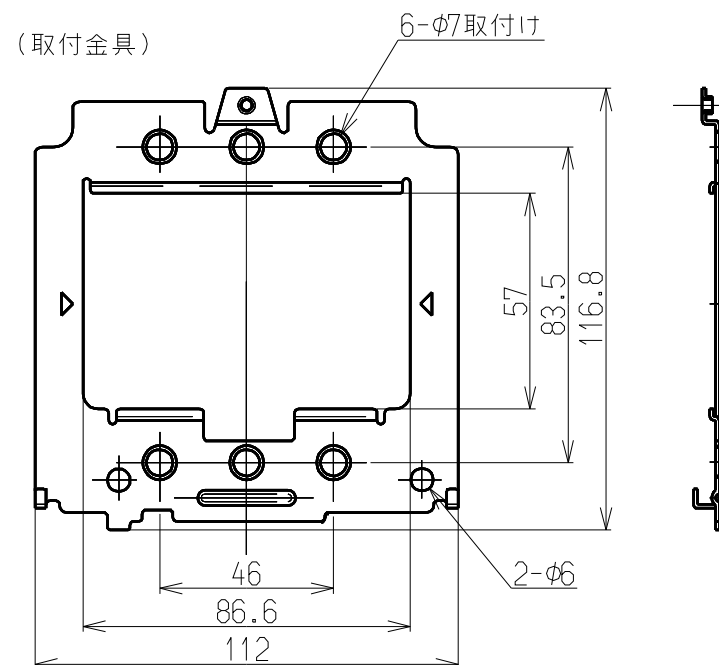
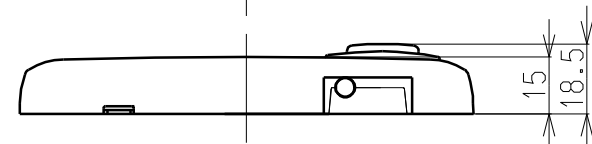
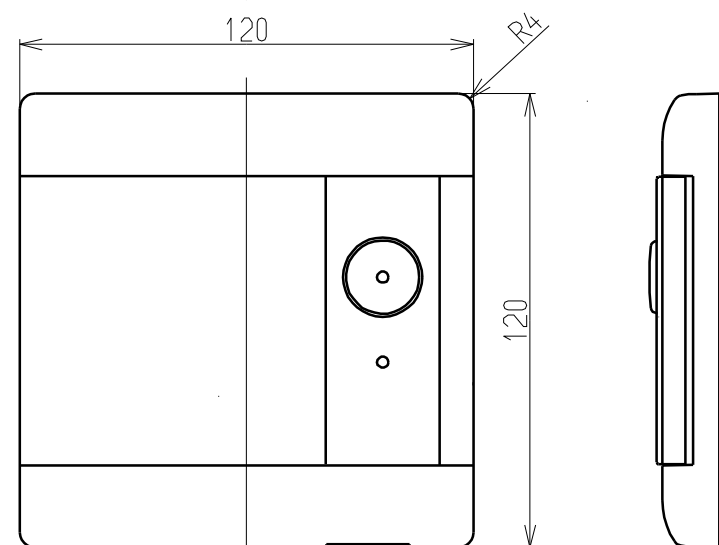


納入仕様図

システムリモコン

型式：F C - 0 6 D H

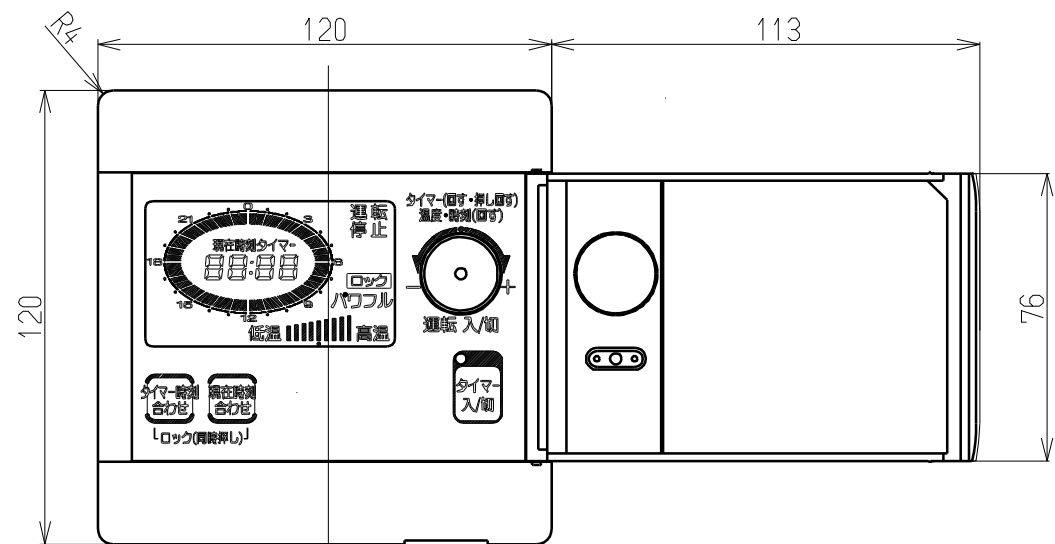

型 式	FC-06DH
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信(第5版対応)
外形寸法	W120×H120×D15
質 量	200(固定金具を含む)
入力電圧	DC24V(DC20～35V)
消費電流	40mA以下
停電保証時間	時計は約5分、その他半永久
使用温度範囲	-5～+45℃ (液晶表示部は0～+40℃)
保存温度範囲	-20～+60℃
使用湿度範囲	20～85% (RH)
保存湿度範囲	20～85% (RH)
室温センサー	無
ディップスイッチ による切り替え	ホットダッシュ時間(無シ/30分/60分)
	試運転機能の有/無
	ルームサーモ機能の有/無
	設定温度切替(標準/+7℃)
	通常運転/メンテモニター
	端末タイプ切替(高温端末/低温端末)
その他	温水温度切替(低温60℃/低温70℃)
	自動試運転機能
	ロック機能
	熱源機エラー表示機能

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	-
	名 称	システムリモコン
	東 邦 型 式	FC-06DH
	メ ー カ ー 型 式	FC-06DH