


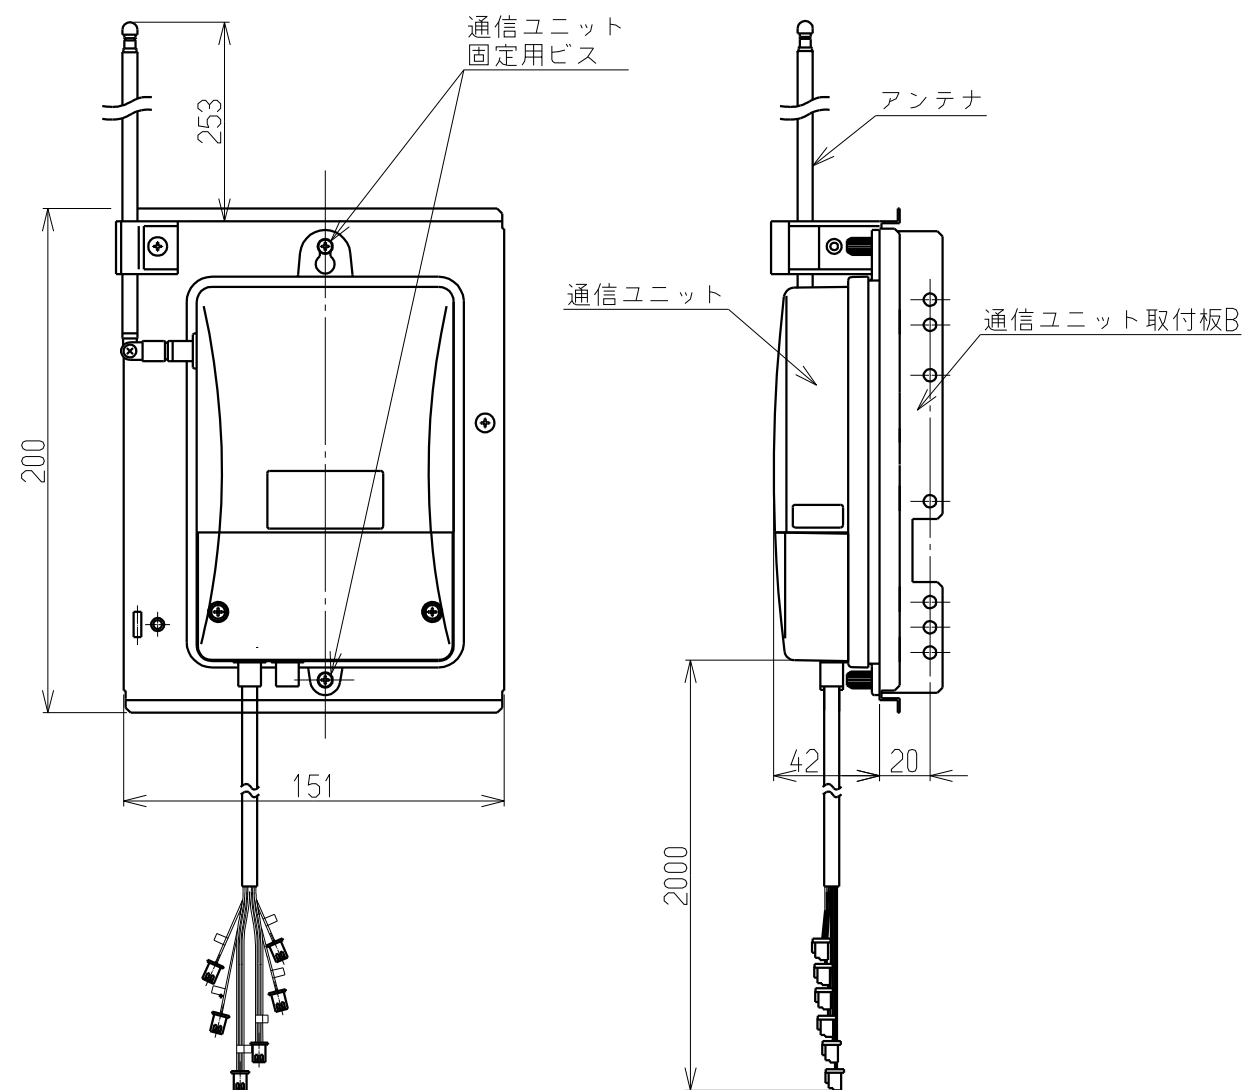

型 式		FCW-TU2
熱源機との通信		GCHインテリジェント通信(第5版対応)
外形寸法		W110×H155×D42(樹脂ケース)
質 量		600g (取付板を含む)
接 続	熱 源 機	インテリジェント通信線(3芯)最大6系統まで接続可 ※最小2系統分接続必要、ワイヤレスリモコン3台まで
	H A	接続不可
電 源		インテリジェント通信線(3芯)×2系統(①・②系統) (電源電圧範囲:DC20~35V)
消 費 電 流		80mA以下(DC20~35V)
消 費 電 力		最大2.8V・A以下(待機時1.4V・A以下)
使用温度範囲		0~+40℃
保存温度範囲		-10~+50℃
使用湿度範囲		20~85% (RH)
保存湿度範囲		20~85% (RH)
無線通信仕様	テレメータ及びテレコントロール用特定小電力無線設備	
	空中線電力	10mW
	送信時間	1回当たり3.0秒以下
	送信間隔	2.0秒以上
	周波数帯	429MHz帯
	周波数の数	46ch
	通信方式	単信方式
対応熱源機		双方向通信仕様第4版以降の熱源機

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	ー
	名 称	コードレス床暖房用通信ユニット
	東 邦 型 式	FCW-TU2
	メ ー カ ー 型 式	FCW-TU2