



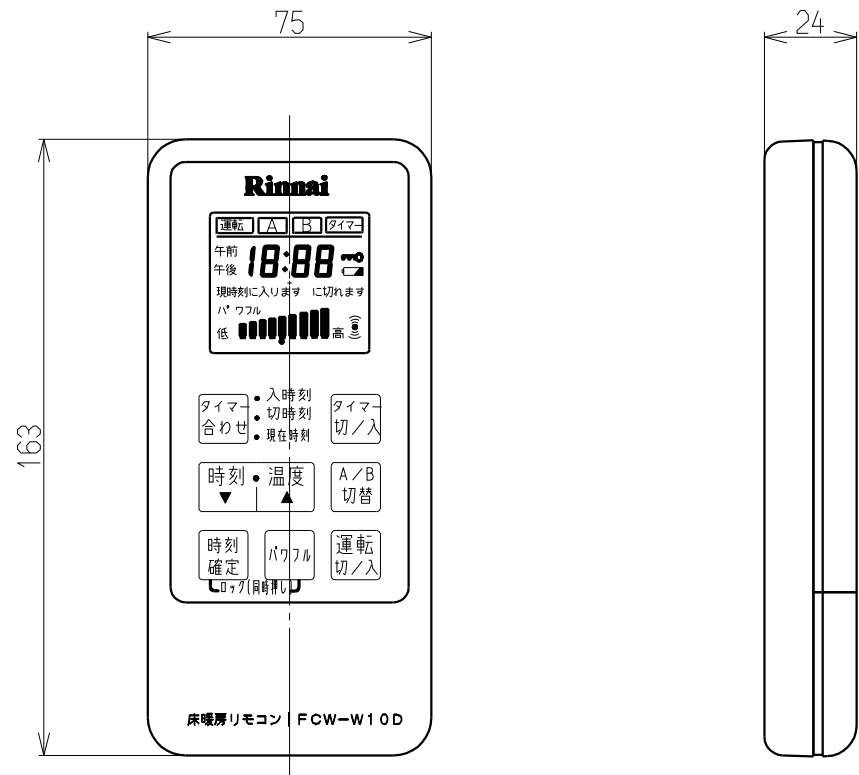

〔取付板〕

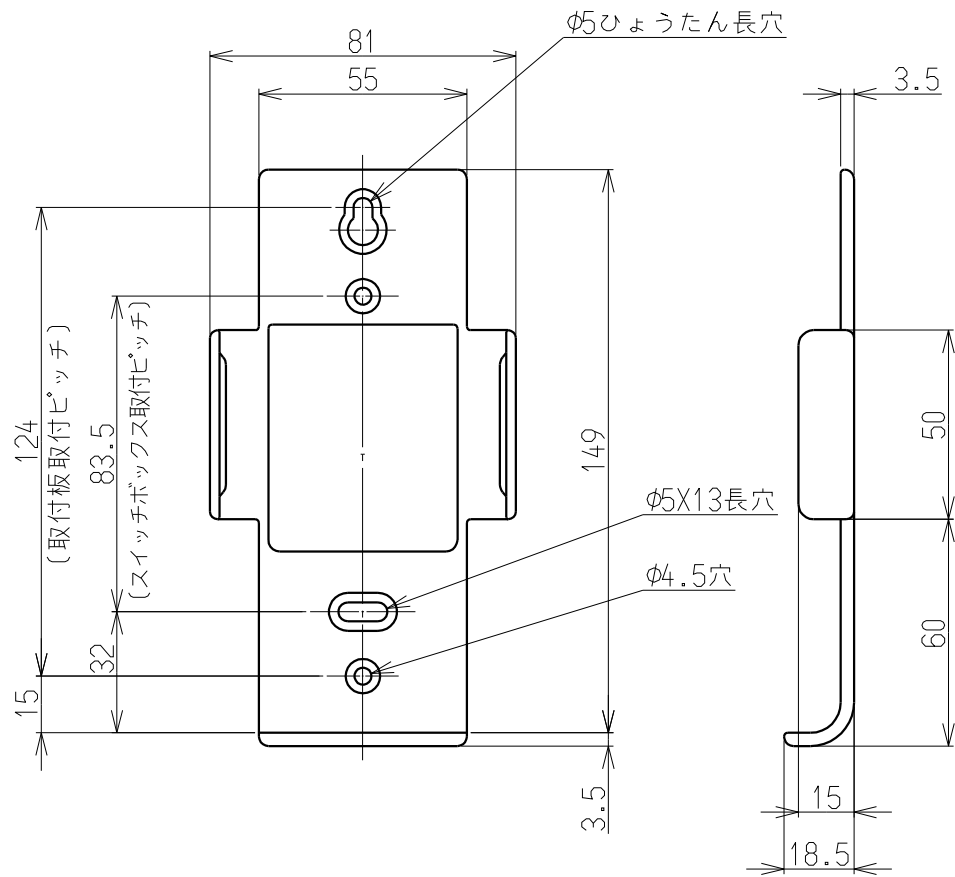

型 式	FCW-W10D	
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信(第5版対応)	
外形寸法	W75×H163×D24	
質 量	210g (電池を含む)、取付板:40g	
電 源	単3アルカリ電池2本	
室温検知方式	室温検知機能なし	
床温検知方式	床温サーミスタと接続用ジャックなし	
使用温度範囲	0～+40℃	
保存温度範囲	-10～+50℃	
使用湿度範囲	20～85% (RH)	
保存湿度範囲	20～85% (RH)	
無線通信仕様	テレメータ及びテレコントロール用特定小電力無線設備	
	空中線電力	10mW
	送信時間	1回当たり3.0秒以下
	送信間隔	2.0秒以上
	周波数帯	429MHz帯
	周波数の数	46ch
	通信方式	単信方式
対応熱源機	双方向通信仕様第4版以降の熱源機	
その他	機種切替機能(ホットダッシュ時間:0分,30分,60分,連続) パワフル運転機能 ロック機能 運転系統切替え機能(A面/B面/両面) 熱源機エラー表示機能	

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	ー
	名 称	コードレス床暖房リモコン
	東 邦 型 式	FCW-W10D
	メーカー型式	FCW-W10D