



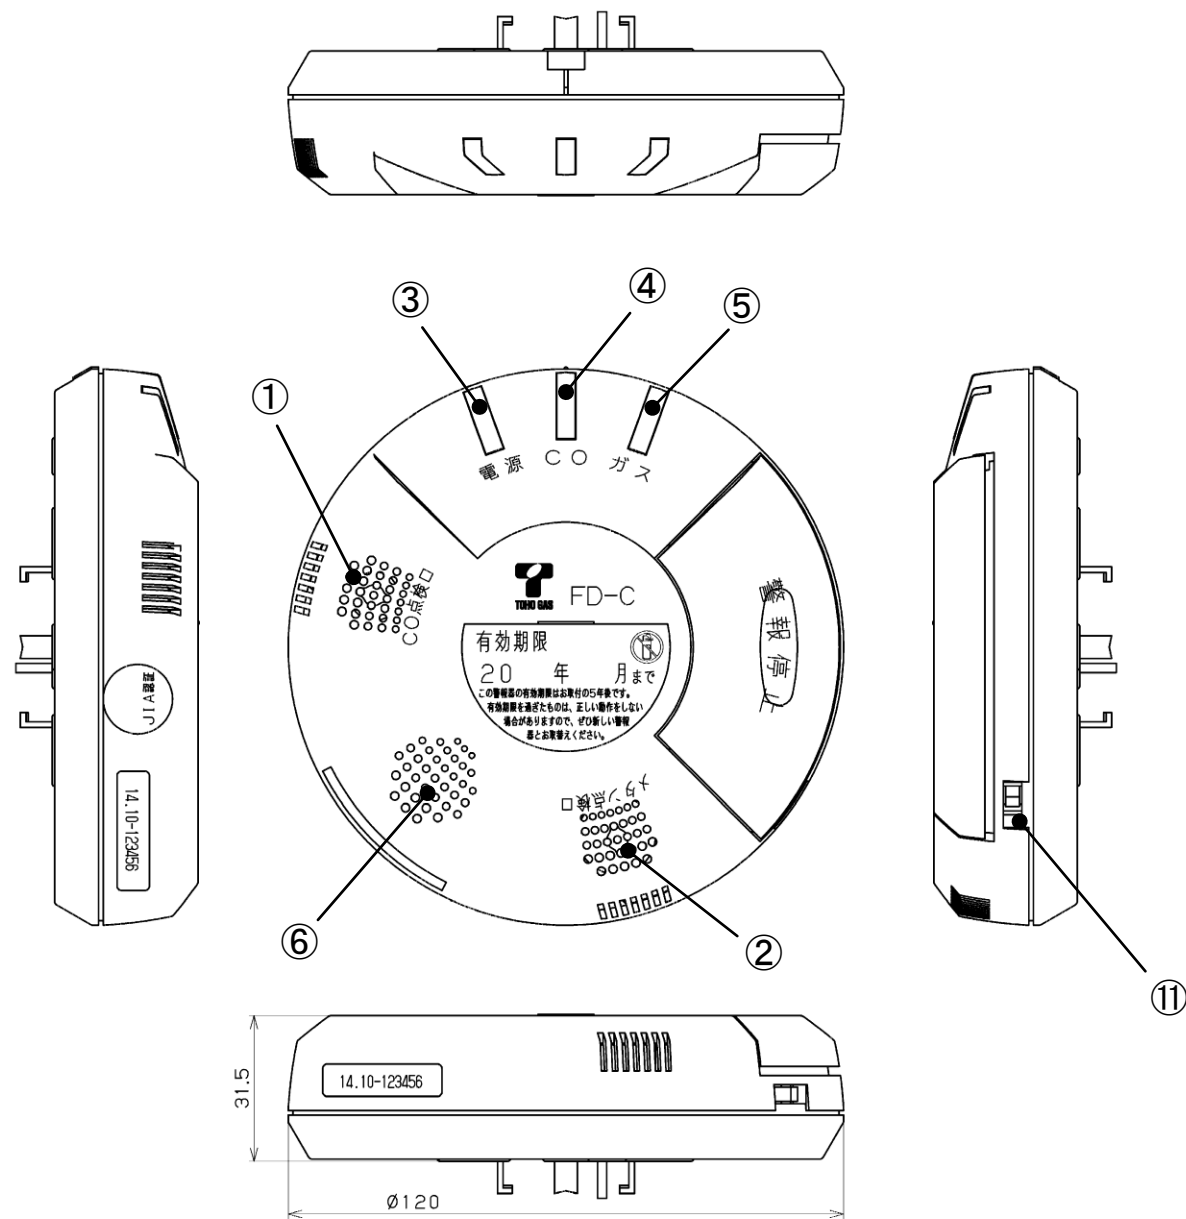

11	音声・ブザー切り換えスイッチ	
10	チェック端子	
9	信号出力端子（－）	電源OFF時、故障診断時 0V 監視時 DC6V
8	信号出力端子（＋）	ガス警報時 DC12V CO警報時 DC6V
7	電源端子	DC24V
6	警報スピーカ	
5	都市ガス警報ランプ	赤色LED
4	不完全燃焼警報ランプ	黄色LED
3	電源ランプ	緑色LED
2	都市ガス検知部（点検口）	
1	一酸化炭素検知部（点検口）	
番号	名 称	備 考

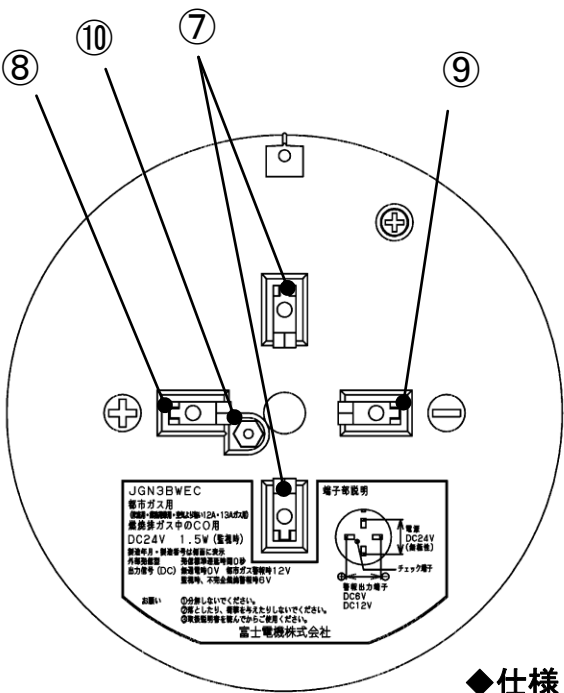

◆仕様

	項 目	仕 様	
	名称	家庭用・業務用兼用 ガス・CO警報器	
ガス・CO警報機能	検知対象ガス	都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）	不完全燃焼排ガス中の一酸化炭素
	警報ガス濃度	注意報 爆発下限界濃度の約1/100 警報 1段目警報レベルを超えて爆発下限界濃度の1/4以下	注意報 300ppm以下 警報 低濃度警報レベルを超えて550ppm以下
	検知原理	接触燃焼式	半導体式
	警報方式	即時警報型自動復帰式 注意報 赤ランプ点滅 警報 赤ランプ点灯 警報音	自動復帰式 注意報 黄ランプ点滅 約5分後警報音 即時警報型自動復帰式 警報 黄ランプ点灯 警報音
		警報音は、音声合成音とブザーをスイッチにて切り換え	
	応答時間	60秒以内	低濃度10分以内、高濃度5分以内
	外部出力信号	電源OFF時、故障診断時 0V 監視時 DC6V ガス警報時 DC12V CO警報時 DC6V	
共通仕様	警報音量	70dB（A）/m以上	
	電源	DC24V（許容電圧範囲：17V～35V）	
	消費電力	無警報時 約1.5W 警報時 約2.2W	
	使用温度範囲	0℃～50℃	
	寸法・質量	直径120mm×高さ31.5mm（突起部を除く）、約155g	
	付属品	取扱説明書（保証書付）、リースシール、ステッカー（ガス警報器工業会発行）	

	受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
		設 置 方 式	専用取付ベースによる回転引掛け式
		名 称	ガス・CO警報器
		東 邦 型 式	FD-C
		メーカー型式	JGN3BWEC