

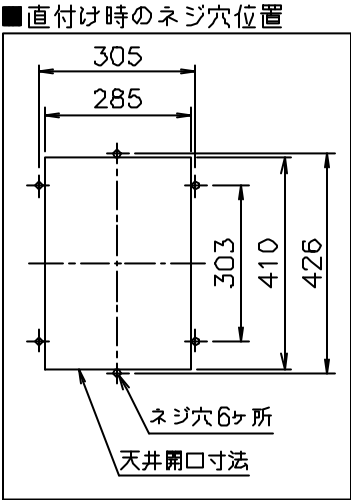
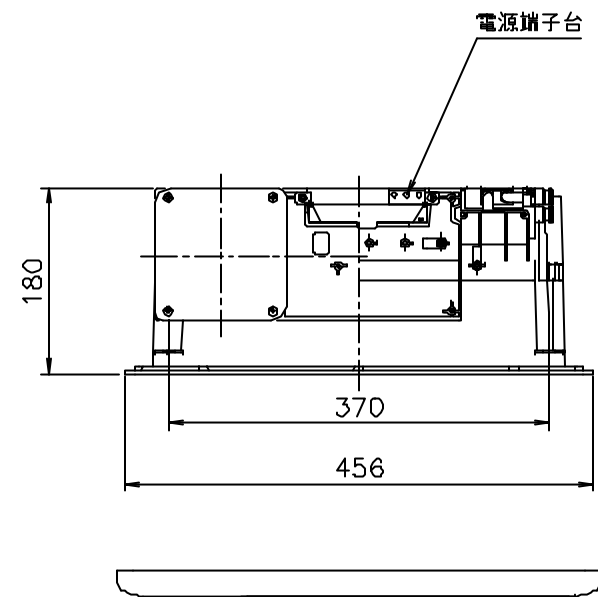



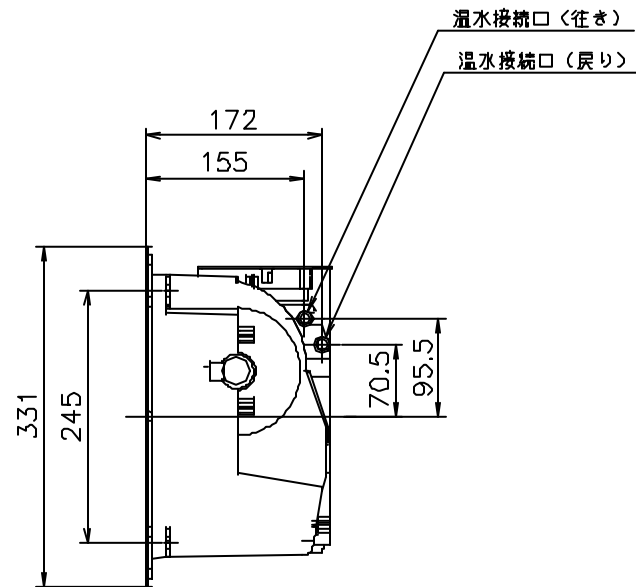


仕様表		仕様
製品名		FH-3302ACS-T
設置方式		脱衣室天井に設置
電源		AC100V 50/60Hz
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	本体	180mm×456mm×331mm
	グリル	25mm×470mm×345mm
質量		6.0kg (運転時: 6.3kg)
定格出力		3.3kW (2,800kcal/h、2.0ℓ/min)
温水循環流量		2.0ℓ/min (80℃)
損失水頭		13kPa (1.33mH ₂ O) (循環流量2.0ℓ/min時)
保有水量		0.3ℓ
風量	暖房強	吹出し: 4.5/4.5m ³ /min
	涼風強	吹出し: 4.5/4.5m ³ /min
接続	電気	電源: AC100V WFφ1.6 3芯 (1芯はアース) (クイック端子接続) 熱源発停用: インテリジェント通信 2芯またはEコン 2芯
	リモコン	DC12V 3芯 5m [両端コネクター接続]
	温水	クイックファスナー接続 (CHジョイント)
消費電力	暖房強	24/27W
	涼風強	23/26W
待機消費電力		1.9/1.9W
騒音	暖房強	42/42dB (Aレンジ) (本体より1m離れて)
	涼風強	42/42dB (Aレンジ) (本体より1m離れて)
グリル色		ホワイト (近似色: マンセルNo.8.0Y9.0/0.2)
リモコン設置場所		脱衣室内壁設置
安全装置		・凍結予防装置・過熱防止装置
付属品		・リモコンコード (約5m) ・防振ゴム (大,小) ・グリル及び取付部材
別売品		・リモコン (RCA-329M東邦) ・システムリモコン (RCA-330M東邦)


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

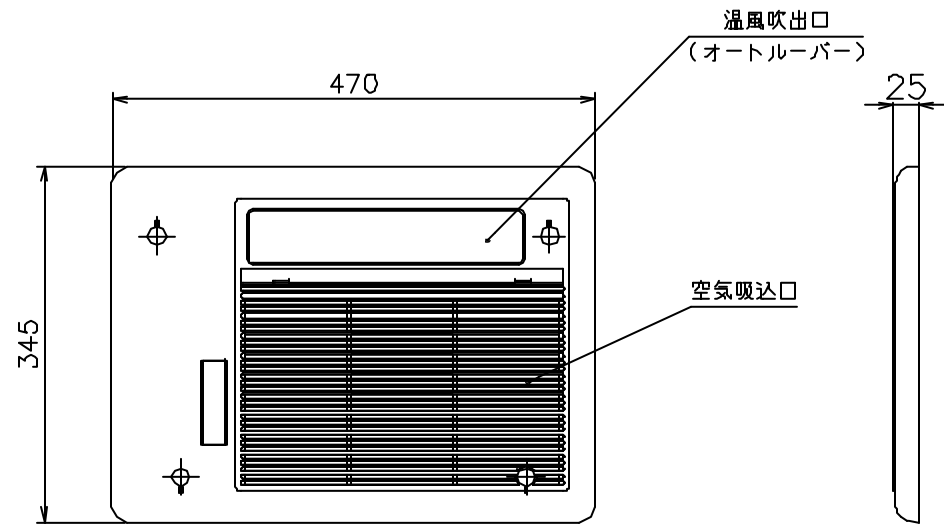


受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	脱衣室天井設置
	名称	脱衣室暖房乾燥機
	東邦型式名	FH-3302ACS-T
	メーカー型式名	SD-3300UNC

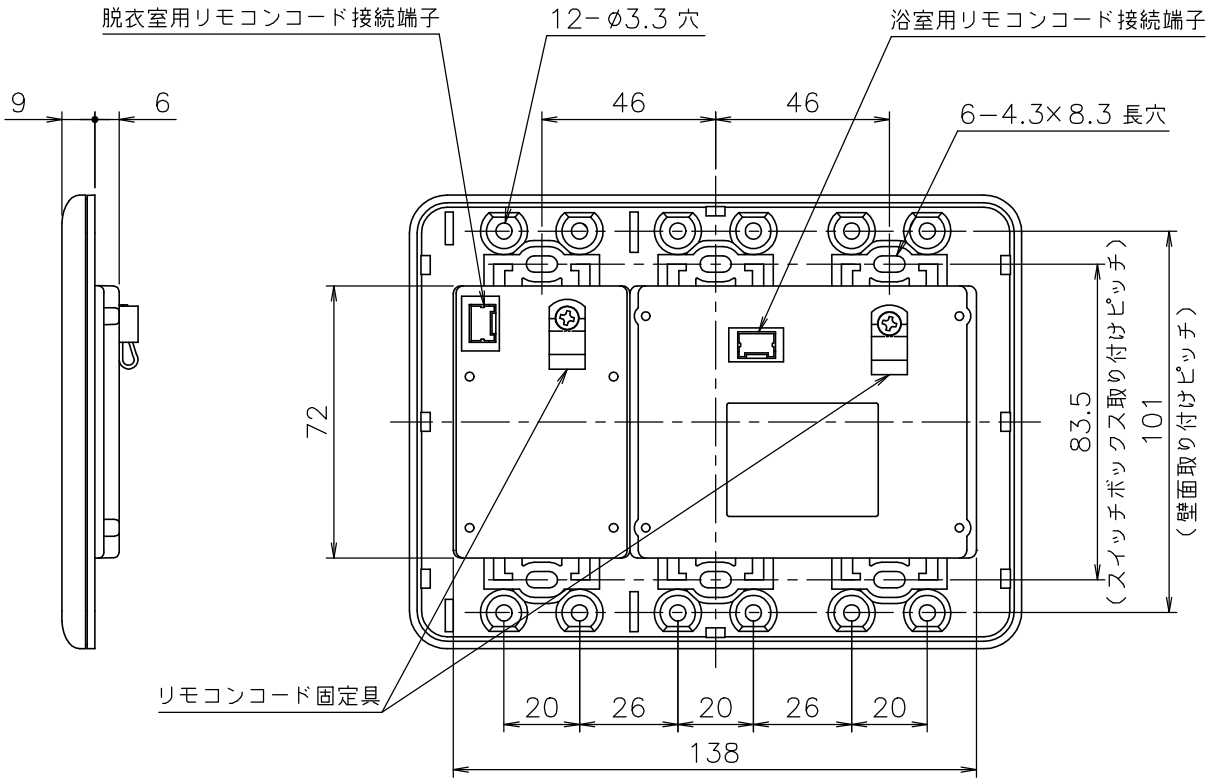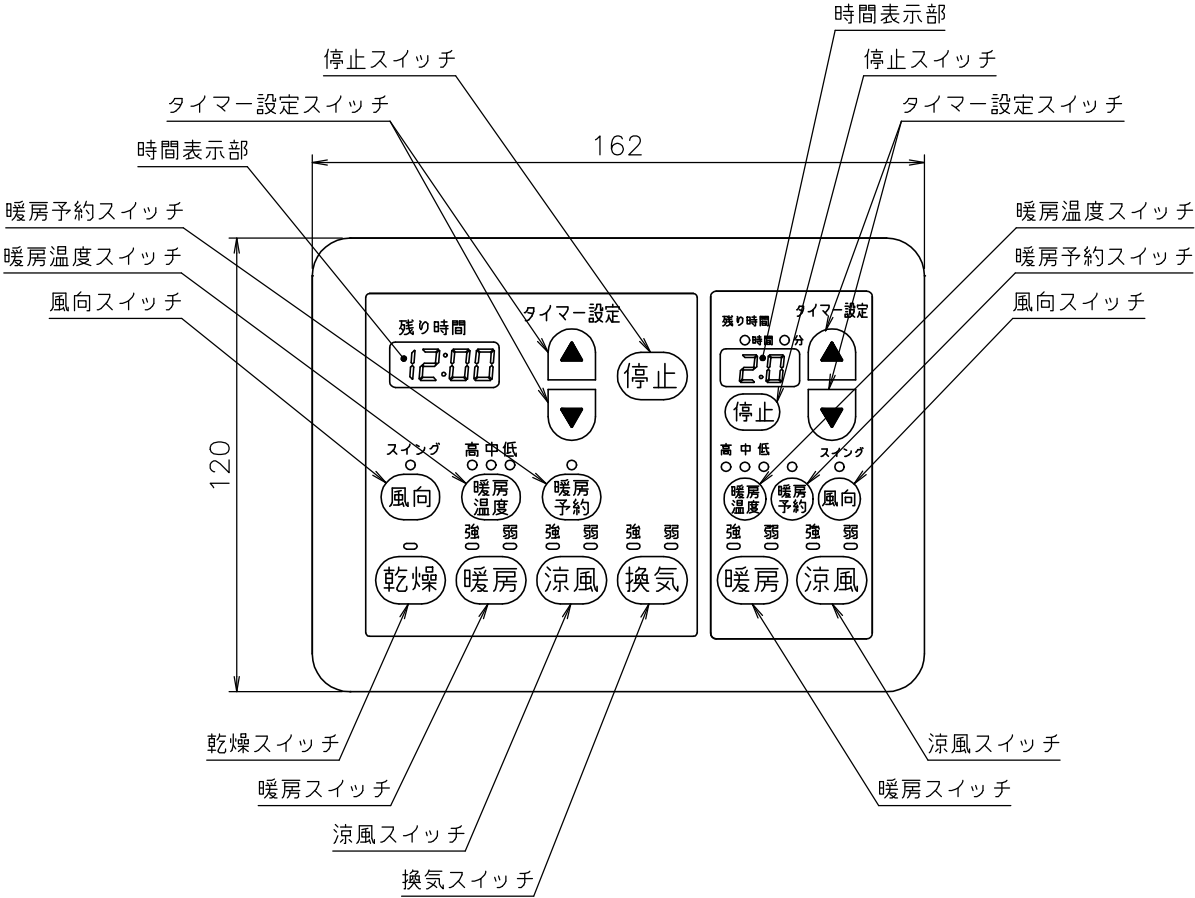

■ リモコンコード（浴室暖房乾燥機の付属品）


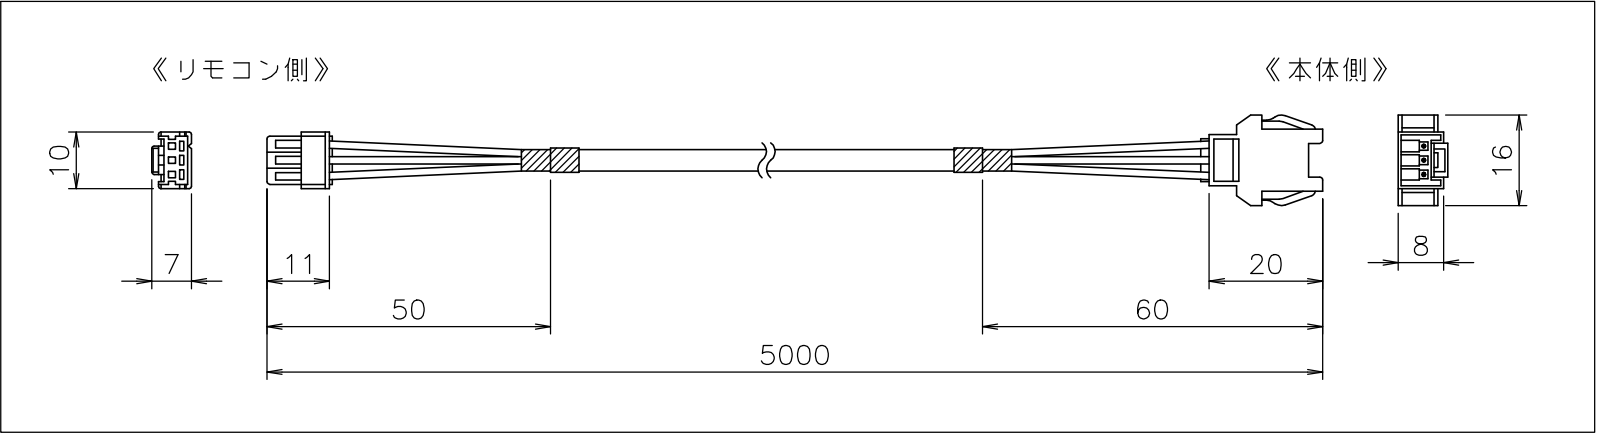


■ リモコンコード（脱衣室暖房乾燥機の付属品）

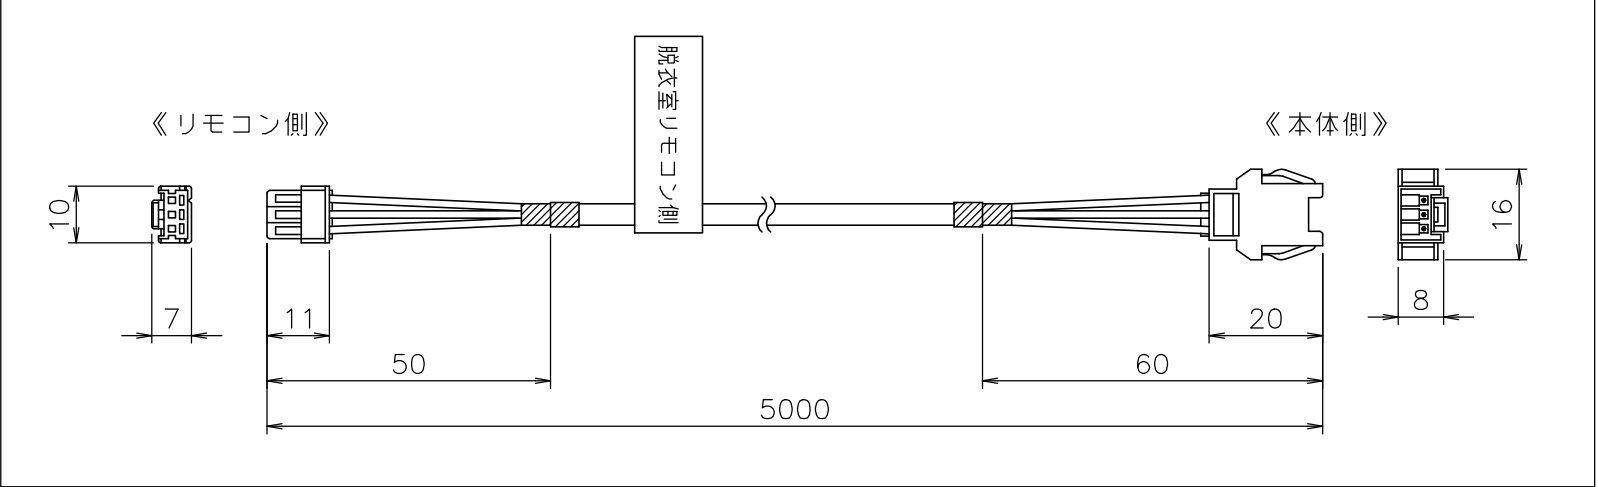


※リモコン外装色：ホワイト（近似色：マンセルNo.10Y／0.5）

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	脱衣室内壁設置
	名称	システムリモコン
	東邦型式名	RCA-330M東邦
	メーカー型式名	RCA-330M-G

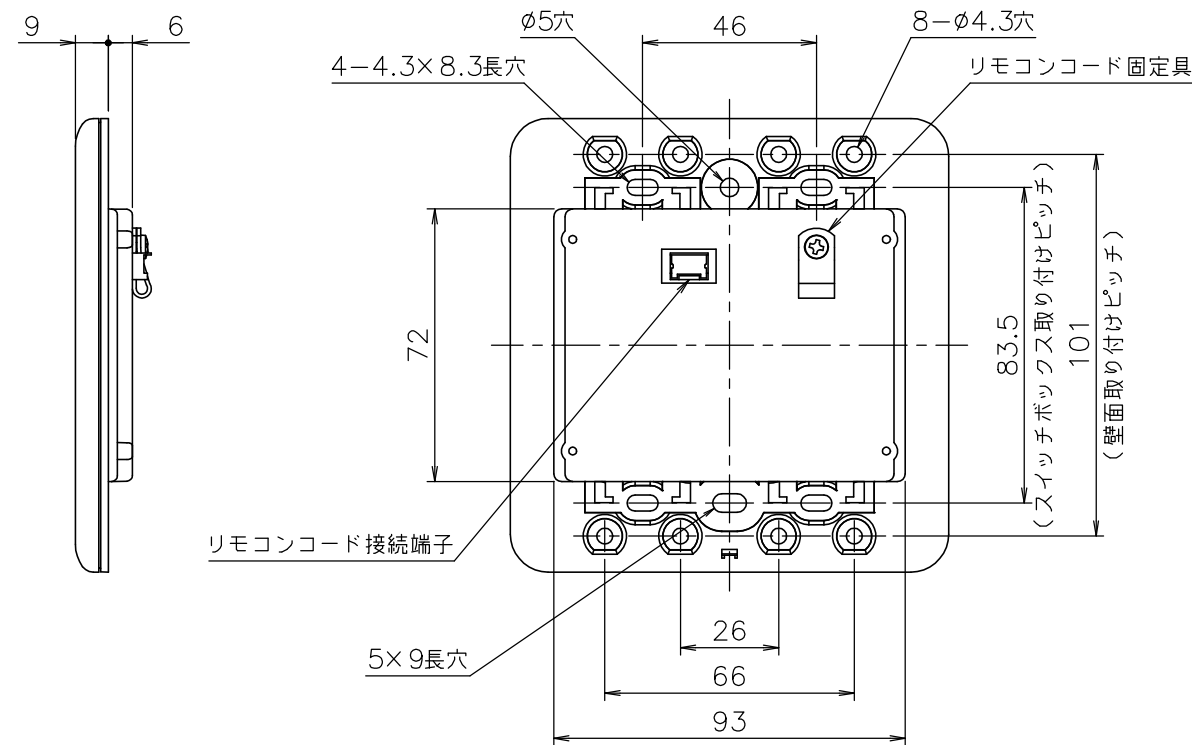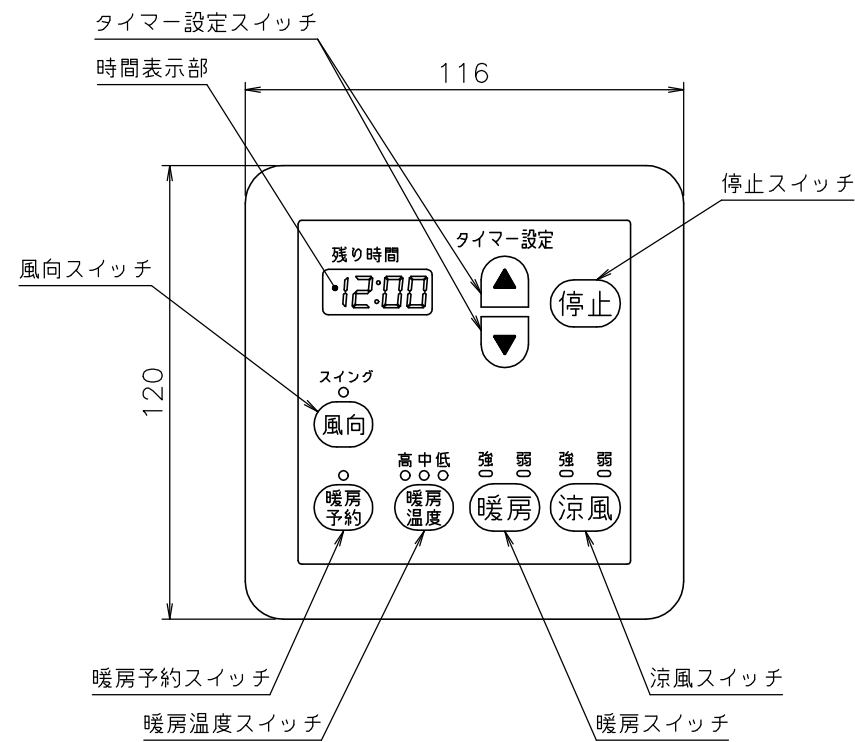

■ リモコンコード（脱衣室暖房乾燥機の付属品）

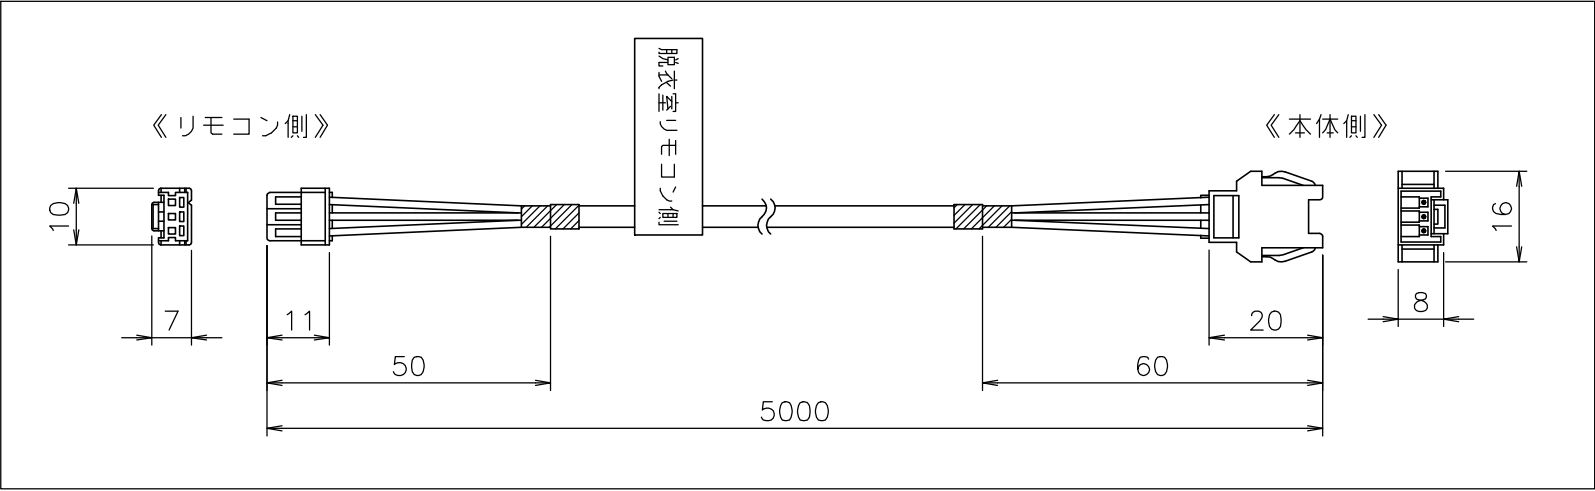

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	脱衣室内壁設置
	名称	リモコン
	東邦型式名	RCA-329M東邦
	メーカー型式名	RCA-329M-G

※リモコン外装色：ホワイト（近似色：マンセルNo.10Y／0.5）