

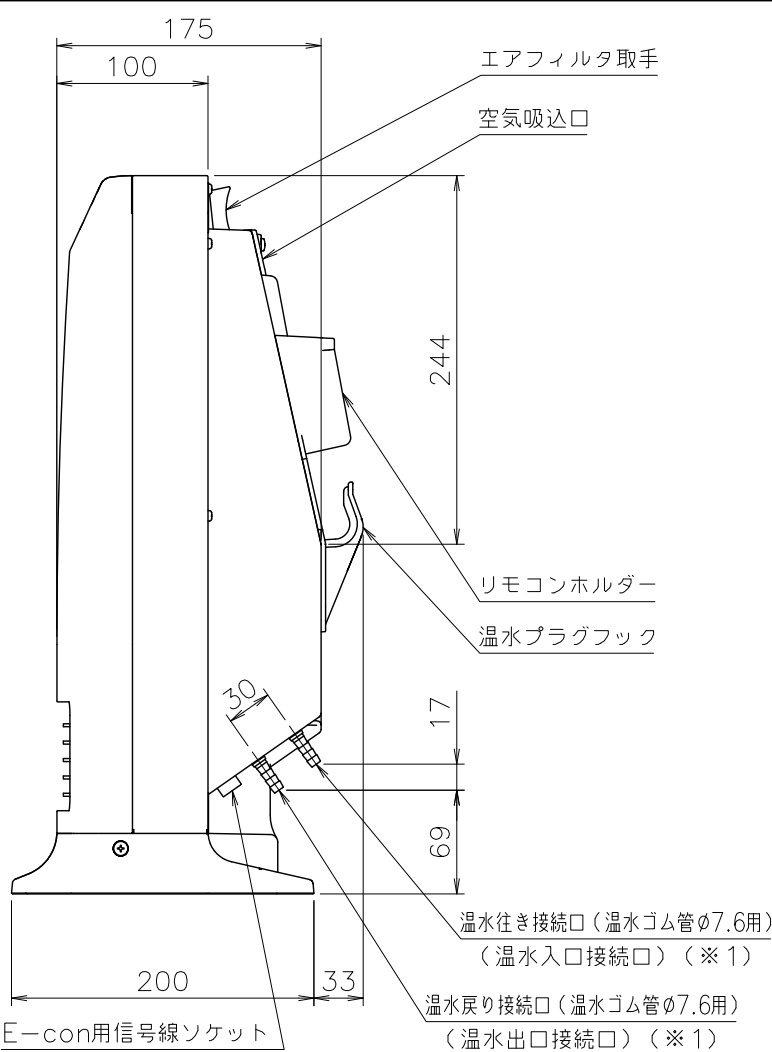


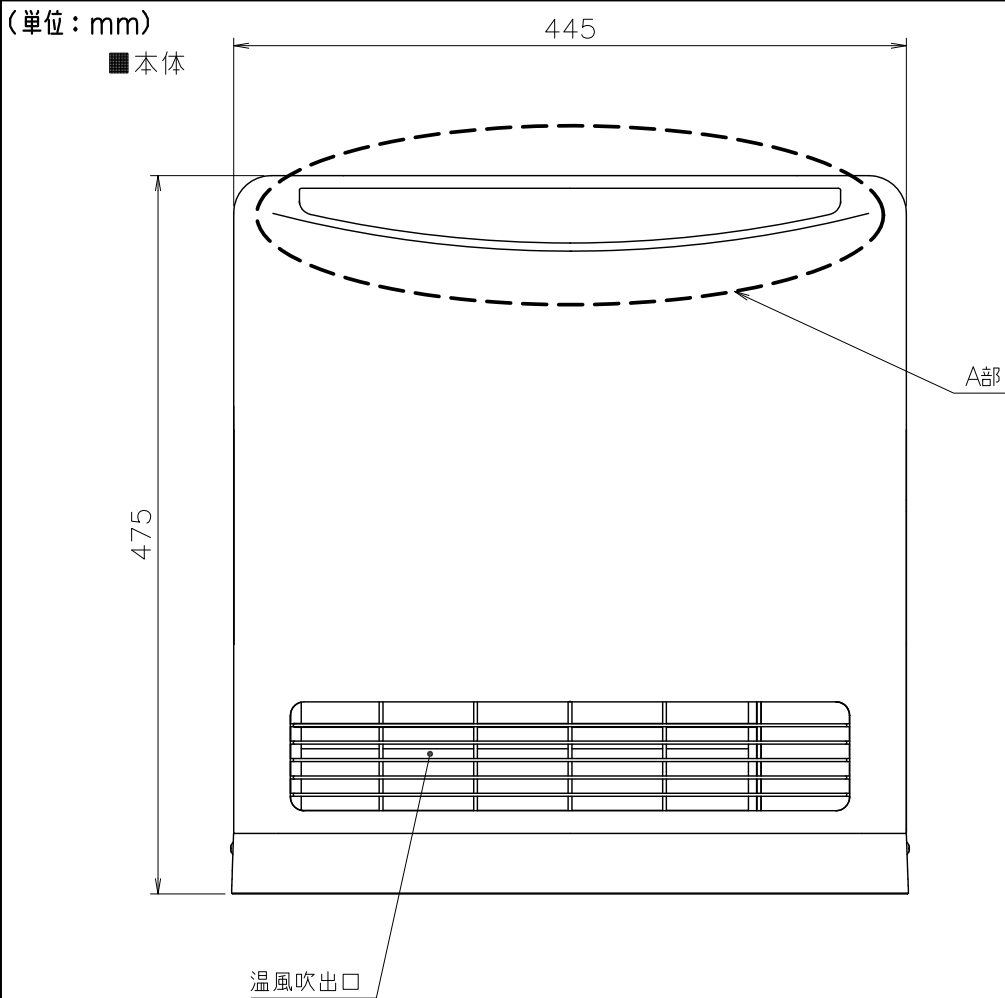


(※1)・・・温水コンセントP-1.2または、P-3.0(別売品)と接続する

■リモコンRCA-897M(-G)(付属部品)(尺度ー)
ふたを開けた状態

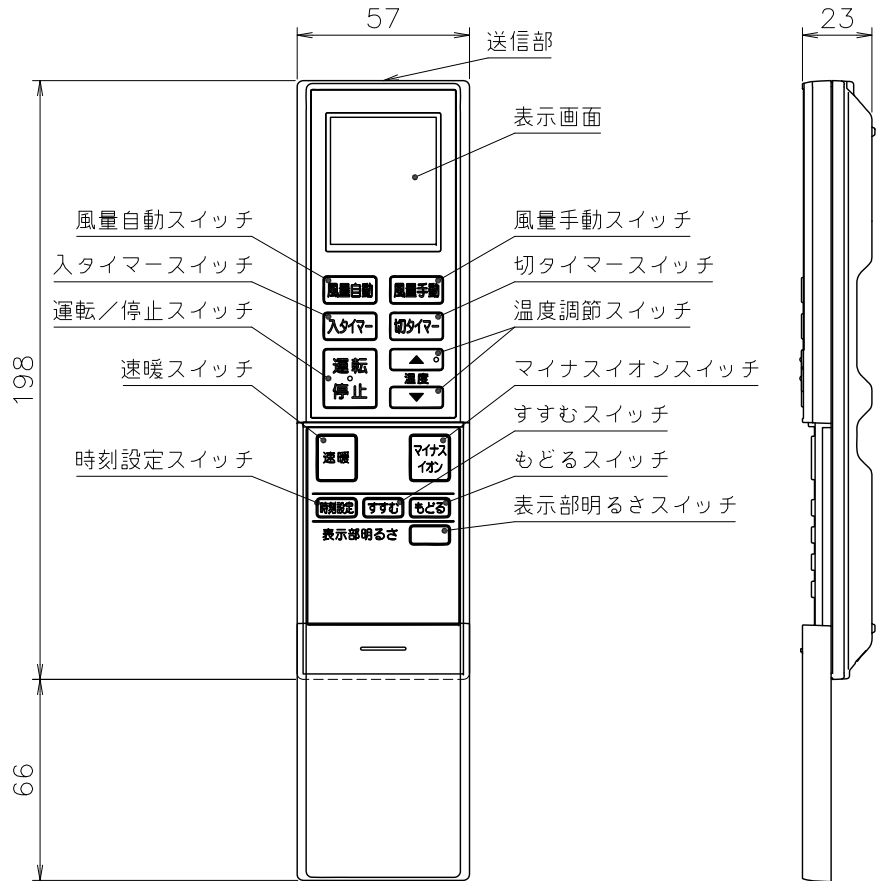

■A部詳細図(尺度ー)

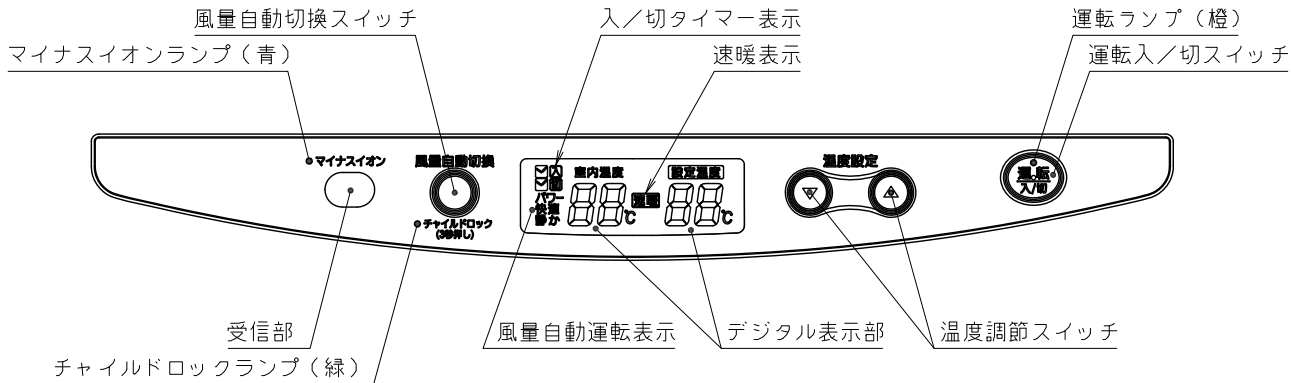

■仕様表

項目	仕様	
製品名(型式)	RH-3804RNA-WH-BL	RH-3804RNA-PG-BL
ガス会社品名	FH-3818AME-RT(WH)	FH-3818AME-RT(PG)
ガス会社型式	RH-3804RNA-WH-G	RH-3804RNA-PG-G
設置方式	床置移動型	
外形寸法(mm)	475×445×200	
質量(kg)	7.5(満水時：8.0)	
外装色	シルキーホワイト マンセル近似色(5PB9/0.5)	ピンクゴールド マンセル近似色(10R8/1)
リモコン設置場所	居室(本体背面に収納ボックス)	
能力	暖房のめやす	木造：10畳まで コンクリート：16畳まで
	定格暖房能力	3.8kW(80℃ 2.5L/min)
	応用暖房能力	3.5kW(80℃ 2.0L/min)
	電源	単相AC100V 50/60Hz
接続	信号線	E-con信号線 (組付のE-con接続コネクタを使用)
	暖房用温水	ホースエンド(温水ゴム管φ7.6用) (別売の温水コンセントP-1.2または、P-3.0を使用)
基本性能	保有水量(L)	0.45
	損失水頭	18.4kPa(2.5L/min) 11.9kPa(2.0L/min)
	温水の循環量	2.5L/min
	温水の温度	80℃
	暖房用温水の熱動弁	あり
	風向	—
	待機時消費電力	1.0W以下
	電源コード長さ	機外有効長さ約2.2m
	運転内容	「給湯機器の暖房+本体の循環ファン」運転
	運転操作	ワイヤレスリモコン、本体の押しボタン
暖房運転	風量調節	自動/強/中/弱/微/対流
	風量(m³/min)	強：5.5/5.5 中：4.4/4.4 弱：3.3/3.3 微：2.2/2.2
	騒音(dB(A))	強：42/42 中：38/38 弱：32/32 微：24/24
	消費電力(W)	強：25/30 中：20/23 弱：16/17 微：11/11
	温度設定(℃)	10~30
切・入タイマー	時刻設定(24時間以内)	
安全装置	室温過昇防止装置、凍結予防装置	
付属部品	・リモコンRCA-897M(-G) ・単4形乾電池2本 ・保護クッション ・取扱説明書(保証書付) ・工事説明書 ・空気清浄フィルター ・E-con接続コネクタ(注) ・コードクランプ(注)	
別売品	温水コンセントP-1.2、P-3.0	

(注)ガス会社品のみ付属。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	RH-3804RNA-WH-BL FH-3818AME-RT(WH) RH-3804RNA-PG-BL FH-3818AME-RT(PG)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0340
	作成	2018. 8.17	調整	—	—	株式会社 ノーリツ