



(単位：mm)

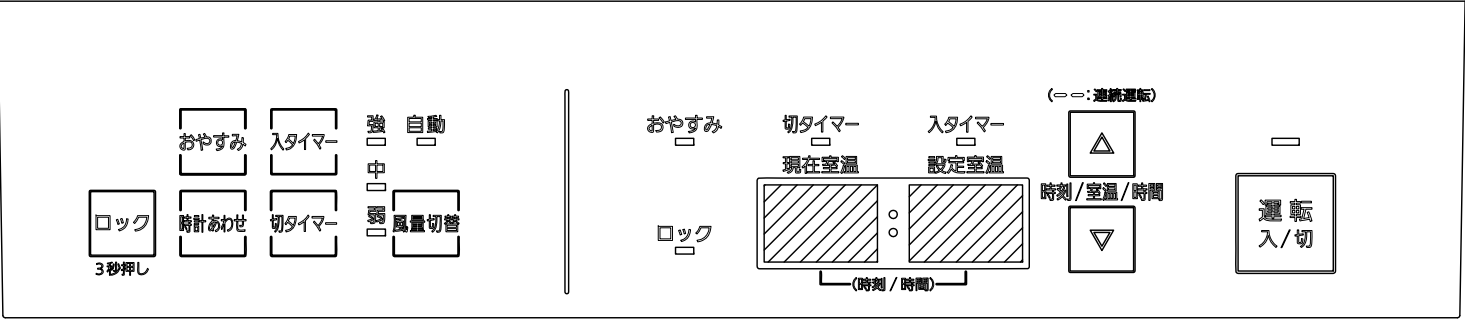

操作部を上から見た拡大図

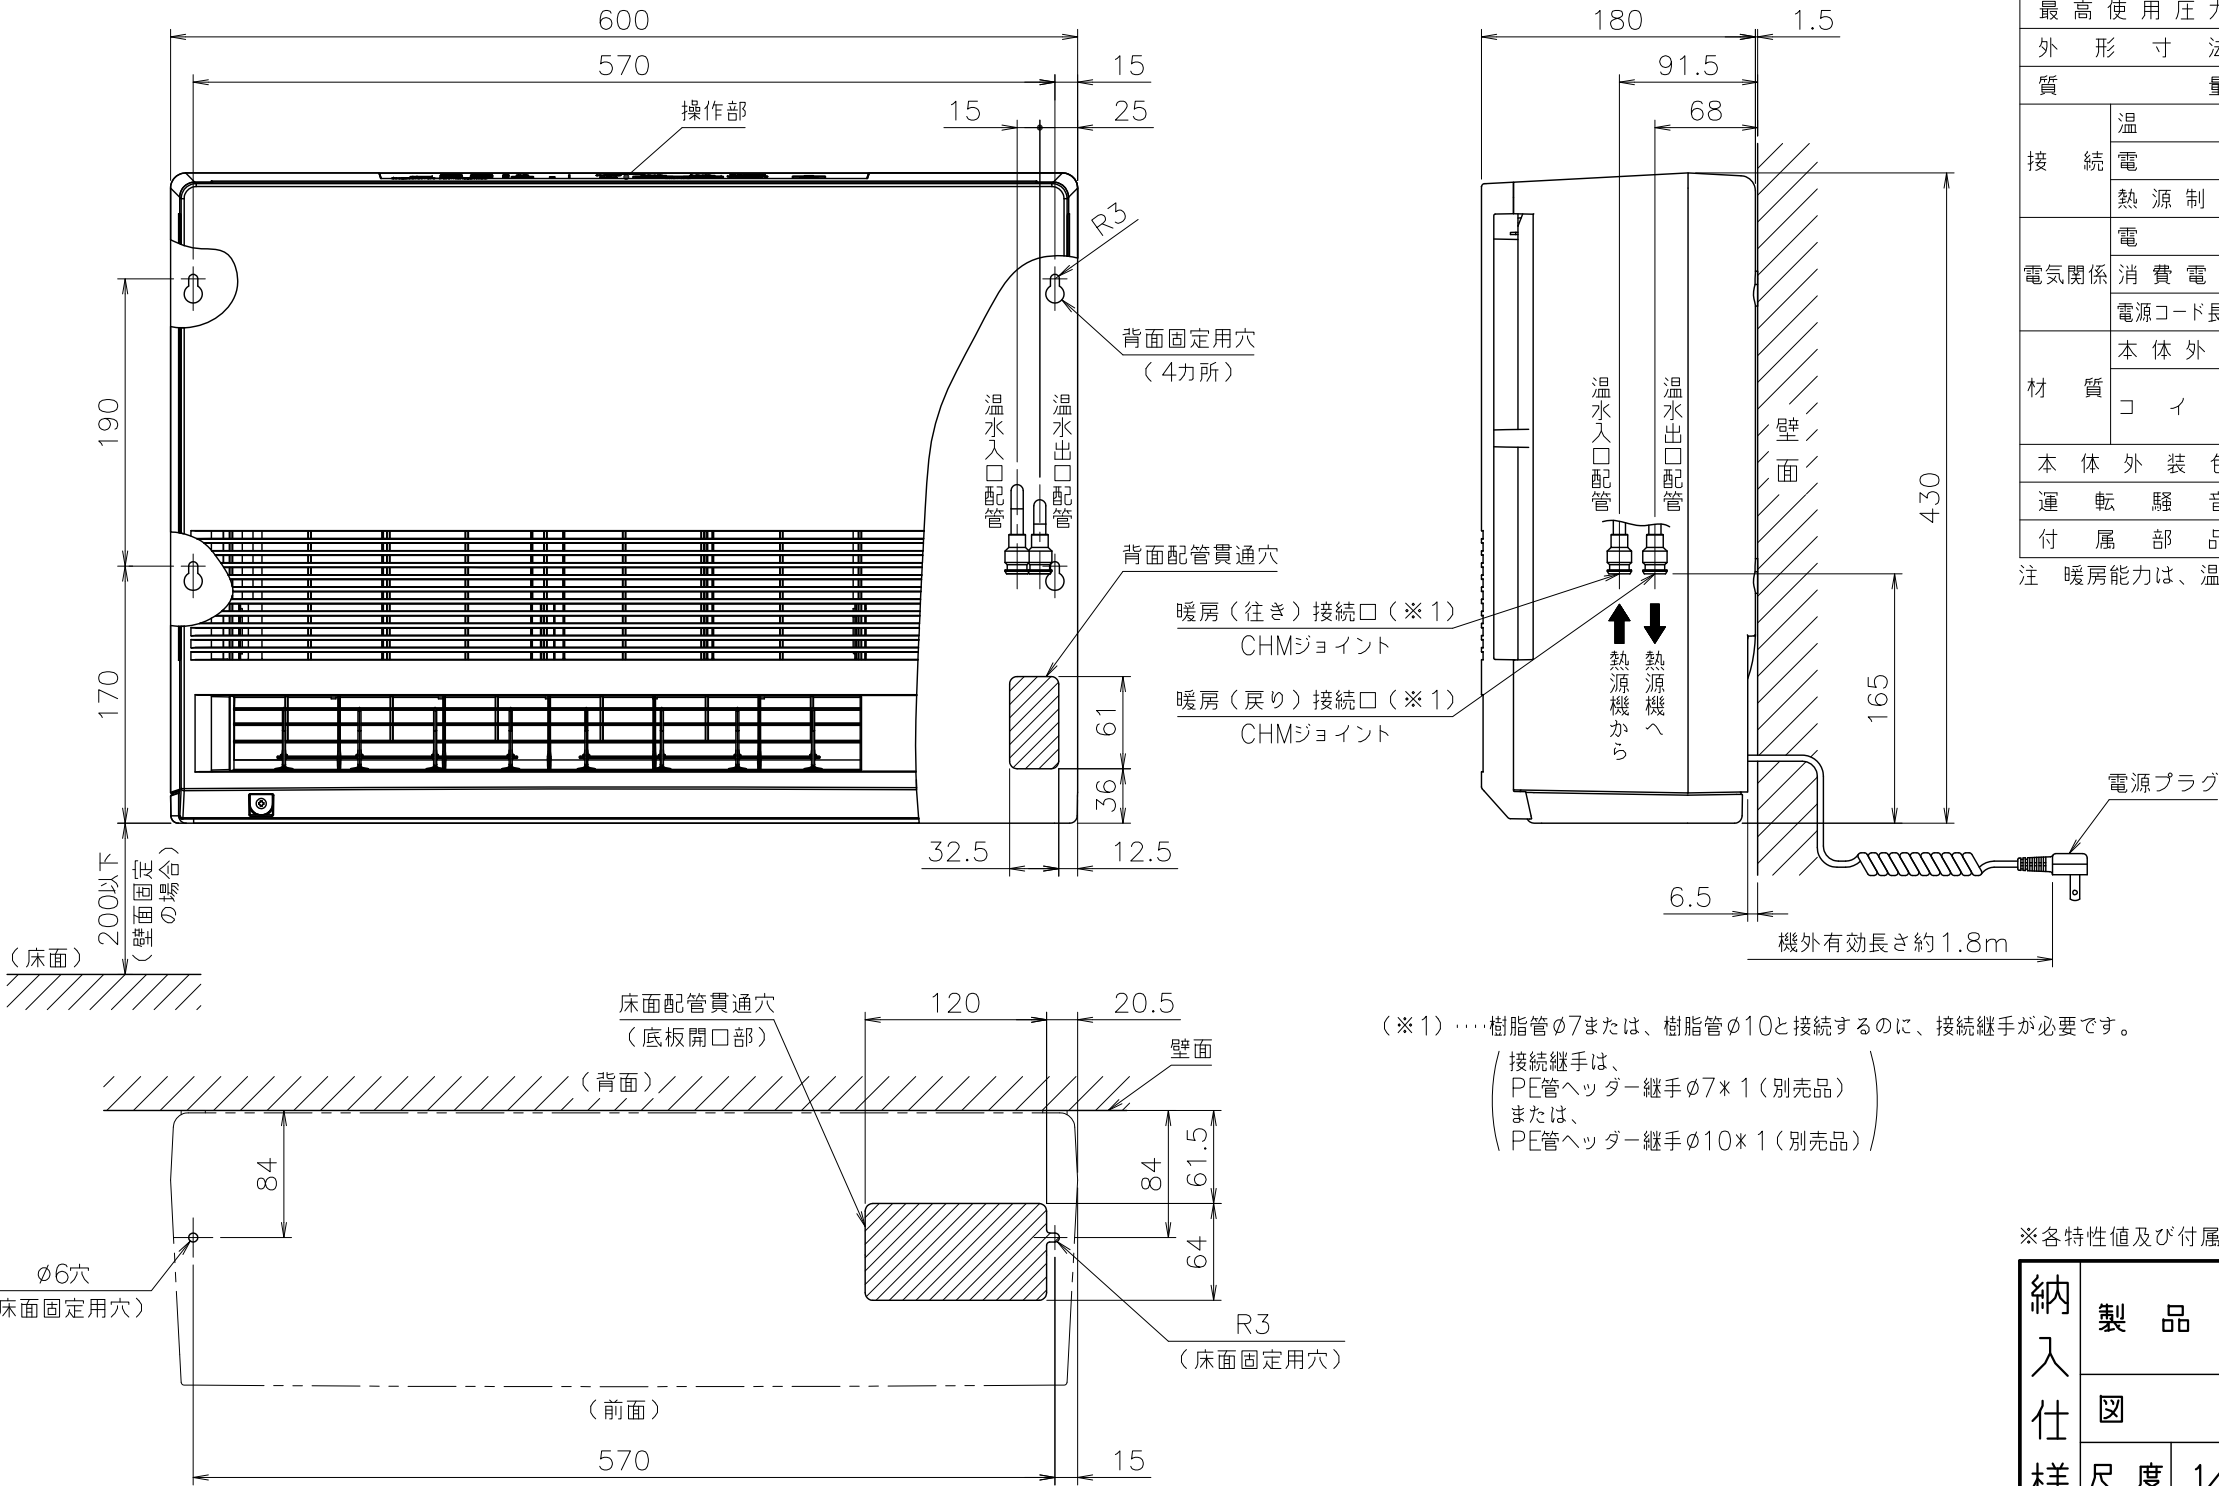

上からの透視図

仕様表

項 目		仕 様		
型 式		FH-2814AFE-RT	FH-3614AFE-RT	FH-5514AFE-RT
型 式		FR-2801RN	FR-3601RN	FR-5501RN
設 置 方 式		壁又は床固定型		
風 量		5.0m ³ /min	7.0m ³ /min	8.5m ³ /min
暖 房 能 力		2.8kW (2,400kcal/h)	3.6kW (3,100kcal/h)	5.5kW (4,700kcal/h)
最 高 使 用 温 度		80℃		
温 水 流 量		2.0L /min	2.0L /min	2.5L /min
損 失 水 頭		14kPa (1.4mH ₂ O)	14kPa (1.4mH ₂ O)	24kPa (2.4mH ₂ O(2.5L/min))
保 有 水 量		0.3L	0.3L	0.5L
最 高 使 用 圧 力		0.2MPa (2.0kgf/cm ²)		
外 形 寸 法		高さ430mm×幅600mm×奥行180mm		
質 量		8.5kg	8.5kg	9kg
接 続	温 水	クイックファスナー接続 (CHMジョイント)		
	電 源	AC100Vプラグ		
	熱 源 制 御	Eコン		
電 気 関 係	電 源	AC100V、 50/60Hz		
	消 費 電 力	28/31W	34/41W	39/44W
	電源コード長さ	約1.8m (機器外長さ)		
材 質	本 体 外 装	ABS樹脂		
	コ イ ル	フィン : A1100P-H26 チューブ : C1220TS-OL		
本 体 外 装 色		ホホワイト (近似色 : マンセルNo.7.5YR9/0.5)		
運 転 騒 音		32dB (Aレンジ)	39dB (Aレンジ)	43dB (Aレンジ)
付 属 部 品		本体取付部材、閉端接続子、クイックファスナー (CHクリップ)		

注 暖房能力は、温水入口温度80℃、空気入口温度20℃のときの値です。

(※1) ……樹脂管φ7または、樹脂管φ10と接続するのに、接続継手が必要です。

（接続継手は、
PE管ヘッダー継手φ7×1（別売品）
または、
PE管ヘッダー継手φ10×1（別売品））

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	FH-2814AFE-RT FH-3614AFE-RT FH-5514AFE-RT				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	WN-14-0812
	作成	2015. 1.14	調整			株式会社ノーリツ