


納入仕様書

FS-0704ARS



GH-712W

**東邦ガス株式会社
株式会社ノーリツ**

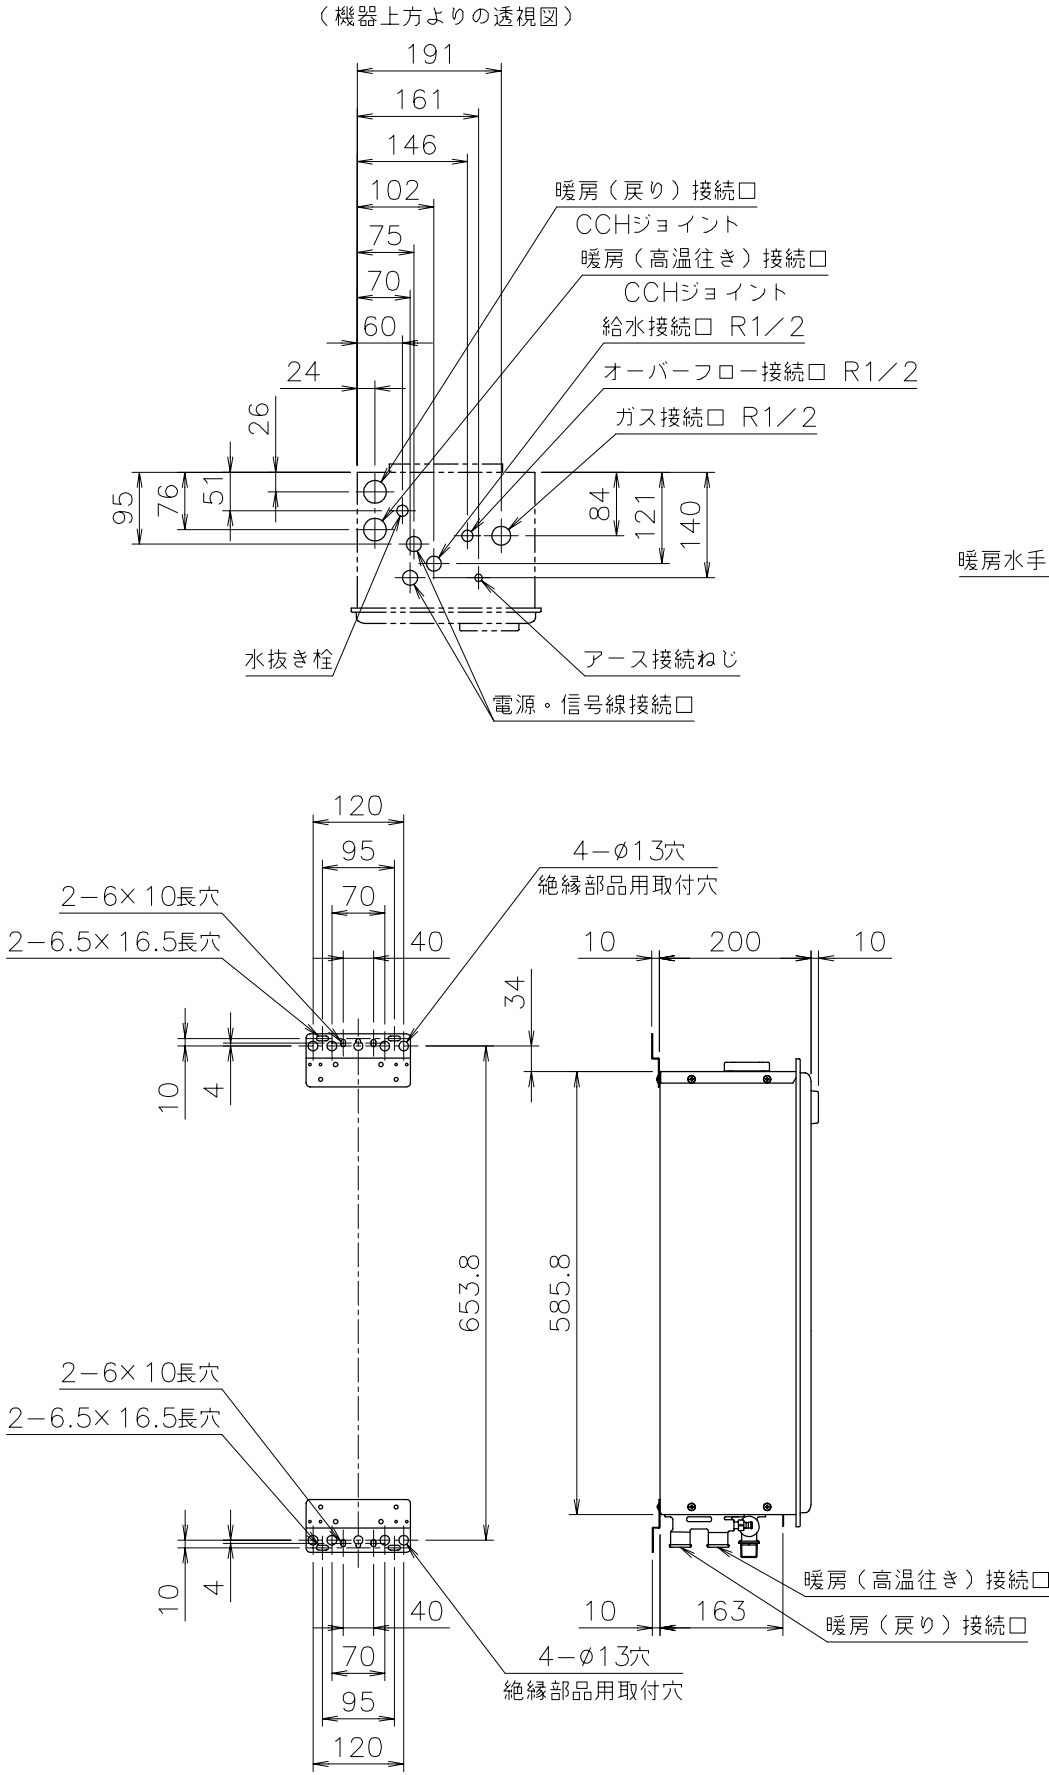

■底板よりの各継手高さ (mm)

オーバーフロー	37
暖房(高温往き)	43
暖房(高温戻り)	43
給水	58
ガス	50

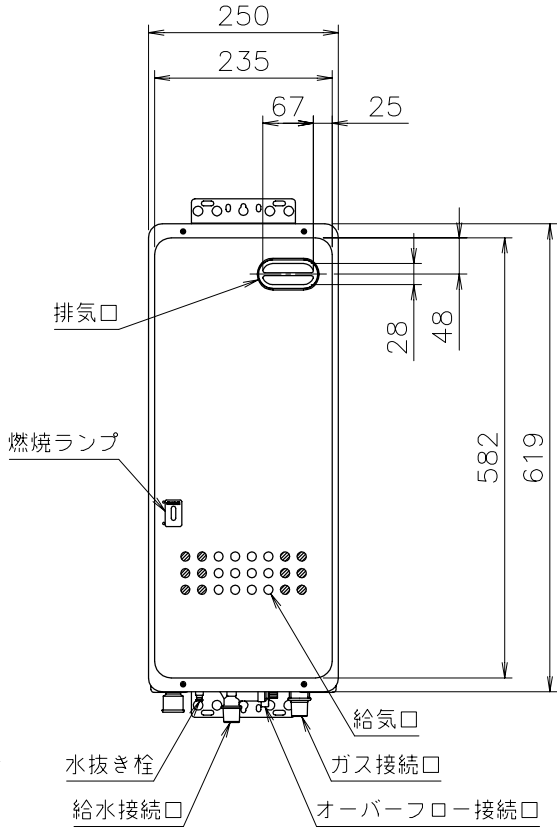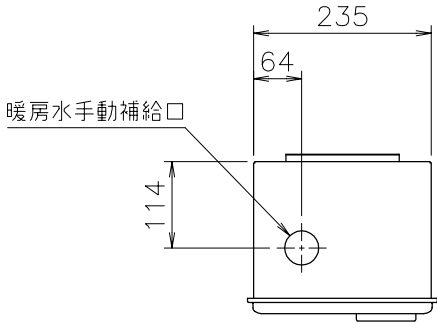

■仕様表

項目		仕様
製品名		FS-0704ARS
型式		GH-712W
型式適用ガス種		13A
種類	設置方式	屋外設置壁掛形 (後面・側面近接設置10mm対応、側面壁掛対応)
	給排気方式	強制排気方式
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火
使用水圧		98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
外形寸法		高さ619mm×幅250mm×奥行200mm
質量(本体)		14.5kg
配管接続口径	給水	R1/2 (15A)
	ガス	R1/2 (15A)
	暖房(往き・戻り)	CCHジョイント
	オーバーフロー	R1/2 (15A)
	電気関係	電源 AC100V (50/60Hz) 消費電力 (50/60Hz) 120/150W 凍結予防ヒータ: 10W 待機時消費電力 3W以下 電源コード長さ 約2m
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅板・銅管
本体外装色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値(最大時: Aレンジ)		40dB以下 (暖房: 無響音室での測定値)
排気温度		250℃以下
安全装置		立消え安全装置 (フレームロッド)、空だき安全装置 (バイメタルスイッチ) 空だき防止装置 (水位電極)、停電安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 過電流防止装置 (ヒューズ)、ファン回転検出装置、漏電安全装置 (高速型) 沸騰防止装置 (サーミスタ)
付属部品		取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、取付けネジ類一式 クリップ類一式、熱動弁コード
別売品		配管カバーH17 (450,600)、据置台D56 (450,650) 防振壁掛金具、排気カバーC72、側方排気カバーS18 排気アダプタRS、YH-1 (後付け3Pヘッダ)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目		能力
暖房	標準ガス消費量	8.55kW (7,350kcal/h)
	標準出力	7.15kW (6,150kcal/h)
	暖房水設定温度	80℃ (低温端末接続時は60℃)
	許容システム水量	銅管使用の場合: 47L、樹脂管使用の場合: 38L (機器内2.6L含む)
	ポンプ機外揚程 (50/60Hz共通)	57/74kPa (5.8/7.5mH ₂ O) 以上 (6L/min時)

給水装置認証登録番号	OW4003
------------	--------

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛設置
	名称	暖房専用機
	東邦型式名	FS-0704ARS
	メーカー型式名	GH-712W東邦