
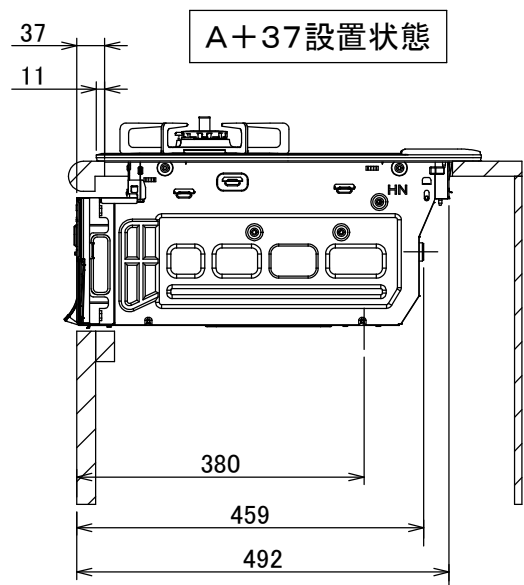
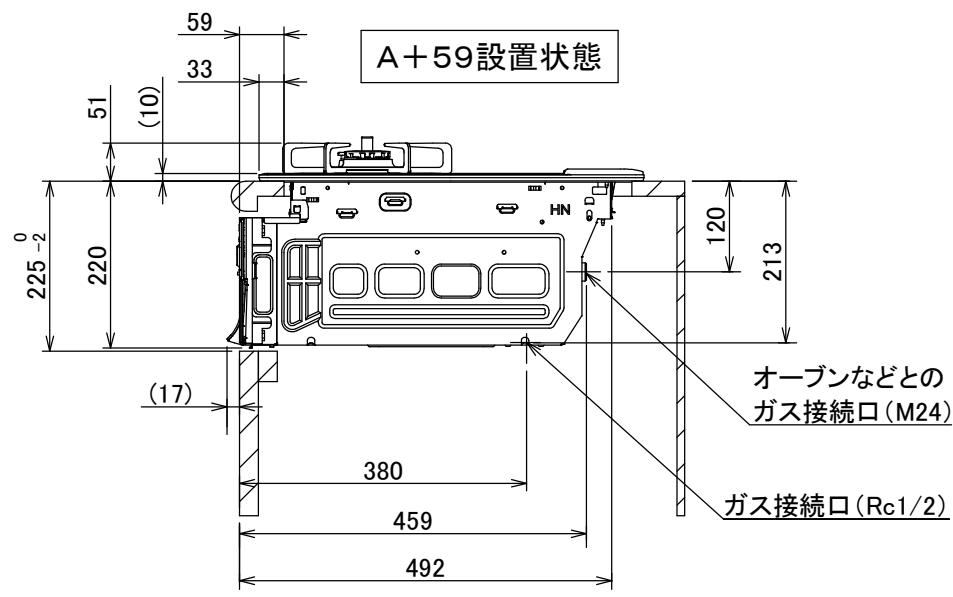
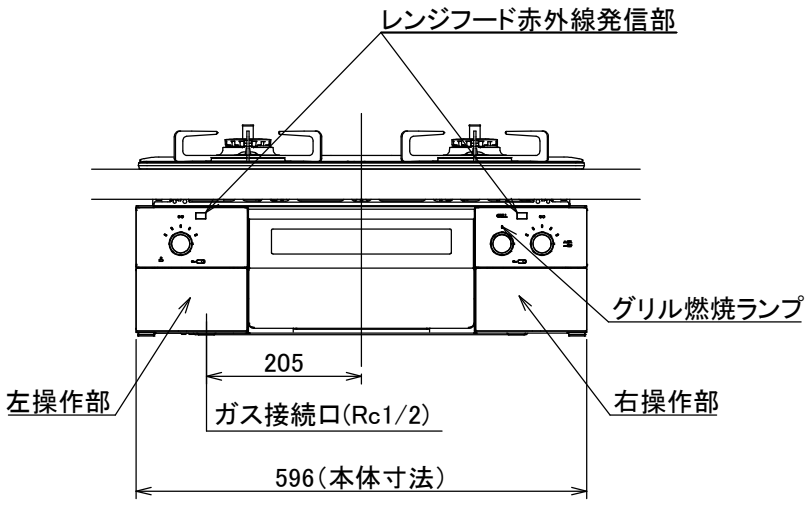
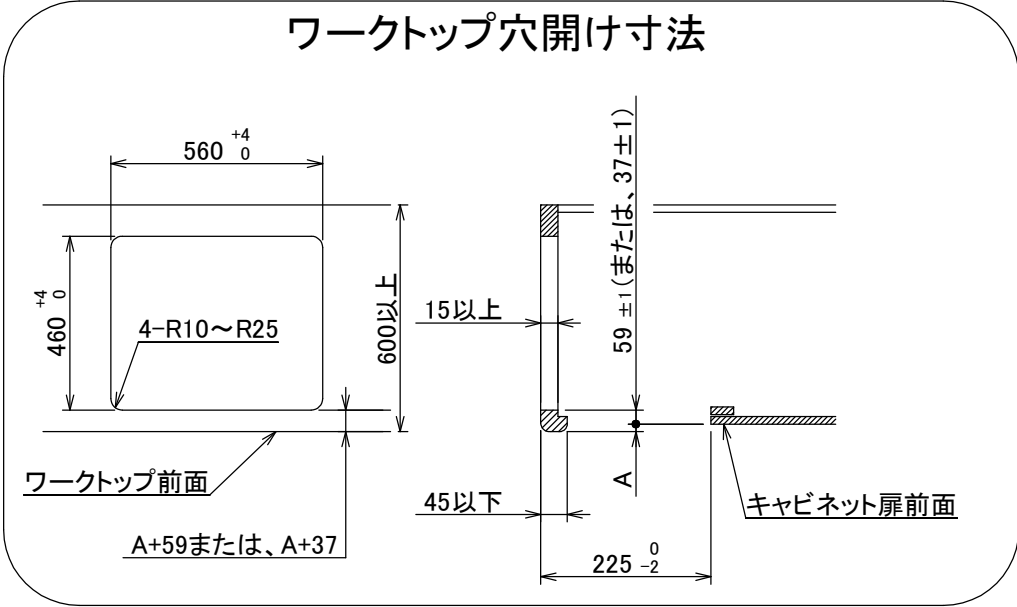


東邦ガス様商品コード	ガラスストッププレート	ゴトク	パネル
GBC3WNGN4(STGR)	エレガントグレー	グレーホーロー	ステンレス

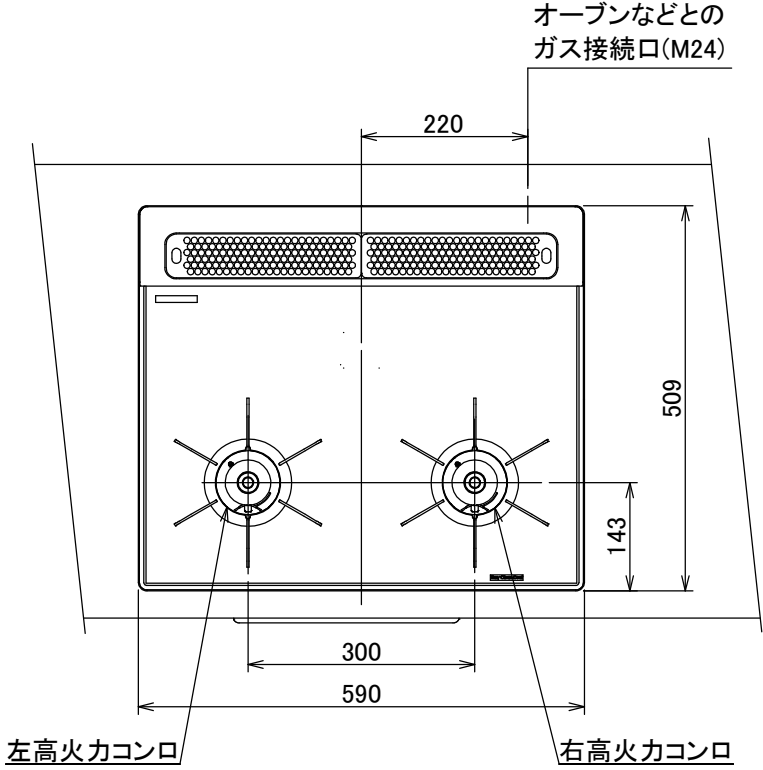

仕様

項目		記	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部590)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅258×奥行323.5×高さ60	
質量(kg)		23.5(本体)、0.5(グリルプレート波型)、29(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	9.46(8140)	9.46(0.678)
	左・右高火力コンロ	4.20(3610)	4.20(0.301)
	グリル	2.21(1900)	2.28(0.163)
器具栓方式		コンロ:プッシュ&ダイヤル式 グリル:プッシュ式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右高火力コンロ	安全モード	調理油過止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)、中火点火機能	
	調理モード	温度キープ(130~220℃(10℃毎))、湯わかし(自動消火・1~120分保温)、高温炒め、タイマー(1~120分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)炊飯(ごはん、おかゆ、もちり、炊きこみ)※左コンロ	
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、過熱防止センサー	
	調理モード	タイマー(1~18分)、オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、オートメニュー【プレート】(トースト、焼き魚、あたため)	
その他		低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左右コンロ)、点火ノ消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(左右コンロ)グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コート同梱:サイドカバー、アルカリ乾電池(単1形:2個)、グリルプレート波型	

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

単位(m/m)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	組込型タイプ
	名称	2口こころ両面焼グリル付
	東邦型式	GBC3WNGN4(STGR)
	メーカー型式	C2WS7PWA