






東邦ガス様商品コード	アルミトッププレート	ゴトク	パネル
G B C 4 W N A N 1 9 (B)	ブラチナブラック	ブラックホーロー（ゴム足付）	ブラックステンレス

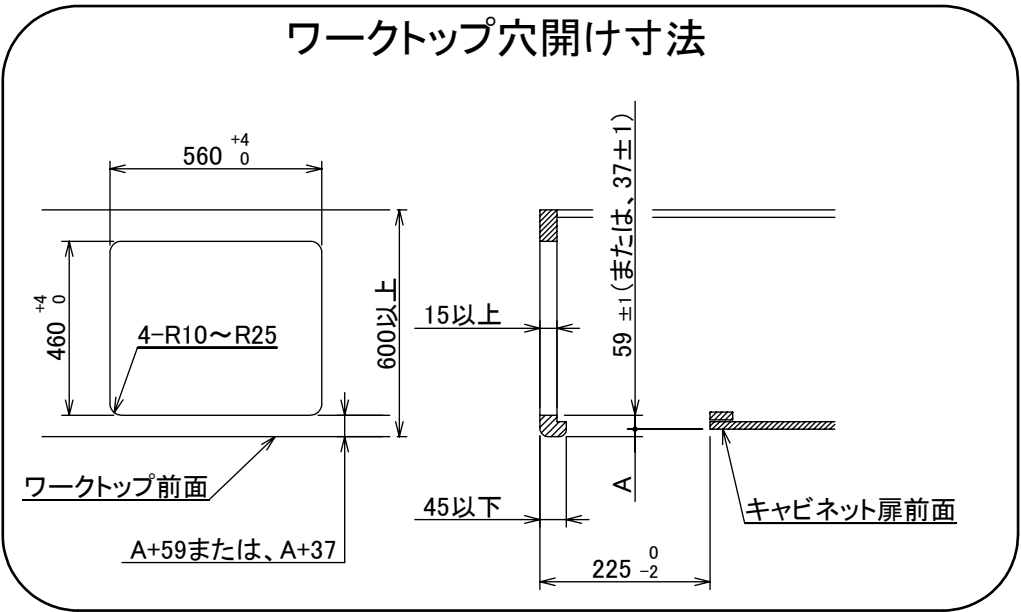

仕様

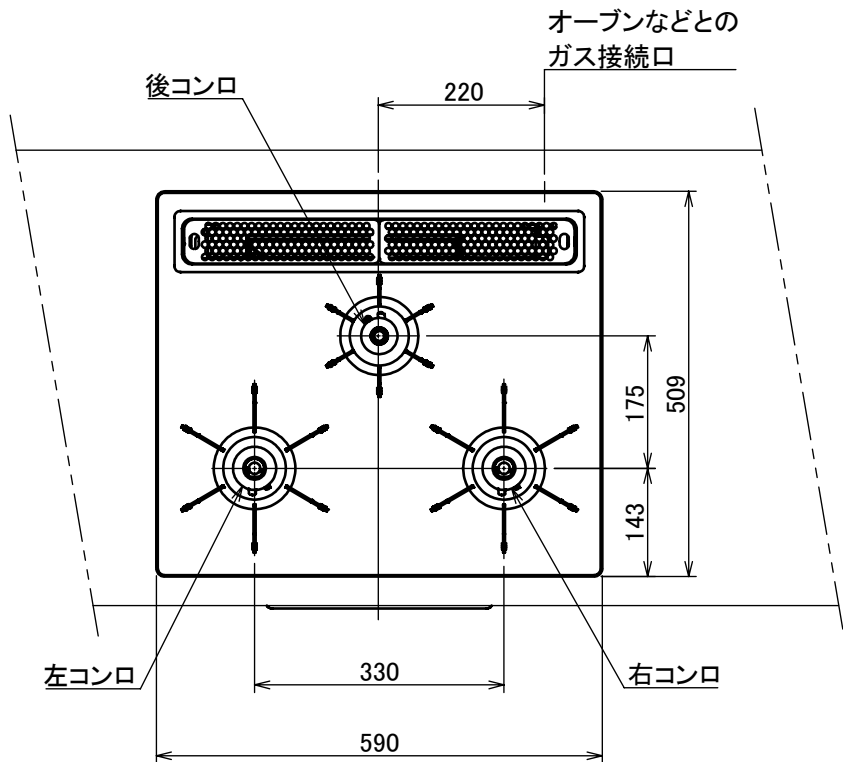

項目		記
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)
	幅	596(トッププレート部590)
	奥行	492
グリル有効寸法(mm)		幅258×奥行323. 5×高さ60
質量(kg)		23. 5(本体)、1(ロティプレート)、30(梱包含む)
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)
	電源	DC 3. 0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)
ガス消費量		13A
		kW(kcal/h)
	全点火時	9. 44(8120)
	左・右コンロ	3. 50(3010)
	後コンロ	1. 28(1100)
	グリル	2. 21(1900)
器具栓方式		コンロ: プッシュ&ダイヤル式 グリル: プッシュ式
点火方式		連続放電点火式
立消え安全装置		熱電対式
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))
	調理モード	温度キープ(130~220℃(10℃毎))、調理中温度表示、このまま温度キープ(130~220℃(1℃毎))、湯わかし(自動消火・1~120分保温)、焼サボート、高温炒め
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、過熱防止センサー
	調理モード	タイマー(1~18分)、オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、オートメニュー【プレート】(トースト、焼き魚、あたため)
その他		低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左右コンロ)、音声お知らせ機能、感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、点火/消火ボタン戻し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ)、クリーンモード、グリル受け皿: クリアコート、焼網: フッ素コート 同梱: サイドカバー、グリル排気口ちり受け、ロティプレート、アルカリ乾電池(単1形: 2個)

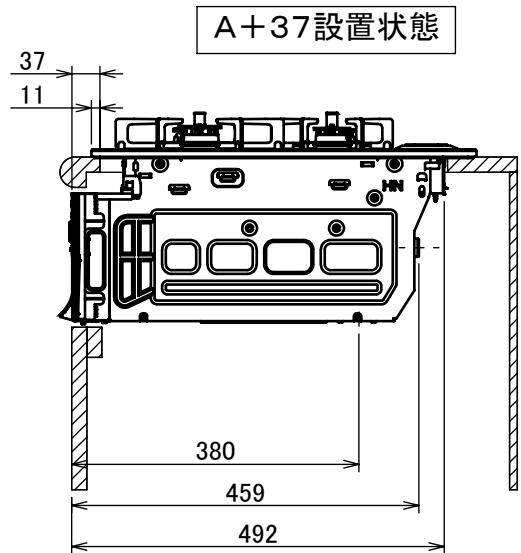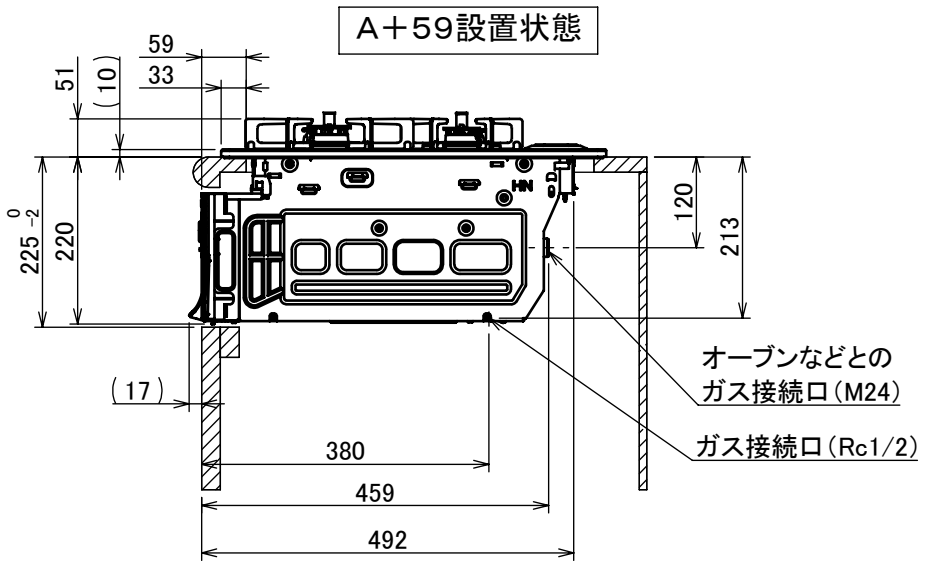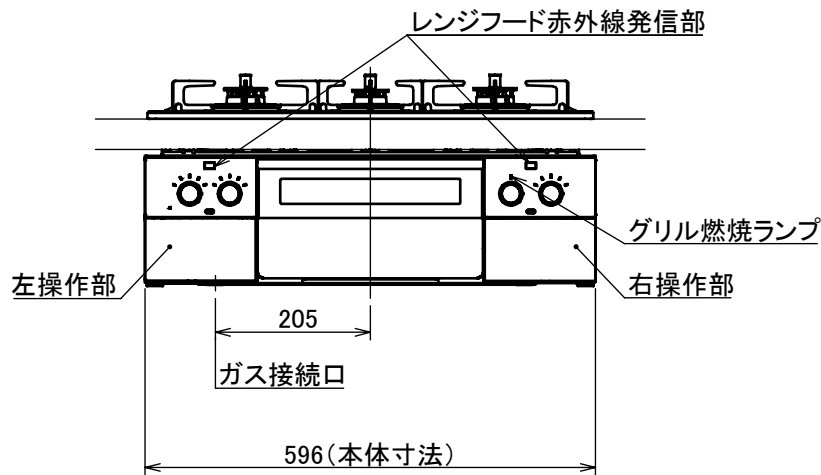

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は 防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

単位(m/m)

受 領 印	東邦ガス株式会社	
	設 置 方 式	組 込 型 タ イ プ
	名 称	両面焼ワイドグリル付3ロビルトインコンロ
	東 邦 型 式	GBC4WNAN19(B)
	メーカー型式	C3WU3PWA