

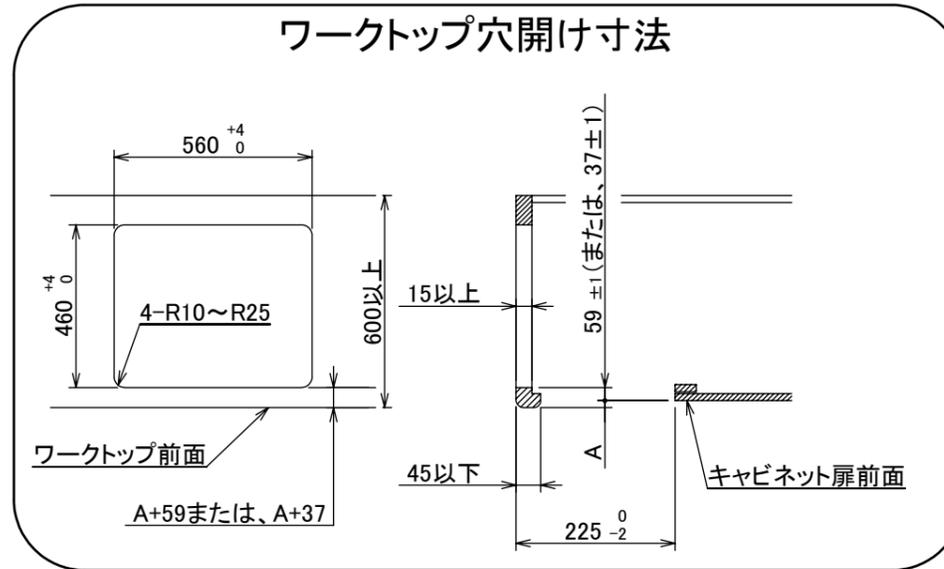


東邦ガス様商品コード	アルミトッププレート	ゴトク	パネル
GBC4WNAN20(B)	プラチナブラック	ブラックホーロー(ゴム足付)	ブラックステンレス


仕様

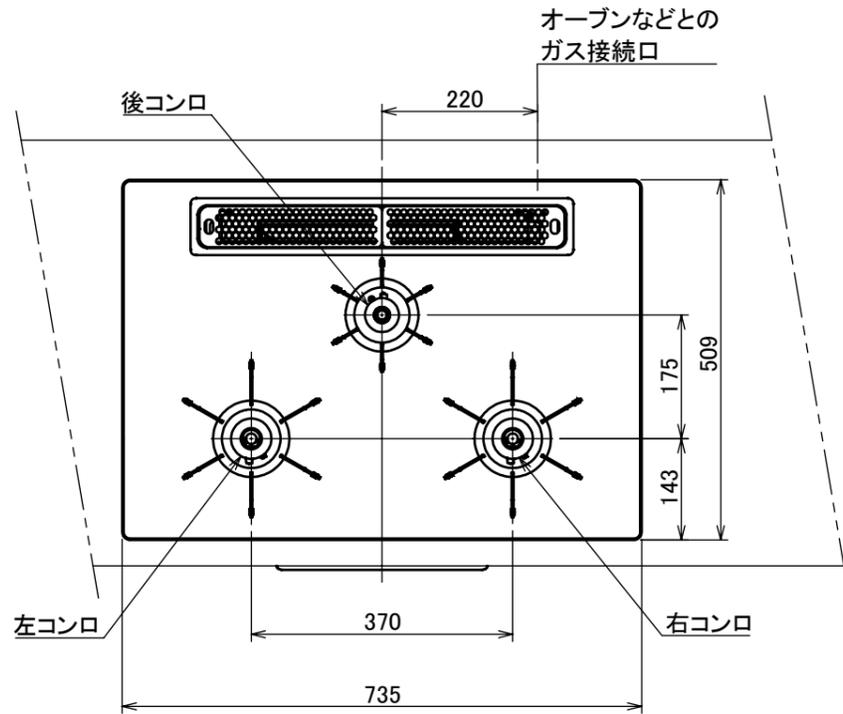


項目	記	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)
	幅	596(トッププレート部735)
	奥行	492
グリル有効寸法(mm)	幅258×奥行323.5×高さ60	
質量(kg)	24.5(本体)、1(ロティプレート)、32(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)
ガス消費量		13A
		kW(kcal/h)
	全点火時	9.44(8120)
	左・右コンロ	3.50(3010)
	後コンロ	1.28(1100)
グリル	2.21(1900)	
器具栓方式	コンロ:プッシュ&ダイヤル式	グリル:プッシュ式
点火方式	連続放電点火式	
立消え安全装置	熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))
	調理モード	温度キープ(130~220°C(10°C毎))、調理中温度表示、このまま温度キープ(130~220°C(1°C毎))、湯わかし(自動消火・1~120分保温)、焼サポート、高温炒め
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、過熱防止センサー
	調理モード	タイマー(1~18分)、オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、オートメニュー【プレート】(トースト、焼き魚、あたため)
その他	低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、赤外線レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左右コンロ)、音声お知らせ機能、感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、点火/消火ボタン戻し忘れプザー、強火切替お知らせプザー(コンロ)、クリーンモード、グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コート同梱:サイドカバー、グリル排気口ちり受け、ロティプレート、アルカリ乾電池(単1形:2個)	

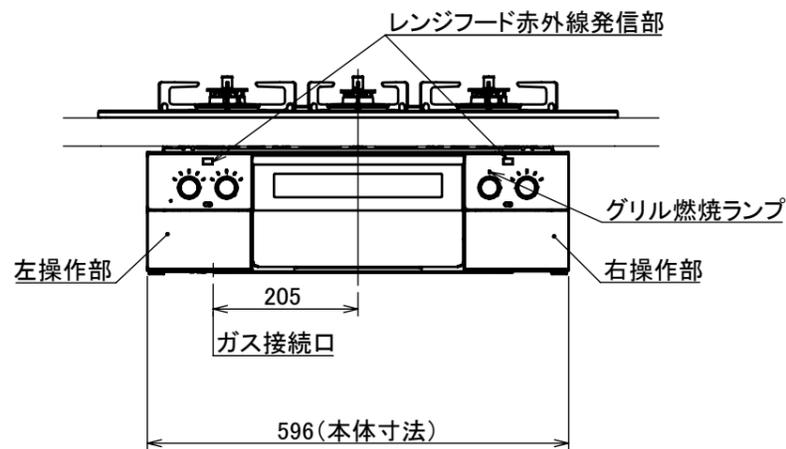

A+59設置状態

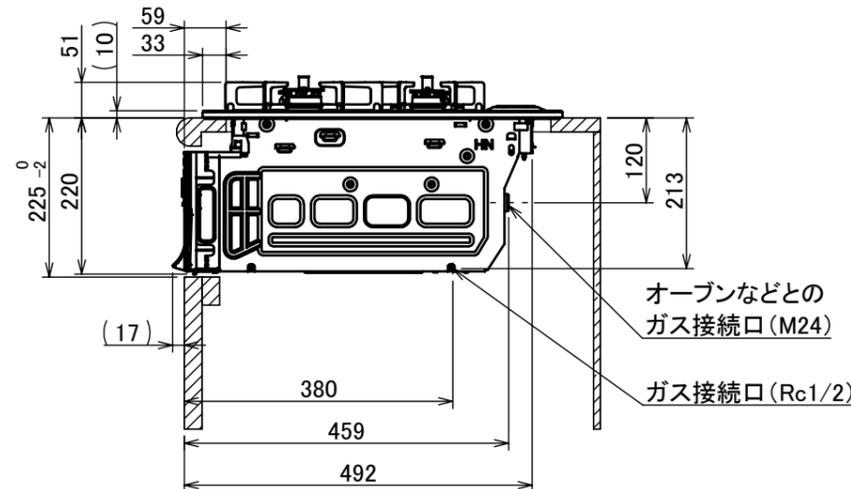

A+37設置状態

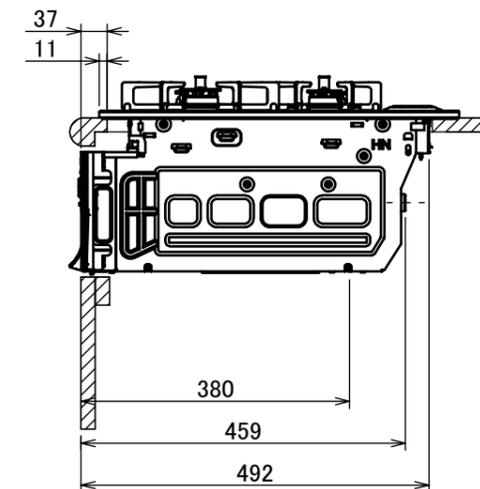

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

単位(m/m)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	組込型タイプ
	名称	両面焼ワイドグリル付3ロビルトインコンロ
	東邦型式	GBC4WNAN20(B)
	メーカー型式	C3WU4PWA