
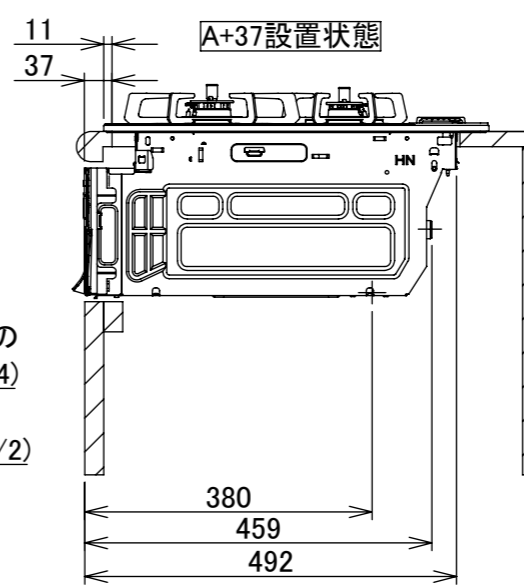
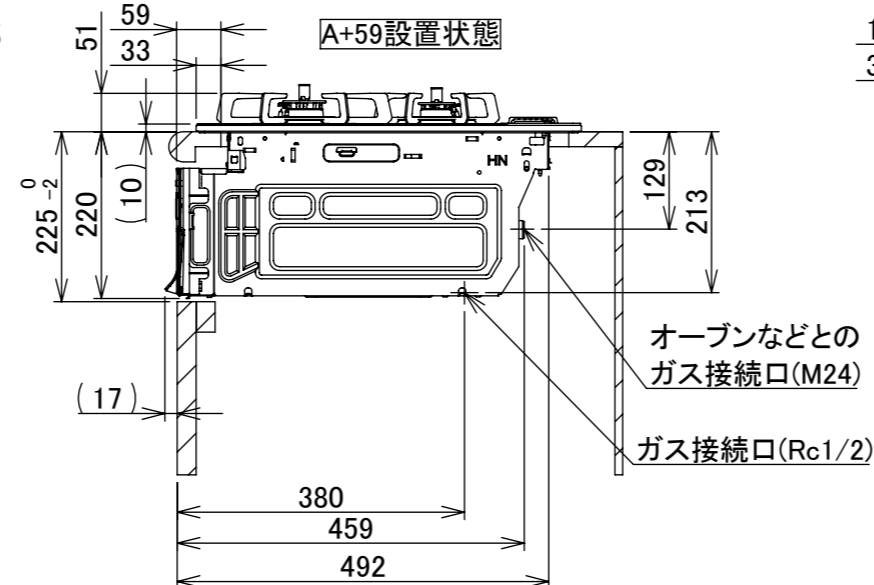
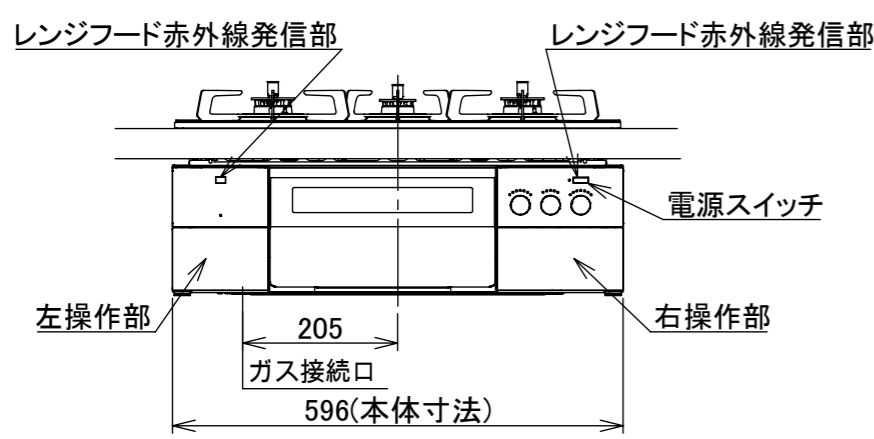
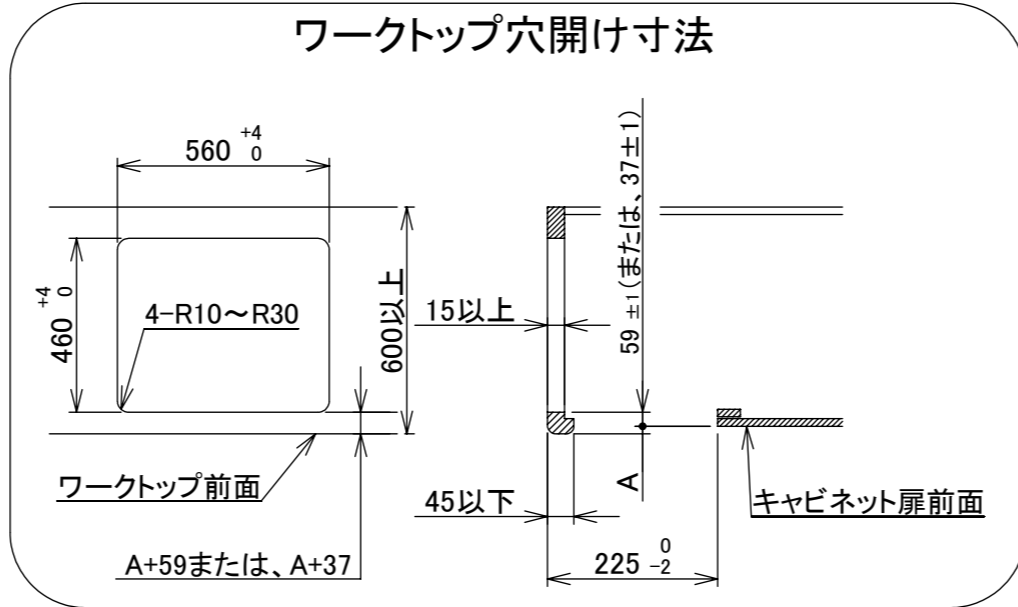


東邦ガス様商品コード	トッププレート	ゴトク	パネル
GBC4WNGN101(STSG)	シャンパンゴールドガラス	ステンレス	ステンレス

仕様

項目	記	
型式名	C3S22PWA	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)
	幅	596(トッププレート部590)
	奥行	492
グリル有効寸法(mm)	幅229×奥行315.5×高さ60.5	
質量(kg)	24.5(本体付属品含む) 2.0(キャセロールL) 34.0(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)
ガス消費量		13A
		kW(kcal/h)
	全点火時	9.55(8210)
	左・右コンロ	3.50(3010)
	後コンロ	1.28(1100)
グリル	2.33(2000)	
器具栓方式	モーター駆動ディスク閉止式	
点火方式	連続放電点火式	
立消え安全装置	熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分可変更可)・自動温調時:30分 鍋なし検知機能、中点火機能、センサーチェック機能
	調理モード	温度キープ(130~220°C<10°C毎)、湯わかし(自動消火・1~120分保温) 麵ゆで(左コンロ)、あぶり高温炒め、焼サボト、煮るオート(右コンロ) タイマー(1~120分<高温炒めモード時は連続使用時間60分>) 調理中温度表示、このまま温度キープ(130~220°C<1°C毎>)
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)
グリル	安全モード	過熱防止センサー、プレート検知機能、プレート検知センサーチェック機能 焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能
	調理モード	オートメニュー、調理モード、おすすめメニュー、タイマー
その他	電池交換サイン、お知らせサイン(コンロ)、音声お知らせ機能 メロディー報知機能、赤外線レンジフード連動機能、カスタマイズ機能 ロック機能、電源オートパワーオフ機能、強火切替お知らせブザー(コンロ) 再点火お知らせ機能(マルチグリル) 取り出し忘れお知らせ機能(マルチグリル) 感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、ガラストッププレート 低荷重コンロセンサー、誤消火復帰対応機能 トッププレート:シャンパンゴールド パネル:ステンレス ゴトク:ステンレス 同梱:波型プレートパン、グラネ、キャセロールL、燗製網、サイドカバー、 排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)	

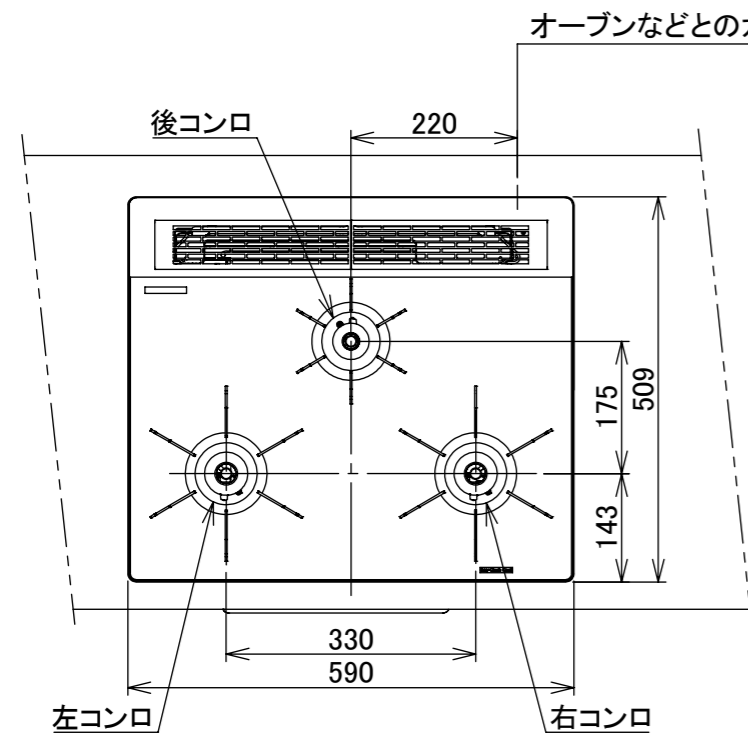

- 注記**
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は 防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

単位(m/m)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	組込型タイプ
	名称	マルチグリル付3口ビルトインコンロ
	東邦型式	GBC4WNGN101(STSG)
	メーカー型式	C3S22PWA