
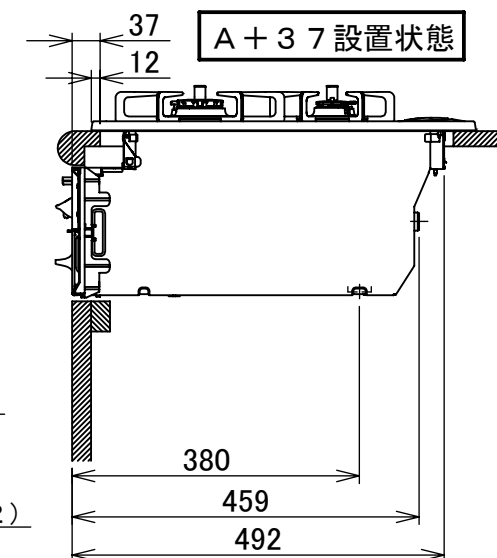
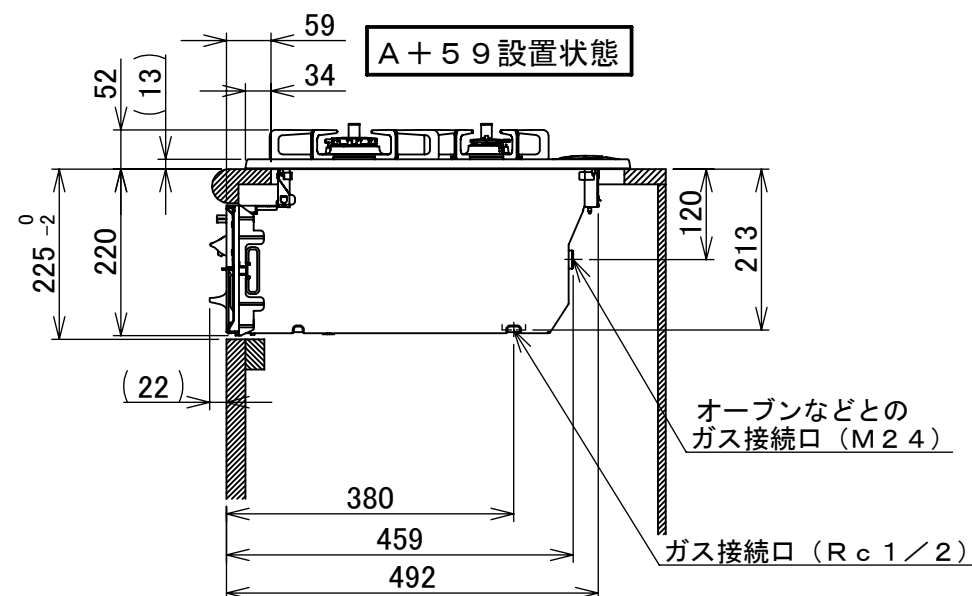
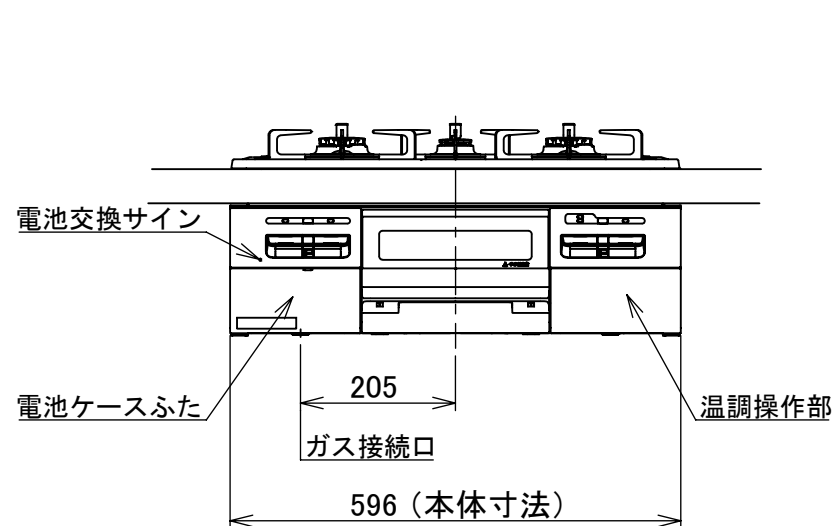
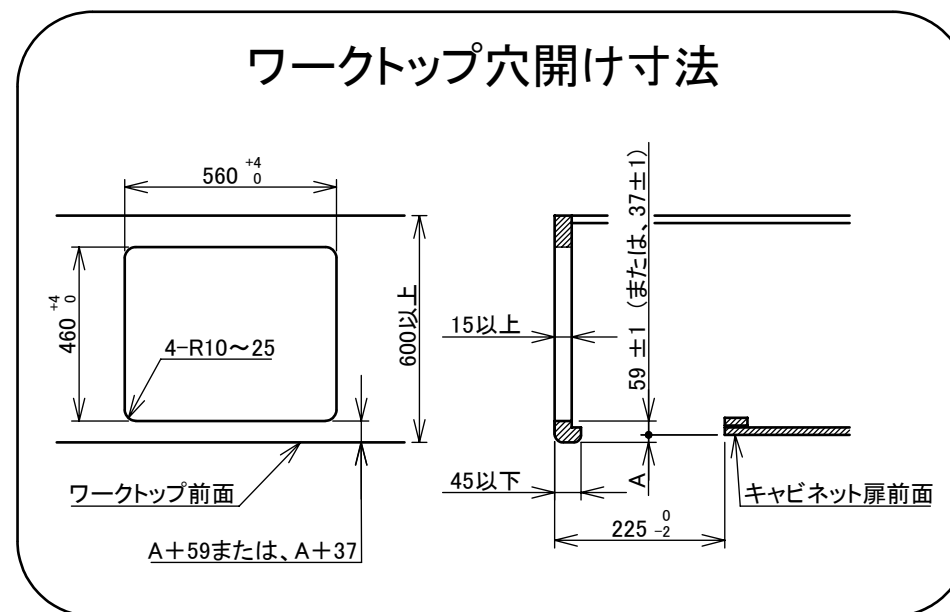


東邦ガス様商品コード	ガラスストッププレート	ゴトク	パネル
GBC4WNAN84(SVSV)	シルバーミラー	ブラックホーロー	ダークシルバー

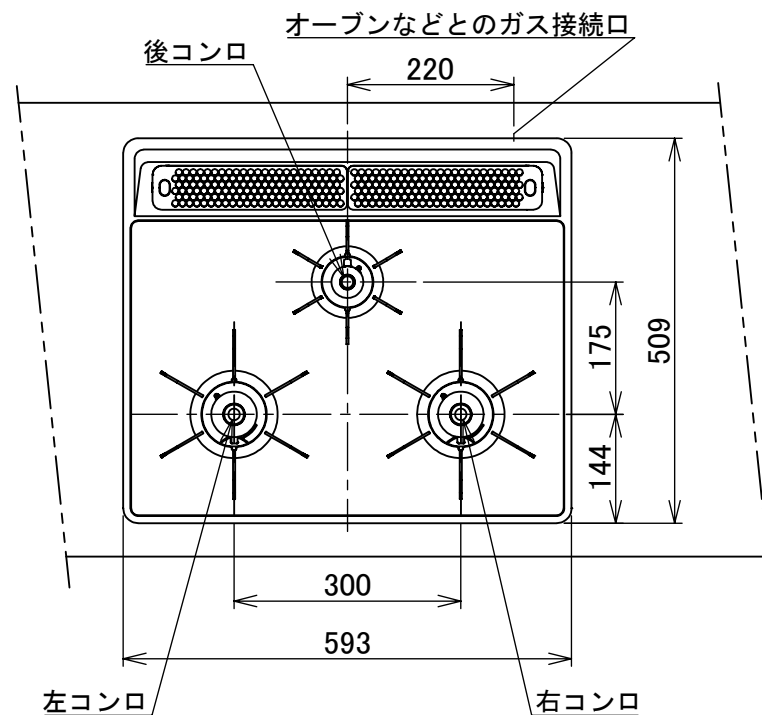

項 目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	272 (全高)	
	幅	596 (トップレート部593)	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)		幅219×奥行320.5×高さ62	
質量 (kg)		20 (本体) 24.5 (梱包含む)	
接続	ガス	Rc 1/2 (下接続) 、M24 (右後接続)	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	10.6(9100)	10.6(0.757)
	左・右コンロ	4.20(3610)	4.20(0.301)
	後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
	グリル	2.03(1750)	2.12(0.152)
器具栓方式		プッシュ&レバー式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、 自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃) 湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ) タイマー(1~99分、高温炒めモード時は 連続使用時間60分)【右コンロのみ】 高温炒めモード	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(15分)	
	調理モード	タイマー(1~15分) プレートあたため機能	
そ の 他		低荷重コンロセンサー、両面焼グリル 点火/消火ボタン戻し忘れブザー、カスタマイズ機能、 電池交換サイン、ロック機能 強火切替お知らせブザー(コンロ) グリル受け皿:ステンレス、焼網:フッ素 同梱:グリル排気口ちり受け、サイドカバー 乾電池(アルカリ単1形:2個)	

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、
A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は
防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

単位 (m/m)	受 領 印	東邦ガス株式会社	
		設 置 方 式	組 込 型 タ イ プ
		名 称	3口こんろ両面焼グリル付
		東 邦 型 式	GBC4WNGN84(SVSV)
		メーカ一型式	C3WT6RWT