


①－１ 機器本体寸法図（単位：mm）

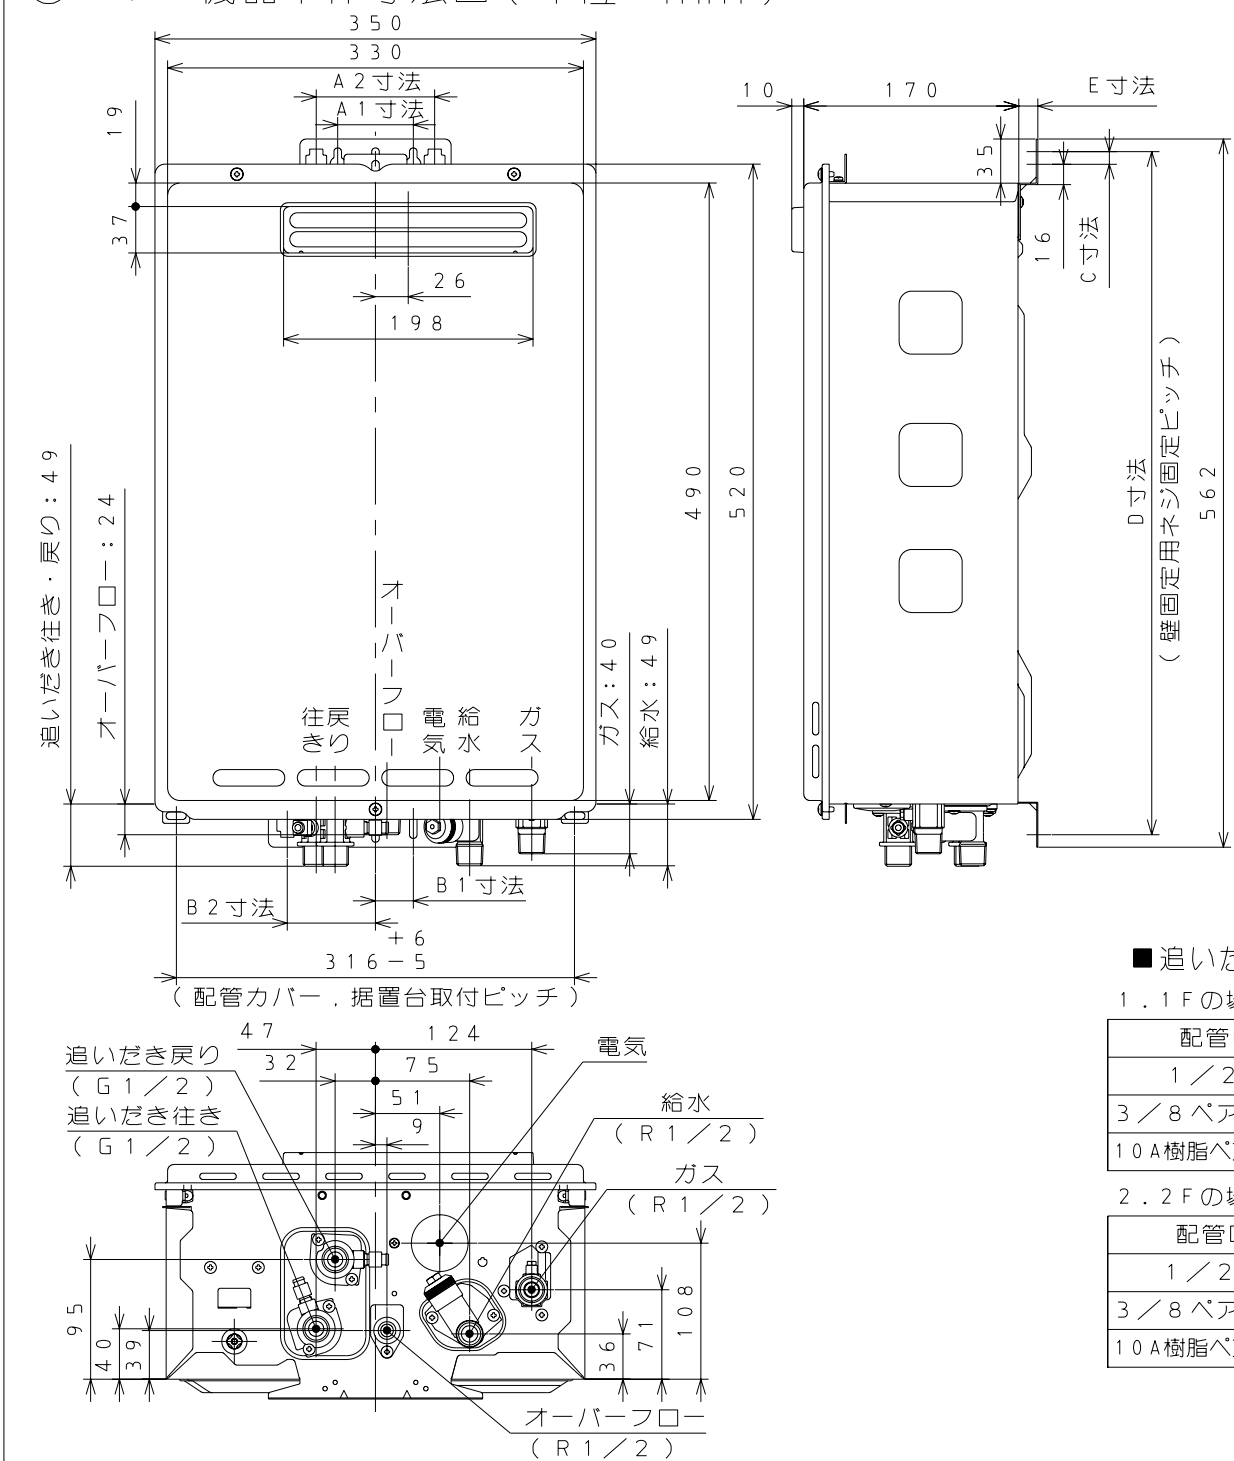

■壁掛設置時寸法

	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	A1：60	B1：30	10	542	15
絶縁部材 使用時	A2：94	B2：70	7	536	19

〔注意〕
絶縁部材とは、メタルラス張り等の木造の造営物に機器を設置する場合の絶縁部品（部品コード：WP004、別売品）です。

※屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。

■本体外装仕様

材質	熔融亜鉛メッキ鋼板	
	亜鉛付着量 片面45g/m ² -両面	
塗装	上塗り	ポリエステル粉体焼付塗装
		50μm以上

（マンセル 10Y8.3/0.5 7分ツヤ）

■追いだし施工条件


1.1Fの場合（浴槽が機器より低いとき）

配管口径	施工条件（片道）	浴槽循環までの高さ
1／2銅管	最大15m10曲がり	1.5m以内
3／8ペアチューブ	最大15m	1.5m以内
10A樹脂ペアチューブ	最大15m	1.5m以内

2.2Fの場合（浴槽が機器より高いとき）

配管口径	施工条件（片道）	浴槽循環までの高さ
1／2銅管	最大15m10曲がり	5m以内
3／8ペアチューブ	最大15m	5m以内
10A樹脂ペアチューブ	最大15m	5m以内

①－２ 浴室リモコンFC-93寸法図（付属品）

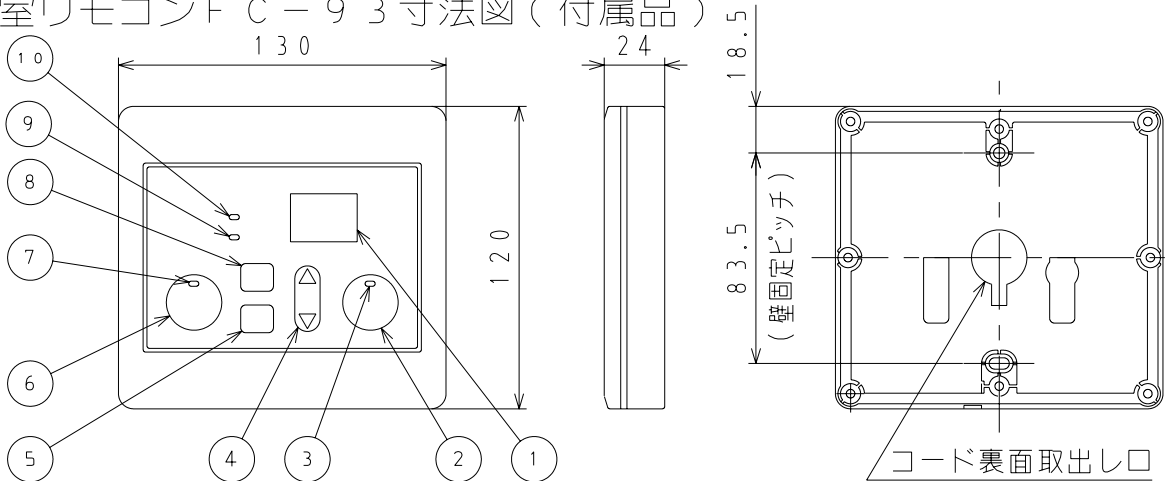

No	名 称
1	表示画面
2	自動スイッチ
3	自動ランプ
4	風呂温度設定スイッチ
5	運転スイッチ
6	追いだしスイッチ
7	追いだしランプ
8	設定変更スイッチ
9	保温ランプ
10	燃烧ランプ

■仕様表

型 式 名		GF-123AW
用 途		追いだし専用（自動注湯機能付）
設 置 方 式		屋外壁掛設置形
給 排 気 方 式		強制給気方式
ガス消費量（kW）	追いだし	13A：14.0（12.000kcal/h）
エネルギー消費効率（％）		81.0
省エネ基準達成率（％）		105
点 火 方 式		タイレクト着火方式
製品質量（kg）		14
最低作動水压		80kPa〔0.8kgf/cm ² 〕（機器のみの場合）
使用水压（動圧）	浴槽が機器より低いとき	100～500kPa（1.0～5.0kgf/cm ² ）
	浴槽が機器より高いとき	180～500kPa（1.8～5.0kgf/cm ² ）
配管口径	ガ ス	15A（R1／2）オネジ
	給 水	15A（R1／2）オネジ
	追いだし往・戻	15A（G1／2）オネジ
	オーバーフロー	15A（R1／2）オネジ
電 源 コ ー ド		VCT（2心）×1.5m
電気特性	電 源	AC100V（屋外に設置）
	リ モ コ ン	DC24V以下
	消費電力（W）	無負荷時
		追いだし燃焼時
安全装置	凍結予防	
	最大130	
	空 だ き 防 止 装 置	水流スイッチ
	ファン回転検出装置	回転数検知方式
	立 消 え 安 全 装 置	フレイムロッド
	空 だ き 安 全 装 置	ハイリミットスイッチ
	凍 結 予 防 装 置	凍結予防ヒータ+ポンプ運転
	漏 電 安 全 装 置	漏電スイッチ
	過 熱 防 止 装 置	温度ヒューズ
	誘 導 雷 保 護 装 置	サージアブソーバ
	過 電 流 防 止 装 置	電流ヒューズ
過 圧 防 止 安 全 装 置		スプリング式
付 属 品		浴室リモコン（FC-93） リモコンパイプ・外カバー式 設置用ビス類，取扱説明書，工事説明書
別 売 必 要 部 品		循環アダプター（TP-S200シリーズ） リモコンコード 5・8・10・15・20m （FMY02-00）
別 売 部 品		排気上出しカバー（TP-ECUT-1） 排気横出しカバー（HY-3600） 配管カバー（HC-4510.6510） 据置台（SD-4510）
給 水 装 置 認 証 番 号		NW3002

■能力表

ガス種類		1 時間あたりの ガス消費量 kW{kcal/h}	自動沸き上げ終了時間(分) 風呂水位(湯量)180Lの場合			ガス接続
			春・秋 (15→40℃)	夏 (25→40℃)	冬 (5→40℃)	
都市 ガス	1 3 A	14.0{12.000}	2 8	1 7	3 9	1 5 A (R1/2)

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛設置形
	名 称	屋外壁掛形ガス風呂がま自動タイプ
	東 邦 型 式	GF-123AW
	メ ー カ ー 型 式	GF-123AW