



①－１ 機器本体寸法図（単位：mm）

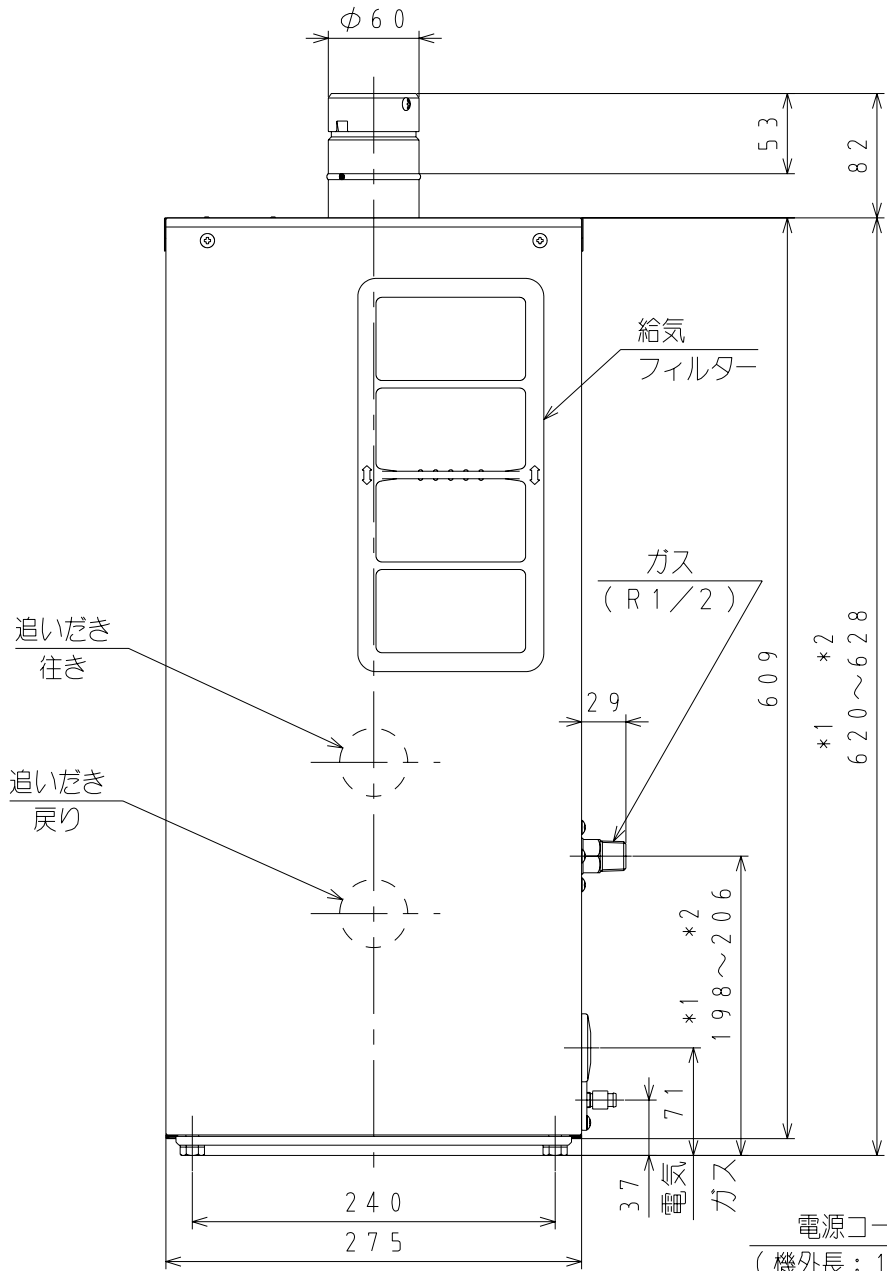

■本体外装仕様



材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
	亜鉛付着量 片面45g/m ² -両面	
	ポリエステル粉体焼付塗装	
塗装	上塗り	50μm以上

(マンセル 10Y8.3/0.5 7分ツヤ)

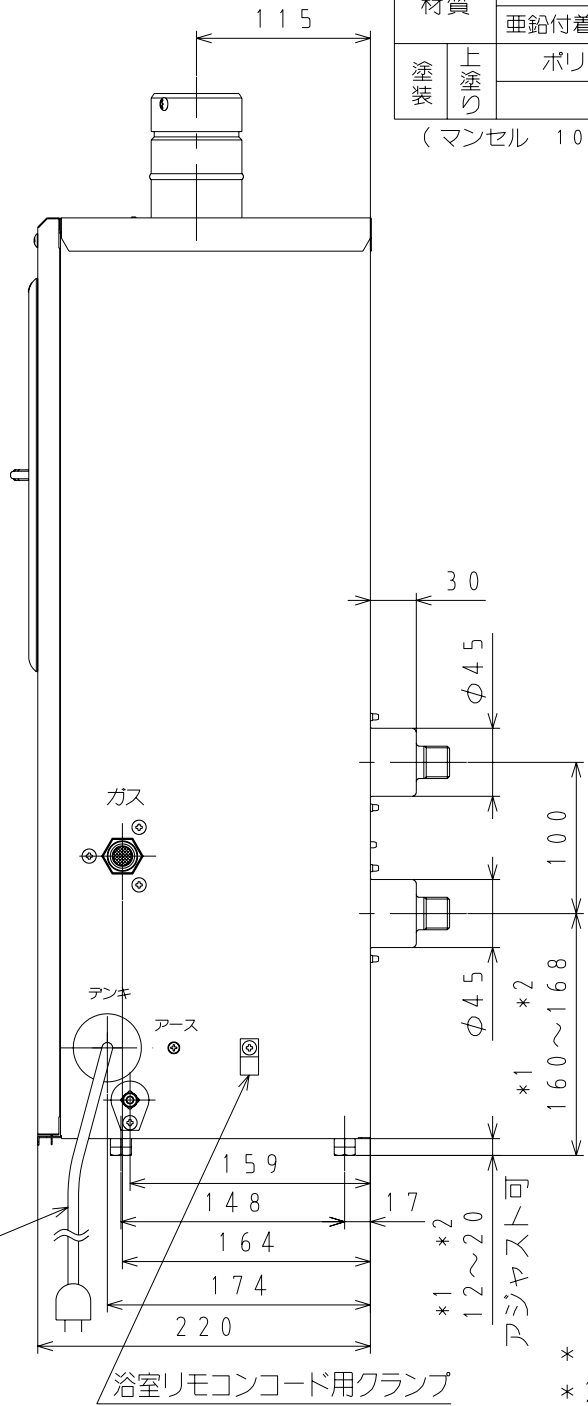

- *1 工場出荷時
*2 アジャストネジ最大時

①－２ 浴室リモコン寸法図（付属）

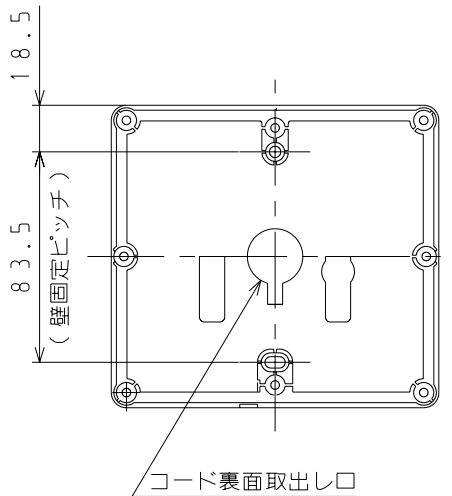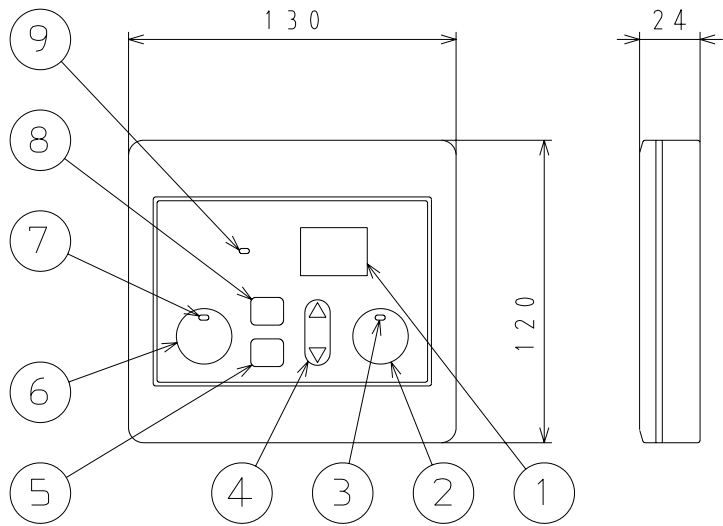

No	名 称
1	表示画面
2	保温スイッチ
3	保温ランプ
4	風呂温度設定スイッチ
5	運転スイッチ
6	追いだきスイッチ
7	追いだきランプ
8	保温時間スイッチ
9	燃焼ランプ

■仕様表

型 式 名		G F - A 1 3 0 E	
用 途		追いだき専用	
設 置 方 式		屋内設置形（浴室外設置）	
給 排 気 方 式		強制排気方式（F E 方式）	
ガ ス 種 類		1 3 A	
ガス消費量（kW）	追いだき	1 5 . 1 （ 1 3 . 0 0 0 k c a l / h ）	
点 火 方 式		ダイレクト着火方式	
製品質量（kg）		1 3	
配管 口 径	ガ ス	1 5 A（R 1 / 2）オネジ（T U 接続）	
	追いだき往・戻（mm）	φ 4 5（G L より 1 6 0 - ピッチ 1 0 0）	
	給排気筒（mm）	φ 6 0（最大 7 m 4 曲がり）	
電 源 コ ー ド		V C T（2 心）×機外長 1 . 5 m	
電気特性	電 源		A C 1 0 0 V 屋内に設置
	リ モ コ ン		D C 2 4 V 以下
	消費電力 （W）	無負荷時	4 . 6
		追いだき燃焼時	1 4 7
凍結予防		凍結予防ヒータ： 1 7 ポンプ運転 ： 1 1 8	
安全装置	空 だ き 防 止 装 置		水流スイッチ
	ファン回転検出装置		回転数検知方式
	立 消 え 安 全 装 置		フレームロッド
	空 だ き 安 全 装 置		ハイリミットスイッチ
	凍 結 予 防 装 置		凍結予防ヒータ+ ポンプ運転
	漏 電 安 全 装 置		漏電スイッチ
	過 熱 防 止 装 置		温度ヒューズ
	誘 導 雷 保 護 装 置		サージアブソーバ
	過 電 流 防 止 装 置		電流ヒューズ
	不完全燃焼防止装置		C O センサ
付 属 品		浴室リモコン、浴室リモコンコード（2m） フィルターセット、循環カパー式 接続ゴム、パイプバンド、取付ネジ式 取扱説明書、工事説明書、アース線	
別 売 部 品		エルボトップ（T P - F 6 T） 循環金具 （A B - * * * , B B - * * *）	

■能力表

ガス種類	1時間あたりの ガス消費量 kW{kcal/h}	沸き上がり終了時間（分） 浴槽180Lの場合			ガス接続
		春・秋 (15→40℃)	夏 (25→40℃)	冬 (5→40℃)	
13A	15.1{13,000}	26	16	37	15A (R1/2)

（注）浴槽サイズは満水量300L以下のものを使用してください。
浴槽への設置は隣接設置としてください。
排気延長距離は最大φ60で7m4曲がりまで可能です。
先端エルボトップはTP-F6Tを使用してください。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋内据置設置形
	名 称	F E 式ガスふろがま
	東 邦 型 式	G F - A 1 3 0 E
	メ - カ - 型 式	G F - A 1 3 0 E