

特定保守製品

※2009年4月1日以降生産製品が対象になります。



■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	通商告示 (国土交 通省告示 第144号 の第五)
木壁固定	木ねじφ5.1X50	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1117-1995標準	二
R C・A L C 壁固定	樹脂プラグφ8X40 木ねじφ5.1X50	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	二

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定
する件」に対応しています。

- ・ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。
- ・給湯最小は参考値。
- 本仕様・寸法等は改良の為予告なく変更する事があります。
- 外装色：ニューホワイト
(近似色：マンセルNo.10Y8.3/0.5.7分ツヤ)

(注) 機器に直結する1次給水配管は、金
属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、
逆流防止機構(逆止弁等)を設けて
ください。

※排気延長可能範囲は7m4曲がりです。
※ONJ、KPパイプの接続が可能です。


※品名末尾についての説明

GN-A2000AE-1→GN-A2000AE-1A
変更時期 2009年1月21日以降生産品
変更理由 点検制度対応のため
変更内容 ①特定保守製品の表示追加 ②付属品に所有者票を追加 ③排気ボックスに点検用ビス穴追加
GN-A2000AE-1A→GN-A2000AE-1B
変更時期 2011年12月1日以降生産品
変更理由 ガス検更新対応のため
変更内容 ①フロントカバーに給気フィルター 検知スイッチを追加 ②991/992アラームが連続5回で インターロック(ソフト変更) ③タイムスタンプ機能(ソフト変更)

※リモコン(別売選択部品)対応表

	浴室リモコン	台所リモコン	増設リモコン	備 考
標準タイプ	FC-660A-W	MC-660A-W	SC-660	

・各リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。

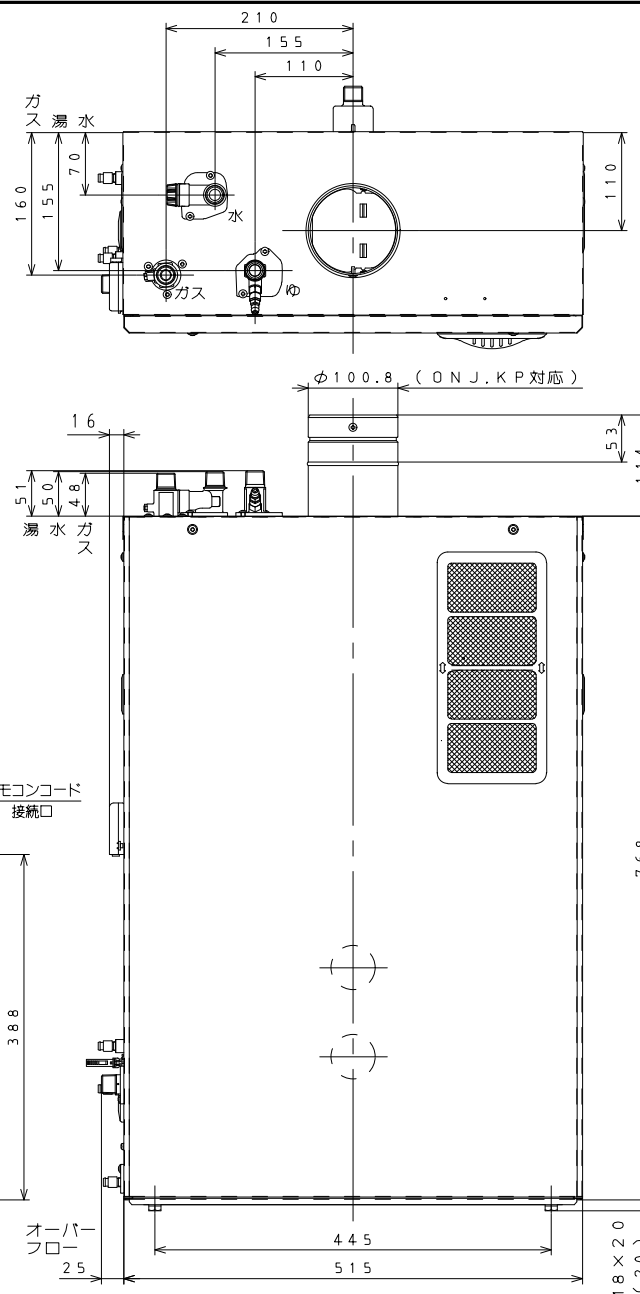

■仕様表

型 式 名	GN-A2000AE
品 名	GN-A2000AE-1B
用 途	給湯・追いだき
設置方式	屋内据置浴室隣接設置形
通気方式	強制通気
給排気方式	F E 式
ガス種類	13A LPG
ガス消費量 (kW)	給湯大 42.4(36,500kcal/h) 給湯小 5.58(4,800kcal/h) 追いだき 11.6(10,000kcal/h) 同時 54.0(46,500kcal/h)
エネルギー消費効率	80.4%
省エネ基準達成率	102%
点火方式	ダイレクト着火方式
製品質量	32kg(満水時:34kg)
騒音値	50dB(A)
機器からの最大出湯量	20ℓ/分[水圧150kPa(1.5kgf/cm ²)25deg以上時]
最低作動流量	3.5ℓ/分
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみ場合)
使用水圧(動圧)	100~500kPa(1.0~5.0kgf/cm ²)
給湯能力	34.9kW(20号)~4.36kW(2.5号)(比例制御)
配管口径	給水・給湯 15A(R1/2)オネジ ガス 15A(R1/2)オネジ
追いだき往・戻	φ45[15A(G1/2)オネジ]×2
オーバーフロー	15A(R1/2)オネジ
電源コード	VCT(2心)×約2m
電 源	AC100V(50/60Hz)屋内に設置
リモコン	24V以下
消費電力	同時使用 158W/180W 凍結予防 最大200W/220W
安全装置	空だき防止装置 給湯：水量センサー方式 ファン回転検出装置 追いだき：水流スイッチ方式 立消え安全装置 燃焼ファン 過圧防止安全装置 フレームロッド方式 空だき安全装置 スプリング方式 凍結予防安全装置 ハイリミット 漏電安全装置 電気ヒーター+ポンプ運転(-15℃有風5m/秒) 過熱防止装置 漏電スイッチ 誘導電保護装置 温度ヒューズ方式 過電流安全装置 サージアブソーバー方式 不完全燃焼防止装置 電流ヒューズ C O センサー
付 属 品	壁固定金具(一式)、取付ネジ(一式) フィルターセット(1)、循環カバナー(一式) 接続ゴム(2)、パイプバンド(4) 浴室リモコンコード(2.5m)(1) 過圧逃し弁用ホース(φ11×1.5m)(1)
別売選択必要部品	浴室リモコン(FC-660A-W)
別 売 必 要 部 品	φ100エルボトップセット(TP-F10T) 循環金具(AB-***、BB-***)
別 売 部 品	循環アダプター(S200またはS150シリーズ) リモコンコード(FMY02-00) 浴室リモコンコード(2.5m)(1) 台所リモコン(MC-660A-W) 増設リモコン(SC-660) ユニット(SU-2)
給水装置認証番号	NW2011
公庫確認番号	KKY007

納入仕様図

名 称	(20号)屋外浴室隣接設置形 自動ガスふろ給湯器
品 名	GN-A2000AE-1B
提出年月日	年 月 日 単位 mm
受 領 印	
管理番号	NS06-150-02
受領年月日	年 月 日