
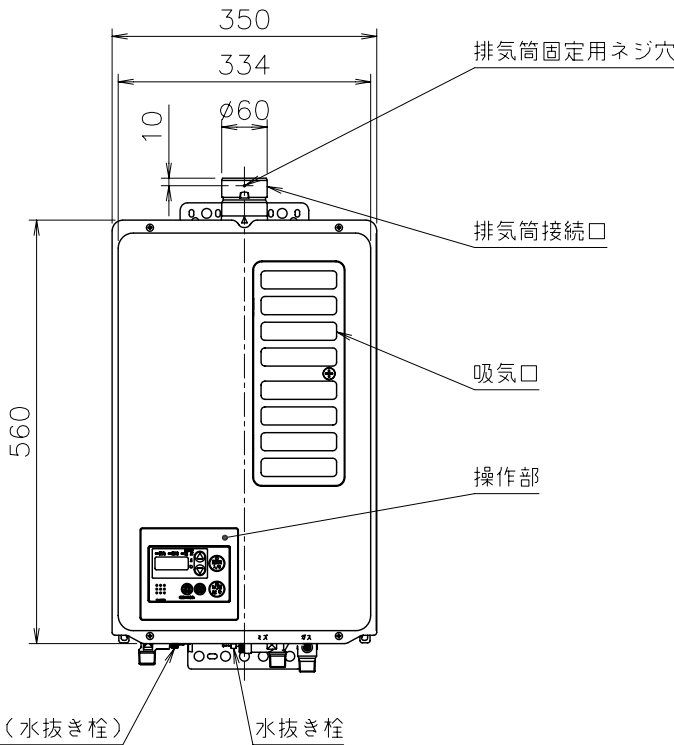
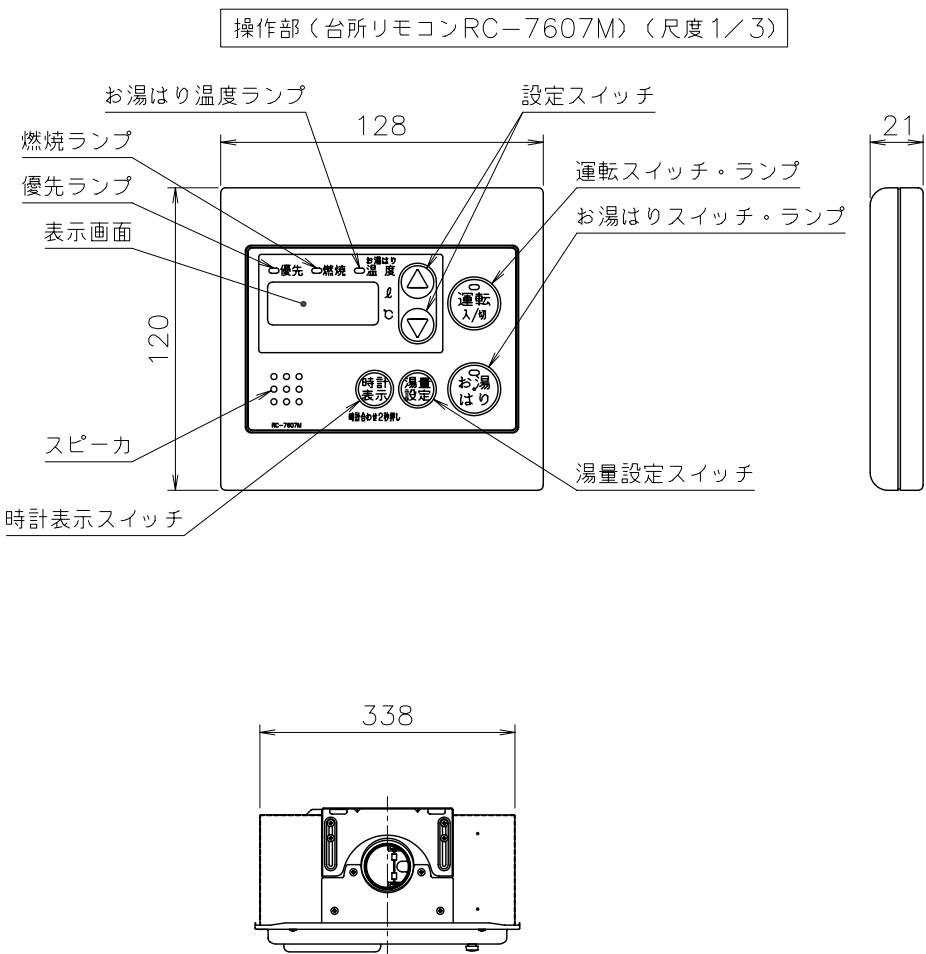


型式	記号	㉠	㉡
GQ-1637WSD-F-1 20A		R3/4	R3/4
GQ-1637WSD-F-1 15A		R1/2	R1/2

■底板よりの各継手高さ（mm）	
給湯	44
給水	48
ガス	54

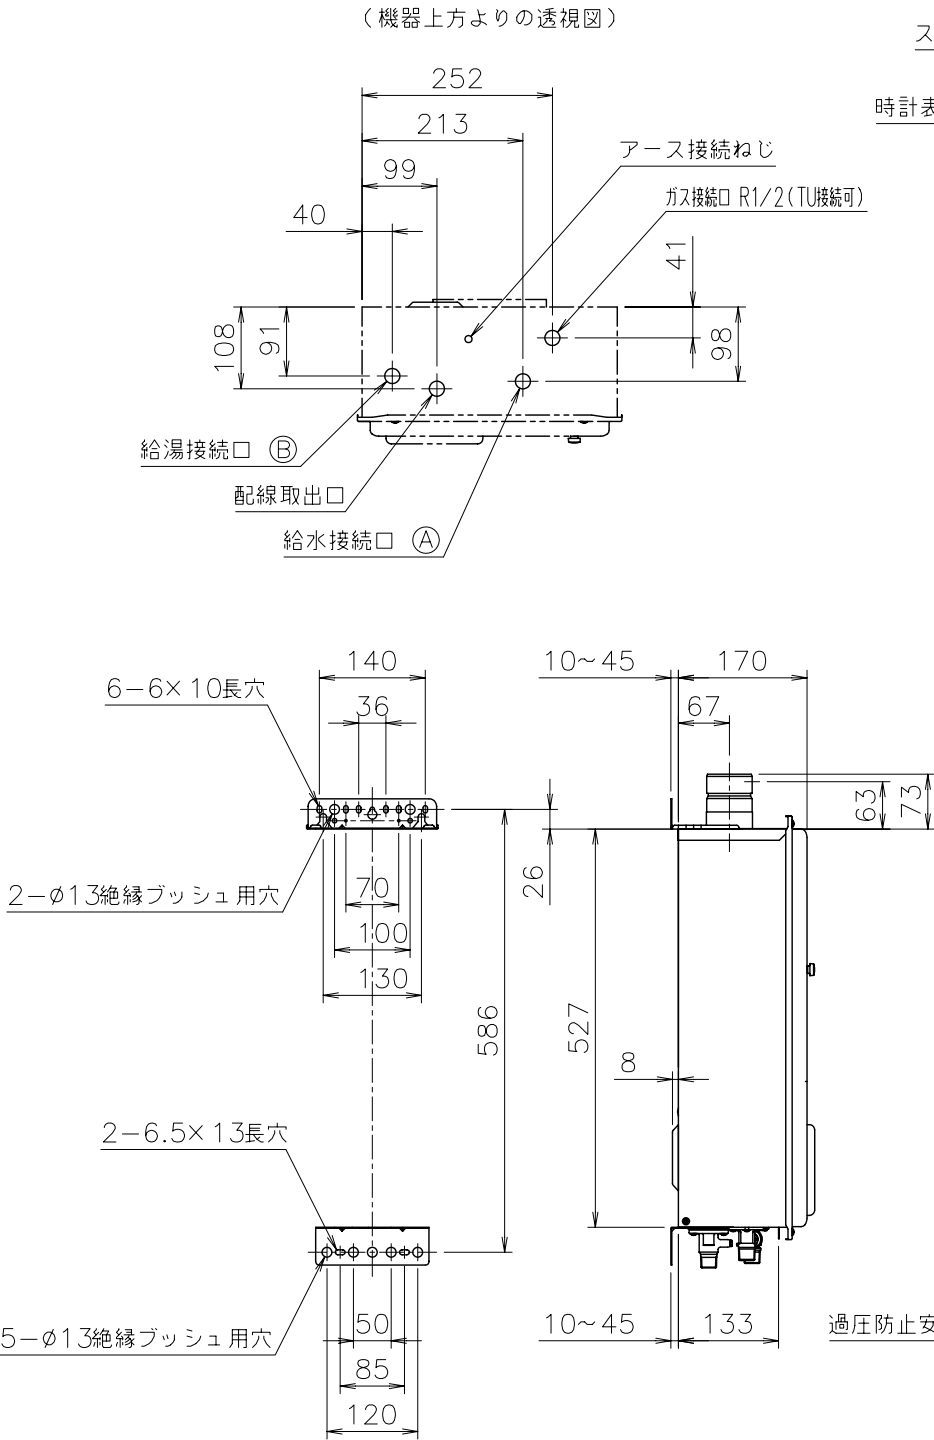

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		GQ-1637WSD-F-1 (BL) 20A GQ-1637WSD-F-1 (BL) 15A	
型 式		GQ-1637WSD-F-1	
型 式 適 用 ガ ス 種		12A,13A・LPG	
種 類	設 置 の 方 式	屋内設置壁掛形	
	給 排 気 方 式	強制排気式(押し込み)	
点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火		
使 用 水 圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)		
最 低 作 動 流 量・水 圧	2.7L / min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)		
外 形 寸 法	高さ560mm×幅350mm×奥行170mm		
質 量(本 体)	18kg (満水時: 19kg)		
接続口径	給 水・給 湯	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
	ガ ス	R1/2 (15A) (TU接続可)	
電気関係	電 源	AC100V (50/60Hz)	
	消 費 電 力	68/68W 凍結予防ヒータ: 125W	
	待機時消費電力	4.4 (3.0W: COセンサー分を除く)	
	電源コード長さ	約1.8m	
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装	
	排気筒接続口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅板・銅管	
本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
騒音値 (最大時: Aレンジ)	50dB以下 (給湯: 無響音室での測定値)		
排 気 温 度	260℃以下		
安 全 装 置	立消え安全装置 (フレームロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ)、誘導雷保護装置 (ZNR) 空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、漏電安全装置 不完全燃焼防止装置 (COセンサー)		
ソ ー ラ 接 続	不可		
付 属 部 品	取付けネジ類一式、RC-7607M組付、排水ホース (ID6×2000) 浴室リモコンRC-7607S、増設リモコンRC-8001A リモコンコードM,S、配管カバーH33-K、操作部カバーB SET φ60排気トップセット、フレキシブルチューブ15A QBMA		
別 売 品			

■能力表

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス消費量	都 市 ガ ス	34.9kW (30,000kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
	L P ガ ス	34.9kW (2.49kg/h)	5.58kW (0.40kg/h)
出 湯 量	水温+25℃	16L /min	
	水温+40℃	10L /min	
給 湯 能 力	2.5～16号		
湯 温 調 節 範 囲	37～48 (1℃刻み) ,60,75℃ (14段階)		

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	18℃→43℃	約10分	約11分	約13分
夏	28℃→43℃	約10分	約11分	約13分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

公 庫 確 認 番 号	—
給水装置認証登録番号	OW1004

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	4	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上(左記のネジとプラグとの組合せ時)
		据置(上部固定有り)	4	
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製 品 名	GQ-1637WSD-F-1 20A, GQ-1637WSD-F-1 BL 20A GQ-1637WSD-F-1 15A, GQ-1637WSD-F-1 BL 15A				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-14-0064
	作 成	2014. 1.10	調 整		株式会社ノーリツ	

注記 ※生産ガス種は、12A,13A・LPGのみです。
※排気延長は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径:φ60)