



(単位：mm)






■側方排気カバーS37

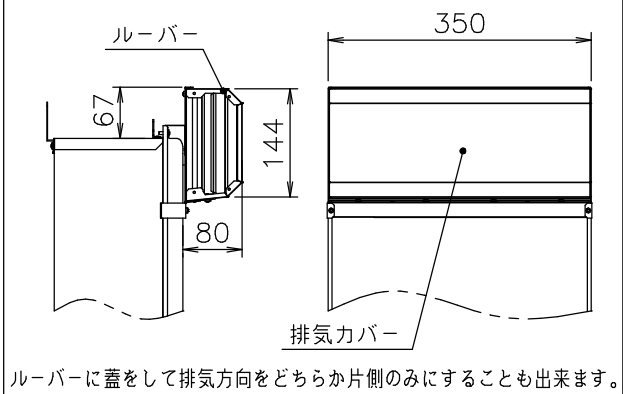

■ア部詳細 (S=1/2)

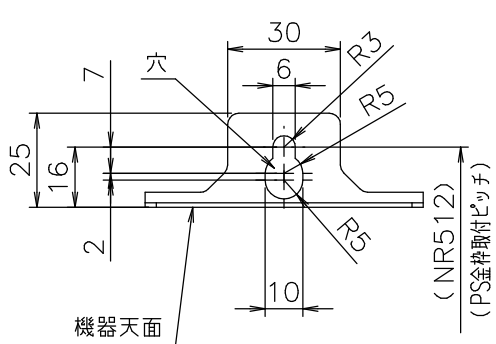

■イ部詳細 (S=1/2)

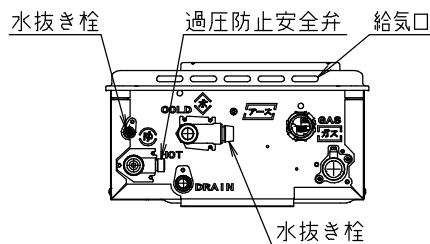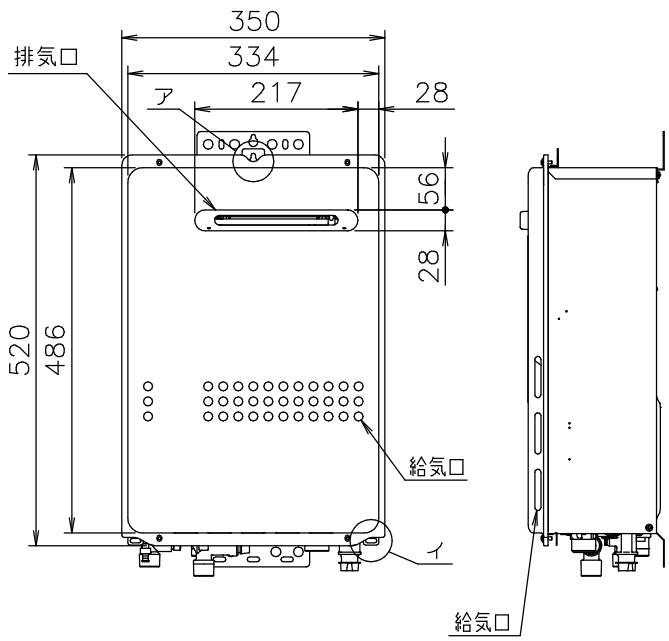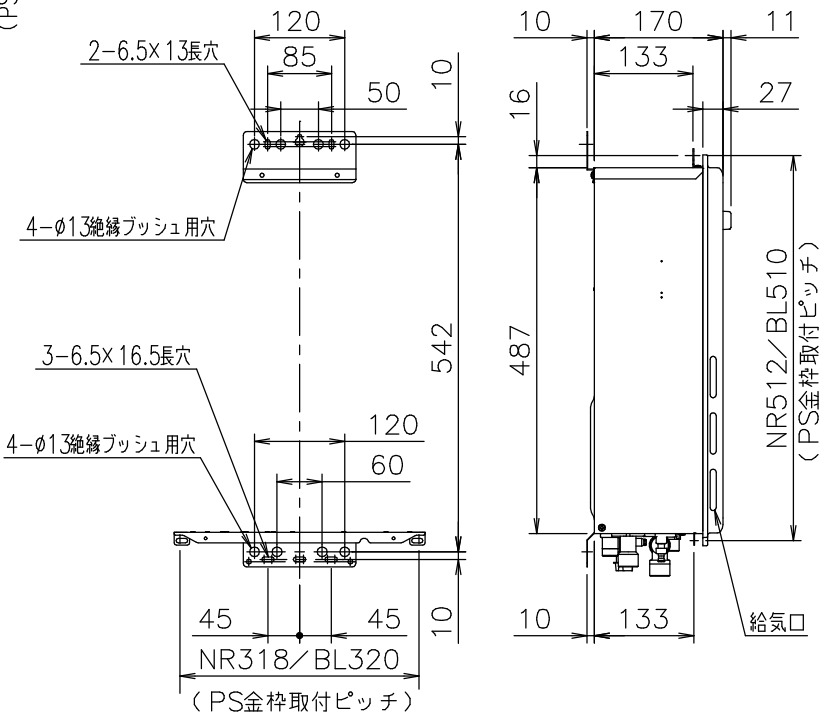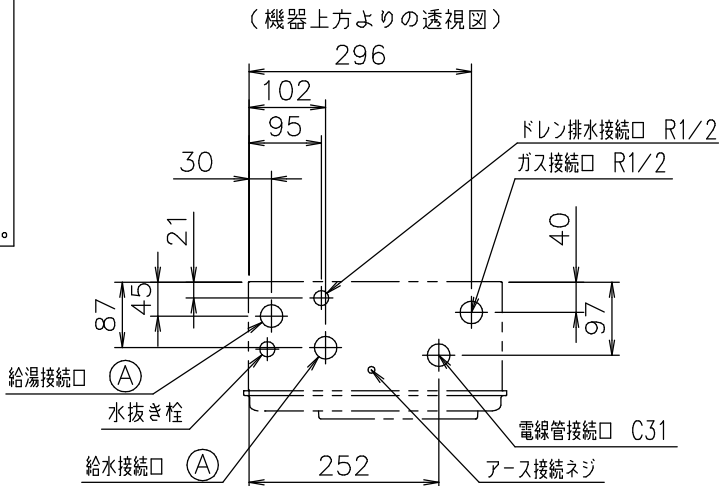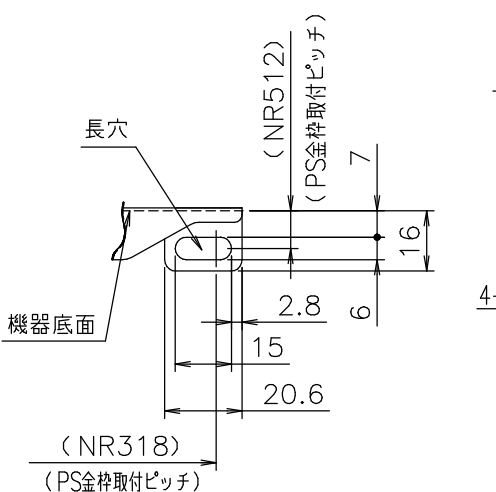

■底板よりの各継手高さ

ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

	Ⓐ
GQ-C1634WS 20A	R3/4
GQ-C1634WS 15A	R1/2

■仕様表

項目		仕様	
製品名		GQ-C1634WS (BL) 20A	GQ-C1634WS (BL) 15A
型式		GQ-C1634WS	
型式適用ガス種		12A, 13A, LPG	
設置の方式		屋外設置壁掛形・PS標準設置形	
給排気方式		強制排気方式	
点火方式		連続スパークダイレクト着火	
使用水圧		98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)	
最低作動流量・水圧		2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)	
外形寸法		高さ520mm×幅350mm×奥行170mm	
質量(本体)		17.0kg (運転時: 18.0kg)	
接続口径	給水・給湯	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
	ガス	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz)	
	消費電力	30W 凍結予防ヒータ: 133W	
	待機時消費電力	1.1W	
	電源コード長さ	約1.8m (器器外長さ)	
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
本体	外装色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
	熱交換器	銅板、銅管	
騒音値 (最大時: Aレンジ)		50dB以下 (給湯: 無響音室での測定値)	
排気温度		100°C以下	
ドレン排水量		最大約 100cc/min	
中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0	
安全装置		立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)、沸騰防止装置 (サーミスタ) 空だき防止装置 (水量センサ)、ファン回転数検出装置 (ホールIC) 過電流防止装置 (ヒューズ式)、停電時安全装置 誘導雷保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続		不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります)	
付属部品		取付けネジ類一式	
別売品		<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップありタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A, RC-8001B、リモコンコードM, S 配管カバーH33-K、据置台D30、側方排気カバーS37 排気カバーC109 他	

■能力表

項目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	30.0kW (25,800kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
	LPGガス	30.0kW (2.14kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
給湯出力		3.49~27.9kW (3,000~24,000kcal/h)	
出湯量	水温+25°C	16L/min	
	水温+40°C	10L/min	
給湯能力		2.0~16号	
湯温調節範囲		37~48, 60°C (13段階)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	5°C→42°C	約14分	約16分	約18分
春・秋	15°C→42°C	約10分	約11分	約13分
夏	25°C→42°C	約10分	約11分	約13分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

※リモコンの対応個数は2個までです。

注記 1 PS金枠への取付は、“ア”、“イ” (2ヶ所) の穴を使用する。

注記

※生産ガス種は、都市ガス12A, 13A・LPGのみです。
※この製品は、低NOx仕様です。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。
必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※最初に排水接続口への配管をします。(推奨)

適応金枠参考図面

PS金枠標準設置Ⅱ型GQ (W350×H520) シリーズ<W340> (WN-01-0271)
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ (W350×H520) シリーズ<W426> (WN-01-0297)

納入仕様図


納入仕様図	製品名	GQ-C1634WS 20A GQ-C1634WS BL 20A GQ-C1634WS 15A GQ-C1634WS BL 15A 潜熱回収型 (アルコーブ排気カバー取付図)			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2012.12.4	調整		WN-12-0222

株式会社ノーリツ

(単位: mm)

注記

(単位: mm)




注記 1 PS金枠への取付は、“ア”、“イ”(2ヶ所)の穴を使用する。
2 扉内ケース(別売品)への取付は、ケース上面の“ウ”(PS金具上)を外して
“イ”(2ヶ所)、“エ”(2ヶ所)の穴を使用する。

納入仕様図	製品名		GQ-C1634WS-T 20A, GQ-C1634WS-T BL 20A GQ-C1634WS-T 15A, GQ-C1634WS-T BL 15A			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-12-0223
	作成	2012.11.29	調整	株式会社ノーリツ		


注記	※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみです。 ※この製品は、低NOx仕様です。 ※この機器は燃焼時に「排水接続□」からドレン水が排出されます。 必ず排水配管を設置し、排水□まで配管してください。 ※最初に排水接続□への配管をします。(推奨)
----	--

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型 GQ (W350×H520) シリーズ<W340> (WN-01-0271)
PS金枠標準設置Ⅱ型 GQ (W350×H520) シリーズ<W426> (WN-01-0297)
PS金枠扉内設置 GQ-16.20号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0273)

■ア部詳細（S=1／2）

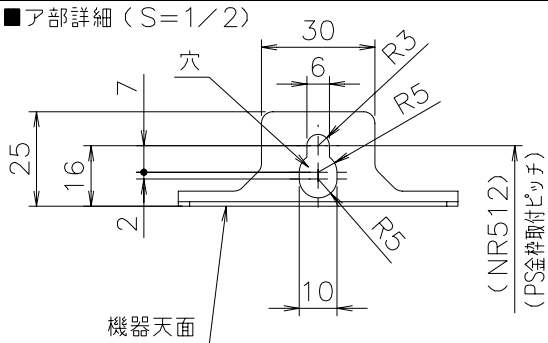

■イ部詳細（S=1／2）

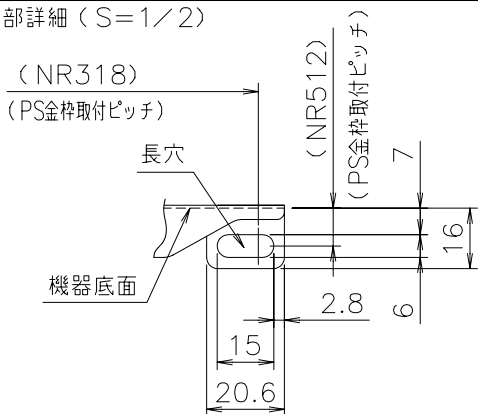

■底板よりの各継手高さ

ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

（単位：mm）

	①
GQ-C1634WS-TB 20A	R3／4
GQ-C1634WS-TB 15A	R1／2

■仕様表

項目		仕様	
製品名		GQ-C1634WS-TB(BL) 20A	GQ-C1634WS-TB(BL) 15A
型式		GQ-C1634WS-TB	
型式適用ガス種		12A, 13A, LPG	
設置の方式		PS扉内設置後方排気延長形・PS標準設置後方排気延長形	
給排気方式		強制排気方式	
点火方式		連続スパークダイレクト着火	
使用水圧		98.1～981kPa（1.0～10.0kgf／cm ² ）	
最低作動流量・水圧		2.5L／min・9.81kPa（0.1kgf／cm ² ）	
外形寸法		高さ520mm×幅350mm×奥行170mm	
質量（本体）		17.5kg（運転時：18.5kg）	
接続口径	給水・給湯	R3／4（20A）	R1／2（15A）
	ガス	R1／2（15A）	
	ドレン	R1／2（15A）	
電気関係	電源	AC100V（50／60Hz）	
	消費電力	37W 凍結予防ヒータ：13.3W	
	待機時消費電力	1.1W	
材質	電源コード長さ	約1.8m（器器外長さ）	
	本体外装	垂鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
本体外装色	熱交換器	銅板、銅管	
	騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB以下（給湯：無響音室での測定値）	
	排気温度	100℃以下	
ドレン排水量		最大約 100cc／min	
中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.0	
安全装置		立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）凍結予防装置（F点スイッチ・電気ヒータ）、沸騰防止装置（サーミスタ）空だき防止装置（水量センサ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）過電流防止装置（ヒューズ式）、停電時安全装置誘導雷保護装置（ZNR）、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続		不可（本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります）	
付属部品		取付けネジ類一式	
別売品		＜オートストップなしタイプのリモコン＞ 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S ＜オートストップありタイプのリモコン＞ 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A、RC-8001B、リモコンコードM,S 扉内ケースTC-15,16,17 他	

■能力表

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス 30.0kW（25,800kcal／h）	3.95kW（3,400kcal／h）
消費量	LPGガス 30.0kW（2.14kg／h）	3.95kW（0.28kg／h）
給湯出力	3.49～27.9kW（3,000～24,000kcal／h）	
出湯量	水温+25℃	16L／min
	水温+40℃	10L／min
給湯能力	2.0～16号	
湯温調節範囲	37～48.60℃（13段階）	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	5℃→42℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	15℃→42℃	約10分	約11分	約13分
夏	25℃→42℃	約10分	約11分	約13分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

※リモコンの対応個数は2個までです。

納入仕様図	製品名		GQ-C1634WS-TB 20A, GQ-C1634WS-TB BL 20A GQ-C1634WS-TB 15A, GQ-C1634WS-TB BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0233	
	作成	2013. 1. 7	調整			株式会社ノーリツ	

- 注記 1 PS金枠への取付は、“ア”、“イ”（2ヶ所）の穴を使用する。
2 扉内ケース（別売品）への取付は、ケース上面の“ウ”（PS金具上）を外して“イ”（2ヶ所）、“エ”（2ヶ所）の穴を使用する。

※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみです。ご注意ください。
※この製品は、低NOx仕様です。
※排気延長は、1～4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径φ80）

適応金枠参考図面
PS金枠扉内設置GQ-16,20号（W350×H520）シリーズ（WN-01-0273）