●側方排気カバー

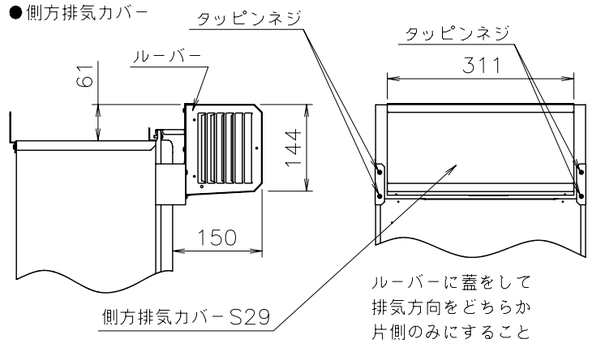

■ア部詳細（S＝1／2）

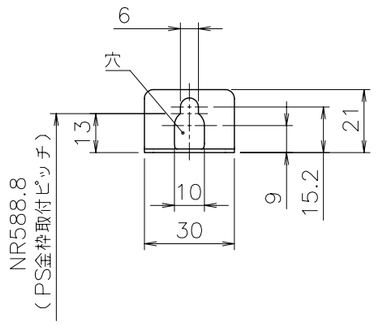

■イ部詳細（S＝1／2）

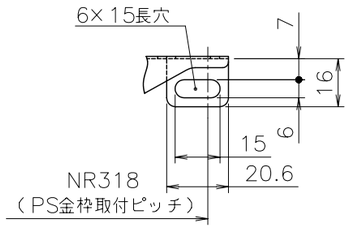

型式 ＼ 記号	Ⓐ
GQ−C2032WX 20A	R3／4
GQ−C2032WX 15A	R1／2

■底板よりの各継手高さ（mm）

電線管	52
排　水	29
給　湯	44.5
給　水	57.5

（機器上方よりの透視図）

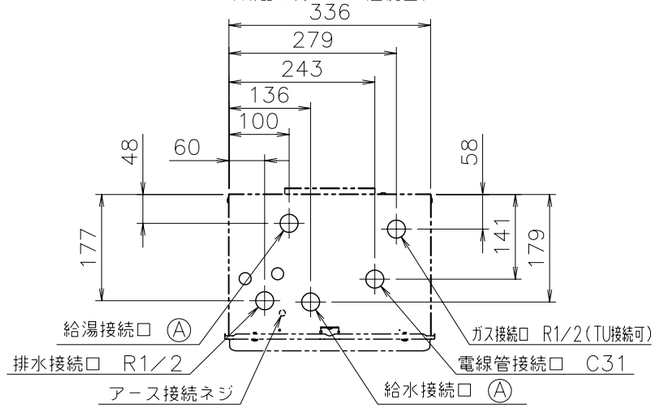

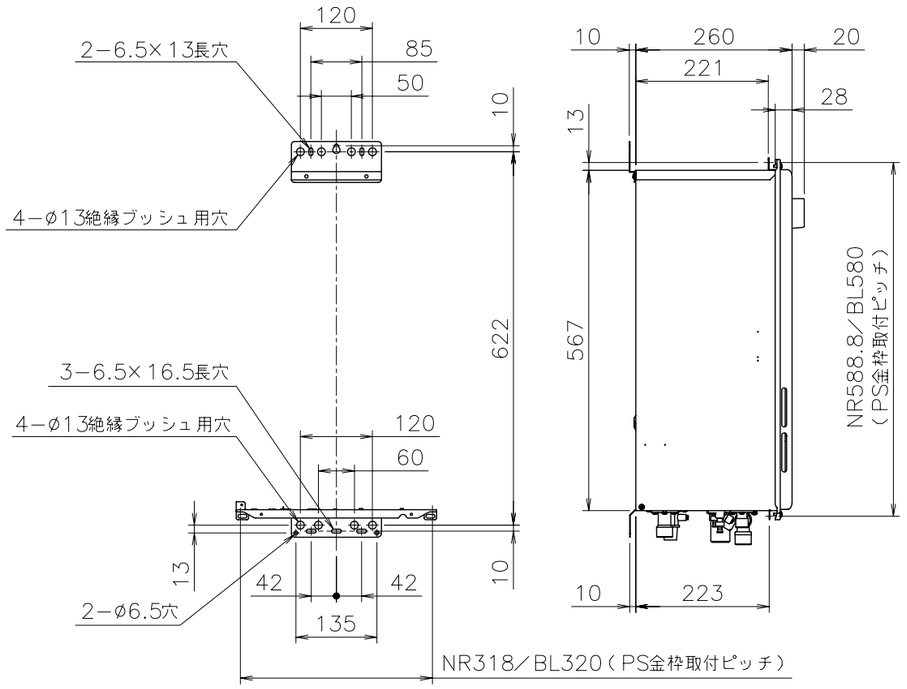

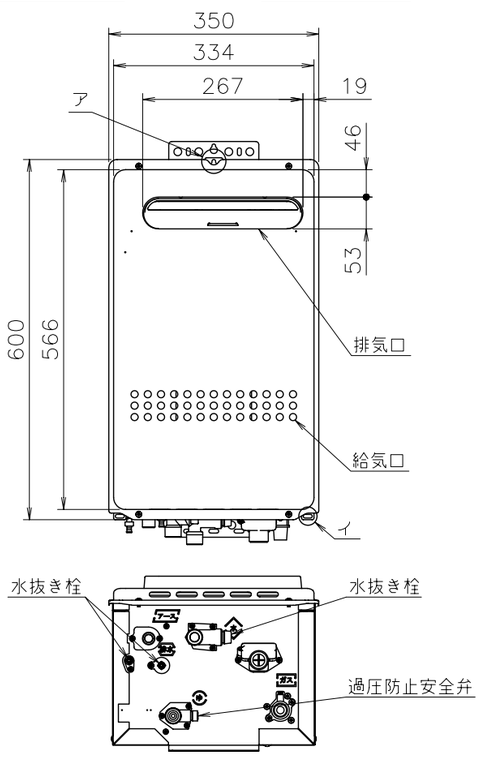

■仕様表

項目		仕様	
製品名		GQ−C2032WX 15A	GQ−C2032WX 20A
型式		GQ−C2032WX	
型式適用ガス種		12A,13A	
種類	設置の方式	屋外設置形	
	給排気方式	強制排気式（押し込み）	
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火	
使用水圧		98.1〜981kPa（1.0〜10.0kgf／cm²）	
最低作動流量・水圧		3.5L／min・9.81kPa（0.1kgf／cm²）	
外形寸法		高さ600mm×幅350mm×奥行260mm	
質量（本体）		26kg（満水時：27kg）	
接続口径	給水・給湯	R1／2（15A）	R3／4（20A）
	ガス	R1／2（15A）（TU接続可）	
	排水	R1／2（15A）	
電気関係	電源	AC100V（50／60Hz）	
	消費電力	43W　凍結予防ヒータ：197W	
	待機時消費電力	2.5W	
	電源コード長さ	約1.8m	
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅板、銅管	
本体外装色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）	
騒音値（最大時：Aレンジ）		48dB以下（給湯：無響音室での測定値）	
排気温度		100℃以下	
ドレン排水量		最大約 100cc／min	
中和方式		$CaCO_3$による中和、PH値5.8〜8.0	
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、空だき安全装置（バイメタルスイッチ） 誘導雷保護装置（ZNR）、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続		不可	
付属品		取付けネジ類一式	
別売部品		台所リモコンRC−7507M−3、浴室リモコンRC−7507S−3 増設リモコンRC−8001A,RC−8001B、リモコンコードM,S 即湯ユニットQU−1、SKB−200P、増設電源ユニット 配管カバーH56、壁掛金具補強板CRP SET、GQ用絶縁SET 排気カバーC91、側方排気カバーS29	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	36.7kW（31,600kcal／h）	5.93kW（5,100kcal／h）
	LPガス	36.7kW（2.63kg／h）	5.93kW（0.42kg／h）
出湯量	水温＋25℃	20L／min	
	水温＋40℃	12.5L／min	
給湯能力		3.0〜20号	
湯温調節範囲		32,35,37〜48,50,55,60,75℃（18段階）	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間 160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約11分	約13分	約15分
春・秋	18℃→43℃	約8分	約9分	約11分
夏	28℃→43℃	約6分	約7分	約8分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■固定仕様と付属部品緒元

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	個数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）ø4.8×38	壁掛け	4	0.3kN／本以上（木下地15mm）
		据置（上部固定有り）		0.2kN／本以上（木下地12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）ø4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN／本以上（左記の木ネジとプラグとの組合せ時）
		据置（上部固定有り）		
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外設置形
	名称	ガス給湯器
	東邦型式名	GQ−C2032WX
	メーカー型式名	GQ−C2032WX

※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。

（2009.04作成）

TOHO GAS