



(単位：mm)

■側方排気カバー S37


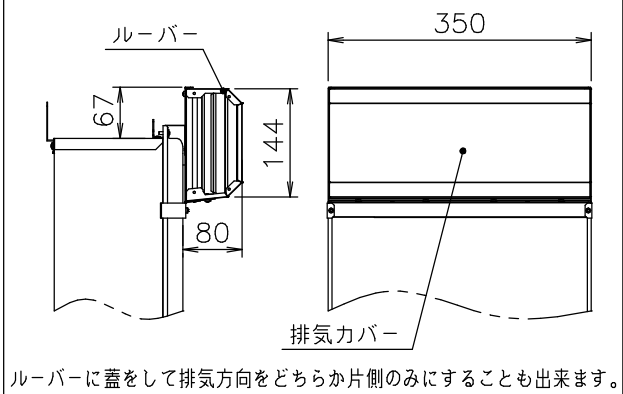


ルーバーに蓋をして排気方向をどちらか片側のみにすることも出来ます。

■ア部詳細 (S=1/2)

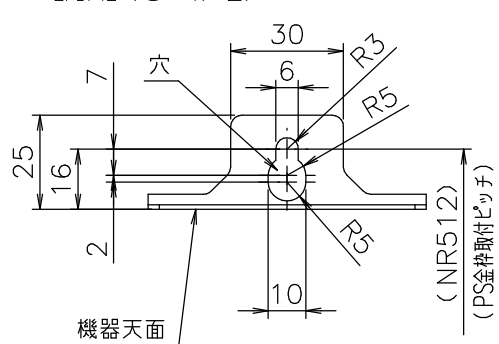

■イ部詳細 (S=1/2)



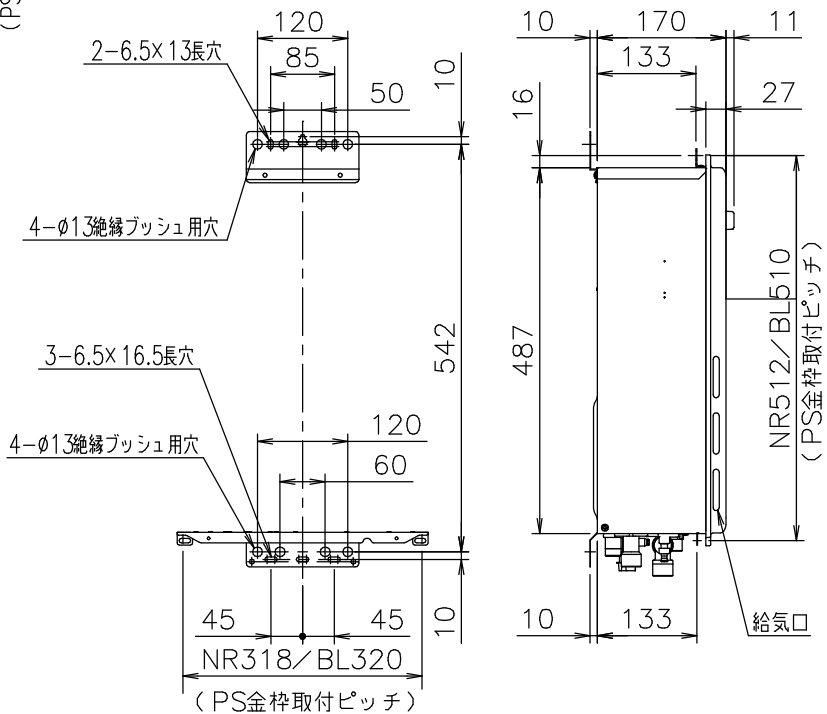
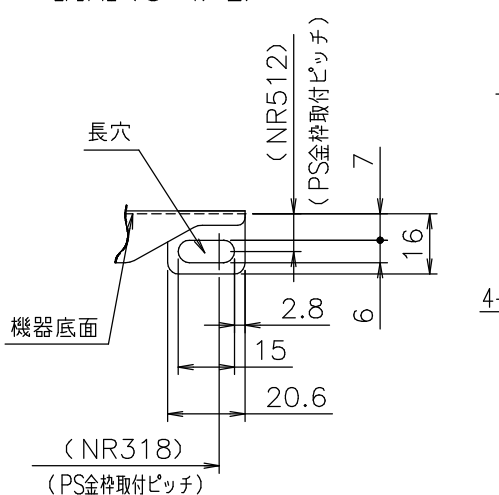


■底板よりの各継手高さ

ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

	Ⓐ
GQ-C2034WS 20A	R3/4
GQ-C2034WS 15A	R1/2

(機器上方よりの透視図)

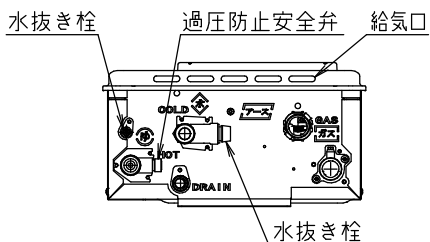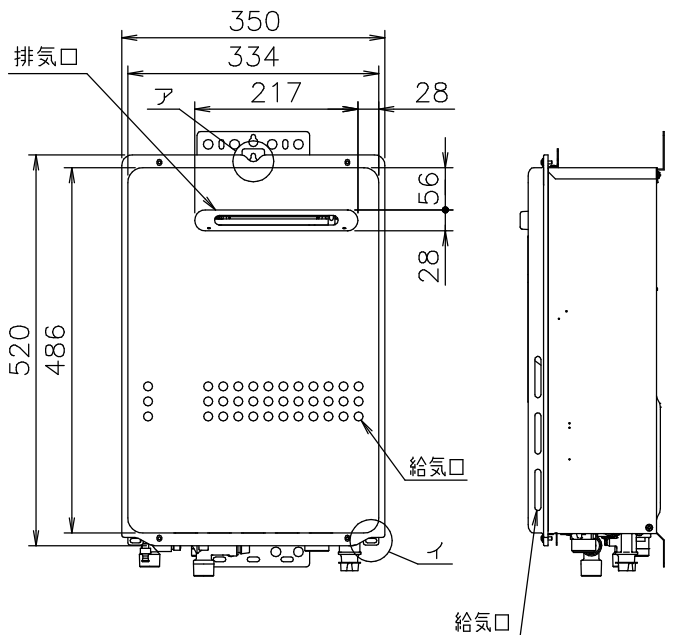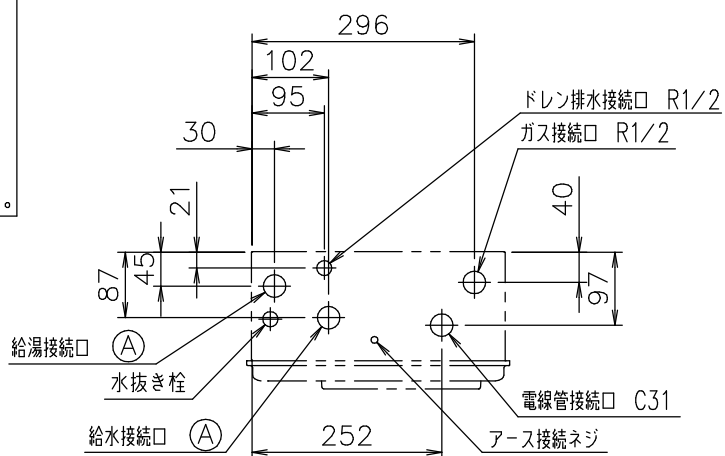

注記 1 PS金枠への取付は、"ア"、"イ" (2ヶ所) の穴を使用する。

注記

※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみです。
※この製品は、低NOx仕様です。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。
必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※最初に排水接続口への配管をします。(推奨)

適応金枠参考図面

PS金枠標準設置Ⅱ型GQ(W350×H520)シリーズ<W340>(WN-01-0271)
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ(W350×H520)シリーズ<W426>(WN-01-0297)

■仕様表

項目		仕様	
製品名		GQ-C2034WS(BL) 20A	GQ-C2034WS(BL) 15A
型式		GQ-C2034WS	
型式適用ガス種		12A,13A,LPG	
設置の方式		屋外設置壁掛形・PS標準設置形	
給排気方式		強制排気方式	
点火方式		連続スパークダイレクト着火	
使用水圧		98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
最低作動流量・水圧		2.5L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
外形寸法		高さ520mm×幅350mm×奥行170mm	
質量(本体)		17.0kg(運転時:18.0kg)	
接続口径	給水・給湯	R3/4(20A)	R1/2(15A)
	ガス	R1/2(15A)	
	ドレン	R1/2(15A)	
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)	
	消費電力	40W 凍結予防ヒータ:133W	
	待機時消費電力	1.1W	
材質	電源コード長さ	約1.8m(器器外長さ)	
	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
本体	熱交換器	銅板、銅管	
	外装色	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
	騒音値(最大時:アレレンジ)	52dB以下(給湯:無響音室での測定値)	
排気温度		100℃以下	
ドレン排水量		最大約100cc/min	
中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0	
安全装置		立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(F点スイッチ・電気ヒータ)、沸騰防止装置(サーミスタ) 空だき防止装置(水量センサ)、ファン回転数検出装置(ホールIC) 過電流防止装置(ヒューズ式)、停電時安全装置 誘導雷保護装置(ZNR)、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続		不可(本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります)	
付属部品		取付けネジ類一式	
別売品		<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップありタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A,RC-8001B、リモコンコードM,S 配管カバーH33-K、据置台D30、側方排気カバーS37 排気カバーC109 他	

■能力表

項目		能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス	37.5kW(32,300kcal/h)	3.95kW(3,400kcal/h)
消費量	LPGガス	37.5kW(2.68kg/h)	3.95kW(0.28kg/h)
給湯出力		3.49~34.9kW(3,000~30,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃	20L/min	
	水温+40℃	12.5L/min	
給湯能力		2.0~20号	
湯温調節範囲		37~48,60℃(13段階)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約12分	約14分	約16分
春・秋	15℃→42℃	約8分	約9分	約11分
夏	25℃→42℃	約8分	約9分	約11分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。


機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。


※リモコンの対応個数は2個までです。

納入仕様図	製品名	GQ-C2034WS 20A GQ-C2034WS BL 20A GQ-C2034WS 15A GQ-C2034WS BL 15A				潜熱回収型 (アルコーブ排気カバー取付図)
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0220
	作成	2012.12.4	調整			株式会社ノーリツ


(単位: mm)

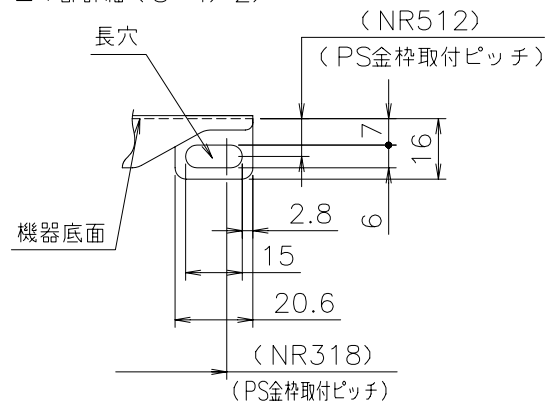






(機器上方よりの透視図)

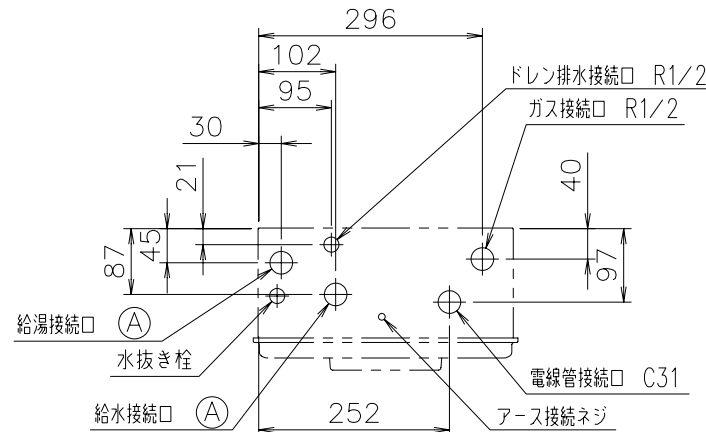

ウ(PS金具上)を外した図

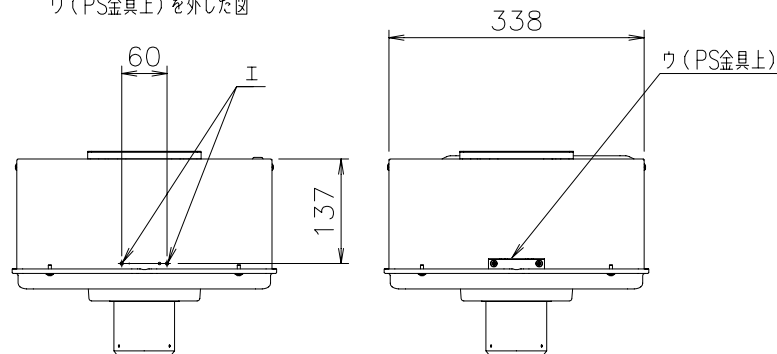

	Ⓐ
GQ-C2034WS-C 20A	R3/4
GQ-C2034WS-C 15A	R1/2

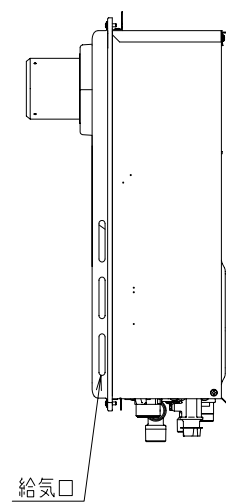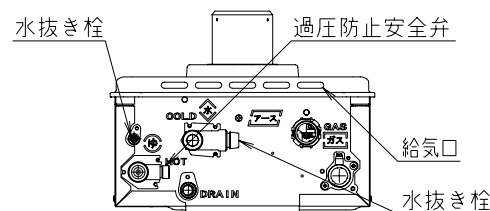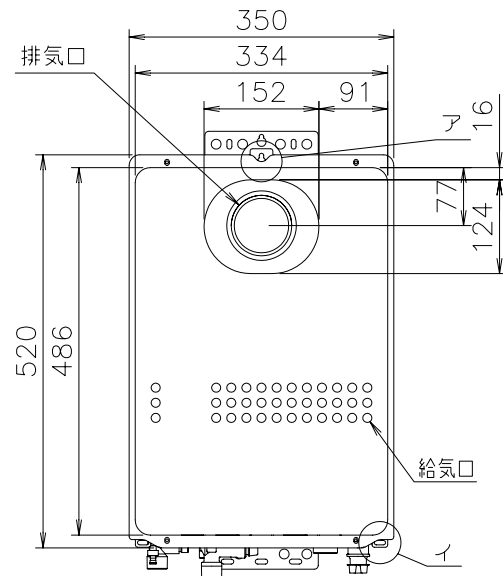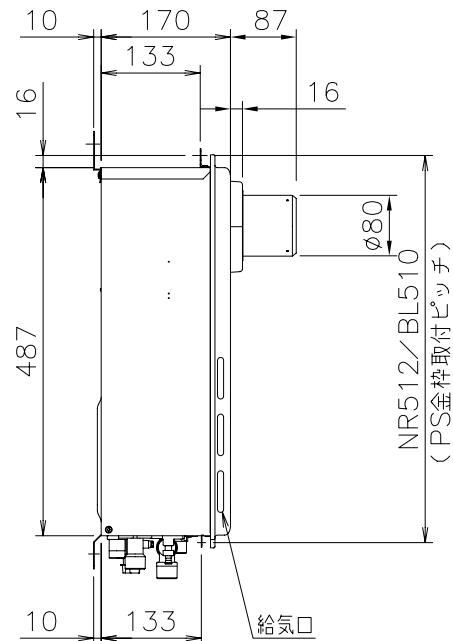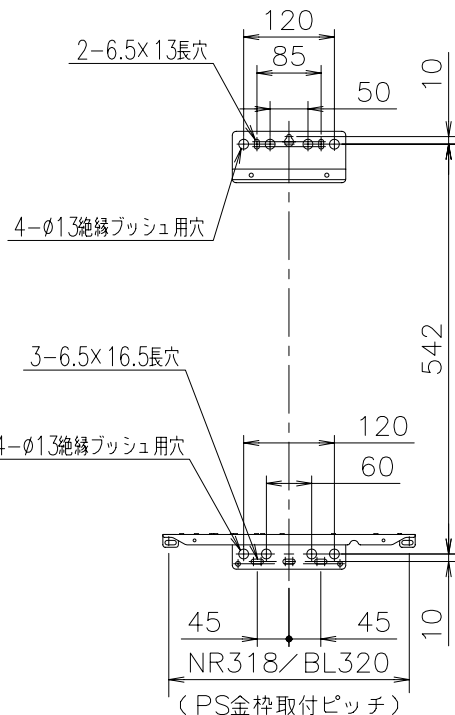

項 目	仕 様
製 品 名	GQ-C2034WS-C(BL) 20A GQ-C2034WS-C(BL) 15A
型 式	GQ-C2034WS-C
型 式 適 用 ガ ス 種	12A, 13A, LPG
種 類	PS扉内設置前方排気延長形・PS標準設置前方排気延長形 強制排気方式
点 火 方 式	連続スパークダイレクト着火
使 用 水 圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量・水 圧	2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)
外 形 寸 法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm
質 量 (本 体)	18.5kg (運転時: 19.5kg)
接続口径	R3/4 (20A) R1/2 (15A)
	ガ ス
	ド レ ン
電気関係	電 源
	消 費 電 力
	待機時消費電力
	電源コード長さ
材 質	本 体 外 装
	排 気 口
	熱 交 換 器
本 体	外 装 色
騒音値 (最大時: Aレンジ)	52dB以下 (給湯: 無響音室での測定値)
排 気 温 度	100°C以下
ド レ ン 排 水 量	最大約 100cc/min
中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0
安 全 装 置	立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)、沸騰防止装置 (サーミスタ) 空だき防止装置 (水量センサ)、ファン回転数検出装置 (ホールIC) 過電流防止装置 (ヒューズ式)、停電時安全装置 誘導雷保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、中り器詰まり検出装置
ソ ー ラ 接 続	不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、 設定温度にならない場合があります)
付 属 部 品	取付けネジ類一式
別 売 品	<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップありタイプのリモコン>
	台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A、RC-8001B、リモコンコード M, S 扉内ケース TC-15, 16, 17、ラッキング用壁掛金具 CRP 排気流速アップアダプタφ80-15, 30 他

項 目	能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス 都市ガス	37.5kW (32,300kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
消費量 LPGガス	37.5kW (2.68kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
給湯 出力	3.49~34.9kW (3,000~30,000kcal/h)	
出湯量	水温+25°C	20L/min
	水温+40°C	12.5L/min
給湯 能力	2.0~20号	
湯温調節範囲	37~48,60°C (13段階)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約12分	約14分	約16分
春・秋	15℃→42℃	約8分	約9分	約11分
夏	25℃→42℃	約8分	約9分	約11分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014



※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。
※リモコンの対応個数は2個までです。

注記 1 PS金枠への取付は、“ア”、“イ”(2ヶ所)の穴を使用する。
2 扉内ケース(別売品)への取付は、ケース上面の“ウ”(PS金具上)を外して
“イ”(2ヶ所)、“エ”(2ヶ所)の穴を使用する。

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型
GQ (W350×H520) シリーズ<W340> (WN-01-0271)
GQ (W350×H520) シリーズ<W426> (WN-01-0297)
PS金枠扉内設置
GQ-16.20号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0273)

納入仕様図	製品名		GQ-C2034WS-C 20A GQ-C2034WS-C BL 20A GQ-C2034WS-C 15A GQ-C2034WS-C BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-12-0232	
	作成	2013. 1. 7	調整	株式会社ノーリツ			


(単位: mm)

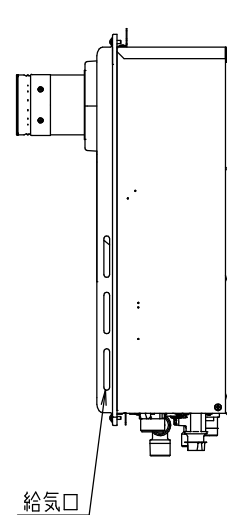


PS金枠標準設置Ⅱ型 GQ(W350×H520)シリーズ<W340>(WN-01-0271)
PS金枠標準設置Ⅱ型 GQ(W350×H520)シリーズ<W426>(WN-01-0297)
PS金枠扉内設置 GQ-16,20号(W350×H520)シリーズ(WN-01-0273)

製品名		GQ-C2034WS-T 20A、GQ-C2034WS-T BL 20A GQ-C2034WS-T 15A、GQ-C2034WS-T BL 15A			潜熱回収型
図名		名称寸法図			
尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0221
作成	2012.11.29	調整	株式会社ノーリツ		

■ア部詳細（S=1／2）

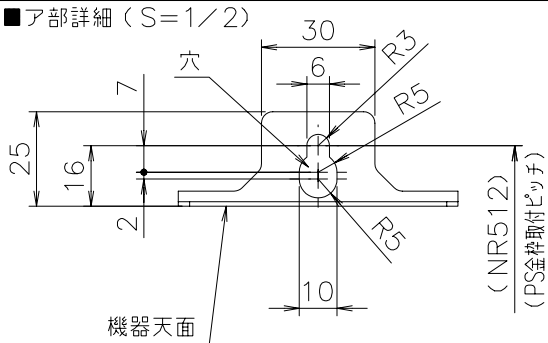

■イ部詳細（S=1／2）

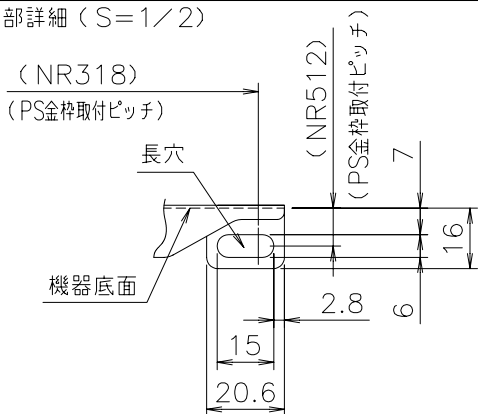

■底板よりの各継手高さ

ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

（単位：mm）

	①
GQ-C2034WS-TB 20A	R3／4
GQ-C2034WS-TB 15A	R1／2

■仕様表

項目		仕様	
製品名		GQ-C2034WS-TB (BL) 20A	GQ-C2034WS-TB (BL) 15A
	型式	GQ-C2034WS-TB	
型式適用ガス種		12A, 13A, LPG	
種類	設置の方式	PS扉内設置後方排気延長形・PS標準設置後方排気延長形	
	給排気方式	強制排気方式	
点火方式		連続スパークダイレクト着火	
使用水圧		98.1～981kPa (1.0～10.0kgf/cm ²)	
最低作動流量・水圧		2.5L / min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)	
外形寸法		高さ520mm×幅350mm×奥行170mm	
質量(本体)		18.5kg(運転時：19.5kg)	
接続口径	給水・給湯	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
	ガス	R1/2 (15A)	
	ドレン	R1/2 (15A)	
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz)	
	消費電力	46W 凍結予防ヒータ：133W	
	待機時消費電力	1.1W	
	電源コード長さ	約1.8m (器器外長さ)	
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅板・銅管	
本体外装色		GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値 (最大時：Aレンジ)		52dB以下 (給湯：無響音室での測定値)	
排気温度		100℃以下	
ドレン排水量		最大約 100cc/min	
中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.0	
安全装置		立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)	
		残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)、沸騰防止装置 (サーミスタ) 空だき防止装置 (水量センサ)、ファン回転数検出装置 (ホールIC) 過電流防止装置 (ヒューズ式)、停電時安全装置 誘導雷保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置	
ソラ接続		不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります)	
付属部品		取付けネジ類一式	
別売品		＜オートストップなしタイプのリモコン＞	
		台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S	
		＜オートストップありタイプのリモコン＞	
		台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S	
		増設リモコンRC-8001A, RC-8001B、リモコンコードM, S 扉内ケースTC-15, 16, 17 他	

■能力表

項目		能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス	37.5kW (32,300kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
消費量	LPGガス	37.5kW (2.68kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
給湯出力		3.49～34.9kW (3,000～30,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃	20L/min	
	水温+40℃	12.5L/min	
給湯能力		2.0～20号	
湯温調節範囲		37～48.60℃ (13段階)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量はガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約12分	約14分	約16分
春・秋	15℃→42℃	約8分	約9分	約11分
夏	25℃→42℃	約8分	約9分	約11分

※ガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

※リモコンの対応個数は2個までです。

- 注記 1 PS金枠への取付は、“ア”、“イ” (2ヶ所) の穴を使用する。
2 扉内ケース (別売品) への取付は、ケース上面の“ウ” (PS金具上) を外して “イ” (2ヶ所)、“エ” (2ヶ所) の穴を使用する。

注記 ※生産ガス種は、都市ガス12A, 13A・LPGのみです。ご注意ください。
※この製品は、低NOx仕様です。
※排気延長は、1～4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ80)

適応金枠参考図面
PS金枠扉内設置GQ-16, 20号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0273)

納入仕様図	製品名		GQ-C2034WS-TB 20A, GQ-C2034WS-TB BL 20A GQ-C2034WS-TB 15A, GQ-C2034WS-TB BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0231	
	作成	2013. 1. 7	調整			株式会社ノーリツ	