



(単位：mm)






■側方排気カバー S37

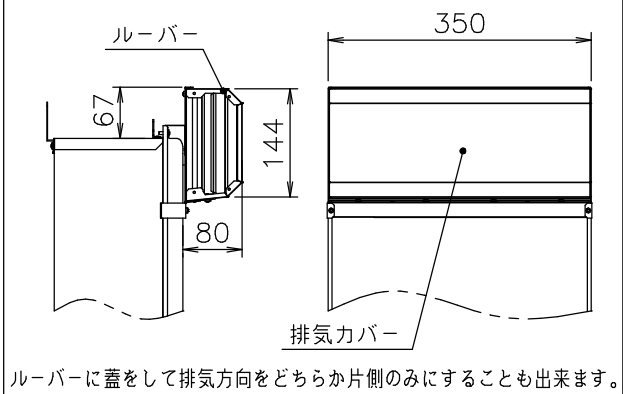

■ア部詳細 (S=1/2)

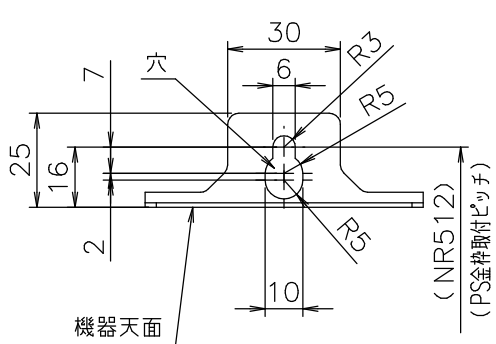

■イ部詳細 (S=1/2)

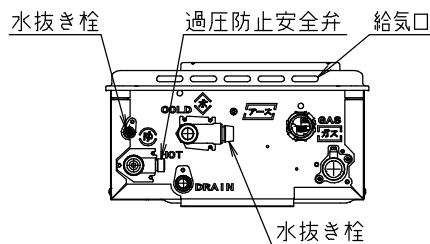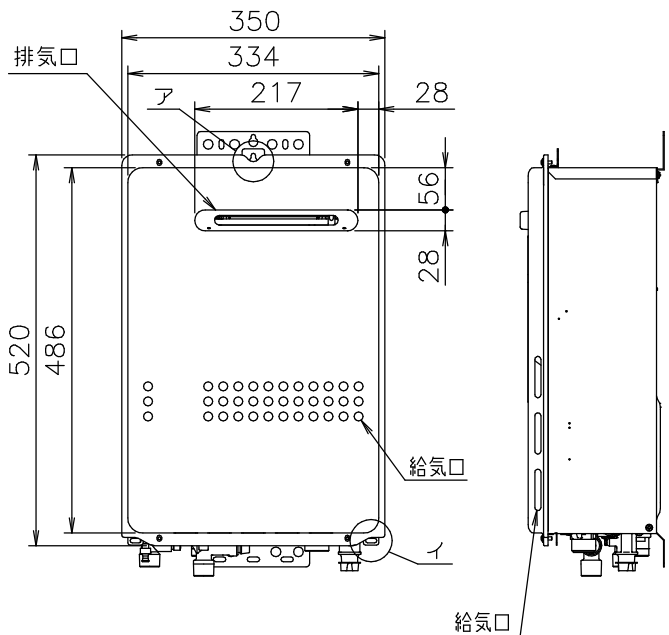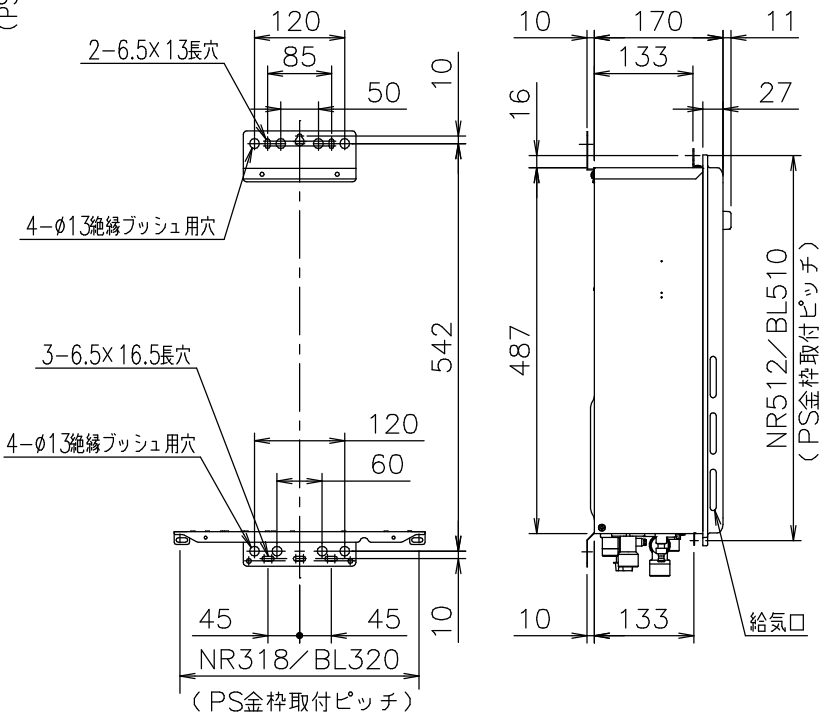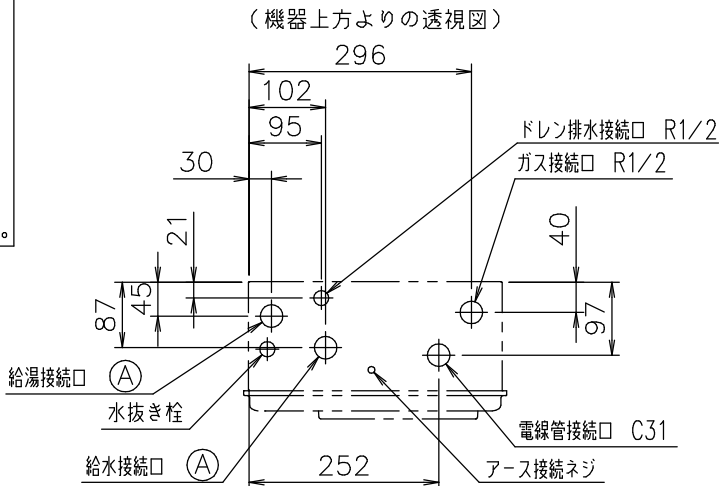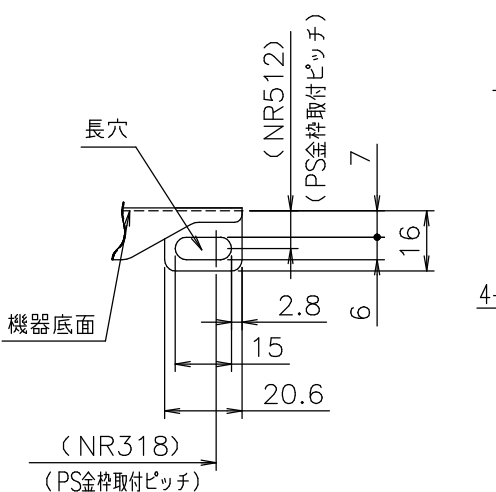

■底板よりの各継手高さ

ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

	Ⓐ
GQ-C2434WS 20A	R3/4
GQ-C2434WS 15A	R1/2

■仕様表

項目		仕様	
製品名		GQ-C2434WS (BL) 20A	GQ-C2434WS (BL) 15A
型式		GQ-C2434WS	
型式適用ガス種		12A, 13A, LPG	
設置の方式		屋外設置壁掛形・PS標準設置形	
給排気方式		強制排気方式	
点火方式		連続スパークダイレクト着火	
使用水圧		98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)	
最低作動流量・水圧		2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)	
外形寸法		高さ 520mm×幅 350mm×奥行 170mm	
質量(本体)		18.0kg (運転時: 19.0kg)	
接続口径	給水・給湯	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
	ガス	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz)	
	消費電力	48W 凍結予防ヒータ: 133W	
	待機時消費電力	1.1W	
	電源コード長さ	約 1.8m (器器外長さ)	
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
本体	熱交換器	銅板、銅管	
	外装色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値 (最大時: Aレンジ)		52dB以下 (給湯: 無響音室での測定値)	
排気温度		100℃以下	
ドレン排水量		最大約 100cc/min	
中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値 5.8~8.0	
安全装置		立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、残火安全装置 (パイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)、沸騰防止装置 (サーミスタ) 空だき防止装置 (水量センサ)、ファン回転数検出装置 (ホールIC) 過電流防止装置 (ヒューズ式)、停電時安全装置 誘導雷保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続		不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります)	
付属部品		取付けネジ類一式	
別売品		<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコン RC-7606M、浴室リモコン RC-7606S <オートストップありタイプのリモコン> 台所リモコン RC-7607M、浴室リモコン RC-7607S 増設リモコン RC-8001A, RC-8001B、リモコンコード M, S 配管カバー H33-K、据置台 D30、側方排気カバー S37 排気カバー C109 他	

■能力表

項目		能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス	45.0kW (38,700kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
消費量	LPGガス	45.0kW (3.21kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
給湯出力		3.49~41.9kW (3,000~36,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃	24L/min	
	水温+40℃	15L/min	
給湯能力		2.0~24号	
湯温調節範囲		37~48, 60℃ (13段階)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量はガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約9分	約11分	約12分
春・秋	15℃→42℃	約7分	約8分	約9分
夏	25℃→42℃	約7分	約8分	約9分

※ガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

※リモコンの対応個数は2個までです。

注記 1 PS金枠への取付は、“ア”、“イ” (2ヶ所) の穴を使用する。

注記

※生産ガス種は、都市ガス 12A, 13A・LPG のみです。
※この製品は、低 NOx 仕様です。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。
必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※最初に排水接続口への配管をします。(推奨)





適応金枠参考図面

PS金枠標準設置Ⅱ型 GQ (W350×H520) シリーズ<W340> (WN-01-0271)
PS金枠標準設置Ⅱ型 GQ (W350×H520) シリーズ<W426> (WN-01-0297)

納入仕様図

製品名	GQ-C2434WS 20A GQ-C2434WS BL 20A GQ-C2434WS 15A GQ-C2434WS BL 15A				潜熱回収型 (アルコーブ排気カバー取付図)
図名	名称寸法図				
尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0218
作成	2012.12.4	調整			株式会社ノーリツ


(単位: mm)

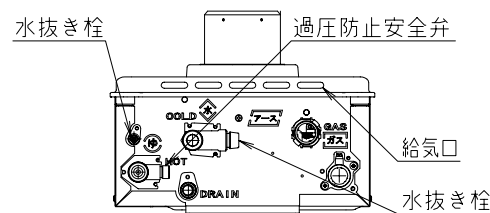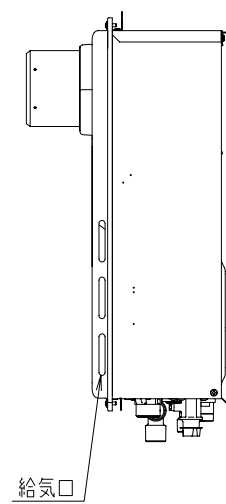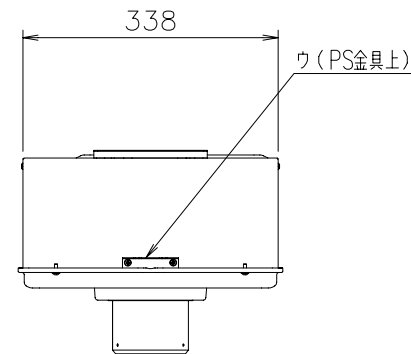

納入仕様図	製品名		GQ-C2434WS-C 20A、GQ-C2434WS-C BL 20A GQ-C2434WS-C 15A、GQ-C2434WS-C BL 15A			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0230
	作成	2013. 1. 7	調整	株式会社ノーリツ		

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型
GQ(W350×H520) シリーズ<W340> (WN-01-0271)
GQ(W350×H520) シリーズ<W426> (WN-01-0297)
PS金枠扉内設置
GQ-24号(W350×H520) シリーズ (WN-01-0274)

(単位: mm)




PS金枠標準設置Ⅱ型 GQ(W350×H520) シリーズ<W340> (WN-01-0271)
PS金枠標準設置Ⅱ型 GQ(W350×H520) シリーズ<W426> (WN-01-0297)
PS金枠扉内設置 GQ-24号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0274)


※この製品は、低NOx仕様です。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。
必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※最初に排水接続口への配管をします。(推奨)

株式会社ノーリツ

■ア部詳細（S=1／2）

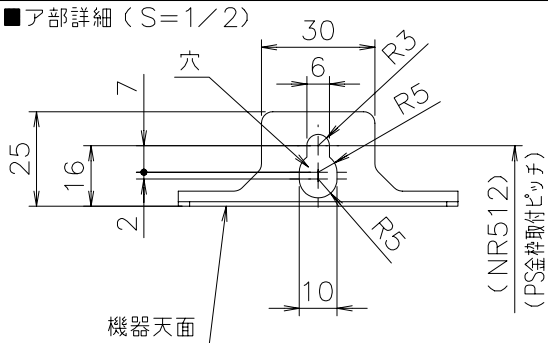

■イ部詳細（S=1／2）

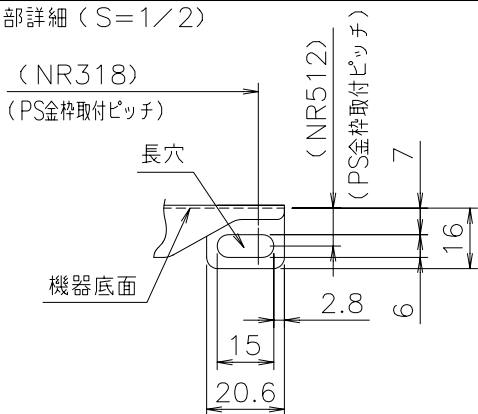

■底板よりの各継手高さ

ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

（単位：mm）

	①
GQ-C2434WS-TB 20A	R3／4
GQ-C2434WS-TB 15A	R1／2

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		GQ-C2434WS-TB (BL) 20A GQ-C2434WS-TB (BL) 15A	
型 式		GQ-C2434WS-TB	
型 式 適 用 ガ ス 種		12A, 13A, LPG	
種 類	設 置 の 方 式	PS扉内設置後方排気延長形・PS標準設置後方排気延長形	
	給 排 気 方 式	強制排気方式	
点 火 方 式	連続スパークダイレクト着火		
使 用 水 圧	98.1～981kPa (1.0～10.0kgf/cm ²)		
最 低 作 動 流 量・水 圧	2.5L / min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)		
外 形 寸 法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm		
質 量 (本 体)	18.5kg (運転時：19.5kg)		
接 続 口 径	給 水・給 湯	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
	ガ ス	R1/2 (15A)	
	ド レ ン	R1/2 (15A)	
電 気 関 係	電 源	AC100V (50/60Hz)	
	消 費 電 力	56W 凍結予防ヒータ：13.3W	
	待機時消費電力	1.1W	
	電源コード長さ	約1.8m (器器外長さ)	
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅板・銅管	
本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
騒音値 (最大時：Aレンジ)	52dB以下 (給湯：無響音室での測定値)		
排 気 温 度	100℃以下		
ド レ ン 排 水 量	最大約 100cc/min		
中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.0		
安 全 装 置	立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)		
	残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)、沸騰防止装置 (サーミスタ) 空だき防止装置 (水量センサ)、ファン回転数検出装置 (ホールIC) 過電流防止装置 (ヒューズ式)、停電時安全装置 誘導雷保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置		
ソ ー ラ 接 続	不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります)		
付 属 部 品	取付けネジ類一式		
別 売 品	＜オートストップなしタイプのリモコン＞		
	台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S		
	＜オートストップありタイプのリモコン＞		
	台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S		
	増設リモコンRC-8001A, RC-8001B、リモコンコードM, S 扉内ケースTC-15, 16, 17 他		

■能力表

項目		能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス	45.0kW (38,700kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
消費量	LPGガス	45.0kW (3.21kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
給湯出力		3.49～41.9kW (3,000～36,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃	24L/min	
	水温+40℃	15L/min	
給湯能力		2.0～24号	
湯温調節範囲		37～48.60℃ (13段階)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量はガス種 13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約9分	約11分	約12分
春・秋	15℃→42℃	約7分	約8分	約9分
夏	25℃→42℃	約7分	約8分	約9分

※ガス種 13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

※リモコンの対応個数は2個までです。

納入仕様図	製品名		GQ-C2434WS-TB 20A, GQ-C2434WS-TB BL 20A GQ-C2434WS-TB 15A, GQ-C2434WS-TB BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0229	
	作成	2013. 1. 7	調整			株式会社ノーリツ	

- 注記 1 PS金枠への取付は、“ア”、“イ” (2ヶ所) の穴を使用する。
2 扉内ケース (別売品) への取付は、ケース上面の“ウ” (PS金具上) を外して
“イ” (2ヶ所)、“エ” (2ヶ所) の穴を使用する。

注記 ※生産ガス種は、都市ガス12A, 13A・LPGのみです。ご注意ください。
※この製品は、低NOx仕様です。
※排気延長は、1～4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)

適応金枠参考図面
PS金枠扉内設置GQ-24号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0274)