

本体固定金具
(別売品)

470

590±10





150

270±10

材質：高耐食溶融メッキ銅板
(クロムフリー)
板厚：1.2

Technical drawing of a metal plate with the following dimensions and specifications:

- Overall length: 300
- Overall width: 25
- Top edge features:
 - Left side: 5mm wide flange, 10mm high, 5mm wide base.
 - Right side: 15.5mm wide flange.
- Bottom edge features:
 - Left side: 20mm wide flange, 7.5mm high.
 - Right side: 15.5mm wide flange.
- Central section: 195mm long, 218mm wide.
- Holes:
 - Top edge: 2- $\phi 6$ holes, 26mm apart, 30mm from right edge.
 - Bottom edge: 2- $\phi 10.5$ holes, 26mm apart, 66mm from left edge, 17mm from right edge.

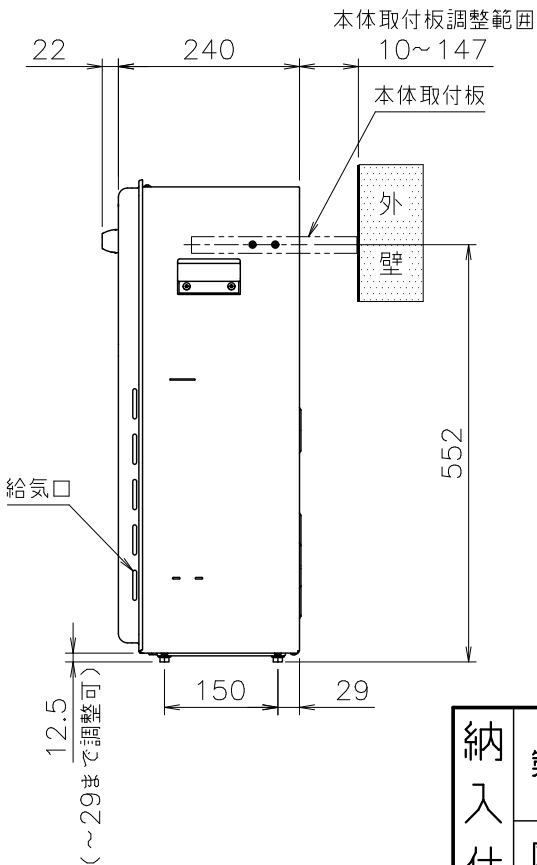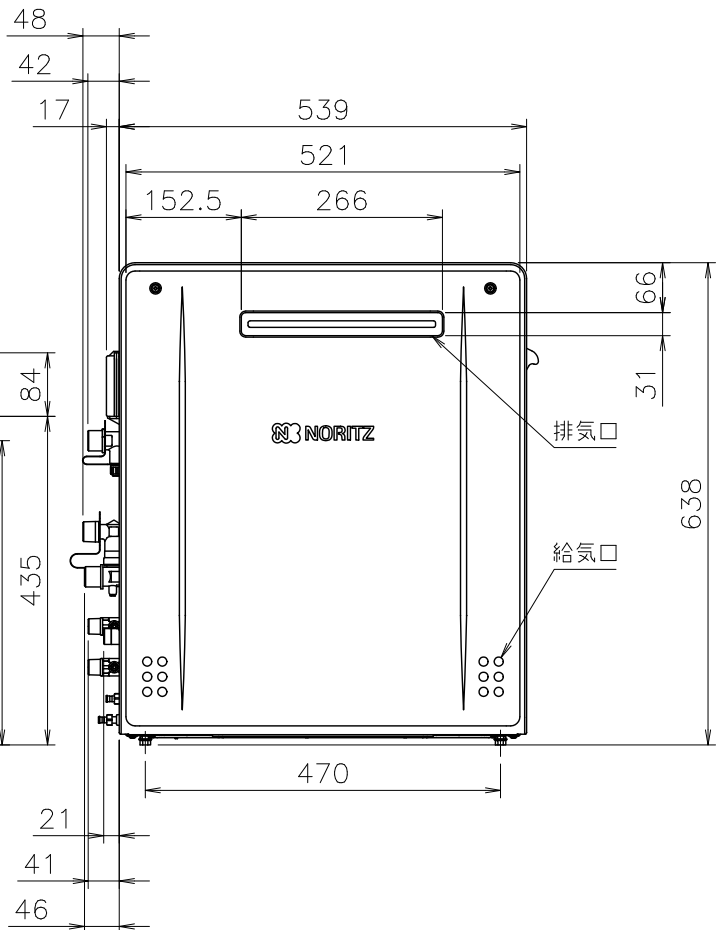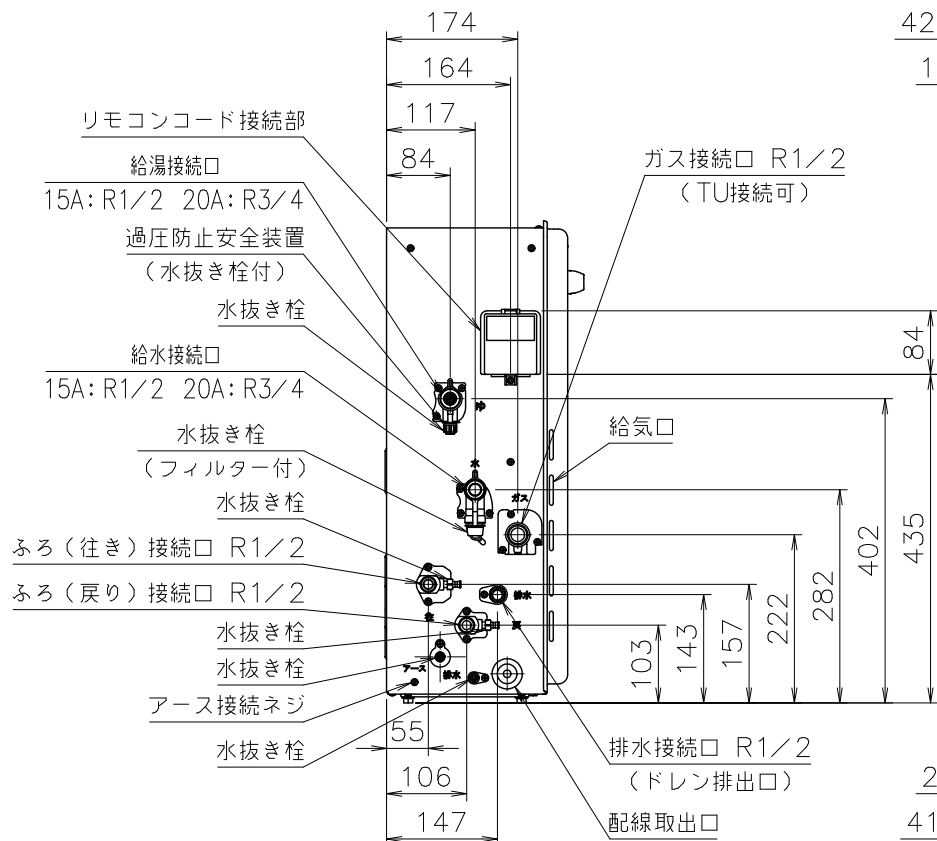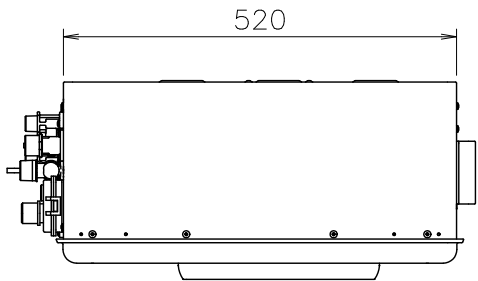

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの
 向き、戻りを間違えないように接続する。

項目		仕様			
製品名		GT-C1672PARBL			
型式		GT-C1672(S)AR			
型式適用ガス種		12A13A		LPG	
給水・給湯接続		15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外据置設置形			
	排気方式	強制排気式（押し込み）			
点火方式		電子イグニタによるダイレクト点火			
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能			
最低作動流量・水圧		2.0L/min・10kPa			
使用水圧		0.1~1.0MPa（推奨水圧0.2~0.5MPa）			
外形寸法		高さ638mm×幅539mm×奥行240mm			
質量（本体）		29kg（満水時：31kg）			
配管 接続口径	ガス	R1/2（15A）			
	給水・給湯	R1/2（15A）	R3/4（20A）	R1/2（15A）	R3/4（20A）
	ふろ	R1/2（15A）			
	ドレン排水	R1/2（15A）			
電気関係	電線管接続口	-			
	電源	AC100V（50/60Hz）電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）			
	消費電力	95W 凍結予防ヒータ：131W 待機時：2.1W			
材質	本体外装	カラー鋼板			
	排気口	ステンレス			
	熱交換器	銅、ステンレス			
本体外装色		プレシャスシルバー			
ドレン排水量		最大約100cc/min			
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6			
安全装置		立消え安全装置（フ列ムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置 過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置 逆流防止装置（逆止め弁）、誘導電保護装置、中和器詰まり検出装置			
ソーラ接続		不可×但し、スカイブレンダーSKB-300(P)を使用する場合は可×			
熱効率	給湯	95.0%			
	ふろ	92.0%			
エネルギー消費効率		（モード）92.5%			
騒音値（Aレンジ）		49dB（給湯+追いだし：無音室での測定値）			
排気温度		100℃以下			
NOx値		60ppm以下			
給湯	ガス消費量	最大	29.4kW（25,300kcal/h）		29.4kW（2.10kg/h）
		最小	4.42kW（3,800kcal/h）		4.42kW（0.315kg/h）
	能力（出力）	16号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼） 27.9～4.31kW（24,000～3,700kcal/h）			
	出湯量	水温+25℃	16L/min		
水温+40℃		10L/min			
ふろ	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）			
	ガス消費量	11.6kW（9,980kcal/h）		11.6kW（0.829kg/h）	
	追いだし能力（出力）	10.7kW（9,180kcal/h）			
	最低作動流量	3.5L/min			
	温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）			
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	76kPa（流量5L/minの時）			
最大ガス消費量（同時使用時）		38.1kW（32,800kcal/h）		38.1kW（2.72kg/h）	
追いだし所要時間		（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃			
		（1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃			
ふろ自動お湯張り所要時間		（2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃			
		（1人用浴槽・160L）約13分 春・秋：18℃→43℃			
給水装置認証登録番号		（1.5人用浴槽・180L）約14分 春・秋：18℃→43℃			
		（2人用浴槽・210L）約16分 春・秋：18℃→43℃			
付属部品		本体取付板、取付ネジ一式			
別売品		リモコンRC-K001A（各種）			
		増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形）			
		排気カバーC131、側方排気カバーS50			
		配管カバーHR-6-S、据置架台KD-5			
		循環アダプターJX・MB2-1（各種）、漏水検査治具JX・MB スカイブレンダーSKB-300（P）、即出湯ユニットQU-1 他			

納入仕様図	製品名		GT-C1672PARBL20A GT-C1672PARBL15A				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0643	
	作成	2023. 3.31	調整	A	2023. 6.21	株式会社ノリツ	