

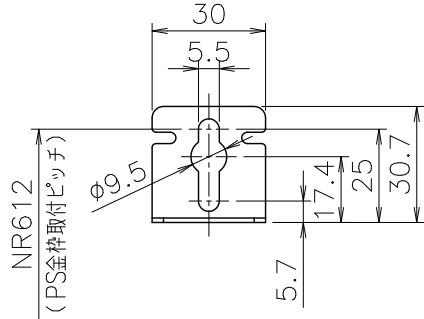
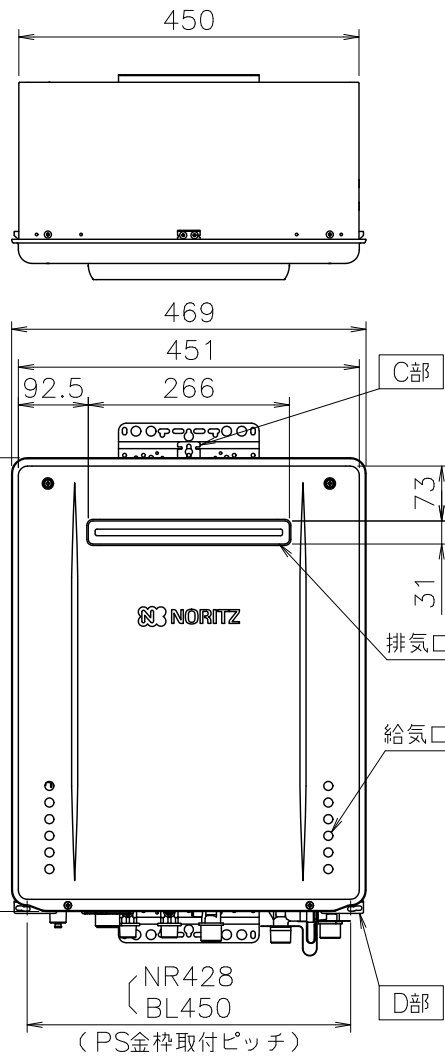
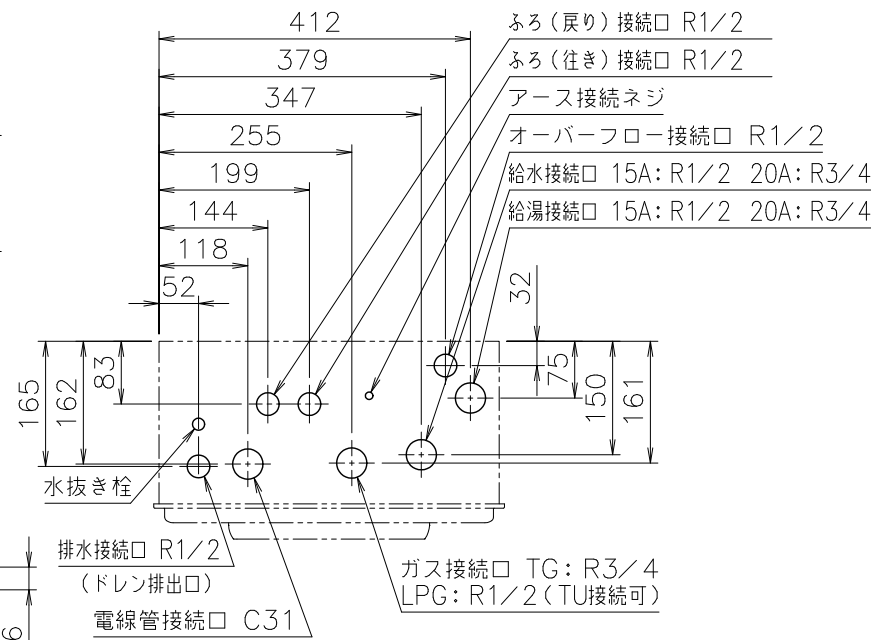
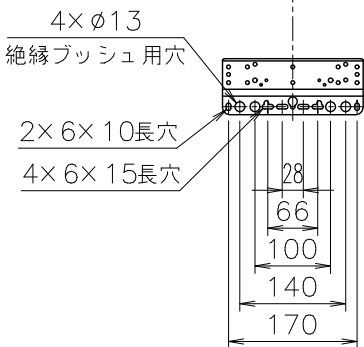


■C部詳細図(尺度1/2)

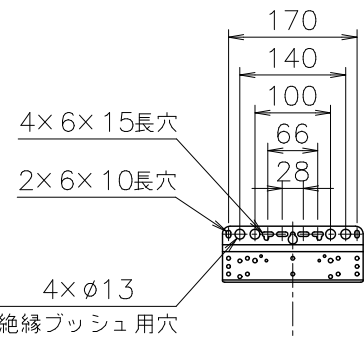

■ D部詳細図（尺度1/2）

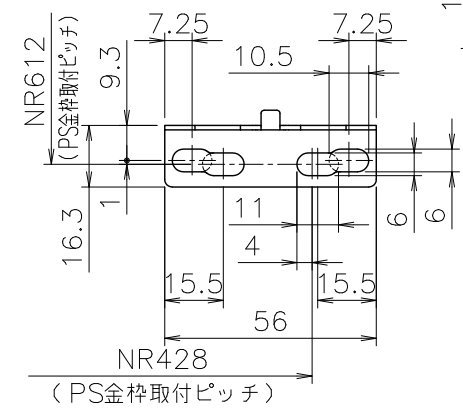

適応金棒 参考図面	標準設置形Ⅱ型 (図番W-00-0338)
--------------	--------------------------

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け 設置 (土留固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フッシーパーブラグSX 6×30	壁掛け 設置 (土留固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

■追いだき配管条件

項目		普通アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追い だき配管		銅管（外径12.7）	片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可）	片道15m10曲がり
		樹脂管（内径10）	片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m
		樹脂管（内径13）		
		ハイブリッドホース（内径13）	片道15m（設定変更で25mまで可）	－
浴槽 上下限	上限	銅管（外径12.7）	7m以内	
		樹脂管（内径10）	7m以内	
		樹脂管（内径13）		
		ハイブリッドホース（内径13）	7m以内	－
	下限	銅管（外径12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）	
		樹脂管（内径10）	3m以内（設定変更で5mまで可）	
		樹脂管（内径13）		
		ハイブリッドホース（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）	－
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヶ所		

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプタ
 向き、戻りを間違えないように接続する。

Technical drawings of the Noritz unit showing side and front views with dimensions and labels.


Side View (Left):

- Labels: タッピンネジ (Screws), ルーバー (Louver).
- Dimensions: 57 (height of louver), 146 (height of unit), 153 (height of base).

Front View (Right):

- Labels: タッピンネジ (Screws).
- Dimensions: 442 (width of unit).
- Logo: NORITZ.

ルーバーに蓋をして排気方向をどちらか片側のみにすることもできます。

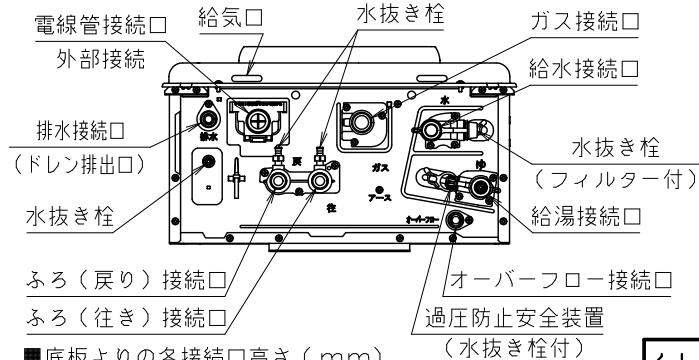

■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口（往き・戻り）	51
電線管接続口	36
排水接続口（ドレン排出口）	31
オーバーフロー接続口	29

項目		仕様			
製品名		GT-C2072AWBL			
型式		GT-C2072(S)AW			
型式適用ガス種		12A13A		LPG	
給水・給湯接続		15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形			
	給排気方式	強制排気式（押し込み）			
	点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火			
	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能			
最低作動流量・水压		2.0L/min・10kPa			
使用水压		0.1～1.0MPa（推奨水压0.2～0.5MPa）			
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm			
質量（本体）		26kg（満水時：28kg）			
配管 接続口径	ガス	R3/4（20A）		R1/2（15A）	
	給水・給湯	R1/2（15A）	R3/4（20A）	R1/2（15A）	R3/4（20A）
	ふろ	R1/2（15A）			
	ドレン排水	R1/2（15A）			
電線管接続口		C31			
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）			
	消費電力	90W 凍結予防ヒータ：147W 待機時：1.7W			
材質	本体外装	カラー鋼板			
	排気口	ステンレス			
	熱交換器	銅、ステンレス			
本体外装色		プレシヤンシルバー			
ドレン排水量		最大約100cc/min			
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6			
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）			
		空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）			
		停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置			
		過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置			
		ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置			
		漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置			
		逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置			
ソーラ接続		不可く但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可く			
熱効率	給湯	95.0%			
	ふろ	92.0%			
エネルギー消費効率		（モード）92.5%			
騒音値（Aレレンジ）		49dB（給湯+追いだし：無音音室での測定値）			
排気温度		100℃以下			
NOx値		60ppm以下			
給湯	ガス消費量	最大 36.7kW（31,600kcal/h） 最小 4.42kW（3,800kcal/h）	36.7kW（2.62kg/h） 4.42kW（0.315kg/h）		
	能力（出力）	20号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼） 34.9～4.31kW（30,000～3,700kcal/h）			
	出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	20L/min 12.5L/min		
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）			
ふろ	ガス消費量	11.6kW（9,980kcal/h）		11.6kW（0.829kg/h）	
	追いだし能力（出力）	10.7kW（9,180kcal/h）			
	最低作動流量	3.5L/min			
	温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）			
	ポンプ循環外湯程50/60Hz共通	78kPa（流量5L/minの時）			
最大ガス消費量（同時使用時）		47.8kW（41,100kcal/h）		47.8kW（3.41kg/h）	
追いだし所要時間		（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃			
		（1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃			
		（2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃			
ふろ自動お湯張り所要時間		（1人用浴槽・160L）約11分 春・秋：18℃→43℃			
		（1.5人用浴槽・180L）約12分 春・秋：18℃→43℃			
		（2人用浴槽・210L）約14分 春・秋：18℃→43℃			
給水装置認証登録番号		OW2011			
付属部品		取付ネジ類一式			
別売品	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種） RC-A001（各種）、RC-B001（各種） 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形） 排気カバーC130、側方排気カバーS49 配管カバーH67-K（各種）、据置架台D65（各種）、据置架台KD-12H 循環アダプターJX・MB2-1（各種）、漏水検査治具JX・MB スカイブレンダー-SKB-300（P）、即出ユニットQU-1 他				


- ※ ガス消費量、出流量、給湯能力、ふろ能力はガス種13A0の値です。ガス種により若干異なります。
- ※ ふろ能力の条件はふろ配管径3道がφ16mm、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合があります。
- ※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

- ※ 標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様にて準拠しています。
- ※ この機器は燃焼時に「ドレパ」排出口からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。
- ※ この機器は側面近接10mmに対応しています。

納入仕様図	製品名		GT-C2072AWBL20A GT-C2072AWBL15A				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0626	
	作成	2023. 3.31	調整	A	2023. 6.21	株式会社 ノーリツ	

(単位：mm)

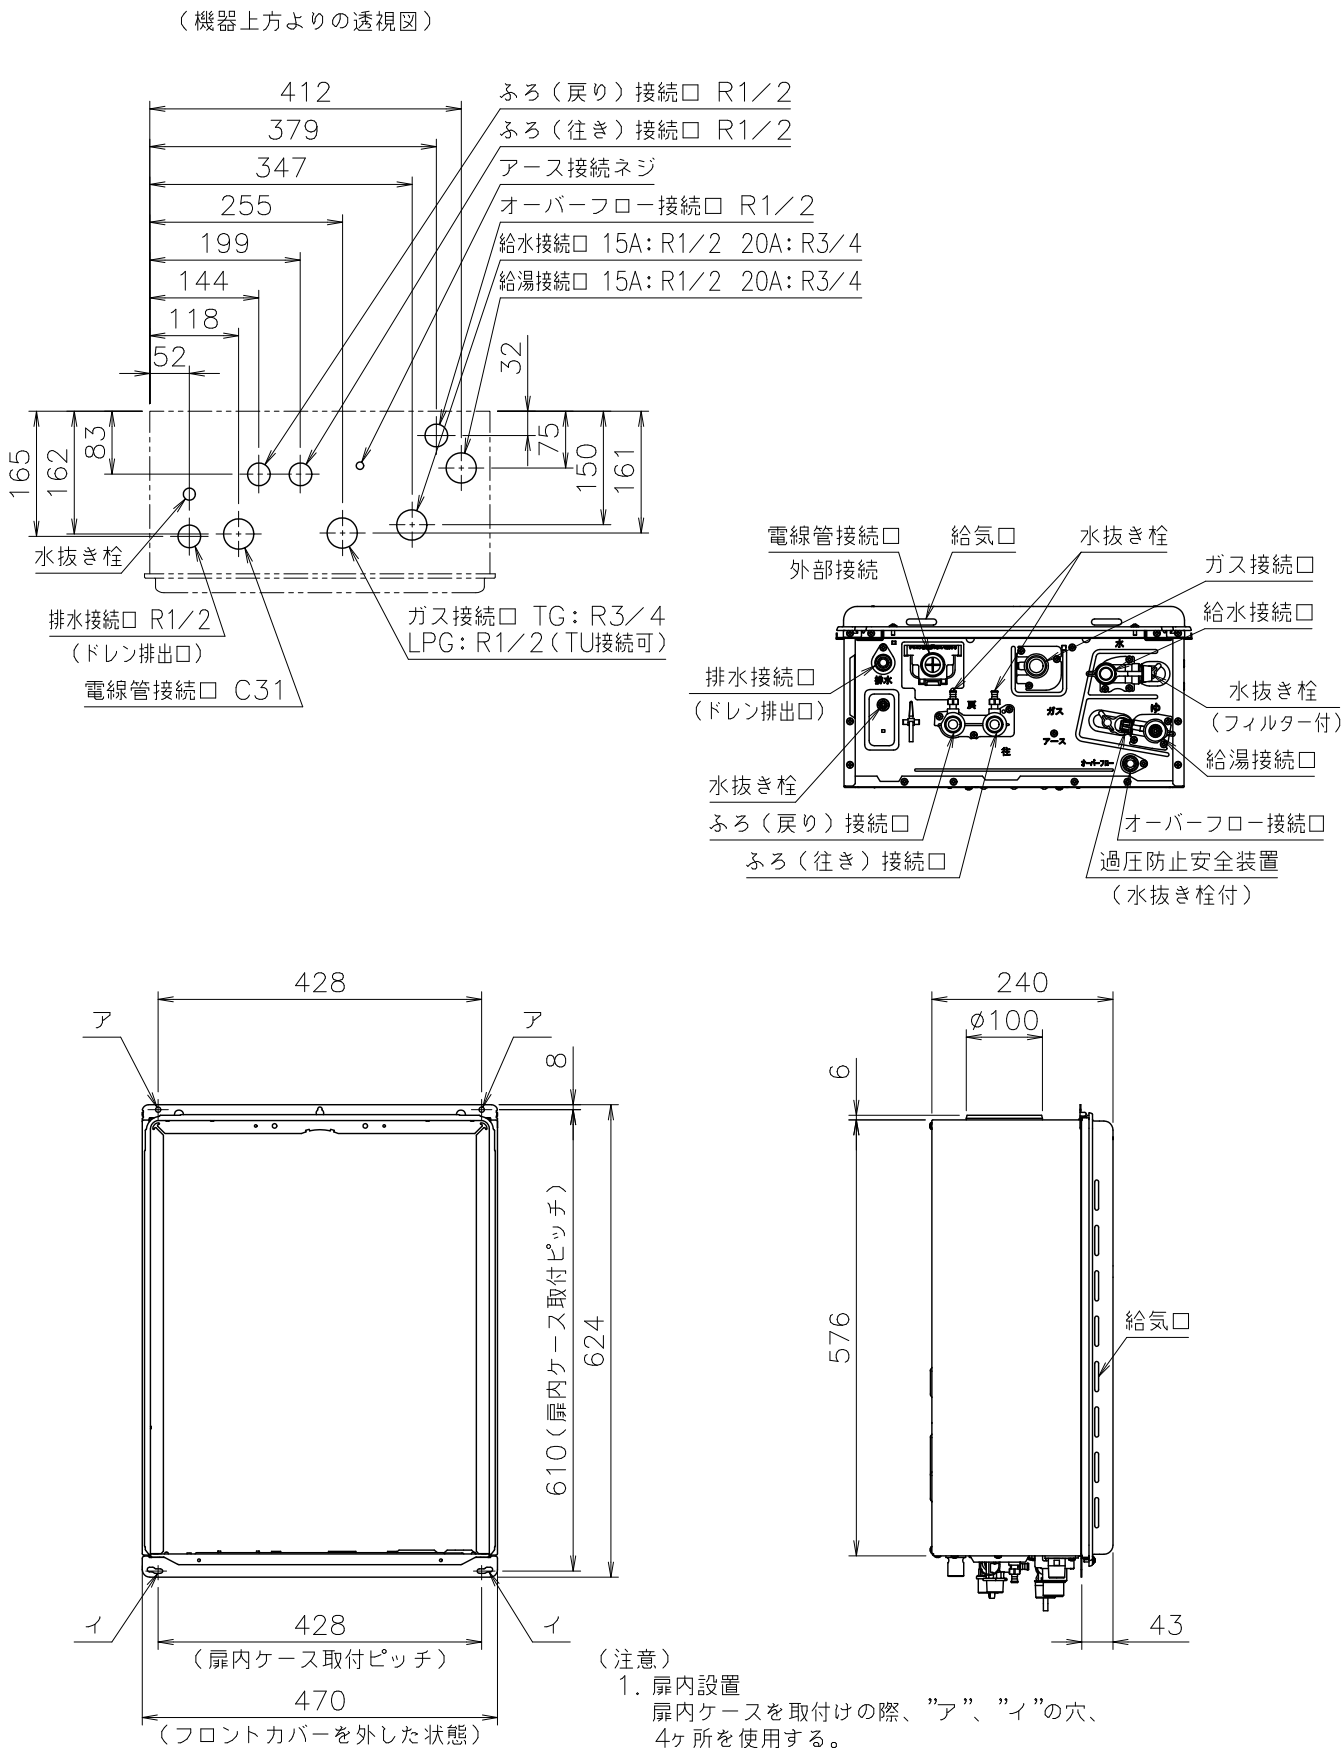

適応金枠 参考図面	扉内設置形 (図番W-02-0257)
--------------	------------------------

■固定仕様と付属部品諸元



固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	RC・ALC 壁固定	壁掛け 設置(上部固定有り)	5	0.5kN/本以上
PS固定		壁掛け 設置(上部固定有り)		

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いただき配管条件

項目	微細アダプター		
	銅管(外径12.7)	マイクロバブル浴専用以外 片道15m10曲がり(設定変更で25mまで可)	マイクロバブル浴専用 片道15m10曲がり
最大追 だき配管	樹脂管(内径10)	片道15m(設定変更で25mまで可)	片道15m
	樹脂管(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)	—
	ハイブリッドホース(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)	—
浴槽 上下限	銅管(外径12.7)	7m以内	7m以内
	樹脂管(内径10)	7m以内	7m以内
	樹脂管(内径13)	7m以内	—
	ハイブリッドホース(内径13)	7m以内	—
	銅管(外径12.7)	3m以内(設定変更で5mまで可)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径10)	3m以内(設定変更で5mまで可)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径13)	0m以内(設定変更で3mまで可)	—
	ハイブリッドホース(内径13)	0m以内(設定変更で3mまで可)	—

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの
行き、戻りを間違えないように接続する。

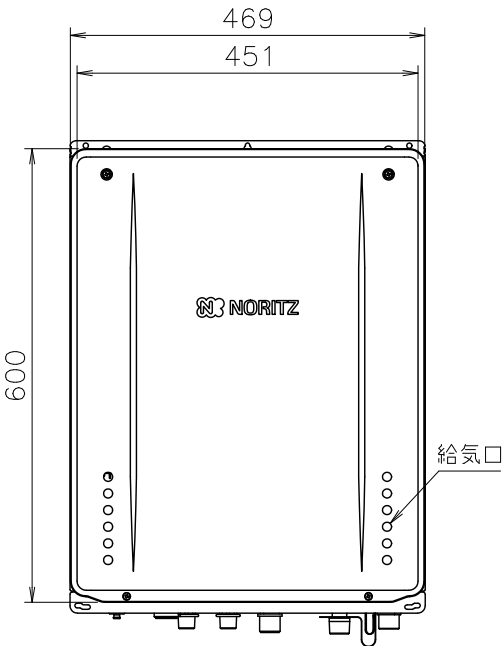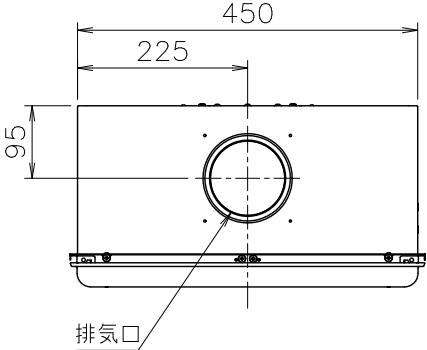

■底板よりの各接続口高さ(mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(行き・戻り)	51
電線管接続口	36
排水接続口(ドレン排出口)	31
オーバーフロー接続口	29

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)


項目		仕様			
製品名		GT-C2072AW-HBL			
型式		GT-C2072(S)AW-H			
型式適用ガス種		12A13A		LPG	
給水・給湯接続		15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	PS扉内設置上方排気延長形			
	給排気方式	強制排気式(押し込み)			
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火			
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能			
最低作動流量・水圧		2.0L/min・10kPa			
使用水圧		0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)			
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm			
質量(本体)		27kg(満水時:29kg)			
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)		R1/2(15A)	
	給水・給湯	R1/2(15A)	R3/4(20A)	R1/2(15A)	R3/4(20A)
	ふろ	R1/2(15A)			
	ドレン排水	R1/2(15A)			
電気関係	電線管接続口	C31			
	電源	AC100V(50/60Hz) 電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)			
	消費電力	110W 凍結予防ヒータ:147W 待機時:1.7W			
	本体外装	カラー銅板			
材質	排気口	ステンレス			
	熱交換器	銅、ステンレス			
	本体外装色	プレシャスシルバー			
ドレン排水量		最大約100cc/min			
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6			
安全装置		立消え安全装置(フレイムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)、 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)、 停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置、 過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置、 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置、 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、 逆流防止装置(逆止め弁)、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置			
ソーラ接続		不可			
熱効率	給湯	95.0%			
	ふろ	92.0%			
エネルギー消費効率		(モード) 92.5%			
騒音値(Aレンジ)		49dB(給湯+追いだし:無音音室での測定値)			
排気温度		100℃以下			
NOx値		60ppm以下			
給湯	ガス消費量	最大	36.7kW(31,600kcal/h)	36.7kW(2,62kg/h)	
		最小	4.42kW(3,800kcal/h)	4.42kW(0.315kg/h)	
	能力(出力)	20号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼) 34.9~4.31kW(30,000~3,700kcal/h)			
	出湯量	水温+25℃	20L/min		
ふろ		水温+40℃	12.5L/min		
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)			
	ガス消費量	11.6kW(9,980kcal/h)		11.6kW(0.829kg/h)	
	追いだし能力(出力)	10.7kW(9,180kcal/h)			
	最低作動流量	3.5L/min			
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)			
ポンプ機外揚程50/60Hz共通		78kPa(流量5L/minの時)			
最大ガス消費量(同時使用時)		47.8kW(41,100kcal/h)	47.8kW(3.41kg/h)		
追いだし所要時間		(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃			
ふろ自動お湯張り所要時間		(1人用浴槽・160L) 約11分 春・秋:18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L) 約12分 春・秋:18℃→43℃ (2人用浴槽・210L) 約14分 春・秋:18℃→43℃			
給水装置認証登録番号		OW2011			
付属部品		取付ネジ類一式			
別売品		リモコンRC-K001W(各種)、RC-J100(各種) RC-A001(各種)、RC-B001(各種) 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-8001B(防水形) 扉内設置ケースTC-4、排気アダプタH100L、H100S 循環アダプターJX・MB2-1(各種)、漏水検査治具JX・MB 即出湯ユニットQU-1 他			

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なりします。
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場
合になります。
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(IRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管先端は
大気開放にして、水につからないようにしてください。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※排気延長する場合は、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7m、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)
(排気アダプタH100Lは曲がりに含みます)



納入仕様図	製品名	GT-C2072AW-HBL20A GT-C2072AW-HBL15A			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2023. 3.31	調整	A	2023. 6.21
					株式会社ノーリツ

(単位：mm)



■C部詳細図（尺度1／2）

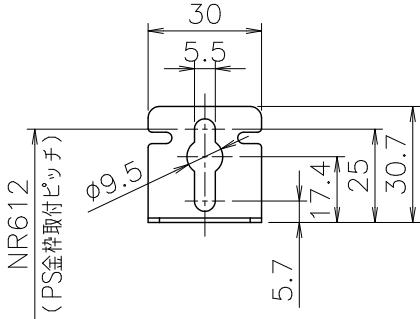

■D部詳細図（尺度1／2）

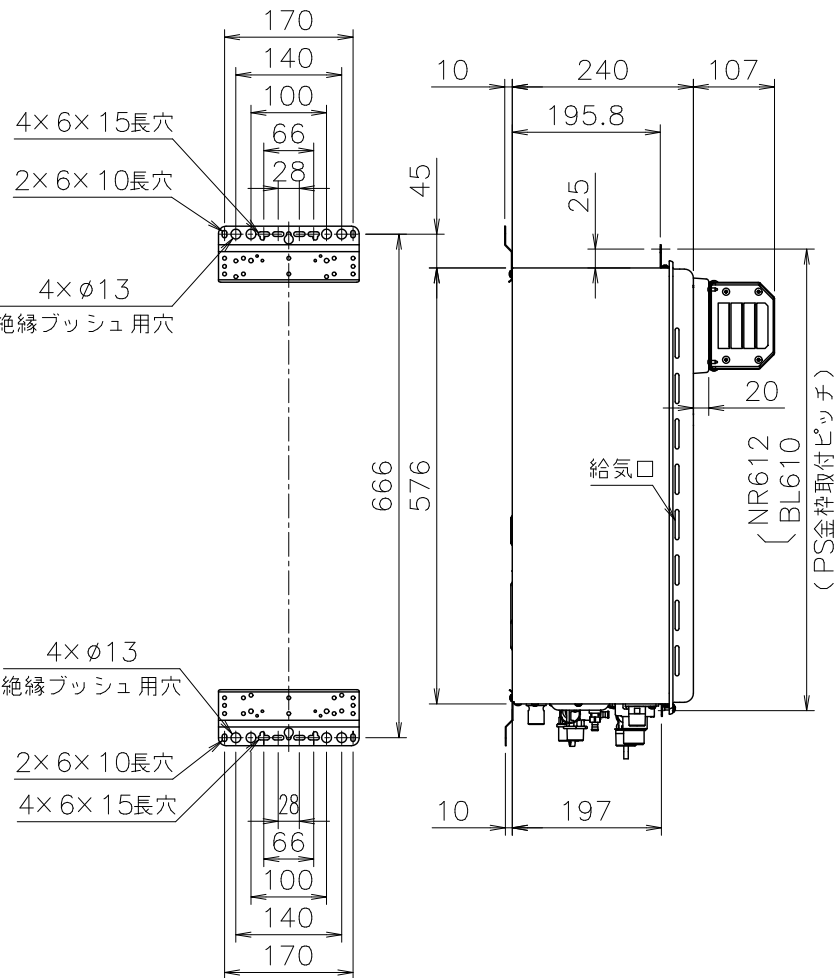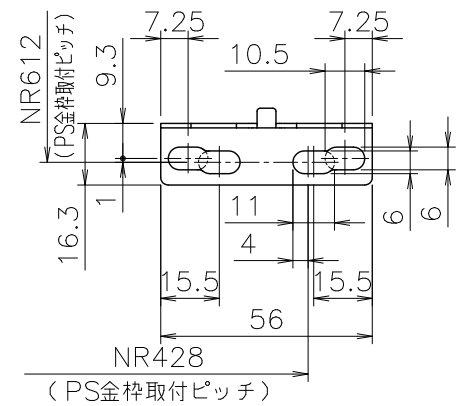

（機器上方よりの透視図）

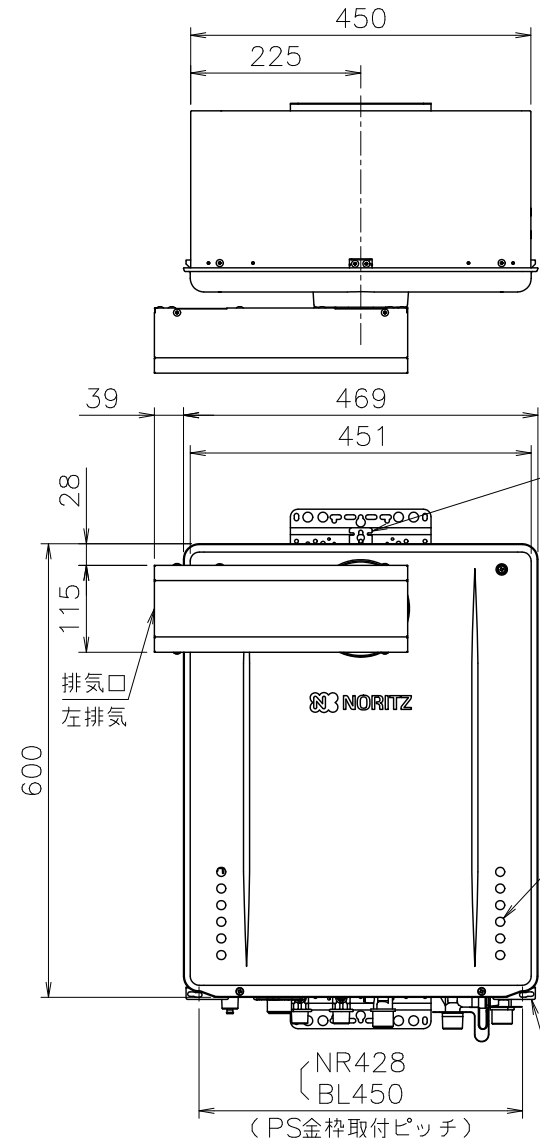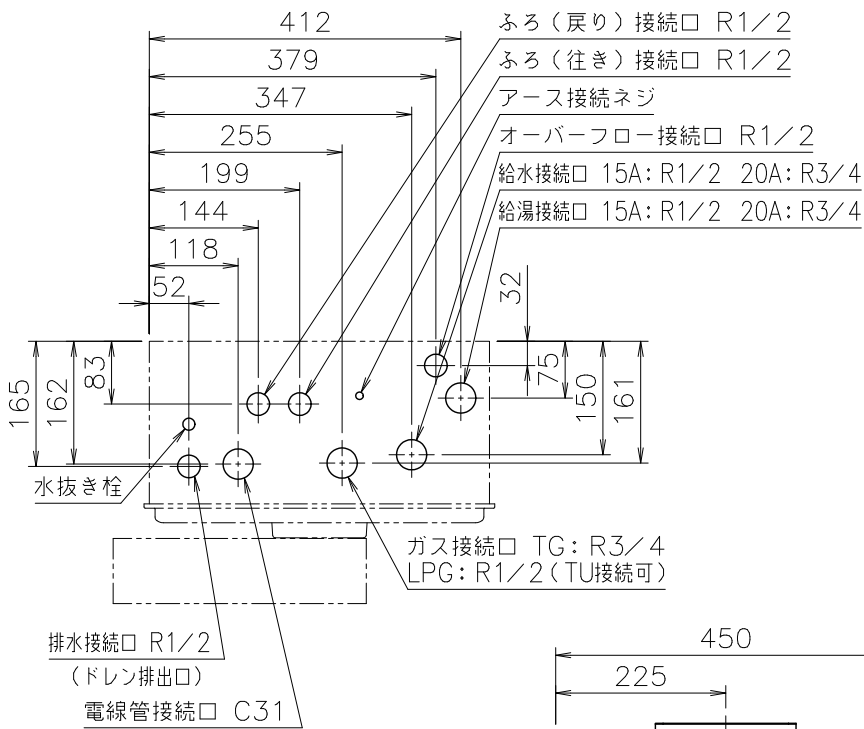

適応金枠 参考図面	標準設置形Ⅱ型 （図番W-00-0338）
--------------	--------------------------

■固定仕様と付属部品諸元


固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け 設置（上部固定有り）	4	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 設置（上部固定有り） PS標準	4 2 3	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとブラグとの組合せ時） 0.5kN/本以上
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

項目	循環アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追 だき配管	銅管（外径12.7） 樹脂管（内径10） 樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13）	片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可） 片道15m（設定変更で25mまで可） 片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m10曲がり 片道15m
浴槽 上下限	銅管（外径12.7） 樹脂管（内径10） 樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13）	7m以内 7m以内 7m以内 3m以内（設定変更で5mまで可） 3m以内（設定変更で5mまで可） 0m以内（設定変更で3mまで可）	7m以内 7m以内 7m以内 3m以内（設定変更で5mまで可） 3m以内（設定変更で5mまで可） 0m以内（設定変更で3mまで可）
配管途中の障害物	高さ3m以内で1ヵ所		

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ファンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの
行き、戻りを間違えないように接続する。

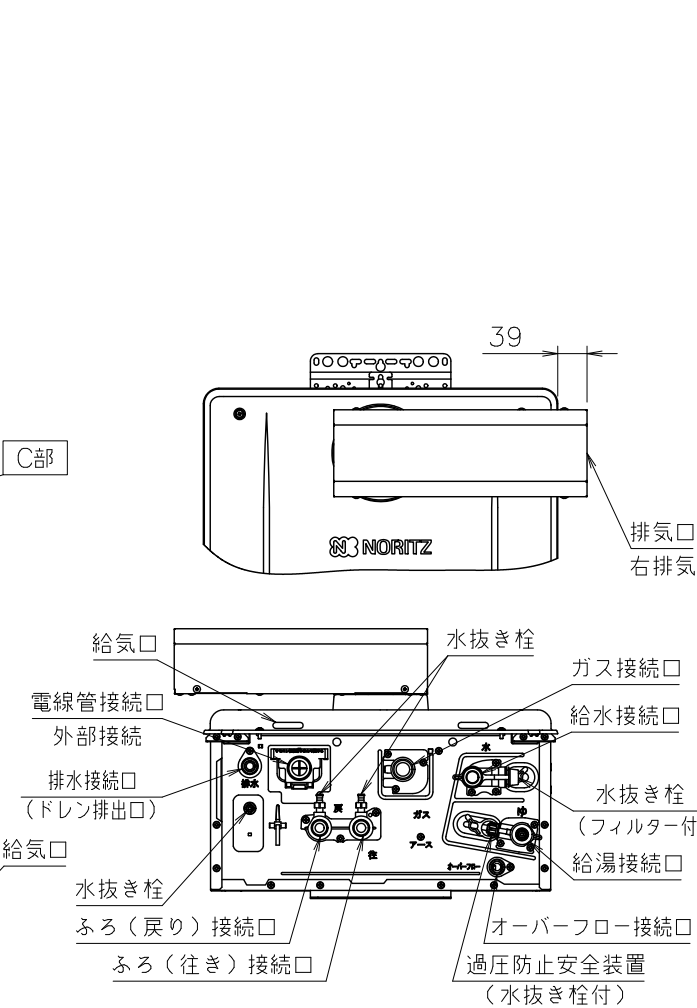

■底板よりの各接続口高さ（mm）

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口（行き・戻り）	51
電線管接続口	36
排水接続口（ドレン排出口）	31
オーバーフロー接続口	29





■仕様・能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

項目		仕様			
製品名		GT-C2072AW-LBL			
型式		GT-C2072(S)AW-L			
型式適用ガス種		12A13A		LPG	
給水・給湯接続		15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PSアルコープ設置形			
	給排水方式	強制排気式（押し込み）			
点火方式		電子イグニタによるダイレクト点火			
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能			
最低作動流量・水圧		2.0L／min・10kPa			
使用水圧		0.1～1.0MPa（推奨水圧0.2～0.5MPa）			
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm			
質量（本体）		27kg（満水時：29kg）			
配管 接続口径	ガス	R3／4（20A）		R1／2（15A）	
	給水・給湯	R1／2（15A）	R3／4（20A）	R1／2（15A）	R3／4（20A）
	ふろ	R1／2（15A）			
	ドレン排水	R1／2（15A）			
電線管接続口		C31			
電気関係	電源	AC100V（50／60Hz）電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）			
	消費電力	115W 凍結予防ヒータ：147W 待機時：1.7W			
材質	本体外装	カラー鋼板			
	排気口	ステンレス			
	熱交換器	銅、ステンレス			
本体外装色		プレシャスシルバー			
ドレン排水量		最大約100cc／min			
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6			
安全装置		立消え安全装置（フレイムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）			
		空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）			
		停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置			
		過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置			
		ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置			
ソーラ接続		漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置			
		逆流防止装置（逆止め弁）、誘導電保護装置、中和器詰まり検出装置			
		不可			
熱効率	給湯	95.0%			
	ふろ	92.0%			
エネルギー消費効率		（モード）92.5%			
騒音値（Aレンジ）		49dB（給湯+追いだき：無音音室での測定値）			
排気温度		100℃以下			
NOx値		60ppm以下			
給湯	ガス消費量	最大	36.7kW（31,600kcal／h）		36.7kW（2,62kg／h）
		最小	4.42kW（3,800kcal／h）		4.42kW（0.315kg／h）
	能力（出力）	20号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼）			
		34.9～4.31kW（30,000～3,700kcal／h）			
出湯量	水温+25℃	20L／min			
	水温+40℃	12.5L／min			
ふろ	温度調節範囲		27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）		
	ガス消費量		11.6kW（9,980kcal／h）		11.6kW（0.829kg／h）
	追いだき能力（出力）		10.7kW（9,180kcal／h）		
	最低作動流量		3.5L／min		
	温度調節範囲		33～48℃（1℃刻み16段階）		
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通		78kPa（流量5L／minの時）		
	最大ガス消費量（同時使用時）		47.8kW（41,100kcal／h）		47.8kW（3.41kg／h）
追いだき所要時間		（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃			
		（1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃			
		（2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃			
ふろ自動お湯張り所要時間		（1人用浴槽・160L）約11分 春・秋：18℃～43℃			
		（1.5人用浴槽・180L）約12分 春・秋：18℃～43℃			
		（2人用浴槽・210L）約14分 春・秋：18℃～43℃			
給水装置認証登録番号		OW2011			
付属部品		取付ネジ類一式			
別売品		リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種）			
		RC-A001（各種）、RC-B001（各種）			
		増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形）			
		給気カバー-Q8-S、配管カバー-H67-K（各種）			
		据置台D65（各種）、据置架台KD-12H			
		循環アダプター-JX・MB2-1（各種）、漏水検査治具JX・MB			
		即出湯ユニットQU-1 他			

※：ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※：ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合に
なります。
※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様準拠しています。
※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管先端は
大気開放にして、水につからないようにしてください。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。

納入仕様図	製品名	GT-C2072AW-LBL20A GT-C2072AW-LBL15A			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2023. 3.31	調整	A	2023. 6.21
					株式会社ノーリツ

■C部詳細図（尺度1/2）

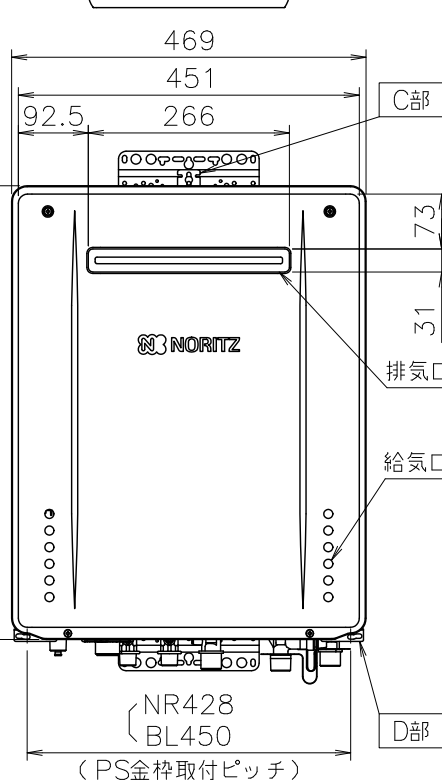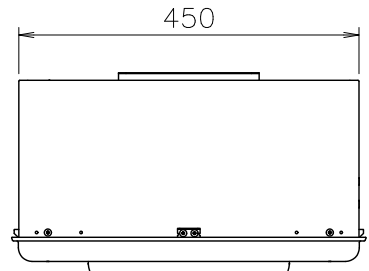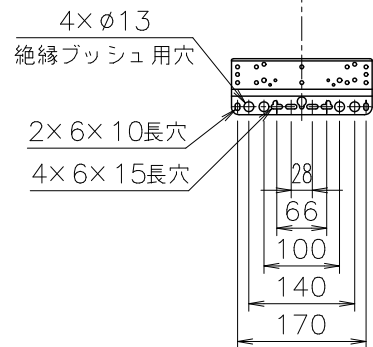


適応金棒 参考図面	標準設置形Ⅱ型 (図番W-00-0338)
--------------	--------------------------


■追いだき配管条件

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプタ
 向き、戻りを間違えないように接続する。

■側方排気カバー

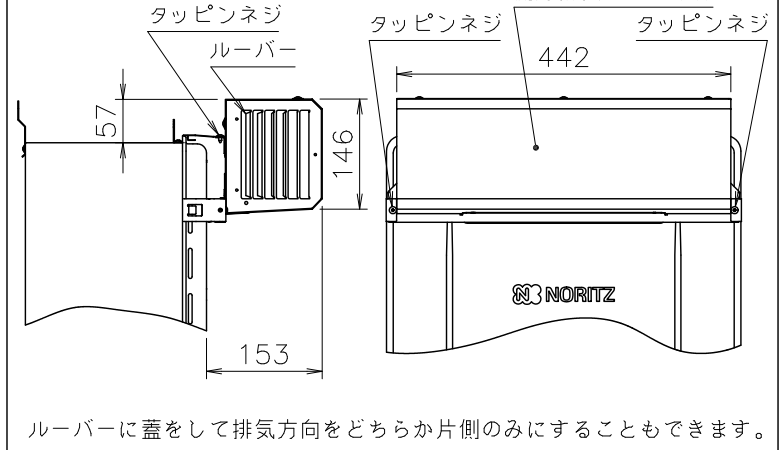

ルーバーに蓋をして排気方向をどちらか片側のみにすることもできます。

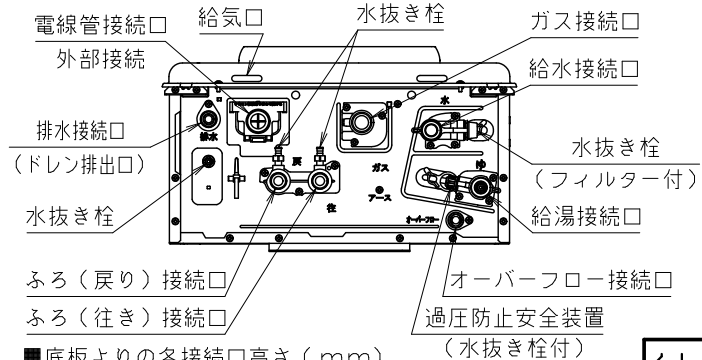

■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口（往き・戻り）	51
電線管接続口	36
排水接続口（ドレン排出口）	31
オーバーフロー接続口	29

項目		仕様			
製品名		GT-C2072AW-PSBL			
型式		GT-C2072(S)AW			
型式適用ガス種		T2A13A		LPG	
給水・給湯接続		15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形			
	給排水方式	強制排気式（押し込み）			
	点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火			
	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能			
最低作動流量・水圧		2.0L/min・10kPa			
使用水圧		0.1～1.0MPa（推奨水圧0.2～0.5MPa）			
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm			
質量（本体）		26kg（満水時：28kg）			
配管 接続口径	ガス	R3/4（20A）		R1/2（15A）	
	給水・給湯	R1/2（15A）	R3/4（20A）	R1/2（15A）	R3/4（20A）
	ふろ	R1/2（15A）			
	ドレン排水	R1/2（15A）			
電線管接続口		C31			
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）			
	消費電力	90W 凍結予防ヒータ：147W 待機時：1.7W			
材質	本体外装	カラー鋼板			
	排気口	ステンレス			
	熱交換器	銅、ステンレス			
本体外装色		プレシヤシルバー			
ドレン排水量		最大約100cc/min			
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6			
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）			
		空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）			
		停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置			
		過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置			
		ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置			
		漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置			
		逆流防止装置（逆止め弁）、誘導電保護装置、中和器詰まり検出装置			
ソーラ接続		不可			
熱効率	給湯	95.0%			
	ふろ	92.0%			
エネルギー消費効率		（モード）92.5%			
騒音値（Aレシジ）		49dB（給湯+追いだし：無音音室での測定値）			
排気温度		100℃以下			
NOx値		60ppm以下			
給湯	ガス消費量	最大 36.7kW（31,600kcal/h） 最小 4.42kW（3,800kcal/h）	36.7kW（2.62kg/h） 4.42kW（0.315kg/h）		
	能力（出力）	20号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼） 34.9～4.31kW（30,000～3,700kcal/h）			
	出湯量	水温+25℃ 20L/min 水温+40℃ 12.5L/min			
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）			
ふろ	ガス消費量	11.6kW（9,980kcal/h）		11.6kW（0.829kg/h）	
	追いだし能力（出力）	10.7kW（9,180kcal/h）			
	最低作動流量	3.5L/min			
	温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）			
	ポンプ循環外湯程50/60Hz共通	78kPa（流量5L/minの時）			
最大ガス消費量（同時使用時）		47.8kW（41,100kcal/h）		47.8kW（3.41kg/h）	
ふろ自動お湯張り所要時間		（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃			
		（1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃			
		（2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃			
		（1人用浴槽・160L）約11分 春・秋：18℃→43℃ （1.5人用浴槽・180L）約12分 春・秋：18℃→43℃ （2人用浴槽・210L）約14分 春・秋：18℃→43℃			
給水装置認証登録番号		0W2011			
付属部品		取付ネジ類一式			
別売品	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種） RC-A001（各種）、RC-B001（各種） 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形） 排気カバーC130、側方排気カバーS49 配管カバーH67-K（各種）、据置台D65（各種）、据置架台KD-12H 循環アダプターJX・MB2-1（各種）、漏水検査用具JX・MB 即出湯ユニットQU-1 他				

※ ガス消費量、吐出量、給湯能力、ふろ能力はガス種13A0で算出。ガス種により若干異なります。

※ ふろ能力の条件はふろ配管径3道φ16mm、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合があります。

※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

※ 標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様準拠しています。



※ この機器は燃焼時に「ドレイン排水口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。

※ この機器は側面近接10mmに対応しています。



納入仕様図	製品名		GT-C2072AW-PSBL20A GT-C2072AW-PSBL15A				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0627	
	作成	2023. 3.31		調整	A	2023. 6.21	株式会社 ノーリツ

(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

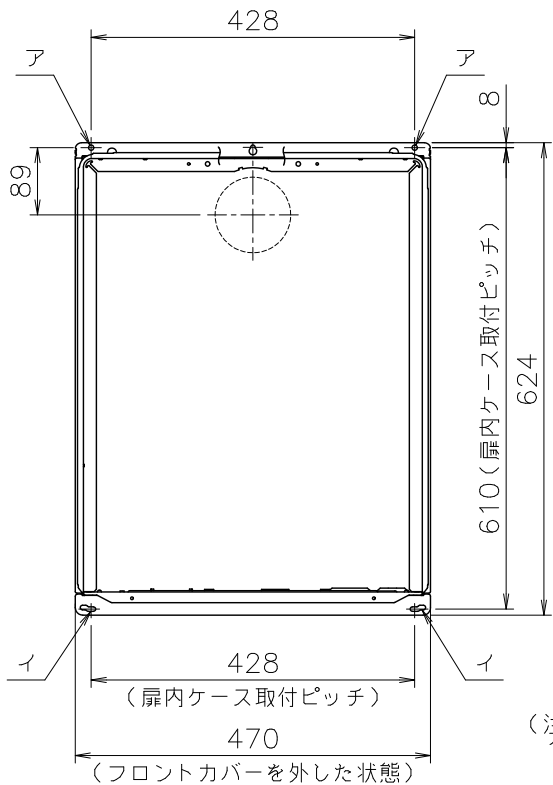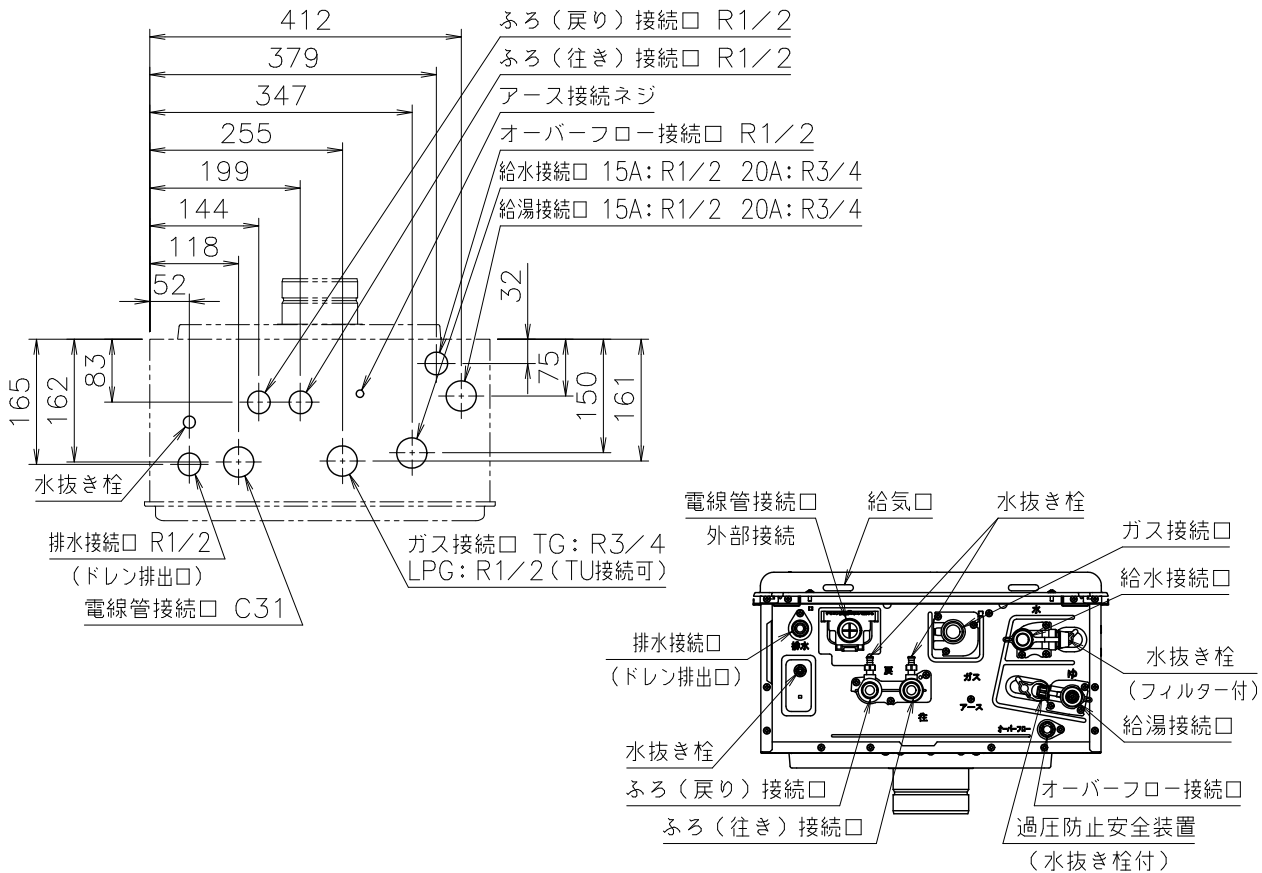

(注意)
1. 扉内設置
扉内ケースを取付けの際、“ア”、“イ”の穴、4ヶ所を使用する。

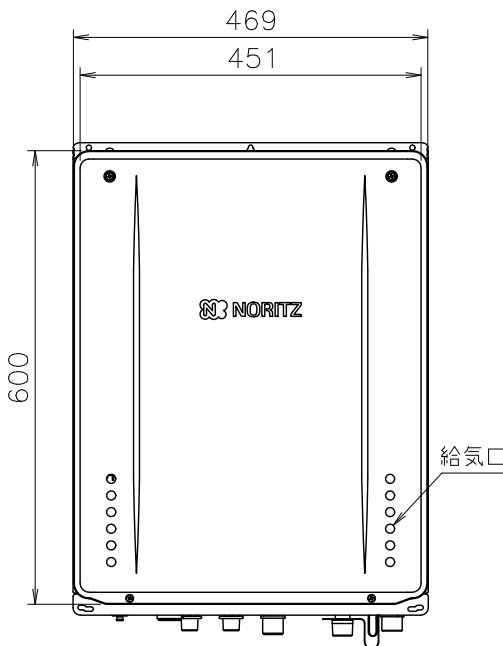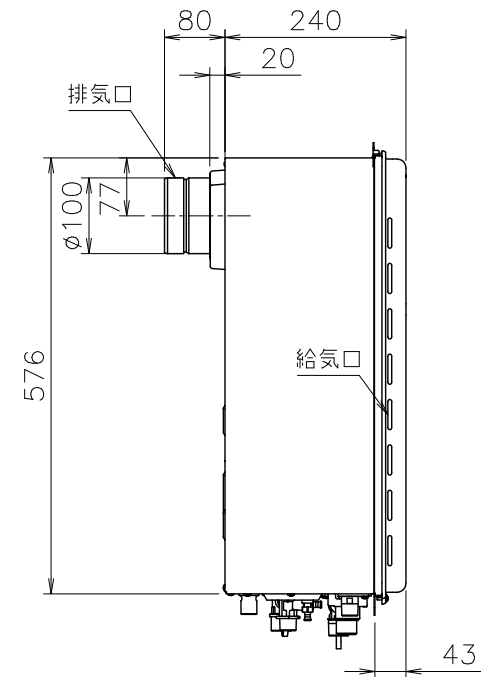

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	RC・ALC 壁固定	壁掛け 設置(上部固定有り)	5	0.5kN/本以上
PS固定		壁掛け 設置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いつき配管条件

項目	微細アダプター		
	銅管(外径12.7)	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追いつき配管	樹脂管(内径10)	片道15m10曲がり(設定変更で25mまで可)	片道15m10曲がり
	樹脂管(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)	片道15m
	ハイブリッドホース(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)	—
	ハイブリッドホース(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)	—
浴槽 上下限	銅管(外径12.7)	7m以内	7m以内
	樹脂管(内径10)	7m以内	7m以内
	樹脂管(内径13)	7m以内	—
	ハイブリッドホース(内径13)	7m以内	—
	銅管(外径12.7)	3m以内(設定変更で5mまで可)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径10)	3m以内(設定変更で5mまで可)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径13)	0m以内(設定変更で3mまで可)	—
	ハイブリッドホース(内径13)	0m以内(設定変更で3mまで可)	—
配管途中の障害物			
高さ3m以内で1ヶ所			

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの行き、戻りを間違えないように接続する。

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕様			
製品名		GT-C2072AW-TBBL			
型式		GT-C2072(S)AW-TB			
型式適用ガス種		12A13A		LPG	
種類	給水・給湯接続	15A	20A	15A	20A
	設置の方式	PS扉内設置後方排気延長形			
	給排気方式	強制排気式(押し込み)			
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火			
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能			
最低作動流量・水圧		2.0L/min・10kPa			
使用水圧		0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)			
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm			
質量(本体)		27.5kg(満水時:29.5kg)			
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)		R1/2(15A)	
	給水・給湯	R1/2(15A)	R3/4(20A)	R1/2(15A)	R3/4(20A)
	ふろ	R1/2(15A)			
	ドレン排水	R1/2(15A)			
電気関係	電線管接続口	C31			
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)			
	消費電力	110W 凍結予防ヒータ:147W 待機時:1.7W			
材質	本体外装	カラー銅板			
	排気口	ステンレス			
	熱交換器	銅、ステンレス			
	本体外装色	プレシャスシルバー			
	ドレン排水量	最大約100cc/min			
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6			
安全装置		立消え安全装置(フレイムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)			
		空だし安全装置(バイメタルスイッチ)、空だし防止装置(水流スイッチ)			
		停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置			
		過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置			
		ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置			
ソーラ接続		凍電安全装置(高速型)、沸騰防止装置			
		逆流防止装置(逆止め弁)、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置			
		不可			
		給湯			
		ふろ			
エネルギー消費効率		(モード) 92.5%			
騒音値(Aレンジ)		49dB(給湯+追いだし:無音音室での測定値)			
排気温度		100℃以下			
NOx値		60ppm以下			
給湯	ガス消費量	最大	36.7kW(31,600kcal/h)		36.7kW(2.62kg/h)
		最小	4.42kW(3,800kcal/h)		4.42kW(0.315kg/h)
	能力(出力)	20号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼)			
		34.9~4.31kW(30,000~3,700kcal/h)			
ふろ	出湯量	水温+25℃	20L/min		
		水温+40℃	12.5L/min		
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)			
	ガス消費量	11.6kW(9,980kcal/h)		11.6kW(0.829kg/h)	
	追いだし能力(出力)	10.7kW(9,180kcal/h)			
	最低作動流量	3.5L/min			
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)			
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)			
最大ガス消費量(同時使用時)		47.8kW(41,100kcal/h)		47.8kW(3.41kg/h)	
追いだし所要時間		(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃			
		(1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃			
		(2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃			
ふろ自動お湯張り所要時間		(1人用浴槽・160L) 約11分 春・秋:18℃→43℃			
		(1.5人用浴槽・180L) 約12分 春・秋:18℃→43℃			
		(2人用浴槽・210L) 約14分 春・秋:18℃→43℃			
給水装置認証登録番号		OW2011			
付属部品		取付ネジ類一式			
別売品		リモコンRC-K001W(各種)、RC-J100(各種)			
		RC-A001(各種)、RC-B001(各種)			
		増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-8001B(防水形)			
		扉内設置ケースTC-4			
		循環アダプターJX・MB2-1(各種)、漏水検査治具JX・MB			
		即出湯ユニットQU-1 他			

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合があります。
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様準拠しています。
※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※排気延長する場合は、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7m、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)

■底板よりの各接続口高さ(mm)


給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(行き・戻り)	51
電線管接続口	36
排水接続口(ドレン排出口)	31
オーバーフロー接続口	29

適応金枠 参考図面	扉内設置形 (図番W-00-0340)
--------------	------------------------

納入仕様図	製品名	GT-C2072AW-TBBL20A GT-C2072AW-TBBL15A			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2023. 3.31	調整	A	2023. 6.21
					株式会社ノーリツ




(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

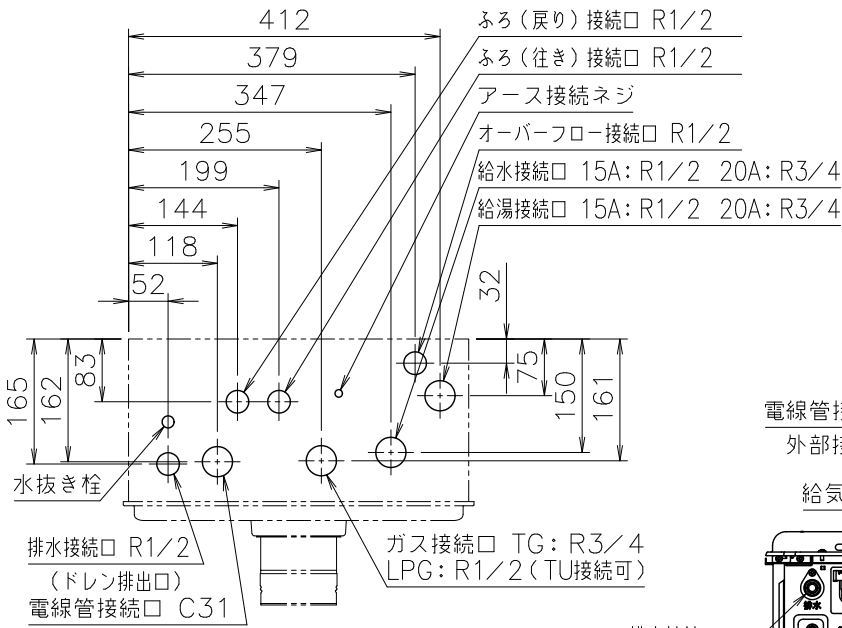

(注意)

1. 扉内設置
扉内ケースを取付けの際、“ア”、“イ”の穴、4ヶ所を使用する。
2. 標準設置
パイプシャフト金枠への取付けの際、“イ”、“ウ”の穴、3ヶ所を使用する。

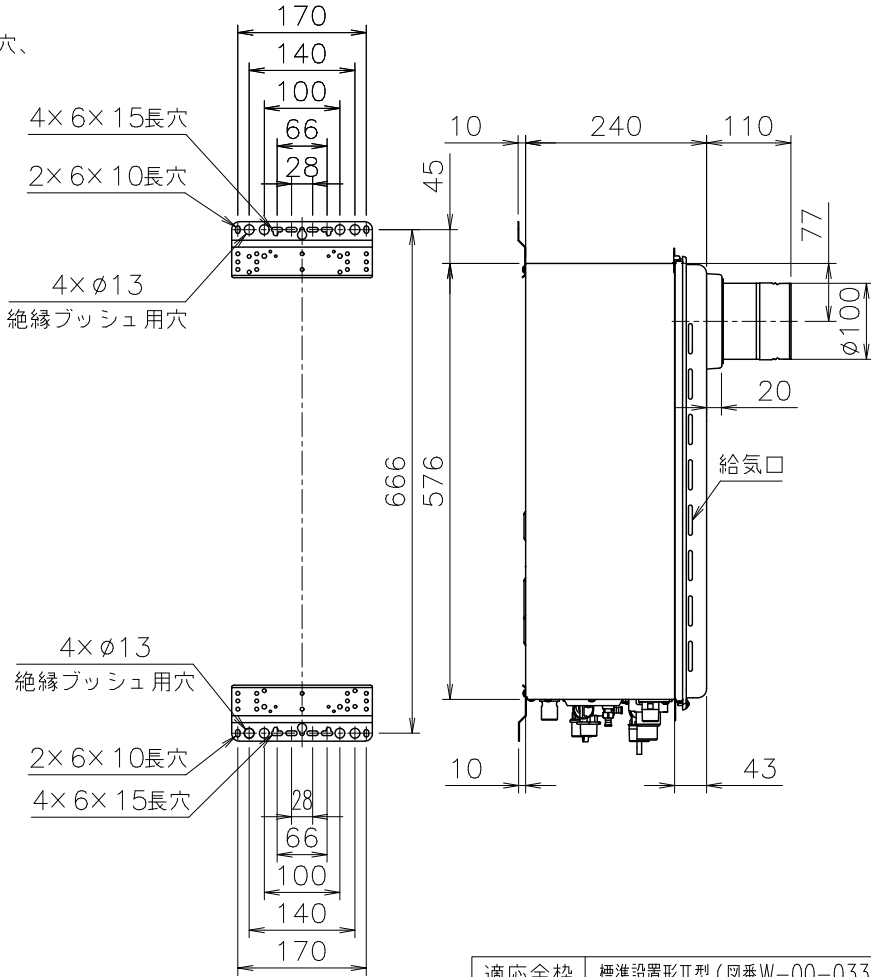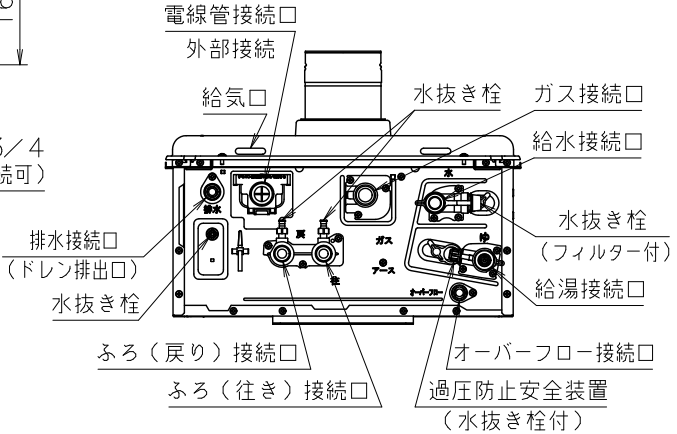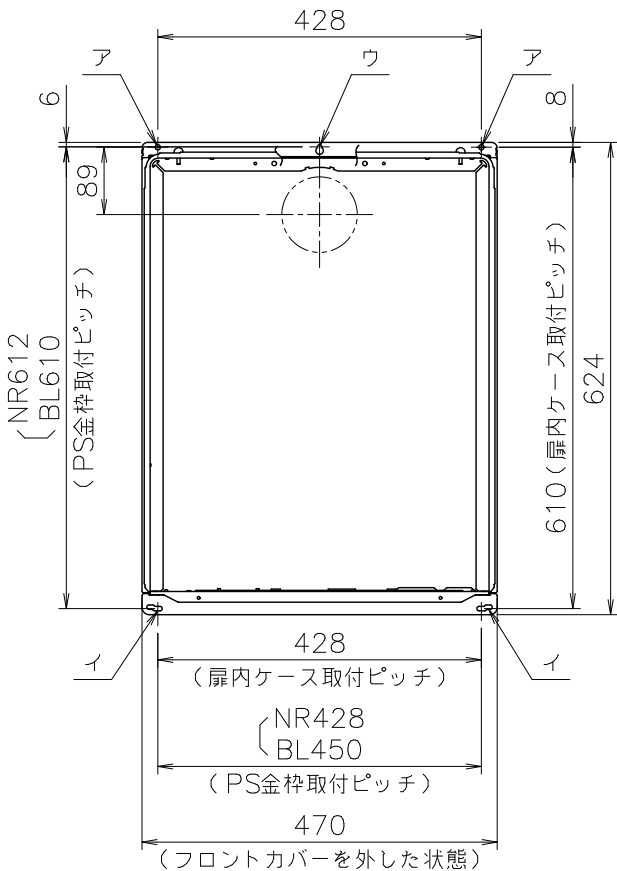

適応金枠	標準設置形Ⅱ型 (図番W-00-0338)
参考図面	扉内設置形 (図番W-00-0340)

■固定仕様と付属部品諸元



固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け 設置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 設置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとブラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	3 5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだし配管条件

項目	循環アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追いだし配管	銅管 (外径12.7) 樹脂管 (内径10) 樹脂管 (内径13) ハイブリッドホース (内径13)	片道15m10曲がり (設定変更で25mまで可) 片道15m (設定変更で25mまで可) 片道15m (設定変更で25mまで可)	片道15m10曲がり 片道15m
浴槽 上下限	銅管 (外径12.7) 樹脂管 (内径10) 樹脂管 (内径13) ハイブリッドホース (内径13)	7m以内 7m以内 7m以内	—
下限	銅管 (外径12.7) 樹脂管 (内径10) 樹脂管 (内径13) ハイブリッドホース (内径13)	3m以内 (設定変更で5mまで可) 3m以内 (設定変更で5mまで可) 0m以内 (設定変更で3mまで可)	—
配管途中の障害物	高さ3m以内で1ヶ所		

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの行き、戻りを間違えないように接続する。

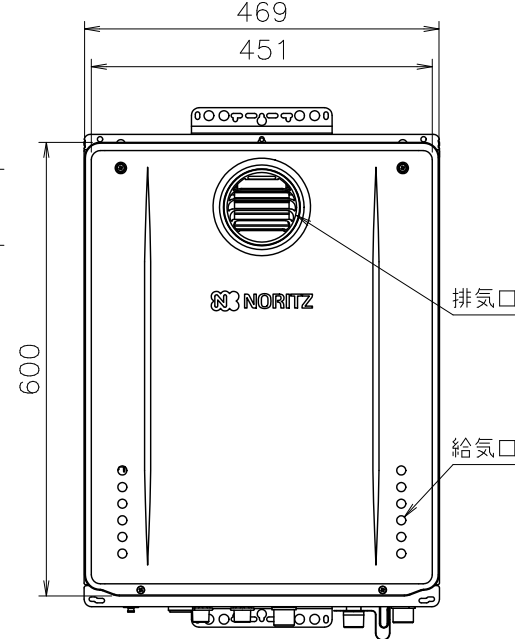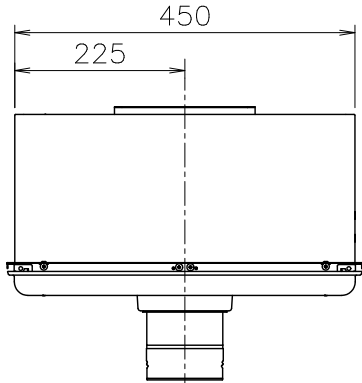

■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口 (行き・戻り)	51
電線管接続口	36
排水接続口 (ドレン排出口)	31
オーバーフロー接続口	29

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕様			
製品名		GT-C2072AW-TBL			
型式		GT-C2072(S)AW-T			
型式適用ガス種		12A13A		LPG	
給水・給湯接続		15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外壁掛設置前方排気延長形・PS標準設置前方排気延長形・PS扉内設置前方排気延長形			
	給排気方式	強制排気式 (押し込み)			
点火方式		電子イグニタによるダイレクト点火			
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御 (水量サーボ) +Q機能			
最低作動流量・水圧		2.0L/min・10kPa			
使用水圧		0.1~1.0MPa (推奨水圧0.2~0.5MPa)			
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm			
質量 (本体)		26.5kg (満水時: 28.5kg)			
配管 接続口径	ガス	R3/4 (20A)		R1/2 (15A)	
	給水・給湯	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)
	ふろ	R1/2 (15A)			
	ドレン排水	R1/2 (15A)			
電気関係	電線管接続口	C31			
	電源	AC100V (50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.8m (機器外長さ)			
材質	消費電力	115W 凍結予防ヒータ: 147W 待機時: 1.7W			
	本体外装	カラー銅板			
	排気口	ステンレス			
	熱交換器	銅、ステンレス			
本体外装色		プレシャスシルバー			
ドレン排水量		最大約100cc/min			
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6			
安全装置		立消入安全装置 (フ列ームロッド)、残火安全装置 (パイメタルスイッチ)			
		空だき安全装置 (パイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ)			
		停電時安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、過電流防止装置			
		過圧防止安全装置 (スプリング式)、ファン回転検出装置			
		ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置			
ソーラ接続		漏電安全装置 (高速度型)、沸騰防止装置			
		逆流防止装置 (逆止め弁)、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置			
		不可			
熱効率	給湯	95.0%			
	ふろ	92.0%			
エネルギー消費効率		〔モード〕 92.5%			
騒音値 (Aレンジ)		49dB (給湯+追いだし: 無音音室での測定値)			
排気温度		100℃以下			
NOx値		60ppm以下			
給湯	ガス消費量	最大	36.7kW (31,600kcal/h)		36.7kW (2,62kg/h)
		最小	4.42kW (3,800kcal/h)		4.42kW (0.315kg/h)
	能力 (出力)	20号~0.4号 (2.4号未満は間欠燃焼)			
		34.9~4.31kW (30,000~3,700kcal/h)			
出湯量	水温+25℃	20L/min			
	水温+40℃	12.5L/min			
ふろ	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃ (1℃刻み)、50、55、60℃ (19段階)			
	ガス消費量	11.6kW (9,980kcal/h)		11.6kW (0.829kg/h)	
	追いだし能力 (出力)	10.7kW (9,180kcal/h)			
	最低作動流量	3.5L/min			
	温度調節範囲	33~48℃ (1℃刻み16段階)			
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	78kPa (流量5L/minの時)			
最大ガス消費量 (同時使用時)		47.8kW (41,100kcal/h)		47.8kW (3.41kg/h)	
追いだし所要時間		(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃			
		(1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃			
		(2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃			
ふろ自動お湯張り所要時間		(1人用浴槽・160L) 約11分 春・秋: 18℃→43℃			
		(1.5人用浴槽・180L) 約12分 春・秋: 18℃→43℃			
		(2人用浴槽・210L) 約14分 春・秋: 18℃→43℃			
給水装置認証登録番号		OW2011			
付属部品		取付ネジ類一式			
別売品	リモコンRC-K001W (各種)、RC-J100 (各種) RC-A001 (各種)、RC-B001 (各種) 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ (ふろ自動スイッチ付き)、RC-8001B (防水形) 扉内設置ケースTC-4、扉内アルコーブカバーTL-6 配管カバーH67-K (各種)、据置台D65 (各種) 循環アダプターJX・MB2-1 (各種)、漏水検査治具JX・MB 即出湯ユニットQU-1 他				

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合になります。
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※ 標準塗装は (一社) 日本冷凍空調工業会標準規格 (JRA9002) の耐塩害仕様準拠しています。
※ この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。
※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
※ 排気延長する場合は、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7m、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)

納入仕様図	製品名	GT-C2072AW-TBL20A GT-C2072AW-TBL15A		
	図名	名称寸法図		
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3 図番 WN-22-0628
	作成	2023. 3.31	調整	A 2023. 6.21 株式会社ノーリツ