

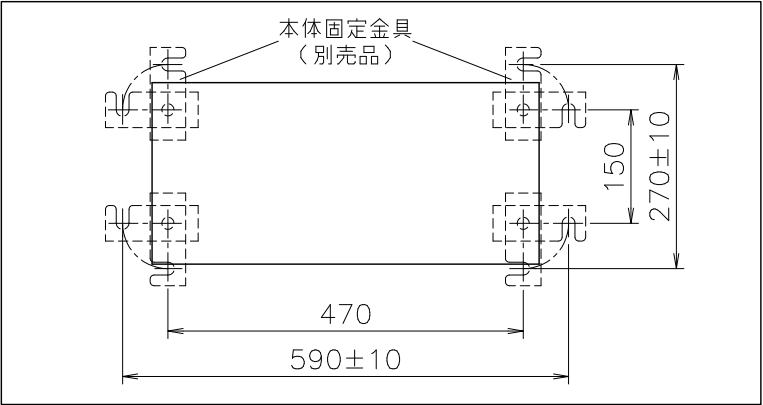
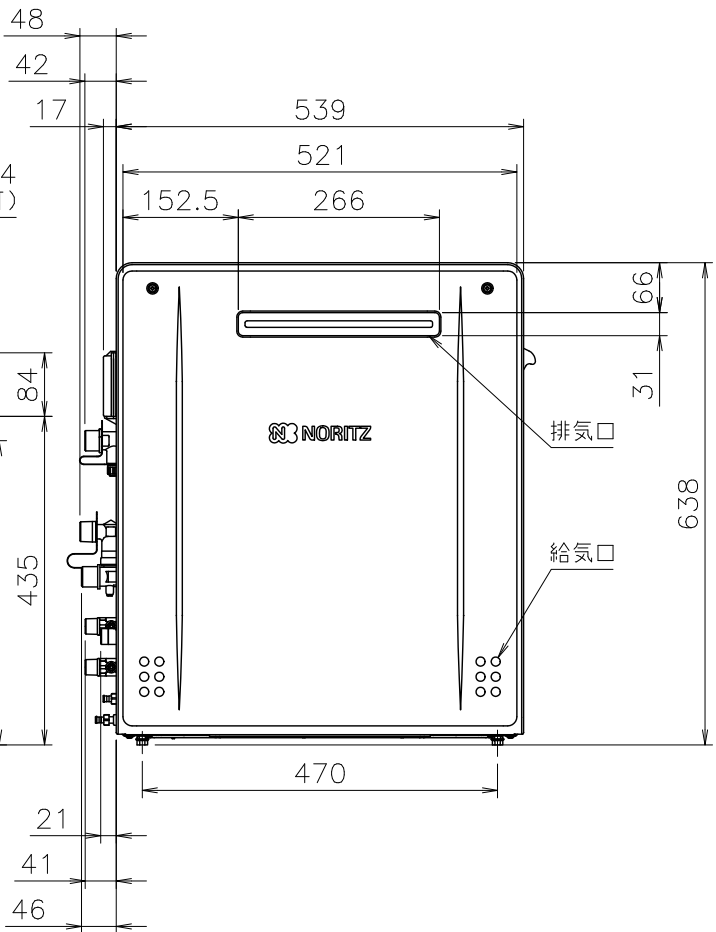
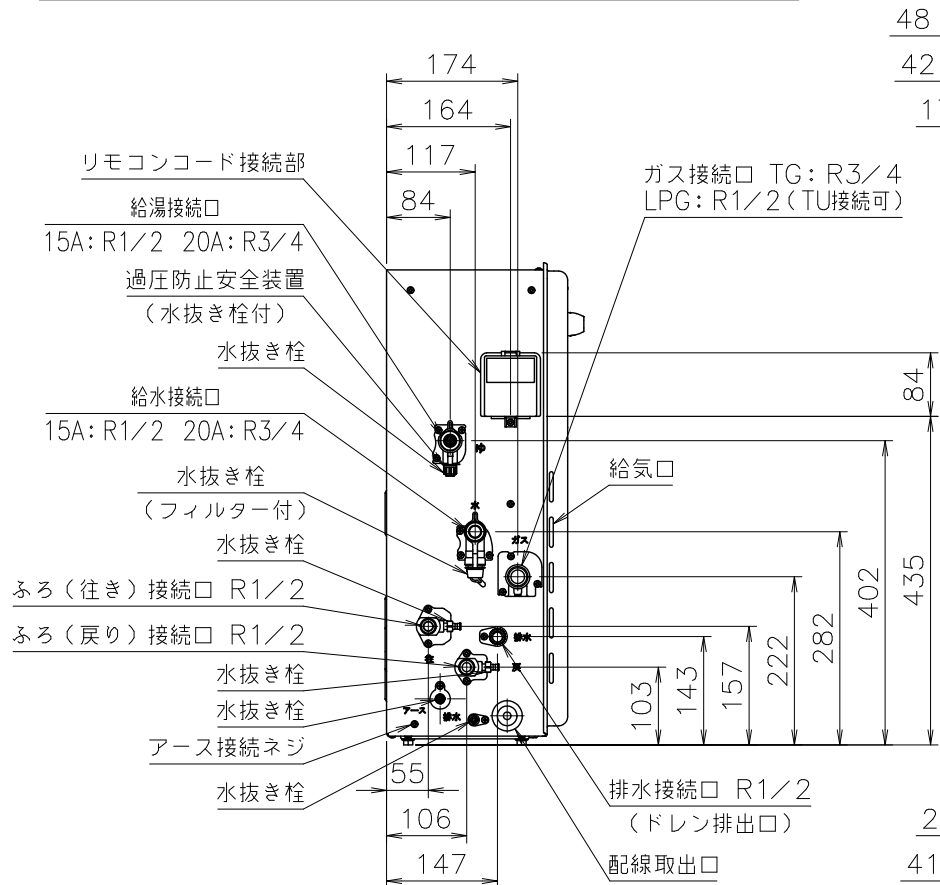


(単位：mm)

■別売品の本体固定金具SETを使用する場合の  
基礎ボルト（M10×125mm程度）位置

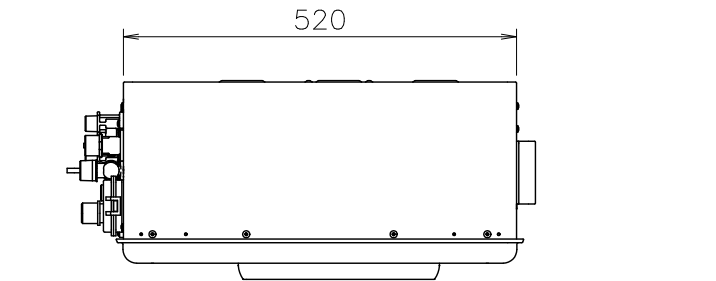

■本体取付板（付属部品）（尺度フリー）

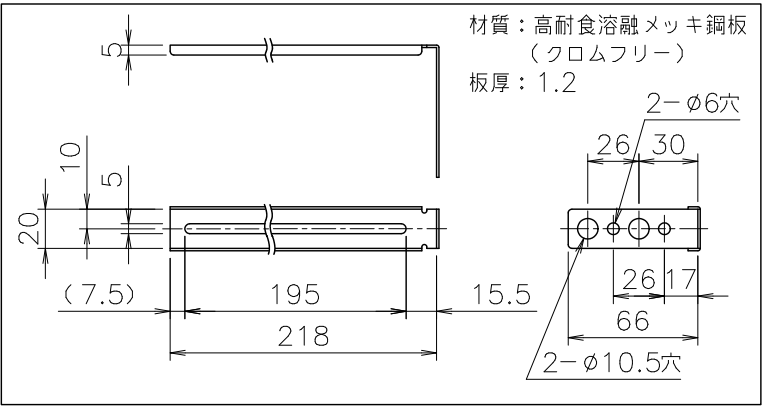

■固定仕様と付属部品諸元


| 固定場所          | 部材仕様<br>（付属部品）                       | 設置種別       | 固定本数 | 引張耐力                                     |
|---------------|--------------------------------------|------------|------|------------------------------------------|
| 木壁固定          | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38                     | 据置（上部固定有り） | 2    | 0.3kN/本以上（木下地15mm）<br>0.2kN/本以上（木下地12mm） |
| RC・ALC<br>壁固定 | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38<br>フィッシャーブラグSX 6×30 | 据置（上部固定有り） | 2    | 0.3kN/本以上<br>（左記の木ネジとブラグとの組合せ時）          |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いただき配管条件

| 項目          | 循環アダプター         |                         |                  |
|-------------|-----------------|-------------------------|------------------|
|             | 銅管（外径12.7）      | マイクロバブル浴専用以外            | マイクロバブル浴専用       |
| 最大追<br>だき配管 | 樹脂管（内径10）       | 片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可） | 片道15m10曲がり       |
|             | 樹脂管（内径13）       | 片道15m（設定変更で25mまで可）      | 片道15m            |
|             | ハイブリッドホース（内径13） | 片道15m（設定変更で25mまで可）      | －                |
|             | 銅管（外径12.7）      | 7m以内                    | 7m以内             |
| 浴槽<br>上下限   | 樹脂管（内径10）       | 7m以内                    | 7m以内             |
|             | 樹脂管（内径13）       | 7m以内                    | －                |
|             | ハイブリッドホース（内径13） | 7m以内                    | －                |
|             | 銅管（外径12.7）      | 3m以内（設定変更で5mまで可）        | 3m以内（設定変更で5mまで可） |
| 浴槽<br>上下限   | 樹脂管（内径10）       | 3m以内（設定変更で5mまで可）        | 3m以内（設定変更で5mまで可） |
|             | 樹脂管（内径13）       | 3m以内（設定変更で5mまで可）        | 3m以内（設定変更で5mまで可） |
|             | ハイブリッドホース（内径13） | 0m以内（設定変更で3mまで可）        | －                |
|             | 配管途中の障害物        | 高さ3m以内で1ヶ所              | 高さ3m以内で1ヶ所       |

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。  
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。  
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。  
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの  
向き、戻りを間違えないように接続する。

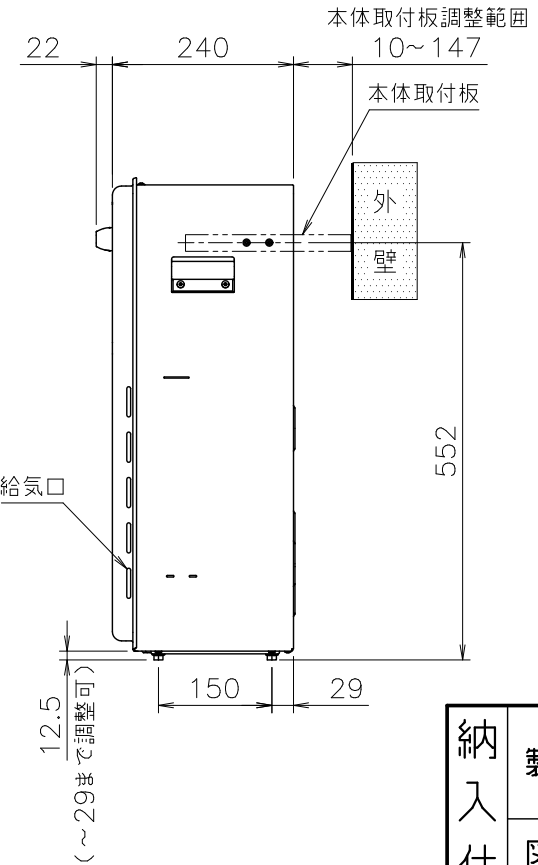

■仕様・能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

| 項目             |                  | 仕様                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 製品名            |                  | GT-C2072PARBL                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |                   |
| 型式             |                  | GT-C2072(S)AR                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |                   |
| 型式適用ガス種        |                  | 12A13A                                                                                                                                                                                                                  |                      | LPG               |                   |
| 種類             | 給水・給湯接続          | 15A                                                                                                                                                                                                                     | 20A                  | 15A               | 20A               |
|                | 設置の方式            | 屋外据置設置形                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                   |
|                | 給排水方式            | 強制排水式（押し込み）                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                   |
| 点火方式           |                  | 電子イグニタによるダイレクト点火                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                   |
| 給湯能力制御方式       |                  | FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                   |
| 最低作動流量・水圧      |                  | 2.0L/min・10kPa                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |
| 使用水圧           |                  | 0.1~1.0MPa（推奨水圧0.2~0.5MPa）                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                   |
| 外形寸法           |                  | 高さ638mm×幅539mm×奥行240mm                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                   |
| 質量（本体）         |                  | 29kg（満水時：31kg）                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |
| 配管<br>接続口径     | ガス               | R3/4（20A）                                                                                                                                                                                                               |                      | R1/2（15A）         |                   |
|                | 給水・給湯            | R1/2（15A）                                                                                                                                                                                                               |                      | R3/4（20A）         |                   |
|                | ふろ               | R1/2（15A）                                                                                                                                                                                                               |                      | R1/2（15A）         |                   |
|                | ドレン排水            | R1/2（15A）                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                   |
| 電気関係           | 電線管接続口           | -                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                   |
|                | 電源               | AC100V（50/60Hz）電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |
|                | 消費電力             | 105W 凍結予防ヒータ：131W 待機時：2.1W                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                   |
|                | 本体外装             | カラー銅板                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |
| 材質             | 排気口              | ステンレス                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |
|                | 熱交換器             | 銅、ステンレス                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                   |
|                | 本体外装色            | プレシャスシルバー                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                   |
|                | ドレン排水量           | 最大約100cc/min                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                   |
| ドレン中和方式        |                  | CaCO <sub>3</sub> による中和、PH値5.8~8.6                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |
| 安全装置           |                  | 立消え安全装置（フレイムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）<br>空だし安全装置（バイメタルスイッチ）、空だし防止装置（水流スイッチ）<br>停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置<br>過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置<br>ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置<br>漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置<br>逆流防止装置（逆止め弁）、誘導電保護装置、中和器詰まり検出装置 |                      |                   |                   |
| ソーラ接続          |                  | 不可＜但し、スカイブレンダーSKB-300(P)を使用する場合は可＞                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |
| 熱効率            | 給湯               | 95.0%                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |
|                | ふろ               | 92.0%                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |
| エネルギー消費効率      |                  | 〔モード〕92.5%                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                   |
| 騒音値（Aレンジ）      |                  | 49dB（給湯+追いだし：無音音室での測定値）                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                   |
| 排気温度           |                  | 100℃以下                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                   |
| NOx値           |                  | 60ppm以下                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                   |
| 給湯             | ガス消費量            | 最大                                                                                                                                                                                                                      | 36.7kW（31,600kcal/h） |                   | 36.7kW（2.62kg/h）  |
|                |                  | 最小                                                                                                                                                                                                                      | 4.42kW（3,800kcal/h）  |                   | 4.42kW（0.315kg/h） |
|                | 能力（出力）           | 20号~0.4号（2.4号未満は間欠燃焼）                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |
|                |                  | 34.9~4.31kW（30,000~3,700kcal/h）                                                                                                                                                                                         |                      |                   |                   |
| 出湯量            | 水温+25℃           | 20L/min                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                   |
|                | 水温+40℃           | 12.5L/min                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                   |
| ふろ             | 温度調節範囲           | 27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）                                                                                                                                                                            |                      |                   |                   |
|                | ガス消費量            | 11.6kW（9,980kcal/h）                                                                                                                                                                                                     |                      | 11.6kW（0.829kg/h） |                   |
|                | 追いだし能力（出力）       | 10.7kW（9,180kcal/h）                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |
|                | 最低作動流量           | 3.5L/min                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                   |
|                | 温度調節範囲           | 33~48℃（1℃刻み16段階）                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                   |
|                | ポンプ機外揚程50/60Hz共通 | 76kPa（流量5L/minの時）                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                   |
| 最大ガス消費量（同時使用時） |                  | 47.8kW（41,100kcal/h）                                                                                                                                                                                                    |                      | 47.8kW（3.41kg/h）  |                   |
| 追いだし所要時間       |                  | (1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃<br>(1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃<br>(2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃<br>(1人用浴槽・160L) 約11分 春・秋：18℃→43℃                                                                                         |                      |                   |                   |
| ふろ自動お湯張り所要時間   |                  | (1.5人用浴槽・180L) 約12分 春・秋：18℃→43℃<br>(2人用浴槽・210L) 約14分 春・秋：18℃→43℃                                                                                                                                                        |                      |                   |                   |
| 給水装置認証登録番号     |                  | OW2011                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                   |
| 付属部品           |                  | 本体取付板、取付ネジ一式                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                   |
| 別売品            |                  | リモコンRC-K001W（各種）<br>増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形）<br>排気カバーC131、側方排気カバーS50<br>配管カバーHR-6-S、据置架台KD-5<br>循環アダプターJX・MB2-1（各種）、漏水検査治具JX・MB<br>スカイブレンダーSKB-300（P）、即出湯ユニットQU-1 他                           |                      |                   |                   |

※：ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。  
※：ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm<sup>2</sup>以上の場合になります。  
※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。  
■注記  
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様準拠しています。  
※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。

|       |     |            |                                      |    |            |            |
|-------|-----|------------|--------------------------------------|----|------------|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | GT-C2072PARBL20A<br>GT-C2072PARBL15A |    |            |            |
|       | 図名  |            | 名称寸法図                                |    |            |            |
|       | 尺度  | 1/10       | 原紙サイズ                                | A3 | 図番         | WN-22-0625 |
|       | 作成  | 2023. 3.31 | 調整                                   | A  | 2023. 6.21 | 株式会社ノーリツ   |