

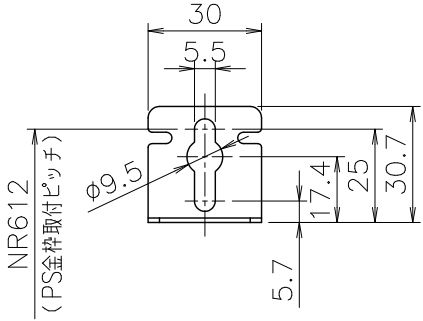


(単位：mm)



■C部詳細図（尺度1／2）

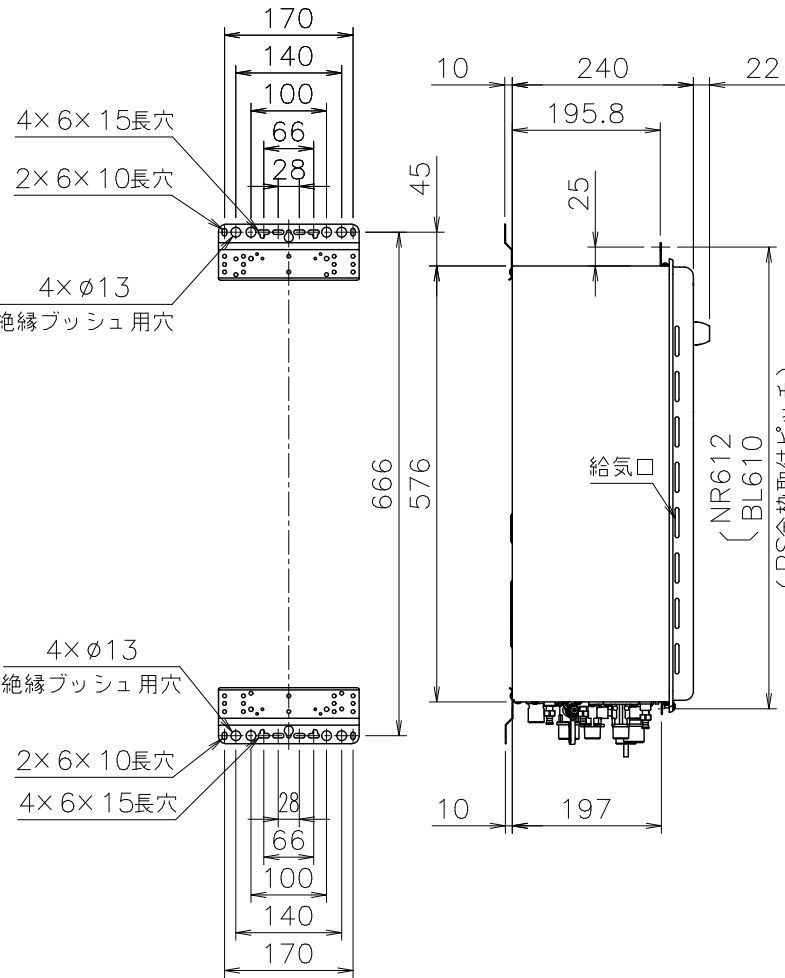

■D部詳細図（尺度1／2）

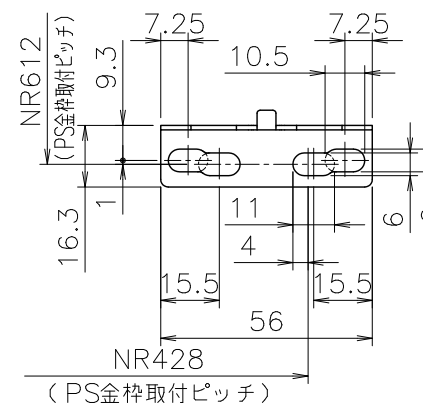

（機器上方よりの透視図）

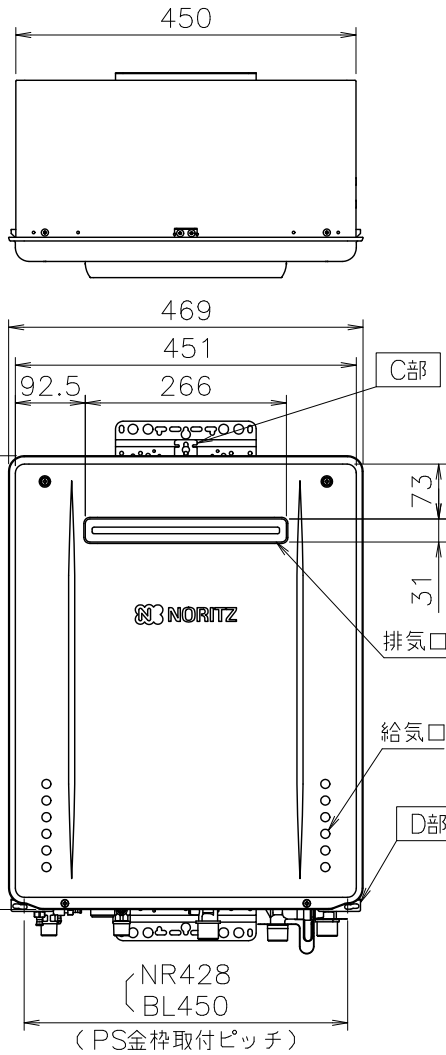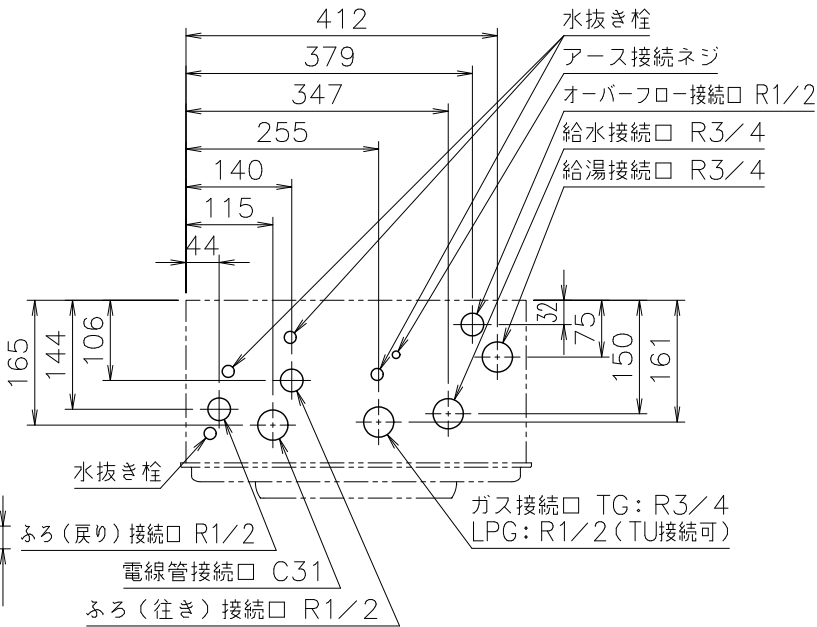

適応金枠 参考図面	標準設置形Ⅱ型 （図番W-00-0338）
--------------	--------------------------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け 設置（上部固定有り）	4 2	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 設置（上部固定有り）	4 2	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとブラグとの組合せ時）
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上


※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだし配管条件


項目	循環アダプター	適合循環アダプター
最大追い だし配管	銅管（外径12.7） 樹脂管（内径10） 樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13）	片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可） 片道15m（設定変更で25mまで可） 片道15m（設定変更で25mまで可）
浴槽 上下限	上限 銅管（外径12.7） 樹脂管（内径10） 樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13） 下限 銅管（外径12.7） 樹脂管（内径10） 樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13）	7m以内 7m以内 7m以内 7m以内 3m以内（設定変更で5mまで可） 3m以内（設定変更で5mまで可） 0m以内（設定変更で3mまで可）
配管途中の障害物	高さ3m以内で1ヶ所	

※設定変更はリモコンでのご案内ですが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をご覧ください。
※必ずCVU-1（三方弁ユニット）が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の行き側を接続してください。
戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

■側方排気カバー

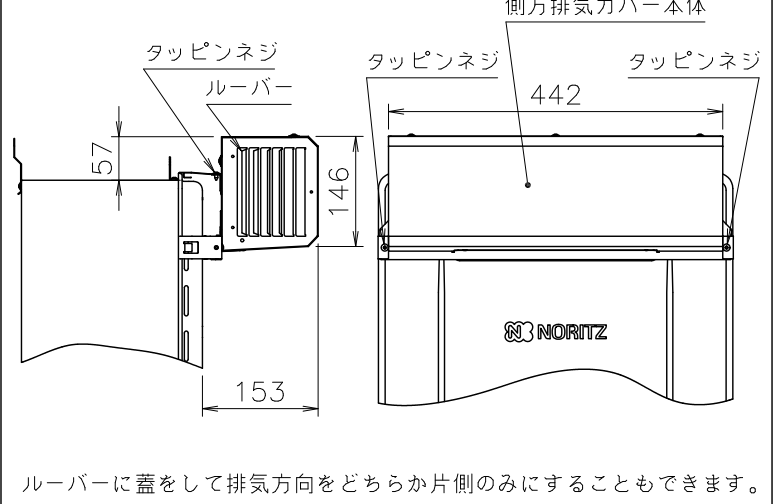

ルーバーに蓋をして排気方向をどちらか片側のみにすることもできます。

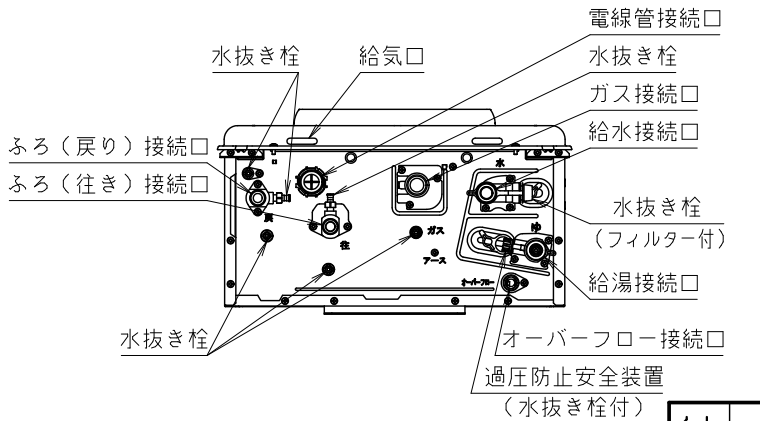

■底板よりの各接続口高さ（mm）

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口（行き・戻り）	51
電線管接続口	24
オーバーフロー接続口	29

■仕様・能力表（JIS S 2112に基づく性能値）



項目	仕様	
製品名	GT-CV2472AW-PSBL	
型式	GT-C2472(S)AW	
型式適用ガス種	12A13A	LPG
種類	設置の方式 給排水方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形 強制排気式（押し込み）
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa	
使用水圧	0.1～1.0MPa（推奨水圧0.2～0.5MPa）	
外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm	
質量（本体）	27.5kg（満水時：29.5kg）	
配管 接続口径	ガス 給水・給湯 ふろ ドレン排水	R3／4（20A） R3／4（20A） R1／2（15A） R1／2（15A）
電気関係	電線管接続口 電源 消費電力	C31 AC100V（50/60Hz）電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ） 105W 凍結予防ヒータ：151W 待機時：2.1W
材質	本体外装 排気口 熱交換器	カラー銅板 ステンレス 銅、ステンレス
本体外装色	プレシャスシルバー	
ドレン排水量	最大約100cc/min	
ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6	
安全装置	立消え安全装置（フレームロック）、残火安全装置（バイメタルスイッチ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置 過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置 逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続	不可	
熱効率	給湯 ふろ	95.0% 92.0%
エネルギー消費効率	（モード）92.5%	
騒音値（Aレンジ）	49dB（給湯+追いだし：無音音室での測定値）	
排気温度	100℃以下	
NOx値	60ppm以下	
ガス 消費量	最大 最小	44.1kW（37,900kcal/h） 4.42kW（3,800kcal/h） 44.1kW（3.15kg/h） 4.42kW（0.315kg/h）
給湯 出湯量	能力（出力） 水温+25℃ 水温+40℃	24号～0.4号（2.4号未満は間欠燃焼） 41.9～4.31kW（36,000～3,700kcal/h） 24L/min 15L/min
温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）	
ガス消費量	11.6kW（9,980kcal/h） 11.6kW（0.829kg/h）	
追いだし能力（出力）	10.7kW（9,180kcal/h）	
最低作動流量	3.5L/min	
温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）	
ポンプ機外揚程50/60Hz共通	78kPa（流量5L/minの時）	
最大ガス消費量（同時使用時）	55.7kW（47,900kcal/h） 55.7kW（3.98kg/h）	
追いだし所要時間	(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃	
ふろ自動お湯張り所要時間	(1人用浴槽・160L) 約10分 春・秋：18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11分 春・秋：18℃→43℃ (2人用浴槽・210L) 約13分 春・秋：18℃→43℃	
給水装置認証登録番号	OW2011	
付属部品	取付ネジ類一式	
別売品	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種） RC-A001（各種）、RC-B001（各種） 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AI（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形） 排気カバーC130、側方排気カバーS49 配管カバーH67-K（各種）、据置台D65（各種）、据置架台KD-12H 循環アダプターJX（各種）、漏水検査治具JX 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	

※：ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※：ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合に
なります。
※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※RCS-2は対応していません。

納入仕様図	製品名	GT-CV2472AW-PSBL				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0658
	作成	2023. 3.31	調整	B	2023. 6.21	株式会社ノーリツ





(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

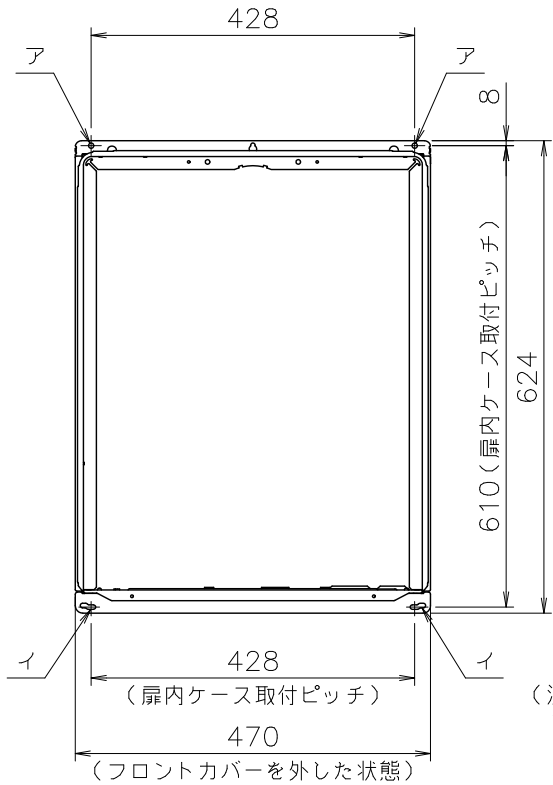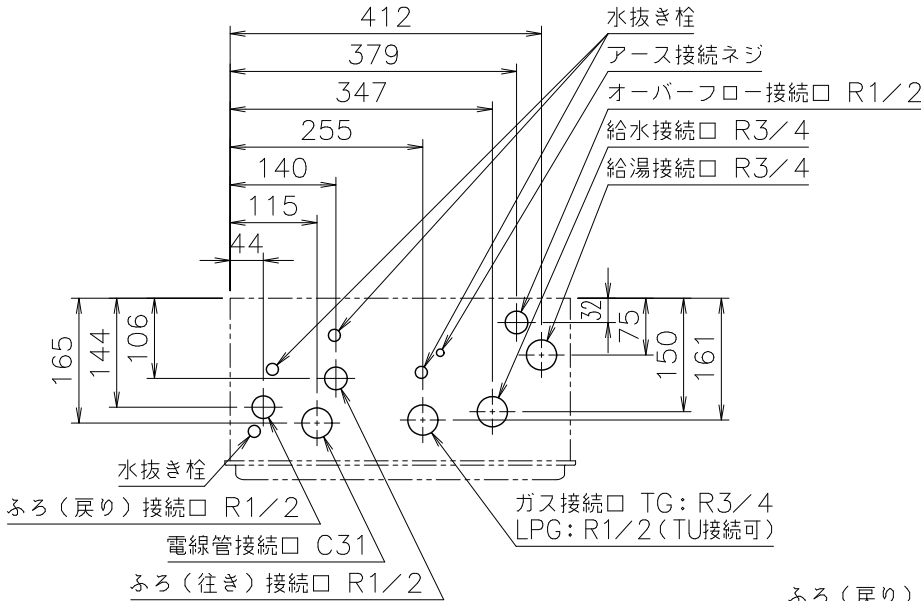

適応金枠 参考図面	扉内設置形 (図番W-02-0257)
--------------	------------------------

- (注意)
- 扉内設置
扉内ケースを取付けの際、“ア”、“イ”の穴、
4ヶ所を使用する。

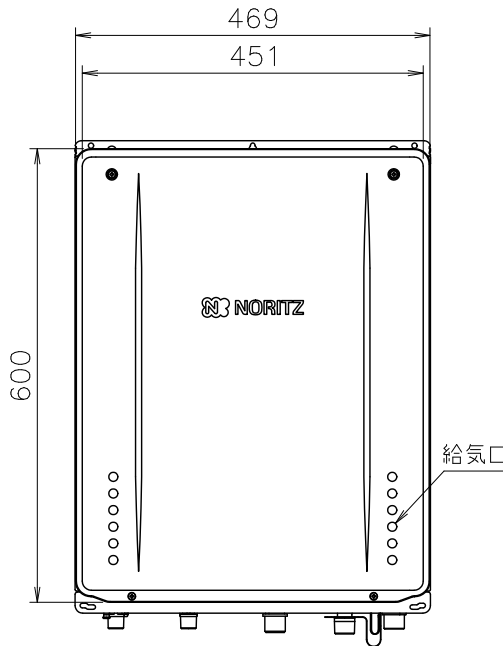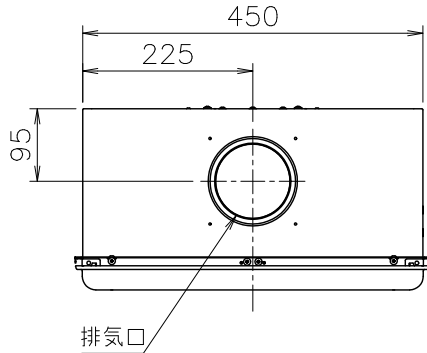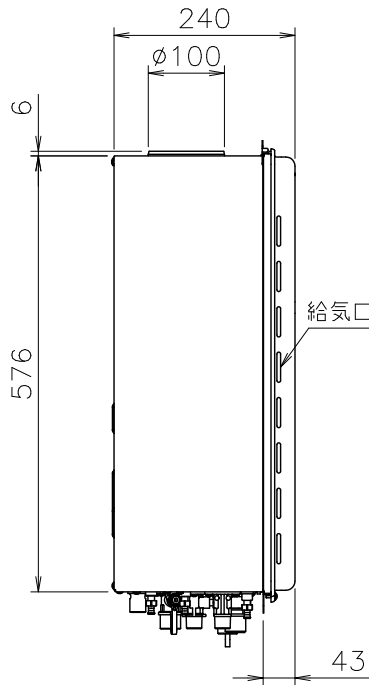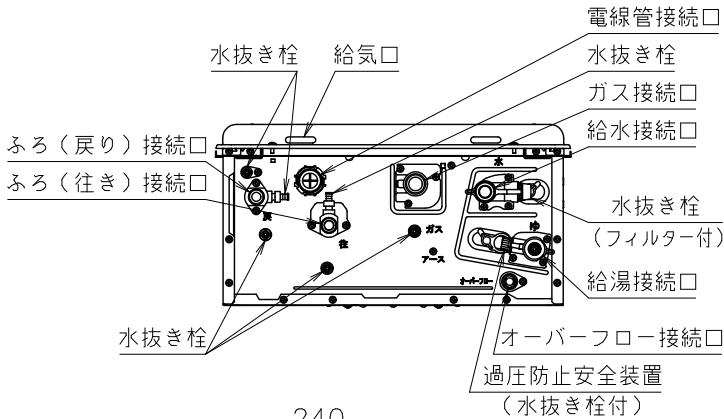

■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口 (行き・戻り)	51
電線管接続口	24
オーバーフロー接続口	29

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	RC・ALC 壁固定	壁掛け 設置 (上部固定有り)	5	0.5kN/本以上
RC・ALC 壁固定		壁掛け 設置 (上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いただき配管条件

項目	標準アダプター	適合循環アダプター
最大追 だき配管	銅管 (外径12.7)	片道15m10曲がり (設定変更で25mまで可)
	樹脂管 (内径10)	片道15m (設定変更で25mまで可)
	樹脂管 (内径13)	片道15m (設定変更で25mまで可)
	ハイブリッドホース (内径13)	片道15m (設定変更で25mまで可)
浴槽 上下限	銅管 (外径12.7)	7m以内
	樹脂管 (内径10)	7m以内
	樹脂管 (内径13)	7m以内
	ハイブリッドホース (内径13)	7m以内
	銅管 (外径12.7)	3m以内 (設定変更で5mまで可)
	樹脂管 (内径10)	3m以内 (設定変更で5mまで可)
	樹脂管 (内径13)	0m以内 (設定変更で3mまで可)
	ハイブリッドホース (内径13)	0m以内 (設定変更で3mまで可)
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヶ所

※設定変更はリモコンでのご案内ですが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※必ずCVU-1 (三方弁ユニット) が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の向き側を接続してください。
戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。






■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)

項目	仕様	
製品名	GT-CV2472AW-HBL	
型式	GT-C2472(S)AW-H	
型式適用ガス種	LPG	
種類	設置の方式	PS扉内設置上方排気延長形
	給排気方式	強制排気式 (押し込み)
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御 (水量サーボ) +Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa	
使用水圧	0.1~1.0MPa (推奨水圧0.2~0.5MPa)	
外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm	
質量 (本体)	28.5kg (満水時：30.5kg)	
配管 接続口径	ガス	R3/4 (20A)
	給水・給湯	R3/4 (20A)
	ふろ	R1/2 (15A)
電気関係	ドレン排水	R1/2 (15A)
	電線管接続口	C31
	電源	AC100V (50/60Hz) 電源コード長さ：約1.8m (機器外長さ)
材質	消費電力	125W 凍結予防ヒーター：151W 待機時：2.1W
	本体外装	カラー銅板
	排気口	ステンレス
本体外装色	熱交換器	銅、ステンレス
	ドレン排水量	最大約100cc/min
	ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6
安全装置	立消安全装置 (フレイムロック)、残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ)、停電時安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、過電流防止装置、過圧防止安全装置 (スプリング式)、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置、漏電安全装置 (高速型)、沸騰防止装置、逆流防止装置 (逆止め弁)、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置	
	ソーラ接続	
	不可	
熱効率	給湯	95.0%
	ふろ	92.0%
エネルギー消費効率	(モード) 92.5%	
騒音値 (Aレンジ)	49dB (給湯+追いだし：無音音室での測定値)	
排気温度	100℃以下	
NOx値	60ppm以下	
ガス 消費量	最大	44.1kW (37,900kcal/h)
	最小	4.42kW (3,800kcal/h)
給湯 出湯量	能力 (出力)	24号~0.4号 (2.4号未満は間欠燃焼)
	41.9~4.31kW (36,000~3,700kcal/h)	44.1kW (3.15kg/h)
温度調節範囲	水温+25℃	24L/min
	水温+40℃	15L/min
ガス消費量	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃ (1℃刻み)、50、55、60℃ (19段階)	11.6kW (9,980kcal/h)
	11.6kW (9,980kcal/h)	11.6kW (0.829kg/h)
追いだし能力 (出力)	10.7kW (9,180kcal/h)	10.7kW (0.829kg/h)
	最低作動流量	3.5L/min
温度調節範囲	33~48℃ (1℃刻み16段階)	33~48℃ (1℃刻み16段階)
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	78kPa (流量5L/minの時)
最大ガス消費量 (同時使用時)	55.7kW (47,900kcal/h)	55.7kW (3.98kg/h)
追いだし所要時間	(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃	(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃
	(1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃	(1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃
ふろ自動お湯張り所要時間	(2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃	(2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃
	(1人用浴槽・160L) 約10分 春・秋：18℃→43℃	(1人用浴槽・160L) 約10分 春・秋：18℃→43℃
給水装置認証登録番号	(1.5人用浴槽・180L) 約11分 春・秋：18℃→43℃	(1.5人用浴槽・180L) 約11分 春・秋：18℃→43℃
	(2人用浴槽・210L) 約13分 春・秋：18℃→43℃	(2人用浴槽・210L) 約13分 春・秋：18℃→43℃
付属部品	取付ネジ類一式	
別売品	リモコンRC-K001W (各種)、RC-J100 (各種)	
	RC-A001 (各種)、RC-B001 (各種)	
増設リモコンRC-8001A、RC-8001AI (ふろ自動スイッチ付き)、RC-8001B (防水形)	扉内設置ケースTC-4、排気アダプタH100L、H100S	
	循環アダプターIX (各種)、漏水検査治具IX	
即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	
	他	

※：ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※：ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合になります。
※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

- 注記
- ※ 標準塗装は (一社) 日本冷凍空調工業会標準規格 (JRA9002) の耐塩害仕様準拠しています。
 - ※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
 - ※ 排気延長する場合は、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7m、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)
 - ※ 排気アダプタH100Lは曲がりを含みます)
 - ※ RCS-2は対応していません。

納入仕様図	製品名		GT-CV2472AW-HBL			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0661
	作成	2023. 3.31	調整	A	2023. 6.21	株式会社ノーリツ

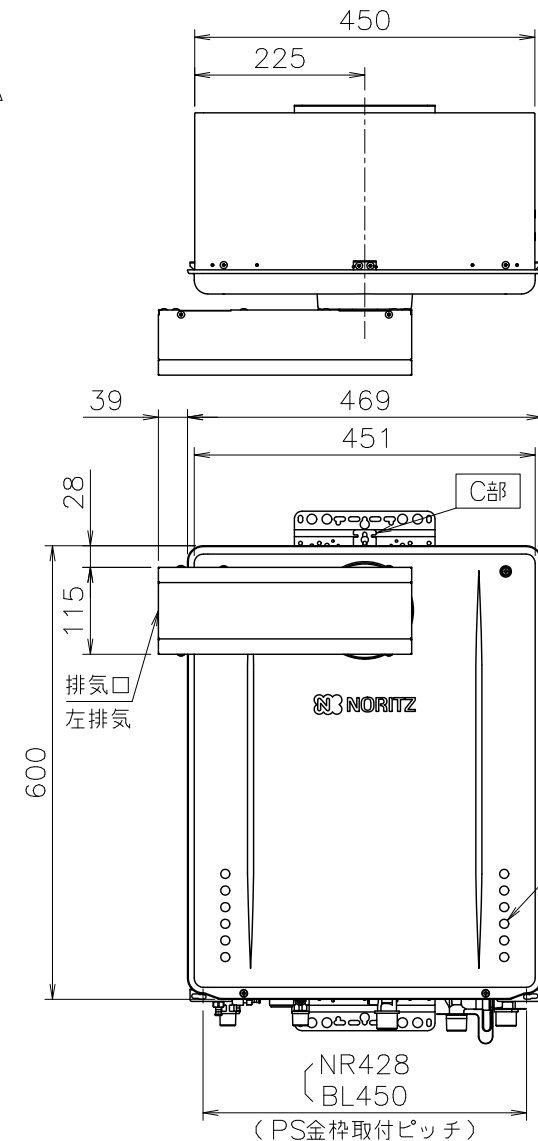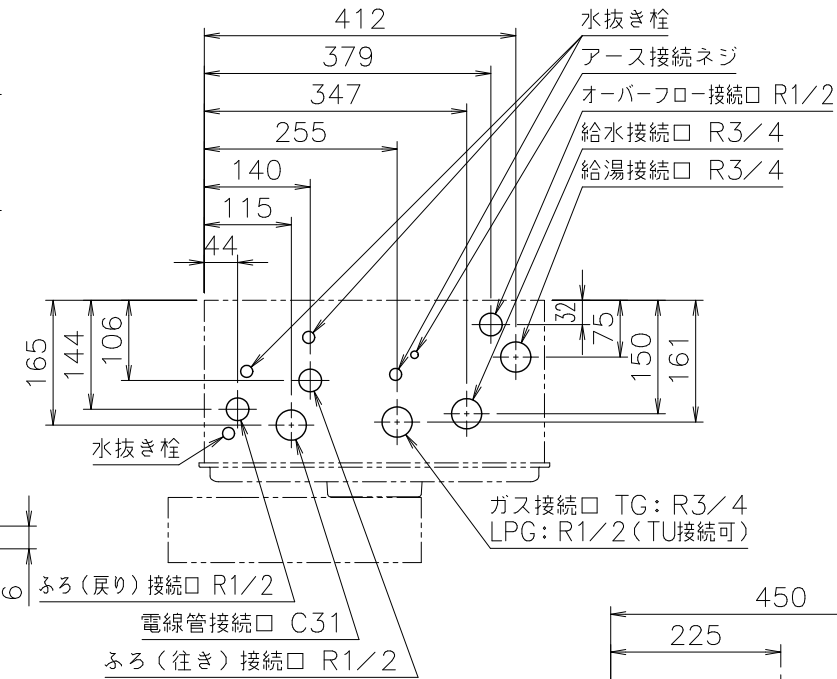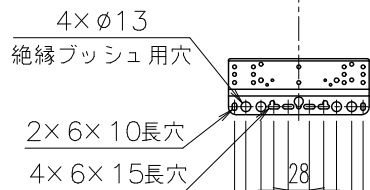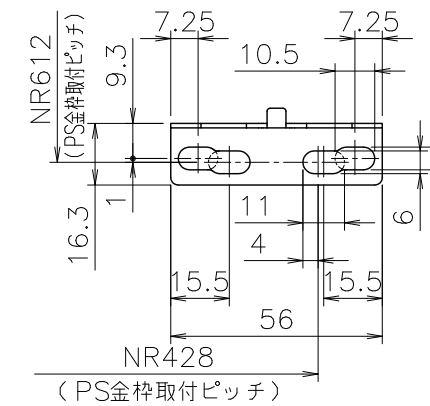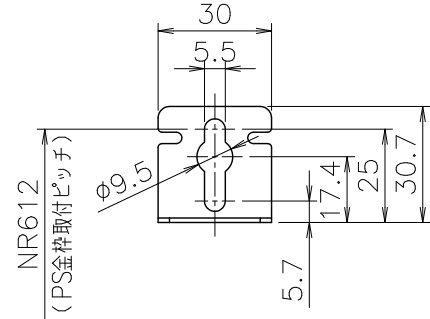

■固定仕様と付属部品諸元


固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁留	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャーブラグSX 6×30	壁留 (土留固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
		壁留	2	0.3kN/本以上
PS固定	小ネジM5×12	壁留 (土留固定有り)	2	(左記のネジとプラグとの組合せ時)
		PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設定・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

項目	適速アダプター		適合槽場アダプター	
	銅管（外径 12.7）		片道 15m10曲がり（設定変更で25mまで可）	
最大追 だき配管	樹脂管（内径 10）		片道 15m（設定変更で25mまで可）	
	樹脂管（内径 13）			
	ハイブリッドホース（内径 13）		片道 15m（設定変更で25mまで可）	
浴槽 上下限	上限	銅管（外径 12.7）	7m以内	
		樹脂管（内径 10）	7m以内	
		樹脂管（内径 13）		
		ハイブリッドホース（内径 13）	7m以内	
	下限	銅管（外径 12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）	
		樹脂管（内径 10）	3m以内（設定変更で5mまで可）	
		樹脂管（内径 13）	0m以内（設定変更で3mまで可）	
		ハイブリッドホース（内径 13）		
配管途中の障害物		高さ 3m以内で1ヶ所		

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をご確認ください。
※必ず CVU-1 (三方弁ユニット) が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の向き側を接続してください。
配管配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

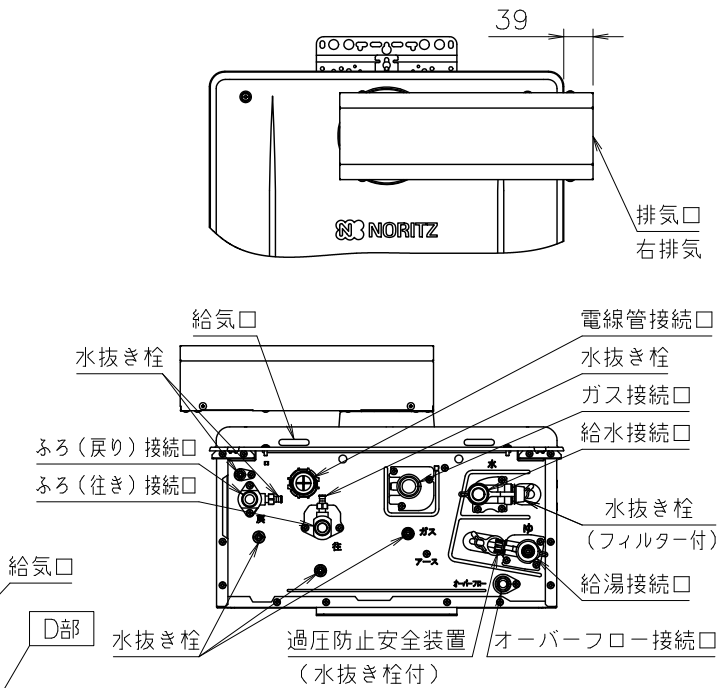

■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続□	58
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□（往き・戻り）	51
電線管接続□	24
オーバーフロー接続□	29

■仕様・能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

項目	仕様	
製品名	GT-CV2472AW-LBL	
型式	GT-C2472(S)AW-L	
型式適用ガス種	T2A13A	LPG
種類	設置の方式 給排水方式	屋外壁掛設置形・PSアルコーブ設置形 強制排気式（押し込み）
	点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火
	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーガ）+Q機能
	最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa
	使用水圧	0.1~1.0MPa（推奨水圧0.2~0.5MPa）
	外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm
	質量（本体）	28.5kg（満水時：30.5kg）
配管	ガス	R3/4（20A）
接続口径	給水・給湯	R3/4（20A）
	ふろ	R1/2（15A）
	ドレン排水	R1/2（15A）
	電線管接続口	C31
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）電源コード長さ：約1.8m（機器外長さ）
	消費電力	125W 凍結予防ヒータ：151W 待機時：2.1W
材質	本体外装	カラー鋼板
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅、ステンレス
	本体外装色	プレシャスシルバー
	ドレン排水量	最大約100cc/min
	ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6
安全装置	立消安全装置（フレームロック）、残火安全装置（バイメタルスイッチ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置 過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置 逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続	不可	
熱効率	給湯	95.0%
	ふろ	92.0%
エネルギー消費効率	（モード）92.5%	
騒音値（Aレンジ）	49dB（給湯・追いだし：無響音室での測定値）	
排気温度	100℃以下	
	NOx値	60ppm以下
給湯	ガス消費量	最大 44.1kW（37,900kcal/h） 44.1kW（3.15kg/h） 最小 4.42kW（3,800kcal/h） 4.42kW（0.315kg/h）
	能力（出力）	24号~0.4号（2.4号未滿は間欠燃焼） 41.9~4.31kW（36,000~3,700kcal/h）
出湯量	水温+25℃	24L/min
	水温+40℃	15L/min
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）
ふろ	ガス消費量	11.6kW（9,980kcal/h） 11.6kW（0.829kg/h）
	追いだし能力（出力）	10.7kW（9,180kcal/h）
	最低作動流量	3.5L/min
	温度調節範囲	33~48℃（1℃刻み16段階）
	ポンプ機外機程50/60Hz共通	78kPa（流量5L/minの時）
	最大ガス消費量（同時使用時）	55.7kW（47,900kcal/h） 55.7kW（3.98kg/h）
追いだし所要時間	(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃	
ふろ自動お湯張り所要時間	(1人用浴槽・160L) 約10分 春・秋：18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11分 春・秋：18℃→43℃ (2人用浴槽・210L) 約13分 春・秋：18℃→43℃	
給水装置認証登録番号	OW2011	
付属部品	取付ネジ類一式	
別売品	リモコンRC-K001W（各種）、RC-J100（各種） RC-A001（各種）、RC-B001（各種） 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、RC-8001B（防水形） 給気カバ-Q8-S、配管カバ-H67-K（各種） 据置台D65（各種）、据置架台KD-12H 循環アダプター-JX（各種）、漏水検査治具JX 即出湯ユニットQU-I、三方バルブCVU-I 他	

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
 ※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合があります。

※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。


■ 注記

- ※ 標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様様に準拠しています。
- ※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
- ※ 給気カバー-Q8-S取付時かつ12A、13Aのみ超高層設置（風速：30m/s以下）に対応可能です。
- ※ RCS-2は対応していません。

納入仕様図	製品名		GT-CV2472AW-LBL				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-22-0662	
	作成	2023. 3.31	調整	A	2023. 6.21	株式会社 ノーリツ	

(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

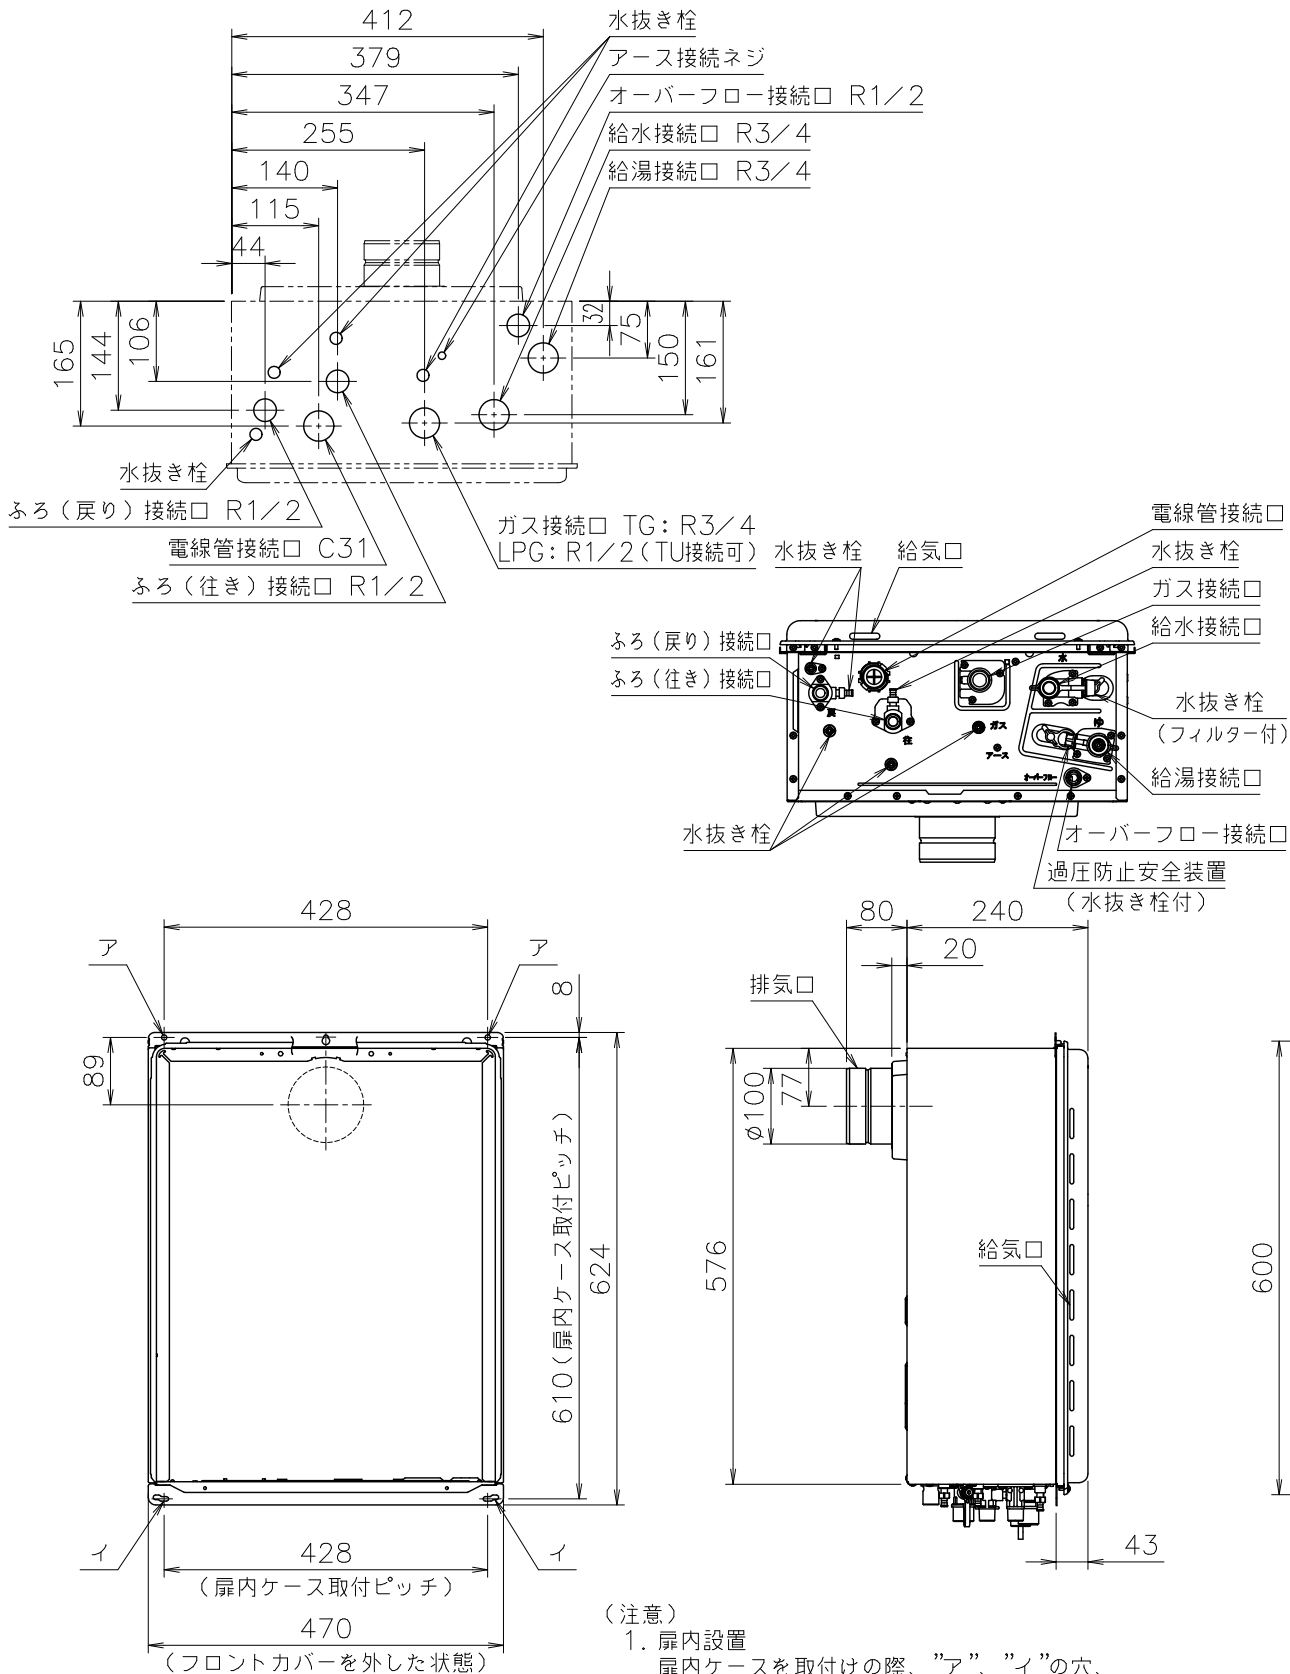

(注意)
1. 扉内設置
扉内ケースを取付けの際、“ア”、“イ”の穴、
4ヶ所を使用する。

適応金枠 参考図面	扉内設置形 (図番W-00-0340)
--------------	------------------------

■固定仕様と付属部品諸元



固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 設置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 設置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追っだし配管条件

項目	標準アダプター	適合循環アダプター
最大追っ だし配管	銅管(外径12.7) 樹脂管(内径10) 樹脂管(内径13) ハイブリッドホース(内径13)	片道15m10曲がり(設定変更で25mまで可) 片道15m(設定変更で25mまで可) 片道15m(設定変更で25mまで可)
浴槽 上下限	上限 銅管(外径12.7) 樹脂管(内径10) 樹脂管(内径13) ハイブリッドホース(内径13) 下限 銅管(外径12.7) 樹脂管(内径10) 樹脂管(内径13) ハイブリッドホース(内径13)	7m以内 7m以内 7m以内 7m以内 3m以内(設定変更で5mまで可) 3m以内(設定変更で5mまで可) 0m以内(設定変更で3mまで可)
配管途中の障害物	高さ3m以内で1ヶ所	

※設定変更はリモコンでのご案内ですが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をご覧ください。
※必ずCVU-1(三方弁ユニット)が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の向き側を接続してください。
戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

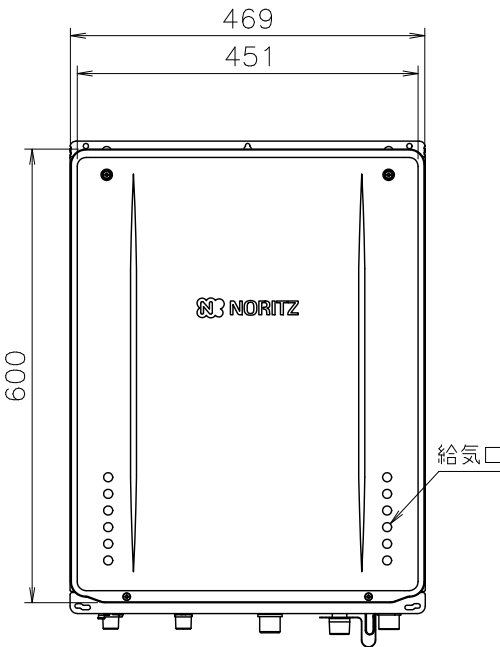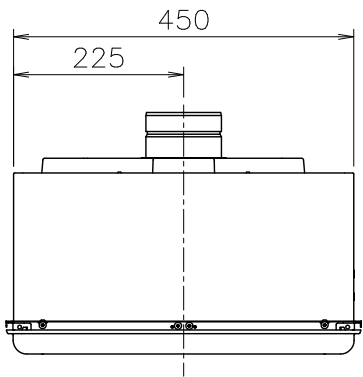

■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(行き・戻り)	51
電線管接続口	24
オーバーフロー接続口	29

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)


項目	仕様	
製品名	GT-CV2472AW-TBBL	
型式	GT-C2472(S)AW-TB	
型式適用ガス種	12A13A LPG	
種類	設置の方式	PS扉内設置後方排気延長形
	給排気方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa	
使用水圧	0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)	
外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm	
質量(本体)	29kg(満水時:31kg)	
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A) R1/2(15A)
	給水・給湯	R3/4(20A)
電気関係	ふろ	R1/2(15A)
	ドレン排水	R1/2(15A)
電線管接続口	電線管接続口	C31
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)
消費電力	消費電力	125W 凍結予防ヒータ:151W 待機時:2.1W
	本体外装	カラー鋼板
材質	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅、ステンレス
本体外装色	プレシャスシルバー	
ドレン排水量	最大約100cc/min	
ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
安全装置	立消入安全装置(フレイムロック)、残火安全装置(バイメタルスイッチ) 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置 過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置 逆流防止装置(逆止め弁)、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続	不可	
	給湯	95.0%
熱効率	給湯	92.0%
	ふろ	
エネルギー消費効率	(モード) 92.5%	
騒音値(Aレンジ)	49dB(給湯+追っだし:無音音室での測定値)	
排気温度	100℃以下	
NOx値	60ppm以下	
ガス 消費量	最大	44.1kW(37,900kcal/h) 44.1kW(3.15kg/h)
	最小	4.42kW(3,800kcal/h) 4.42kW(0.315kg/h)
給湯 出湯量	能力(出力)	24号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼) 41.9~4.31kW(36,000~3,700kcal/h)
	水温+25℃ 水温+40℃	24L/min 15L/min
温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)	
	ガス消費量	11.6kW(9,980kcal/h) 11.6kW(0.829kg/h)
追っだし能力(出力)	10.7kW(9,180kcal/h)	
	最低作動流量	3.5L/min
温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)	
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)
最大ガス消費量(同時使用時)	55.7kW(47,900kcal/h) 55.7kW(3.98kg/h)	
追っだし所要時間	(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃	
	(1人用浴槽・160L) 約10分 春・秋:18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11分 春・秋:18℃→43℃ (2人用浴槽・210L) 約13分 春・秋:18℃→43℃	
給水装置認証登録番号	OW2011	
付属部品	取付ネジ類一式	
別売品	リモコンRC-K001W(各種)、RC-J100(各種) RC-A001(各種)、RC-B001(各種) 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-8001B(防水形) 扉内設置ケースTC-4 循環アダプターJX(各種)、漏水検査治具JX 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合に
なります。
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様にて準拠しています。
※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
※ 排気延長する場合は、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7m、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)
※ RCS-2は対応していません。





納入仕様図	製品名	GT-CV2472AW-TBBL				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0660
	作成	2023. 3.31	調整	A	2023. 6.21	株式会社ノーリツ

(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

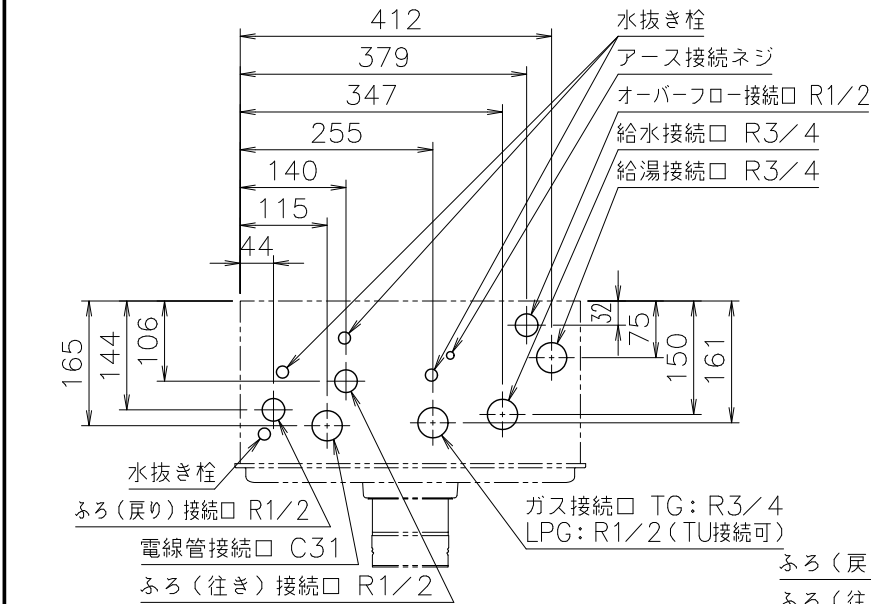

- (注意)
- 扉内設置
扉内ケースを取付けの際、“ア”、“イ”の穴、4ヶ所を使用する。
 - 標準設置
パイプシャフト金枠への取付けの際、“イ”、“ウ”の穴、3ヶ所を使用する。

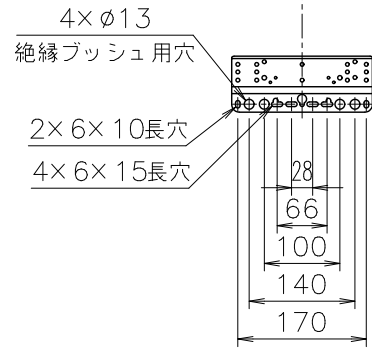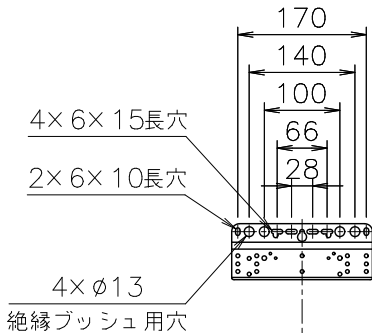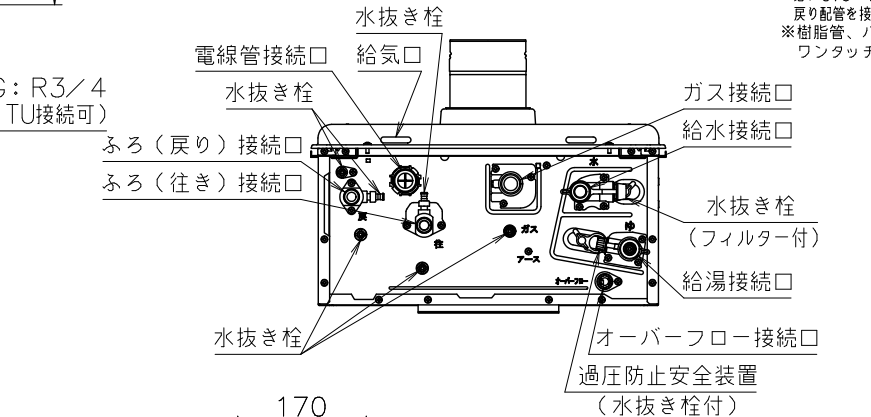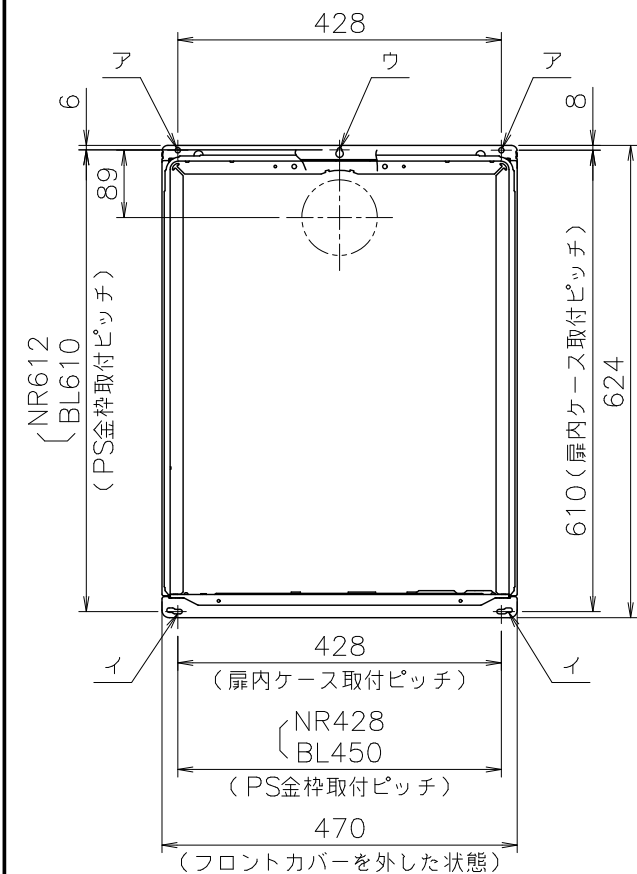

適応金枠 参考図面	標準設置形Ⅱ型 (図番W-00-0338) 扉内設置形 (図番W-00-0340)
--------------	--

■固定仕様と付属部品諸元


固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け 設置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 設置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとブラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	3 5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いつき配管条件

項目	標準アダプター	適合循環アダプター
最大追いつき配管	銅管 (外径12.7) 樹脂管 (内径10) 樹脂管 (内径13) ハイブリッドホース (内径13)	片道15m10曲がり (設定変更で25mまで可) 片道15m (設定変更で25mまで可) 片道15m (設定変更で25mまで可)
浴槽 上下限	銅管 (外径12.7) 樹脂管 (内径10) 樹脂管 (内径13) ハイブリッドホース (内径13)	7m以内 7m以内 7m以内
上限	銅管 (外径12.7) 樹脂管 (内径10) 樹脂管 (内径13) ハイブリッドホース (内径13)	3m以内 (設定変更で5mまで可) 3m以内 (設定変更で5mまで可) 3m以内 (設定変更で5mまで可) 0m以内 (設定変更で3mまで可)
下限	銅管 (外径12.7) 樹脂管 (内径10) 樹脂管 (内径13) ハイブリッドホース (内径13)	3m以内 (設定変更で5mまで可) 3m以内 (設定変更で5mまで可) 0m以内 (設定変更で3mまで可)
配管途中の障害物	高さ3m以内で1ヶ所	

※設定変更はリモコンでこなしますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をご覧ください。
※必ずCVU-1 (三方弁ユニット) が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の向き側を接続してください。
戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

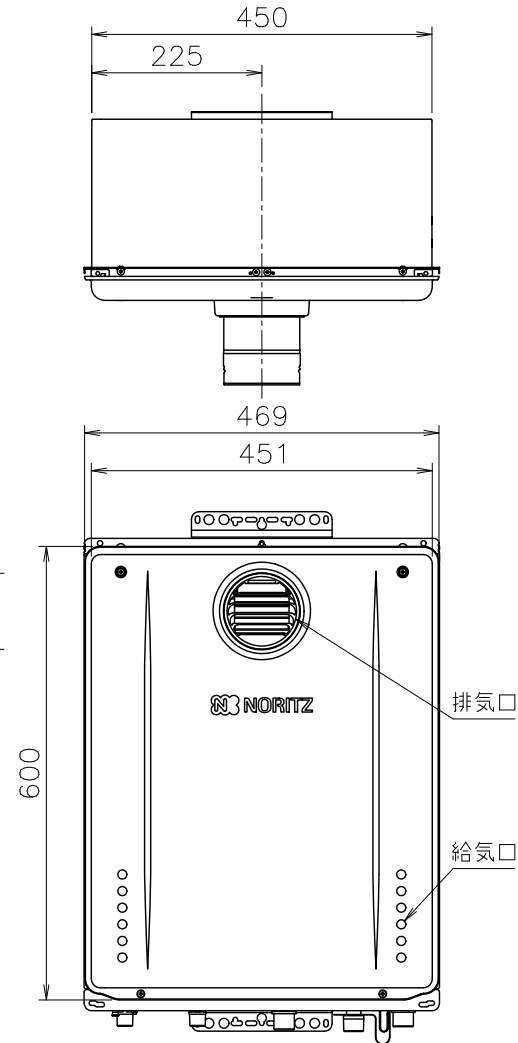

■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口 (行き・戻り)	51
電線管接続口	24
オーバーフロー接続口	29

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)

項目	仕様	
製品名	GT-CV2472AW-TBL	
型式	GT-C2472(S)AW-T	
型式適用ガス種	12A13A	LPG
種類	設置の方式 給排気方式	屋外壁掛設置前方排気延長形・PS標準設置前方排気延長形・PS扉内設置前方排気延長形 強制排気式 (押し込み)
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御 (水量サーボ) +Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa	
使用水圧	0.1~1.0MPa (推奨水圧0.2~0.5MPa)	
外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm	
質量 (本体)	28kg (満水時: 30kg)	
配管 接続口径	ガス 給水・給湯 ふろ ドレン排水	R3/4 (20A) R3/4 (20A) R1/2 (15A) R1/2 (15A)
電気関係	電線管接続口 電源 消費電力	C31 AC100V (50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.8m (機器外長さ) 125W 凍結予防ヒーター: 151W 待機時: 2.1W
材質	本体外装 排気口 熱交換器	カラー銅板 ステンレス 銅、ステンレス
本体外装色	プレシャスシルバー	
ドレン排水量	最大約100cc/min	
ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド)、残火安全装置 (バイメタルスイッチ) 空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ) 停電時安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、過電流防止装置 過圧防止安全装置 (スプリング式)、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置 (高速型)、沸騰防止装置 逆流防止装置 (逆止め弁)、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続	不可	
熱効率	給湯 ふろ	95.0% 92.0%
エネルギー消費効率	(モード) 92.5%	
騒音値 (Aレンジ)	49dB (給湯+追いつき: 無音音室での測定値)	
排気温度	100℃以下	
NOx値	60ppm以下	
ガス 消費量	最大 最小	44.1kW (37,900kcal/h) 4.42kW (3,800kcal/h) 44.1kW (3.15kg/h) 4.42kW (0.315kg/h)
給湯 出湯量	能力 (出力) 24号~0.4号 (2.4号未満は間欠燃焼) 41.9~4.31kW (36,000~3,700kcal/h)	
温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃ (1℃刻み)、50、55、60℃ (19段階)	
ガス消費量	11.6kW (9,980kcal/h)	11.6kW (0.829kg/h)
追いつき能力 (出力)	10.7kW (9,180kcal/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
温度調節範囲	33~48℃ (1℃刻み16段階)	
ポンプ機外排程50/60Hz共通	78kPa (流量5L/minの時)	
最大ガス消費量 (同時使用時)	55.7kW (47,900kcal/h)	55.7kW (3.98kg/h)
追いつき所要時間	(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃	
ふろ自動お湯張り所要時間	(1人用浴槽・160L) 約10分 春・秋: 18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11分 春・秋: 18℃→43℃ (2人用浴槽・210L) 約13分 春・秋: 18℃→43℃	
給水装置認証登録番号	OW2011	
付属部品	取付ネジ類一式	
別売品	リモコンRC-K001W (各種)、RC-J100 (各種) RC-A001 (各種)、RC-B001 (各種) 増設リモコンRC-8001A、RC-8001AJ (ふろ自動スイッチ付き)、RC-8001B (防水形) 扉内設置ケースTC-4、扉内アルコブカバーTL-6 配管カバーH67-K (各種)、据置台D65 (各種) 循環アダプターJX (各種)、漏水検査治具JX 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合があります。
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※ 標準塗装は (一社) 日本冷凍空調工業会標準規格 (JRA9002) の耐塩害仕様準拠しています。
※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
※ 12A、13Aのみ超高層設置 (風速: 30m/s以下) に対応可能です。
※ 排気延長する場合は、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7m、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)
※ RCS-2は対応していません。

納入仕様図	製品名	GT-CV2472AW-TBL				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0659
	作成	2023. 3.31	調整	A	2023. 6.21	株式会社ノーリツ