


■ 機器本体寸法図 (単位: mm)

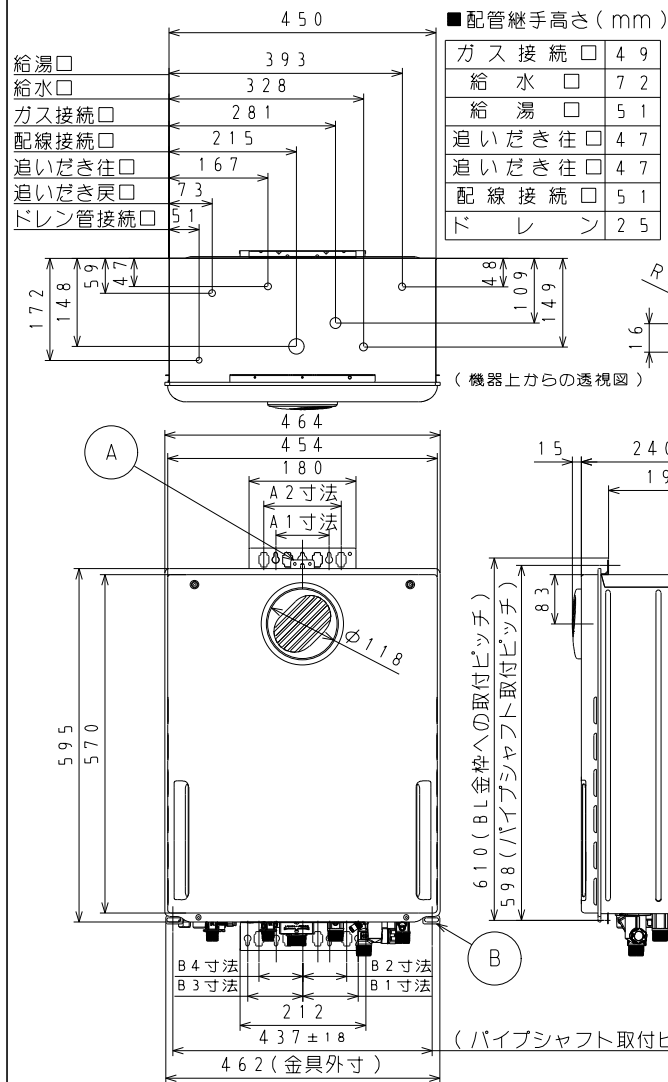


※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」の一部を改定する件」に対応しています。

■ 固定方法及び部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ネジφ4.8×38	壁掛け 据置 (上部固定あり)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1112-1995 標準
RC・ALC 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ネジφ4.8×38 M10アンカーボルト	壁掛け 据置 (上部固定あり)	4 2	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	左記の木ネジと プラグ組合せ時
PS固定	ALC挿込金具M10 小ネジM5×16	壁掛け	4 3	0.5kN/本以上 0.5kN/本以上	アンカーは現地調達 挿込金具は現地調達


※ 標準設置時のパイプシャフト取付金枠は、設置用参考金枠図 (R-467、R-471BL) を参考にしてください。
※ 屋外設置の際は、屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。

A部詳細 (S=1/3)




BL金具取付時

金枠: R471BLの場合



B部詳細 (S=1/3)



■ 壁掛設置寸法

	A1	A2	B1	B2	B3	B4	C	D	E
通常時	90	—	93	—	93	—	658	13	10
絶縁部品使用時	—	130	—	74	—	74	652	17	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造建築物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。(別売部品)

- ※ 設置については、各地の消防署・水道局の規制を受ける場合がありますので、十分にご確認の上、金枠等の仕様を決定してください。
- ※ 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構 (逆止弁等) を設けてください。

■ 追いだき施工条件

配管口径	施工条件	機器と浴槽の上下関係
10A樹脂管	通常15mまで	浴槽上 浴槽ある縁位置: 7m
13A樹脂管	(設定変更により25mまで対応可)	浴槽下 浴槽アダプター位置: ~5m

※ 2F (3.5m以上) に自動注湯する場合150kPa (1.5kgf/cm²) 以上の給水圧が必要になります。

配管口径	施工条件
1/2 銅管	通常15mまで
3/8ベアチューブ	最大15m10曲がり

■ 選べるリモコン (別売選部品)

選択対応表 (FC-900シリーズ)

標準 タイプ	浴室リモコン	FC-900、FC-901
	台所リモコン	MC-900、MC-901
	増設リモコン	SC-900
	セット リモコン	TC-900、TC-901 TC-900Z-WID
高機能 タイプ	浴室リモコン	FC-910、FC-911
	台所リモコン	MC-910、MC-911 MC-911-WI
	増設リモコン	SC-910
	セット リモコン	TC-910、TC-911 TC-911-WI TC-921ZT-WID

・各リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。

- ・ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。
- ・仕様表、給湯最小は参考値です。
- 仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 外装色: フラッシュゴールド 耐重塩害試験基準に準拠※

給水装置認証番号: NW2019

※ (一社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA9002) に基づく



■ 仕様表・能力表 (JIS S2075に基づく性能値)

品名	GX-HFL240ZW
型式名	GX-H240Z(A)W
用途	給湯・追いだき
設置方式	屋外壁掛 (後面側面近接設置形) 及びパイプシャフト標準設置形
給排気方式	強制排気
ガス種類	13A
ガス消費量 (kW)	給湯大 44.2 (38,000kcal/h) 給湯小 3.02 (2,600kcal/h) 追いだき 12.8 (11,000kcal/h) 同時 50.0 (43,000kcal/h)
熱効率 (%)	給湯: 95.1 追いだき: 92.5
エネルギー区分・構造	Ⅲ・Ⅲ-3 (参考) 旧区分: 0
消費効率 モード (%)	92.5 (参考) 定格: 94.3
点火方式	タイレクト着火方式
製品質量 (kg)	28 (満水時: 30)
騒音値	49 dBA
NOx値 (ppm)	60以下
排気温度 (℃)	100以下
機器からの最大出湯量	24ℓ/分 [水圧150kPa (1.5kgf/cm ²) 25deg以上昇時]
最低作動流量	2.8ℓ/分
最低作動水圧	10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)
使用水圧 (動圧)	100~750kPa (1.0~7.5kgf/cm ²)
給湯能力	41.9kW (24号) ~ 2.79kW (1.6号) (比例制御)
配管口径	給水・給湯 20A (R3/4) オネジ ガス 20A (R3/4) オネジ 追いだき往・戻 15A (G1/2) オネジ
電圧	C31 (呼び径)
径	15A (R1/2) オネジ
中和剤/ドレン排出量	寒水石/最大100cc/分
電源コード	VCT (2心) 機外長2m (※1)
電圧	AC100V (50/60Hz)
リモコン	24V以下
待機時消費電力	1.2W
同時使用電力	120W
凍結予防	電気ヒーター+ポンプ運転時134W
安全装置	空だき防止装置 (給湯: 水量センサ、追いだき: 水流スイッチ) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消安全装置 (フレームロック方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 空だき安全装置 (パイプタイマー方式) 凍結予防安全装置 (凍結予防ヒーター、ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電スイッチ) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誤作動保護装置 (サーミアブソーバ方式) 過電流安全装置 (電流ヒューズ)
付属品	取付ネジ一式
別売選択必要部品	浴室リモコン【リモコン納入仕様図参照】 循環アダプター (JA-400シリーズ)
別売必要部品	リモコンコード (FMY02-00) (5.8, 10, 15, 20, 100m)
別売部品	台所リモコン 増設リモコン【リモコン納入仕様図参照】 配管カバー (HC-4542-FL, HC-6042-FL) 据置台 (SD-4542-FL, SD-6042-FL, SD-6542-FL) 防振配管カバー (HC-S4539-FL, HC-S6039-FL) 防振架台 (BK-4504-FL, BK-6504-FL) 上方排気カバー (HU-4500) 側方排気カバー (HY-4569) 斜方排気カバー (UT-S101-45) マルチ測定ユニット (EM-02) 絶縁部材セット (T4404) BL金具 (WP003): 金枠R-471BLの場合

(※1) 無い場合もあります

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	屋外壁掛及び パイプシャフト標準設置形
名称	24号 全自動 ガスふろ給湯器
東邦型式	GX-HFL240ZW
メーカー型式	GX-H240Z(A)W